



# Porta-paletes elétrico


## EJE 114–120

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


# EJE 114–120

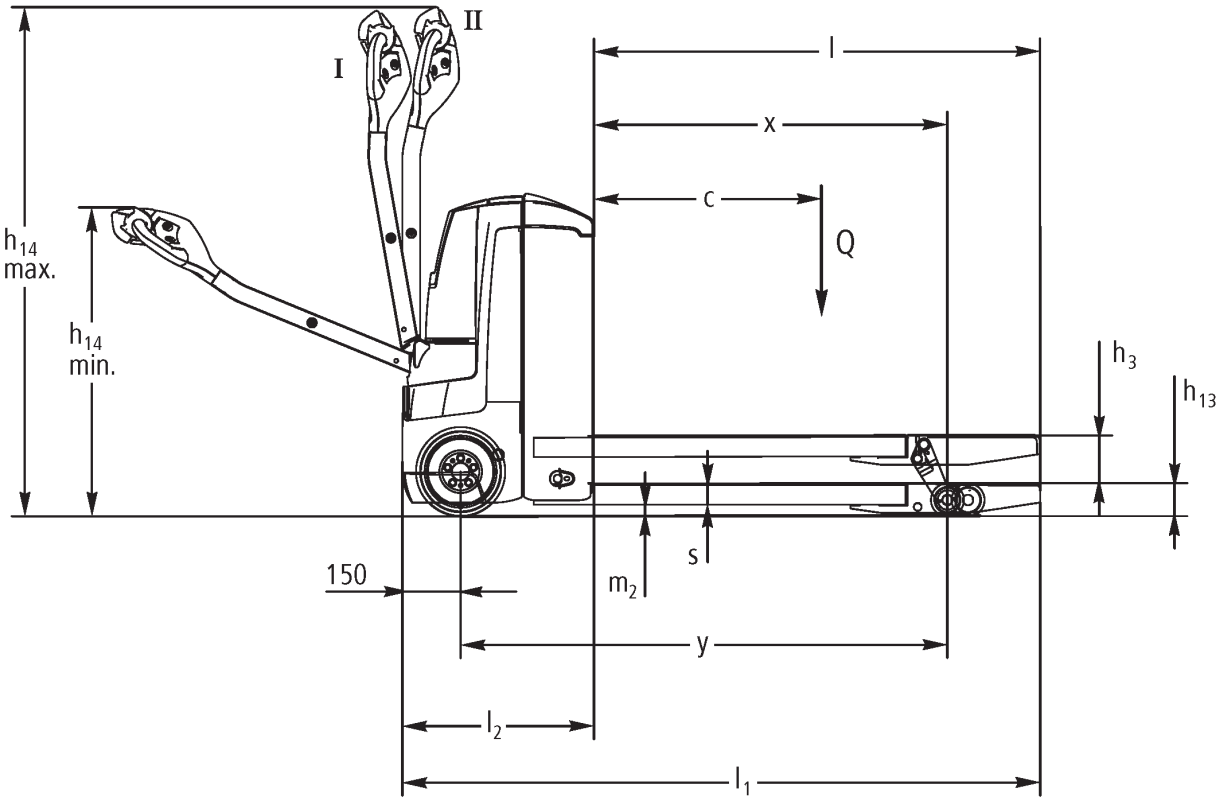

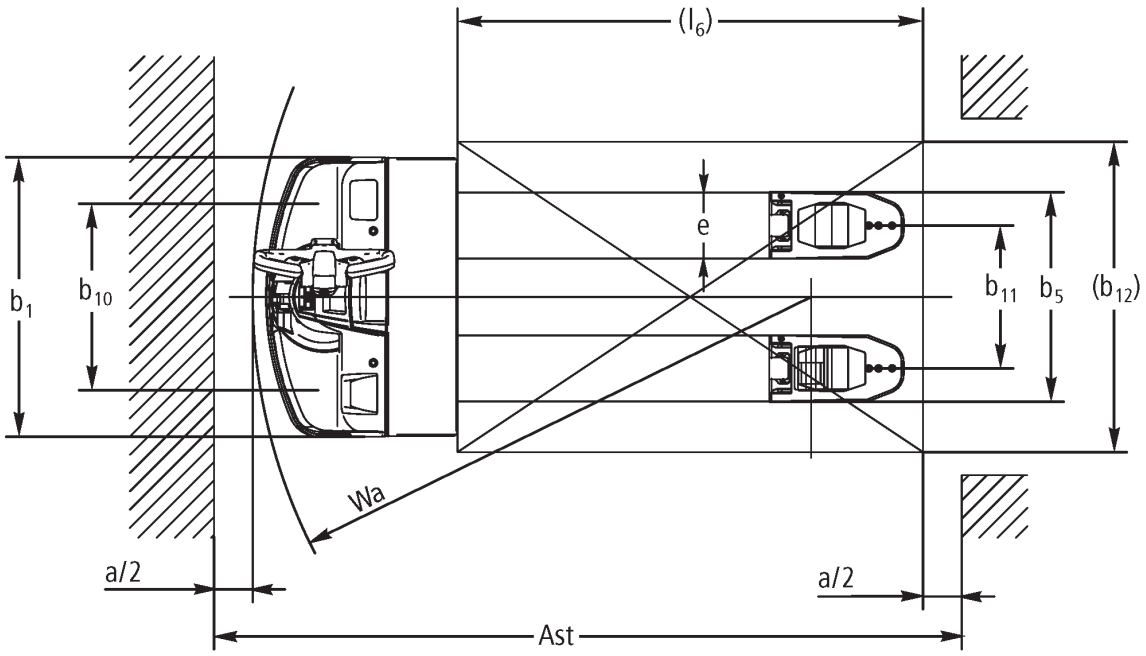
I = posição de marcha normal; II = posição de marcha lenta

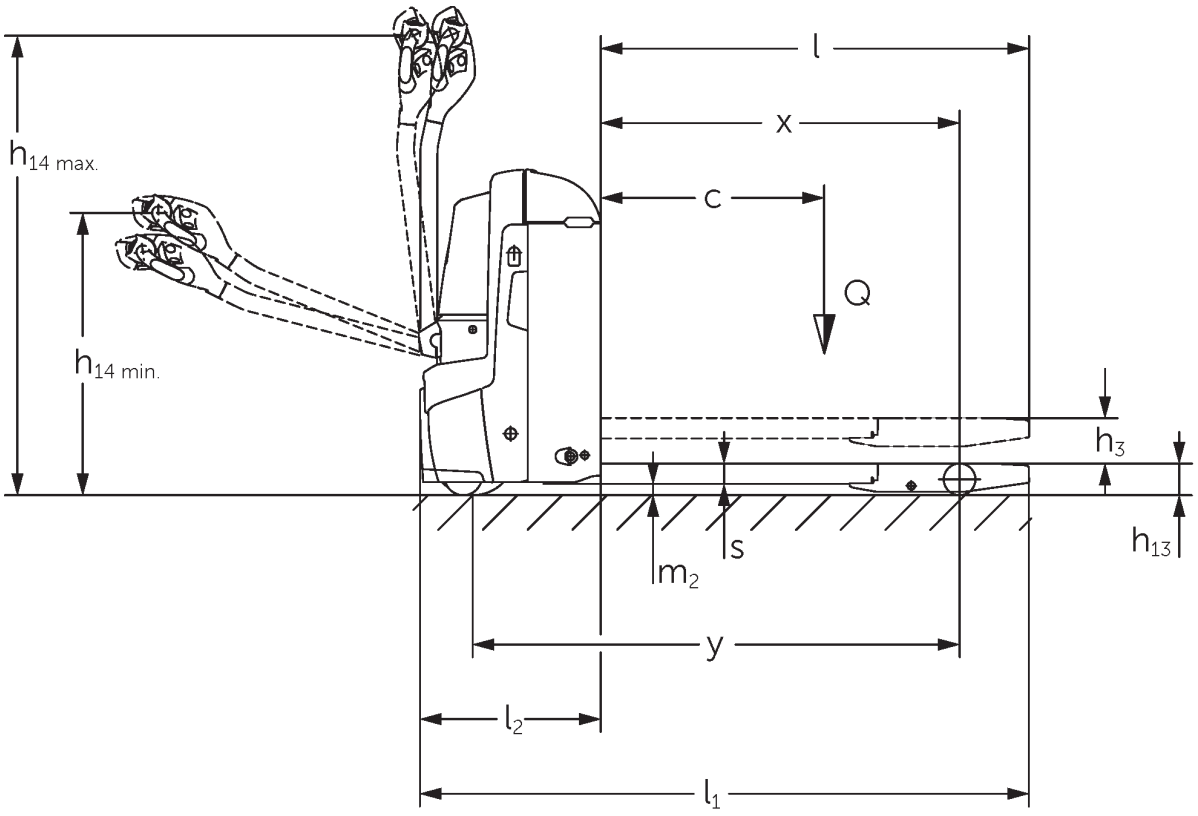


**Desenhos tracejados EJE**
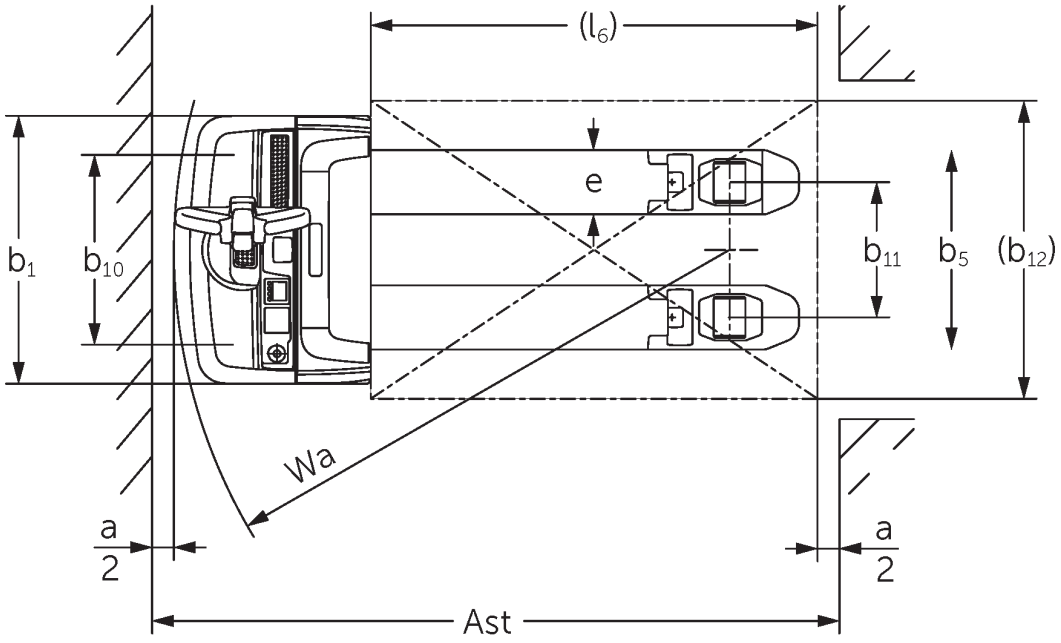
# Tabela VDI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | 1.1 | Fabricante (nome curto) | | | Jungheinrich | | | |
| | 1.2 | Designação do modelo pelo fabricante | | | EJE 114 | EJE 116 | EJE 118 | EJE 120 |
| | 1.3 | Tração | | | Elétrico | | | |
| | 1.4 | Modo de operação | | | Pedestre | | | |
| | 1.5 | Capacidade de carga/carga | Q | kg | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| | 1.6 | Distância do centro de gravidade da carga | c | mm | 600 | | | |
| | 1.8 | Distância entre o eixo da roda e a face do garfo | x | mm | 908 | | | |
| | 1.9 | Distância entre eixos | y | mm | 1252 | | | |
| Pesos | 2.1.1 | Peso do equipamento (incluindo bateria) | | kg | 405 | 420 | | |
| | 2.2 | Peso por eixo com carga à frente/atrás | | kg | 655 / 1150 | 695 / 1325 | 760 / 1460 | 785 / 1635 |
| | 2.3 | Peso por eixo sem carga à frente/atrás | | kg | 322 / 83 | 331 / 89 | | |
| Rodas/chassis | 3.1 | Pneus | | | Poliuretano (PU) | | - | |
| | 3.2 | Dimensão do pneu, dianteiro | | | Ø 230 x 70 | | | |
| | 3.3 | Dimensão do pneu, traseiro | | | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 | | |
| | 3.4 | Rodas adicionais | | | Ø 100 x 40 | | | |
| | 3.5 | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes) | | | 1x +2/2 oder 4 | | | |
| | 3.6 | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente | b10 | mm | 500 | 510 | | |
| | 3.7 | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás | b11 | mm | 363 | | | |
| Dimensões básicas | 4.4 | Elevação (h3) | h3 | mm | 122 | | | |
| | 4.9 | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 | mm | 750 / 1237 | | | |
| | 4.15 | Altura dos garfos, em baixo | h13 | mm | 85 | | | |
| | 4.19 | Comprimento total | l1 | mm | 1636 | | | |
| | 4.20 | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo | l2 | mm | 486 | | | |
| | 4.21.1 | Largura total | b1 | mm | 720 | | | |
| | 4.22 | Dimensões do garfo | s/e/l | mm | 55 x 150 x 1150 | 55 x 172 x 1150 | | |
| | 4.25 | Distância fora-a-fora do garfo | b5 | mm | 513 | 535 | | |
| | 4.32 | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos | m2 | mm | 30 | | | |
| | 4.34.1 | Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente) | Ast | mm | 2240 | | | |
| | 4.34.2 | Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal) | Ast | mm | 2128 | | | |
| | 4.35 | Raio de viragem | Wa | mm | 1433 | | | |
| Performance | 5.1 | Velocidade de marcha com/sem carga | | km/h | 5 / 5 | 6 / 6 | | |
| | 5.2 | Velocidade de elevação com/sem carga | | m/s | 0,03 / 0,03 | 0,04 / 0,04 | | |
| | 5.3 | Velocidade de descida com/sem carga | | m/s | 0,05 / 0,04 | | | |
| | 5.8 | Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga | | % | 8 / 20 | 10 / 20 | 9 / 20 | 8 / 20 |
| | 5.10 | Travão de serviço | | | regenerativo | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor elétrico/sistema eletrónico | 6.1 | Motor de tração, potência S2 60 min | kW | 0,9 | 1,1 | | |
| | 6.2 | Motor de elevação, potência a S3 | kW | 1,2 | | | |
| | 6.3 | Bateria segundo DIN 43531/35/36 | | B | | | |
| | 6.4 | Voltagem da bateria/ capacidade nominal | V / Ah | 24 / 150 | | | |
| | 6.5 | Peso da bateria | kg | 151 | | | |
| | 6.6 | Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI | kWh/h | 0 | | | |
| | 6.6.1 | Consumo de energia de acordo com ciclo EN | kWh/h | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,34 |
| | 6.6.2 | Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308 | kg/h | 0,17 | | 0,16 | 0,18 |
| | 6.7 | Capacidade de despacho | t/h | 67 | 93 | 104 | 117 |
| | 6.8.1 | Consumo de energia com capacidade máx. de despacho | kWh/h | 0,49 | 0,66 | 0,62 | 0,7 |
| Outros | 8.1 | Tipo de controle de direção | | AC | | | |
| | 10.7 | Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053 | dB (A) | 61 | | | |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

- N.º VDI 4.33: secção de carga descida: + 50 mm
- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: secção de carga descida: + 56 mm
- N.º VDI 4.33.4: secção de carga descida: + 68 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: com extração lateral da bateria: M = S + 69 mm; L/M com extração lateral da bateria = S + 141 mm; L com extração lateral da bateria = S + 194 mm

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH