

Stacker elétrico

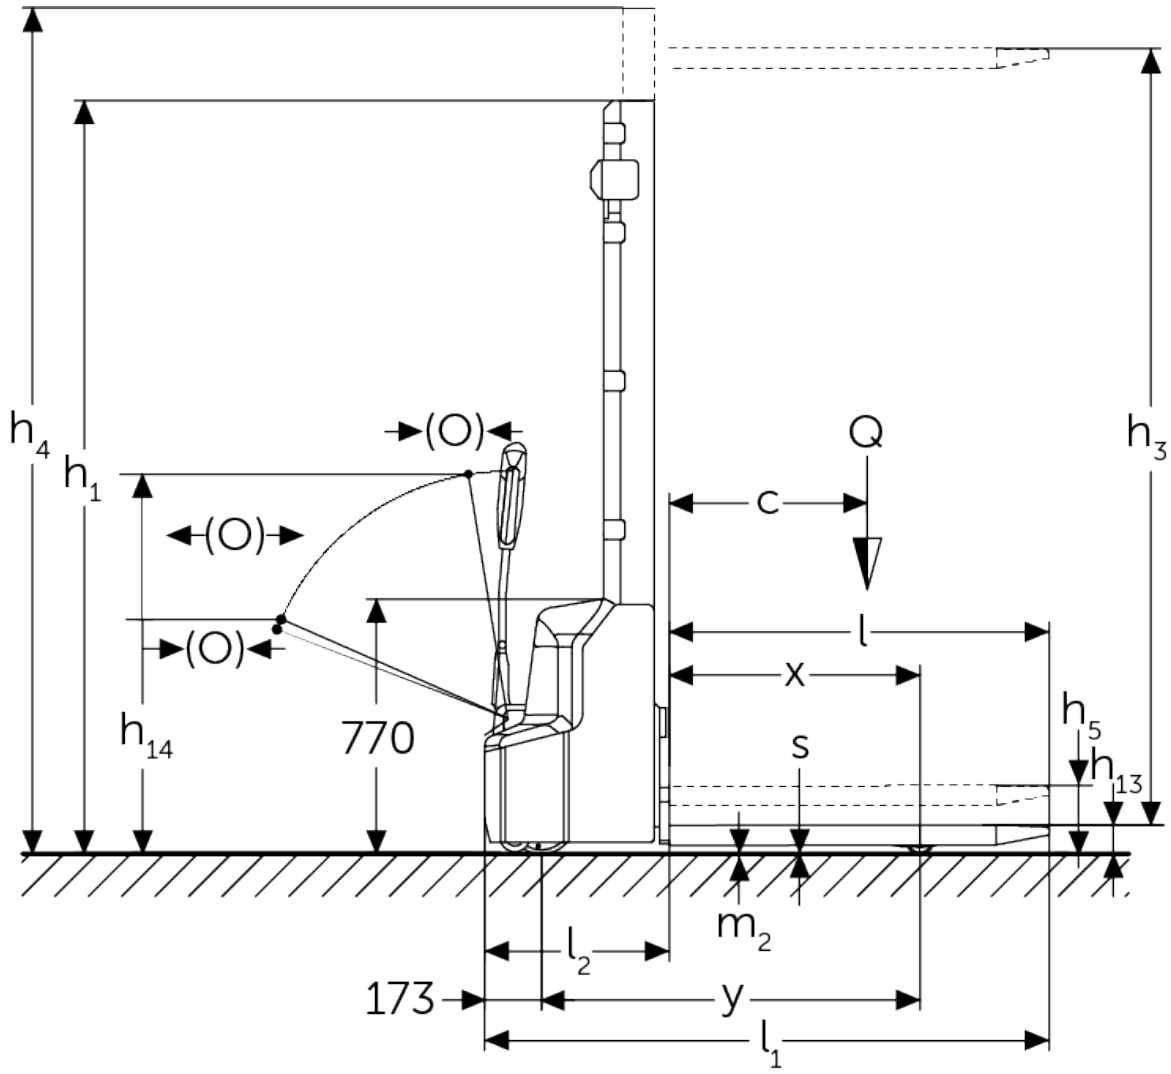
AMC 12z

Elevação: 2814-3514 mm / Capacidade de carga: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12z


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1

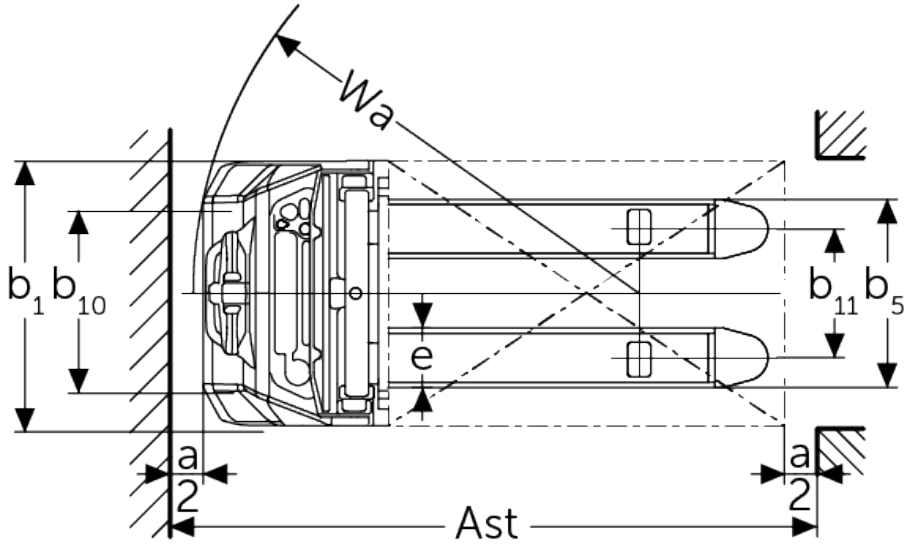

Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)	
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AMC 12z (280ZT)	AMC 12z (350ZT)
	1.3	Tração			Elétrico	
	1.4	Modo de operação			Pedestre	
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1200	
	1.5.1	Capacidade de carga nominal / carga no mastro elevado	Q	kg	1200	
	1.5.2	Capacidade de carga nominal / carga no braço da roda elevado	Q	kg	1200	
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600	
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	752	
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1181	
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	640	670
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	670 / 1200	
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	485 / 185	
Rodas/chassis	3.4	Rodas adicionais			100x50	
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	550	
Dimensões básicas	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h1	mm	1970	2320
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	2814	3514
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4	mm	3377	4077
	4.6	Elevação inicial	h5	mm	120	
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	710 / 1150	
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86	
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1752	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	602	
	4.21.1	Largura total	b1	mm	800	
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	570	
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	24	
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	2234	
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2185	
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1384	
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	4,2 / 4,5	
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,11 / 0,16	
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,13 / 0,11	
	5.7	Capacidade de passagem em rampa com/sem carga		%	5 / 10	
	5.10	Travão de serviço			eletromagnético	

Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	2,2
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		no
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 60
	6.5	Peso da bateria	kg	17
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0,66
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		Impulso/DC
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	70

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH