

Order picker vertical

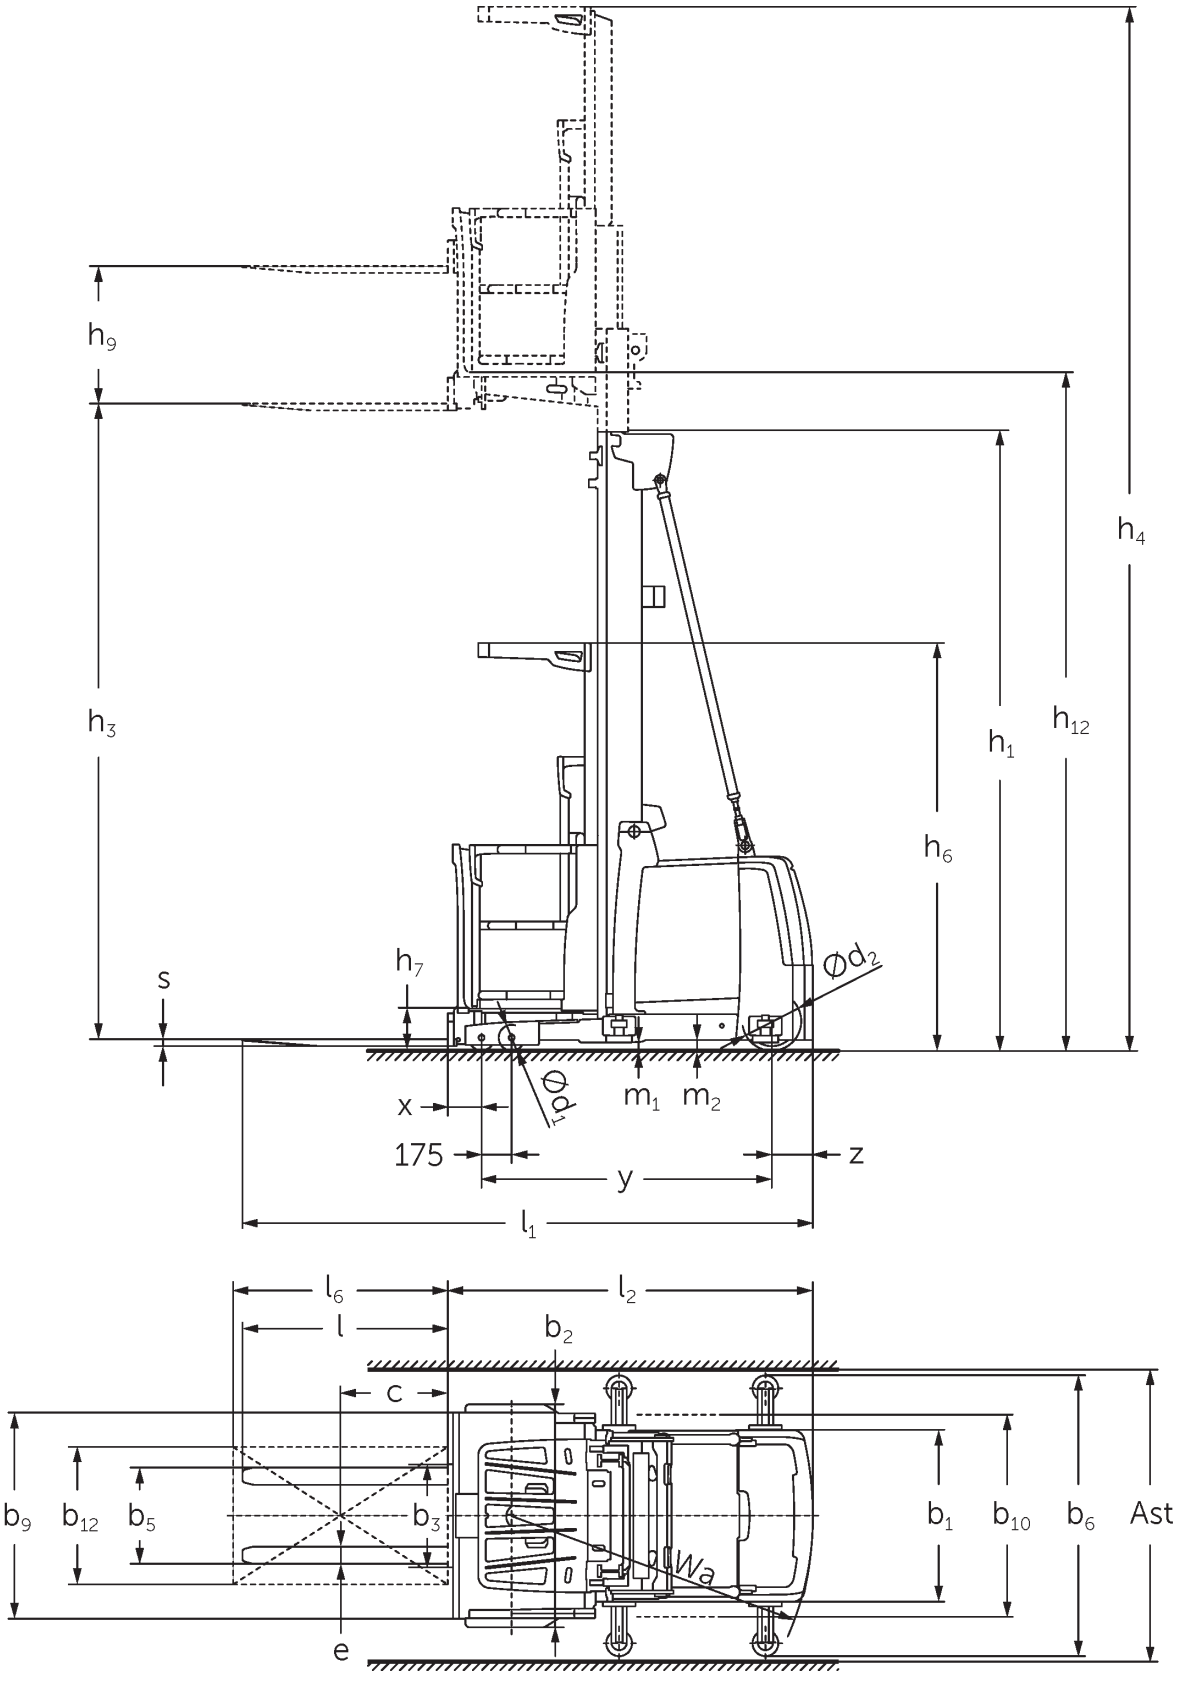
EKS 210

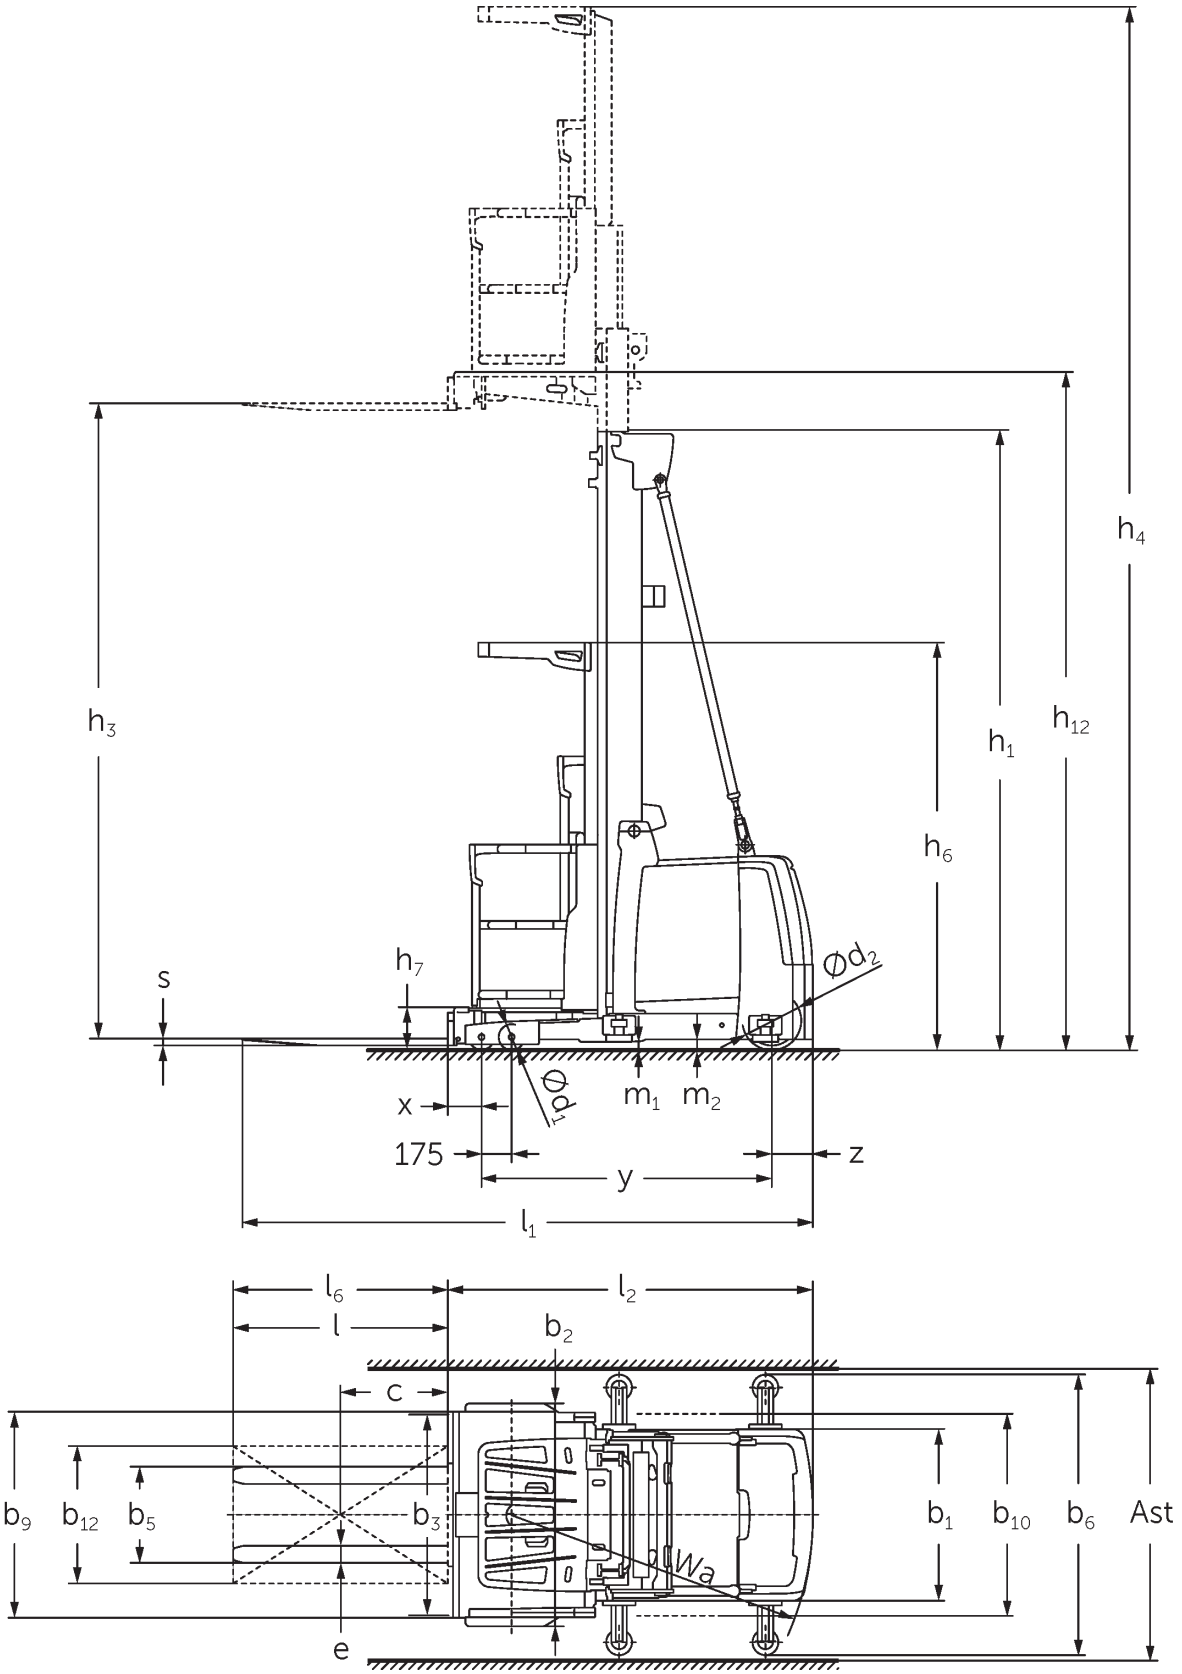
Elevação: 2800-4750 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

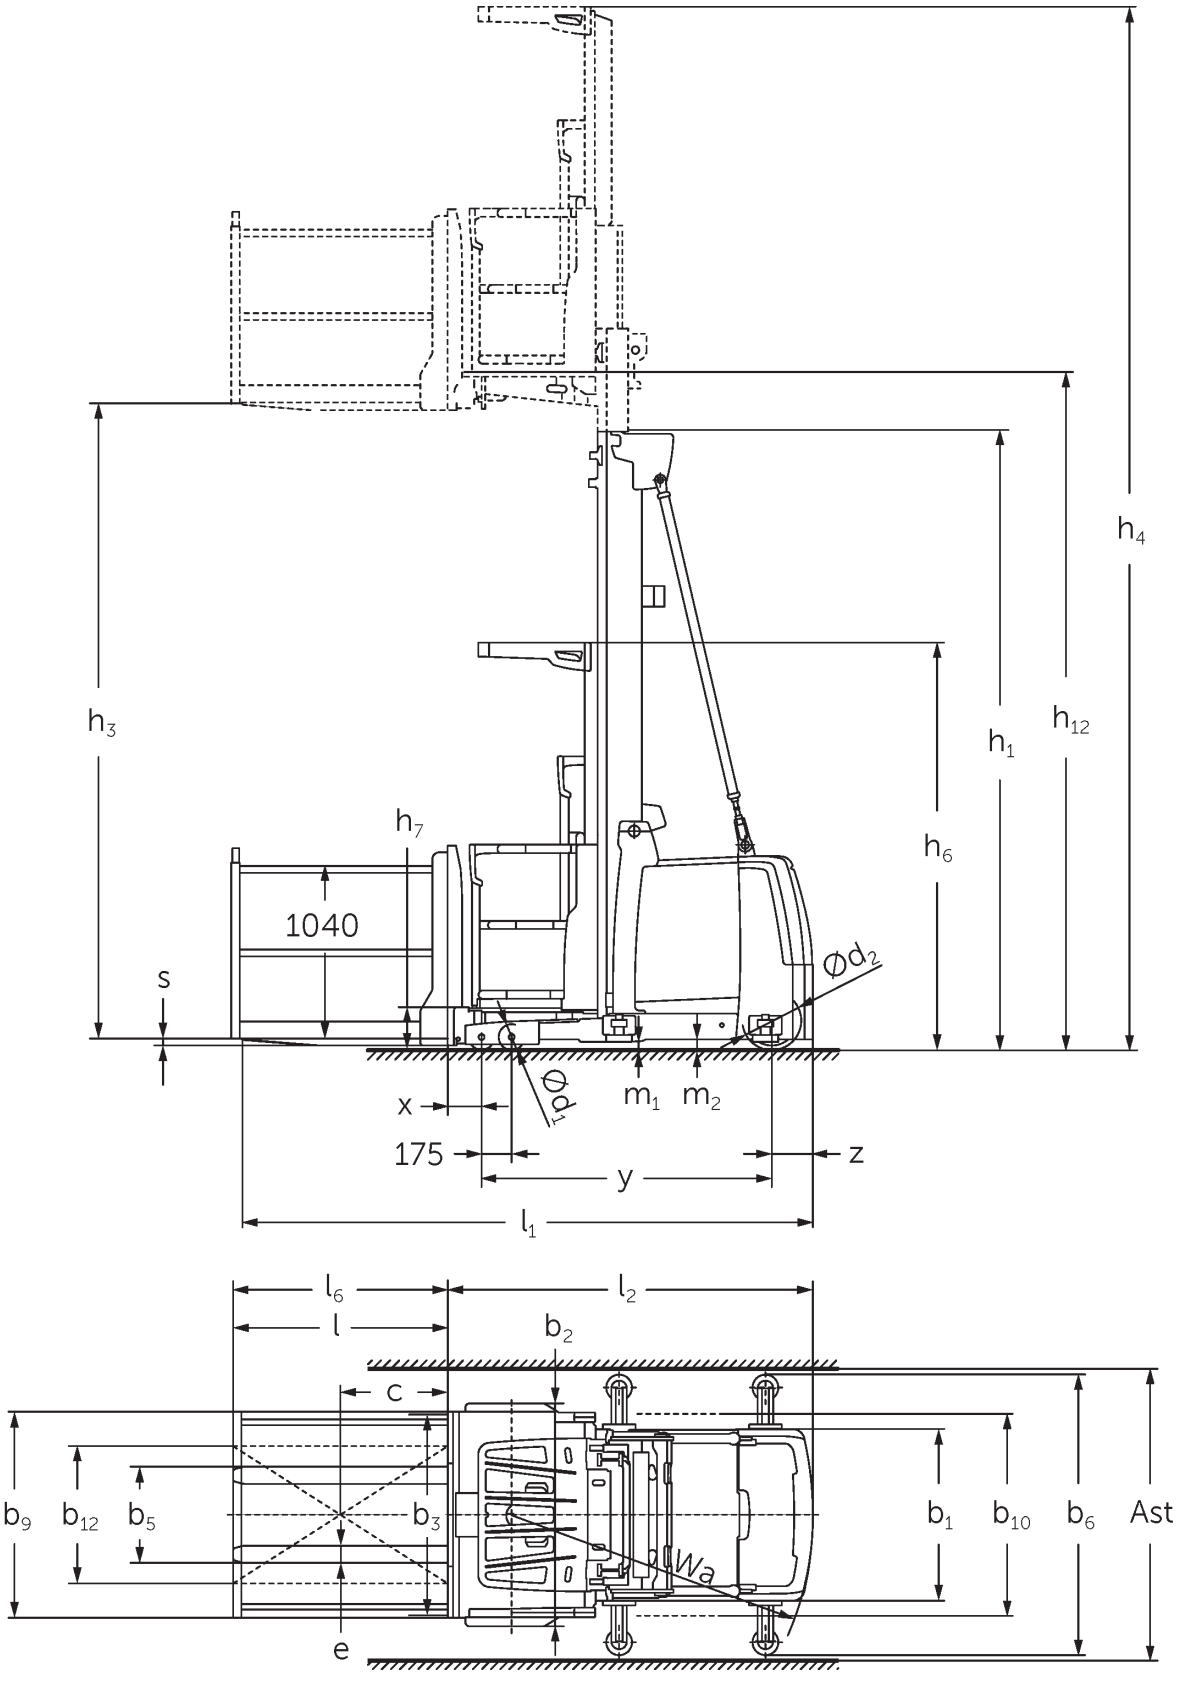
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Elevação (h3)	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	Altura com mastro de elevação estendido (h4)
Mastro de elevação duplo ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich		
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 0
	1.3	Tração			Elétrico		
	1.4	Modo de operação			Order picker		
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000		
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600		
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	155		
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1425		
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	2400		2350
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)		
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 150 x 100		
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 230 x 83		
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			4 / 1 x		
Dimensões básicas	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Altura do telhado de proteção (cabine)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Altura da plataforma ao solo	h7	mm	200		
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	3000		
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	60		
	4.19	Comprimento total	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Largura total	b1	mm	900		
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	560		
	4.31	Altura acima do solo, c/carga, abaixo do mastro	m1	mm	50		
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1565		
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	10 / 10		
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Travão de serviço			regenerativo		
	5.11	Travão de estacionamento			acumulador de mola elétrico		

Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	8
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 775
	6.5	Peso da bateria	kg	600
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		Controlo de acionamento AC
	10.5	Versão da direção		elétrico
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	60

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

5.1. Com módulo de potência drivePLUS

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH