

Empilhadores elétricos de quatro rodas


EFG 316ki–320i


Elevação: 2020-7000 mm / Capacidade de carga: 1600-2000 kg


LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EFG 316ki–320i

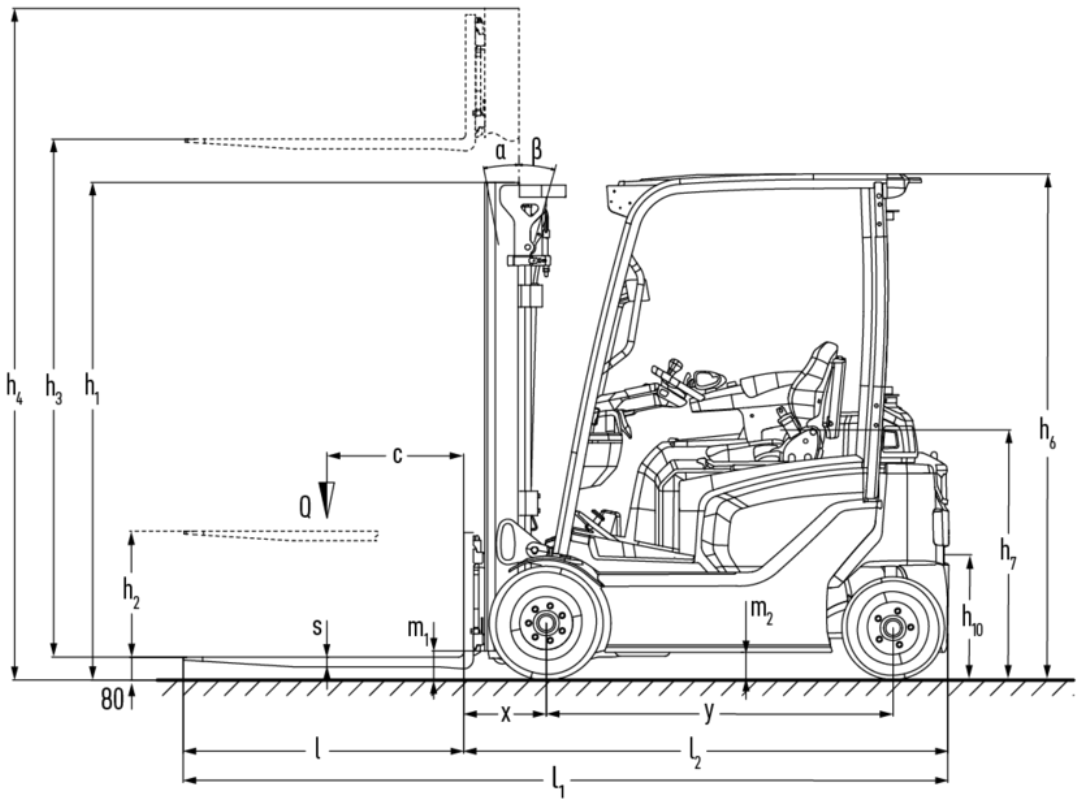

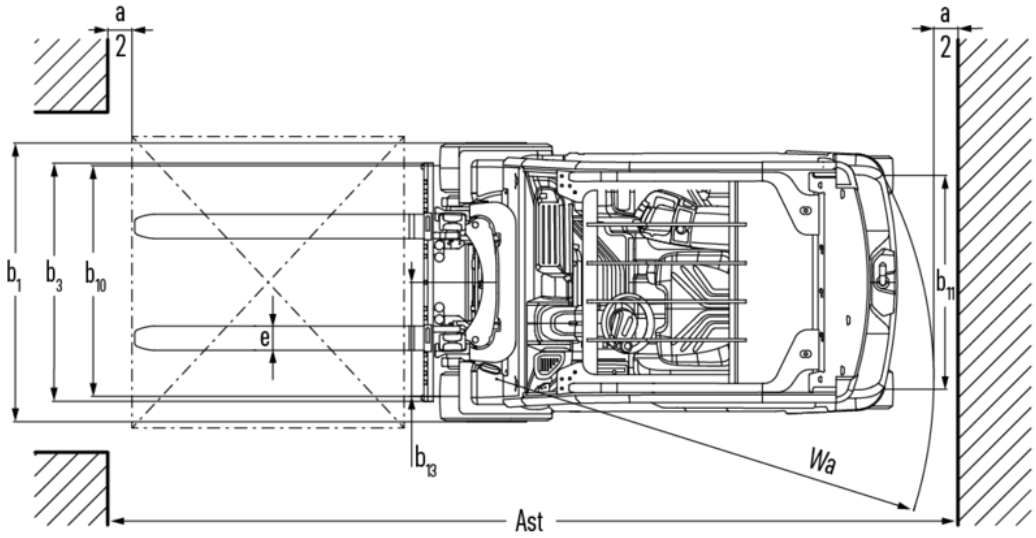

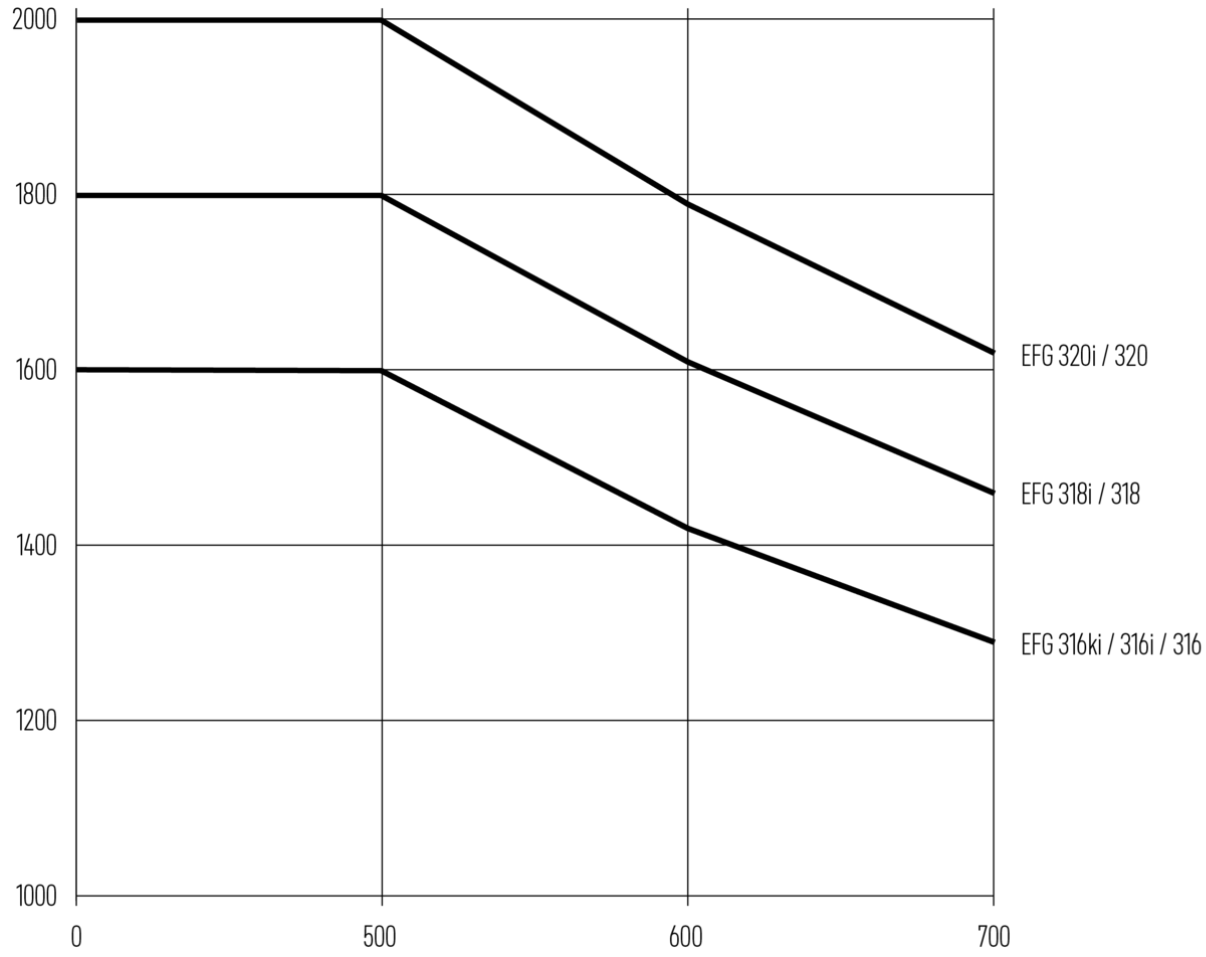
2000
1800
1600
1400
1200
1000
0
500
600
700
EFG 320i / 320
EFG 318i / 318
EFG 316ki / 316i / 316

EFG 316ki–320i

EFG 316ki, EFG 316i	Elevação (h3)	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	Elevação livre (h2)	Altura com mastro de elevação estendido (h4)
Mastro de elevação duplo ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm
Mastro de elevação duplo ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm
Mastro de elevação triplo DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm
EFG 318i, EFG 320i	**Elevação (h3)**	**Altura com mastro de elevação recolhido (h1)**	**Elevação livre (h2)**	**Altura com mastro de elevação estendido (h4)**
Mastro de elevação duplo ZT	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm
Mastro de elevação duplo ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm

	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm
Mastro de elevação triplo DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm

Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich			
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			EFG 316ki	EFG 316i	EFG 318i	EFG 320i
	1.3	Tração			Elétrico			
	1.4	Modo de operação			Assento			
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1600		1800	2000
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	500			
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	339		359	
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1314	1422		1530
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	2799	2645	2981	3087
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	3809 / 590	3735 / 510	4205 / 576	4505 / 580
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	1187 / 1612	1191 / 1454	1317 / 1664	1382 / 1703
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Superelástico (SE)			
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			180 / 70-8		200 / 50-10	
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			16 x 6-8			
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2x/2			
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	929		939	
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	880			
Dimensões básicas	4.1	Inclinação do mastro de elevação para a frente/trás	a/ß	°	7 / 6			
	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h1	mm	2210		2217	
	4.3	Elevação livre (h2)	h2	mm	150			
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	3300			
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4	mm	3890		3912	
	4.7	Altura do telhado de proteção (cabine)	h6	mm	2070			
	4.8	Altura do assento / altura de pé	h7	mm	1030			
	4.12	Altura do acoplamento	h10	mm	490			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	3031	3139	3159	3267
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	1881	1989	2009	2117
	4.21.1	Largura total	b1	mm	1085		1145	
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	40 x 80 x 1150			40 x 100 x 1150
	4.23	Classe de ligação do suporte do garfo			2A			
	4.24	Largura do porta garfos	b3	mm	980			
	4.31	Altura acima do solo, c/carga, abaixo do mastro	m1	mm	97		105	
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	100			
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	3217	3320	3339	3443
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	3343	3447	3467	3570
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1558	1662		1766
	4.36	Menor distância do ponto de viragem	b13	mm	21	22		23

Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	17 / 17			
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,55 / 0,74		0,47 / 0,63	0,44 / 0,63
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,55 / 0,55		0,52 / 0,55	0,55 / 0,52
	5.5	Força de tração nominal com/sem carga	N	4000 / 4000			
	5.6	Força máx. de tração com/sem carga	N	12300 / 9300		12300 / 10300	12300 / 10800
	5.7	Capacidade de passagem em rampa com/sem carga	%	11,5 / 18	11,5 / 19	10,5 / 17	9,5 / 16,5
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	29 / 25	30,5 / 27	26,5 / 26,5	25 / 27,5
	5.9	Tempo de aceleração com/sem carga	s	5,5 / 5,1			5,6 / 5,1
	5.10	Travão de serviço		Travão de atrito (acionado mecanicamente)			
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	5,5			
	6.1.1	2. Motor de tração, potência S2 60 min	kW	5,5			
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	12			
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		lões de lítio Jungheinrich			
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	51,2 / 456	51,2 / 684		
	6.5	Peso da bateria	kg	150	285		
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	4,3		4,6	4,8
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308	kg/h	2,32		2,49	2,59
	6.7	Capacidade de despacho	t/h	117		127,8	140
	6.8	Eficiência de rotatividade de acordo com VDI 2198 (PLUS)	t/kWh	21,2		22,2	23,7
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		Impulso/AC			
	10.1	Pressão de trabalho para acessório	bar	230			
	10.2	Fluxo de óleo para equipamentos adicionais	l/min	27,5			
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	63			

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH