

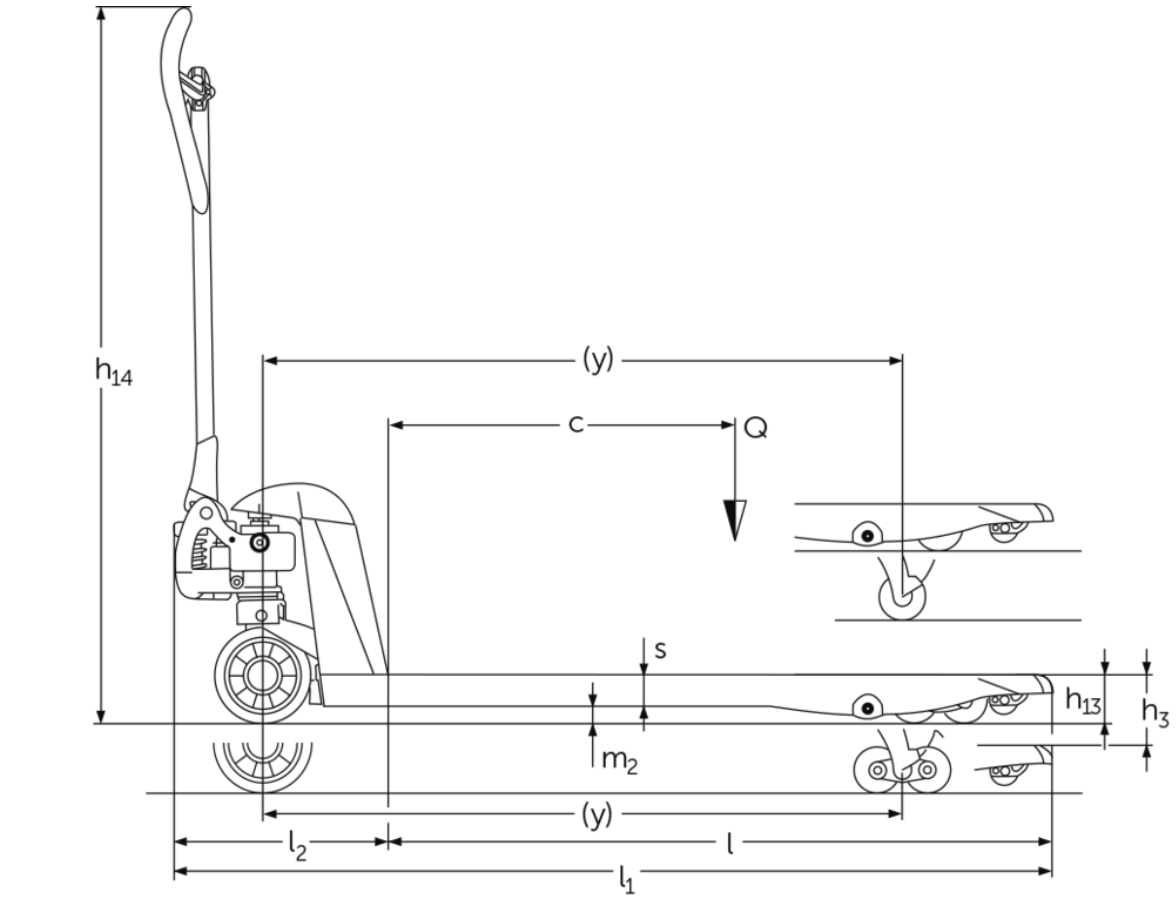

# Transpalet manual

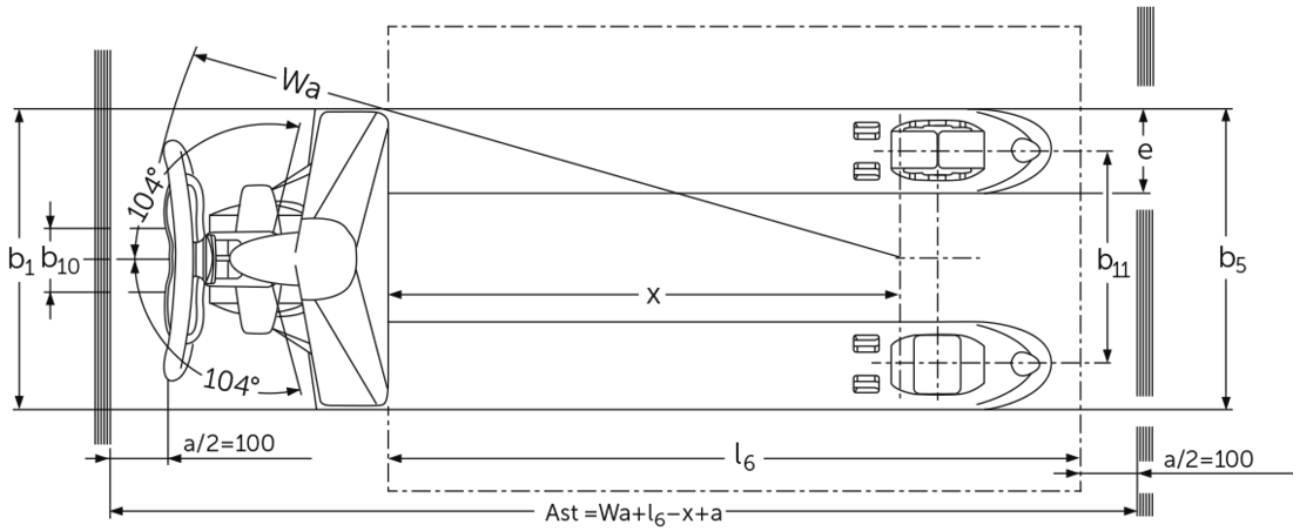
## AM 22 SH/22 NH

Înălţime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2200 kg

JUNGHEINRICH

# AM 22 SH/22 NH


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

# Tabel VDI

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | 1.1 | Producător (nume abreviat) | | | Altele (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Domeniul de activitate al producătorului | | | AM 22 NH | | | | | | | AM 22 | AM 22 NH |
| | 1.3 | Deplasare | | | Manual | | | | | | | | |
| | 1.4 | Operare | | | Manual | | | | | | | | |
| | 1.5 | Capacitate de încărcare / sarcină | Q | kg | 2200 | | | | | | | 1500 | 1000 |
| | 1.6 | Distanța față de centrul de greutate al sarcinii | c | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | | | 700 | 800 | 900 |
| | 1.9 | Ampatament | y | mm | 560 | 755 | 910 | 1110 | | | 1320 | 1560 | 1860 |
| Greutăți | 2.1 | Masa proprie | | kg | 50 | 52 | 56 | 60 | 61 | | 70 | 82 | |
| Roți / Suspension | 3.1 | Anvelope | | | C-BV | | | | | | | | |
| | 3.2 | Dimensiune anvelope, față | | | Ø 170x50 | | | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensiune anvelope, spate | | | Ø 82x96 | | | | | | | | |
| | 3.5 | Roți, număr față / spate (x = condus) | | | 2/4 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Ecartament, față | b10 | mm | 109 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Ecartament, spate | b11 | mm | 370 | | | | | | | | |
| Dimensiuni de bază | 4.4 | Înălțime de ridicare a furcilor (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | | |
| | 4.14 | Înălțimea platformei ridicată | h12 | mm | 205 | | | | | | | | |
| | 4.15 | Înălțimea coborâtă | h13 | mm | 83 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Lungime totală | l1 | mm | 973 | 1168 | 1323 | 1523 | | | 1733 | 1973 | 2273 |
| | 4.20 | Lungimea până la baza furcilor | l2 | mm | 373 | | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Lățime totală | b1 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.22 | Dimensiuni furci | s/e/l | mm | 53 x 150 x 600 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 1207 | | 53 x 150 x 1360 | 53 x 150 x 1600 | 53 x 150 x 1900 |
| | 4.25 | Distanța peste furci | b5 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | m2 | mm | 30 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal) | Ast | mm | 1584 | | | 1734 | | | 1933 | 2173 | 2473 |
| | 4.34.2 | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) | Ast | mm | 1784 | | | | | | 1933 | 2173 | 2473 |
| | 4.35 | Rază de întoarcere | Wa | mm | 724 | 919 | 1074 | 1274 | | | 1484 | 1724 | 2024 |
| Date de performanță | 5.3 | Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | | |

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | 1.1 | Producător (nume abreviat) | | | Altele (OEM) | | | | | | | |
| | 1.2 | Domeniul de activitate al producătorului | | | AM 22 NH | | | | | | | AM 22 SH |
| | 1.3 | Deplasare | | | Manual | | | | | | | |
| | 1.4 | Operare | | | Manual | | | | | | | |
| | 1.5 | Capacitate de încărcare / sarcină | Q | kg | 500 | 2200 | | | | | | |
| | 1.6 | Distanța față de centrul de greutate al sarcinii | c | mm | 1200 | 600 | 550 | 500 | 600 | 500 | 300 | |
| | 1.9 | Ampatament | y | mm | 2360 | 1110 | 1014 | 910 | 1110 | 910 | 560 | |
| Greutăți | 2.1 | Masa proprie | | kg | 90 | 63 | 62 | 59 | 63 | 59 | 50 | |
| Roți / Suspension | 3.1 | Anvelope | | | C-BV | C-GV | V-GV | C-BN | C-BV | | V-BV | N-GN |
| | 3.2 | Dimensiune anvelope, față | | | Ø 170x50 | | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensiune anvelope, spate | | | Ø 82x96 | | | | | | | |
| | 3.5 | Roți, număr față / spate (x = condus) | | | 2/4 | 2/2 | | 2/4 | | | 2/2 | |
| | 3.6 | Ecartament, față | b10 | mm | 109 | | | | | | | |
| | 3.7 | Ecartament, spate | b11 | mm | 370 | | | | | | | |
| Dimensiuni de bază | 4.4 | Înălțime de ridicare a furcilor (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | |
| | 4.9 | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | |
| | 4.14 | Înălțimea platformei ridicată | h12 | mm | 205 | | | | | | | |
| | 4.15 | Înălțimea coborâtă | h13 | mm | 83 | | | | | | | |
| | 4.19 | Lungime totală | l1 | mm | 2773 | 1523 | 1427 | 1323 | 1523 | 1323 | 973 | |
| | 4.20 | Lungimea până la baza furcilor | l2 | mm | 373 | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Lățime totală | b1 | mm | 520 | 680 | | | | | 520 | |
| | 4.22 | Dimensiuni furci | s/e/l | mm | 53 x 150 x 2400 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 1054 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 600 | |
| | 4.25 | Distanța peste furci | b5 | mm | 520 | 680 | | | | | 520 | |
| | 4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | m2 | mm | 30 | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal) | Ast | mm | 2973 | 1734 | 1627 | 1584 | 1734 | 1584 | | |
| | 4.34.2 | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) | Ast | mm | 2973 | 1784 | | | | | | |
| | 4.35 | Rază de întoarcere | Wa | mm | 2524 | 1274 | 1178 | 1074 | 1274 | 1074 | 724 | |
| Date de performanță | 5.3 | Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | |

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | 1.1 | Producător (nume abreviat) | | | Altele (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Domeniul de activitate al producătorului | | | AM 22 SH | | | | | | | | |
| | 1.3 | Deplasare | | | Manual | | | | | | | | |
| | 1.4 | Operare | | | Manual | | | | | | | | |
| | 1.5 | Capacitate de încărcare / sarcină | Q | kg | 2200 | | | | | | | | |
| | 1.6 | Distanța față de centrul de greutate al sarcinii | c | mm | 400 | 500 | 600 | | 300 | 400 | 500 | | 600 |
| | 1.9 | Ampatament | y | mm | 755 | 910 | 1110 | | 560 | 755 | 910 | | 1110 |
| Greutăți | 2.1 | Masa proprie | | kg | 52 | 56 | 60 | | 50 | 52 | 56 | | 60 |
| | 2.3 | Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură | | - | - / - | | | | | | | | 38 / 20 |
| Roți / Suspension | 3.1 | Anvelope | | | N-GN | | | C-GN | C-GV | | | | |
| | 3.2 | Dimensiune anvelope, față | | | Ø 170x50 | | | | | | | | Ø 170 x 50 |
| | 3.3 | Dimensiune anvelope, spate | | | Ø 82x96 | | | | | | | | Ø 82 x 96 |
| | 3.5 | Roți, număr față / spate (x = condus) | | | 2/2 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Ecartament, față | b10 | mm | 109 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Ecartament, spate | b11 | mm | 370 | | | | | | | | |
| Dimensiuni de bază | 4.4 | Înălțime de ridicare a furcilor (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | | |
| | 4.14 | Înălțimea platformei ridicată | h12 | mm | 205 | | | | | | | | |
| | 4.15 | Înălțimea coborâtă | h13 | mm | 83 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Lungime totală | l1 | mm | 1168 | 1323 | 1523 | | 973 | 1168 | 1323 | | 1523 |
| | 4.20 | Lungimea până la baza furcilor | l2 | mm | 373 | | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Lățime totală | b1 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.22 | Dimensiuni furci | s/e/l | mm | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | | 53 x 150 x 600 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | | 53 x 150 x 1150 |
| | 4.25 | Distanța peste furci | b5 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | m2 | mm | 30 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal) | Ast | mm | 1584 | | 1734 | 1573 | 1584 | | | | 1734 |
| | 4.34.2 | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) | Ast | mm | 1784 | | | | | | | | |
| | 4.35 | Rază de întoarcere | Wa | mm | 919 | 1074 | 1274 | | 724 | 919 | 1074 | | 1274 |
| Date de performanță | 5.3 | Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | | |

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | 1.1 | Producător (nume abreviat) | | | Altele (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Domeniul de activitate al producătorului | | | AM 22 SH | | | | | | | | |
| | 1.3 | Deplasare | | | Manual | | | | | | | | |
| | 1.4 | Operare | | | Manual | | | | | | | | |
| | 1.5 | Capacitate de încărcare / sarcină | Q | kg | 2200 | | | | | | | | |
| | 1.6 | Distanța față de centrul de greutate al sarcinii | c | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | | | 400 |
| | 1.9 | Ampatament | y | mm | 755 | 910 | 1110 | 755 | 910 | 1110 | | | 755 |
| Greutăți | 2.1 | Masa proprie | | kg | 52 | 56 | 60 | 52 | 56 | 60 | | | 52 |
| Roți / Suspension | 3.1 | Anvelope | | | V-GV | | | N-BN | | | C-BN | | C-BV |
| | 3.2 | Dimensiune anvelope, față | | | Ø 170x50 | | | | | | 170 | | Ø 170x50 |
| | 3.3 | Dimensiune anvelope, spate | | | Ø 82x96 | | | | | | 82x96/82x62 | | Ø 82x96 |
| | 3.5 | Roți, număr față / spate (x = condus) | | | 2/2 | | | 2/4 | | | | | |
| | 3.6 | Ecartament, față | b10 | mm | 109 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Ecartament, spate | b11 | mm | 370 | | | | | | | | |
| Dimensiuni de bază | 4.4 | Înălțime de ridicare a furcilor (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | | |
| | 4.14 | Înălțimea platformei ridicată | h12 | mm | 205 | | | | | | | | |
| | 4.15 | Înălțimea coborâtă | h13 | mm | 83 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Lungime totală | l1 | mm | 1168 | 1323 | 1523 | 1168 | 1323 | 1523 | 1520 | | 1168 |
| | 4.20 | Lungimea până la baza furcilor | l2 | mm | 373 | | | | | | - | | 373 |
| | 4.21.1 | Lățime totală | b1 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.22 | Dimensiuni furci | s/ e/l | mm | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 52 x 150 x 1150 | | 53 x 150 x 795 |
| | 4.25 | Distanța peste furci | b5 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | m2 | mm | 30 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal) | Ast | mm | 1584 | | 1734 | 1584 | | 1734 | | | 1584 |
| | 4.34.2 | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) | Ast | mm | 1784 | | | | | | | | |
| | 4.35 | Rază de întoarcere | Wa | mm | 919 | 1074 | 1274 | 919 | 1074 | 1274 | | | 919 |
| Date de performanță | 5.3 | Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | | |

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | 1.1 | Producător (nume abreviat) | | | Altele (OEM) | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Domeniul de activitate al producătorului | | | AM 22 SH | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Deplasare | | | Manual | | | | | | | | | |
| | 1.4 | Operare | | | Manual | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Capacitate de încărcare / sarcină | Q | kg | 2200 | | | 1500 | 1000 | 500 | 2200 | | | |
| | 1.6 | Distanța față de centrul de greutate al sarcinii | c | mm | 500 | 600 | | 800 | 900 | 1200 | 400 | 500 | | |
| | 1.9 | Ampatament | y | mm | 910 | 1110 | | 1560 | 1860 | 2360 | 755 | 910 | | |
| Greutăți | 2.1 | Masa proprie | | kg | 56 | 60 | 58 | 82 | | 90 | 52 | 56 | | |
| | 2.3 | Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură | | - | - / - | | 38 / 20 | - / - | | | | | | |
| Roți / Suspension | 3.1 | Anvelope | | | C-BV | | | | | | V-BV | | | |
| | 3.2 | Dimensiune anvelope, față | | | Ø 170x50 | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensiune anvelope, spate | | | Ø 82x96 | | | | | | | | | |
| | 3.5 | Roți, număr față / spate (x = condus) | | | 2/4 | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Ecartament, față | b10 | mm | 109 | | | | | | | | | |
| | 3.7 | Ecartament, spate | b11 | mm | 370 | | | | | | | | | |
| Dimensiuni de bază | 4.4 | Înălțime de ridicare a furcilor (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | | | |
| | 4.9 | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | | | |
| | 4.14 | Înălțimea platformei ridicată | h12 | mm | 205 | | | | | | | | | |
| | 4.15 | Înălțimea coborâtă | h13 | mm | 83 | | | | | | | | | |
| | 4.19 | Lungime totală | l1 | mm | 1323 | 1523 | 1520 | 1973 | 2273 | 2773 | 1168 | 1323 | | |
| | 4.20 | Lungimea până la baza furcilor | l2 | mm | 373 | | | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Lățime totală | b1 | mm | 520 | | | | | | | | | |
| | 4.22 | Dimensiuni furci | s/e/l | mm | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | | 53 x 150 x 1600 | 53 x 150 x 1900 | 53 x 150 x 2400 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | | |
| | 4.25 | Distanța peste furci | b5 | mm | 520 | | | | | | | | | |
| | 4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | m2 | mm | 30 | | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal) | Ast | mm | 1584 | 1734 | | 2173 | 2473 | 2973 | 1584 | | | |
| | 4.34.2 | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) | Ast | mm | 1784 | | | 2173 | 2473 | 2973 | 1784 | | | |
| | 4.35 | Rază de întoarcere | Wa | mm | 1074 | 1274 | | 1724 | 2024 | 2524 | 919 | 1074 | | |
| Date de performanță | 5.3 | Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | | | |

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | 1.1 | Producător (nume abreviat) | | | Altele (OEM) | | | | | | |
| | 1.2 | Domeniul de activitate al producătorului | | | AM 22 SH | | | | | | |
| | 1.3 | Deplasare | | | Manual | | | | | | |
| | 1.4 | Operare | | | Manual | | | | | | |
| | 1.5 | Capacitate de încărcare / sarcină | Q | kg | 2200 | | | | | | |
| | 1.6 | Distanța față de centrul de greutate al sarcinii | c | mm | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | |
| | 1.9 | Ampatament | y | mm | 1110 | 910 | 1110 | 910 | 1110 | 910 | |
| Greutăți | 2.1 | Masa proprie | | kg | 60 | 59 | 63 | 59 | 64 | 59 | |
| Roți / Suspension | 3.1 | Anvelope | | | V-BV | N-GN | | C-GV | | C-BV | |
| | 3.2 | Dimensiune anvelope, față | | | Ø 170x50 | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensiune anvelope, spate | | | Ø 82x96 | | | | | | |
| | 3.5 | Roți, număr față / spate (x = condus) | | | 2/4 | 2/2 | | | | 2/4 | |
| | 3.6 | Ecartament, față | b10 | mm | 109 | | | | | | |
| | 3.7 | Ecartament, spate | b11 | mm | 370 | | | | | | |
| Dimensiuni de bază | 4.4 | Înălțime de ridicare a furcilor (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | |
| | 4.9 | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | |
| | 4.14 | Înălțimea platformei ridicată | h12 | mm | 205 | | | | | | |
| | 4.15 | Înălțimea coborâtă | h13 | mm | 83 | | | | | | |
| | 4.19 | Lungime totală | l1 | mm | 1523 | 1323 | 1523 | 1323 | 1523 | 1323 | |
| | 4.20 | Lungimea până la baza furcilor | l2 | mm | 373 | | | | | | |
| | 4.21.1 | Lățime totală | b1 | mm | 520 | 680 | | | | | |
| | 4.22 | Dimensiuni furci | s/ e/l | mm | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1207 | 53 x 150 x 950 | |
| | 4.25 | Distanța peste furci | b5 | mm | 520 | 680 | | | | | |
| | 4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | m2 | mm | 30 | | | | | | |
| | 4.34.1 | Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal) | Ast | mm | 1734 | 1584 | 1734 | 1584 | 1573 | 1584 | |
| | 4.34.2 | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) | Ast | mm | 1784 | | | | 1773 | 1784 | |
| | 4.35 | Rază de întoarcere | Wa | mm | 1274 | 1074 | 1274 | 1074 | 724 | 1074 | |
| Date de performanță | 5.3 | Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | |

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Atenție. Tabelele nu prezintă toate tipurile de anvelope. Nu sunt disponibile toate variantele de anvelope pentru toate lungimile furcilor.
Anvelope disponibile:

Roți de direcție: N = nailon, C = cauciuc, V = poliuretan.
Roți de susținere a sarcinii: GN = nailon simplu, GV = poliuretan simplu, BN = nailon tandem, BV = poliuretan tandem.

**Jungheinrich România S.R.L**

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH