

Transpalet manual

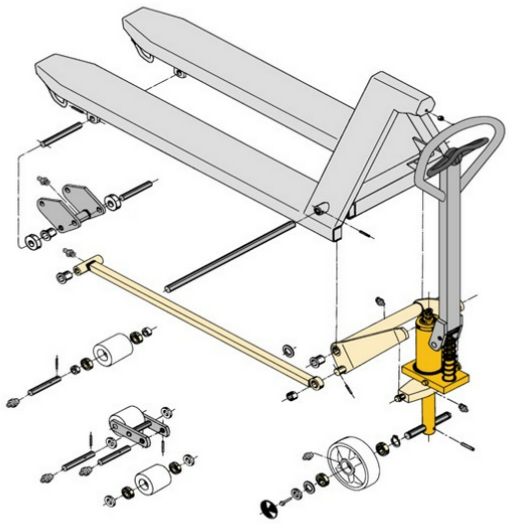
AM l20/l20p

Înălţime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg

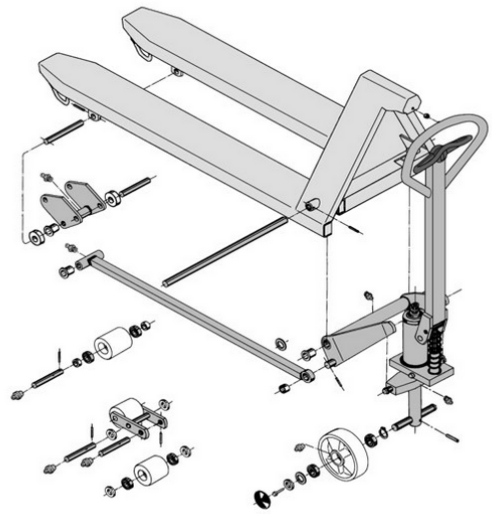
JUNGHEINRICH

AM l20/l20p

AM l20

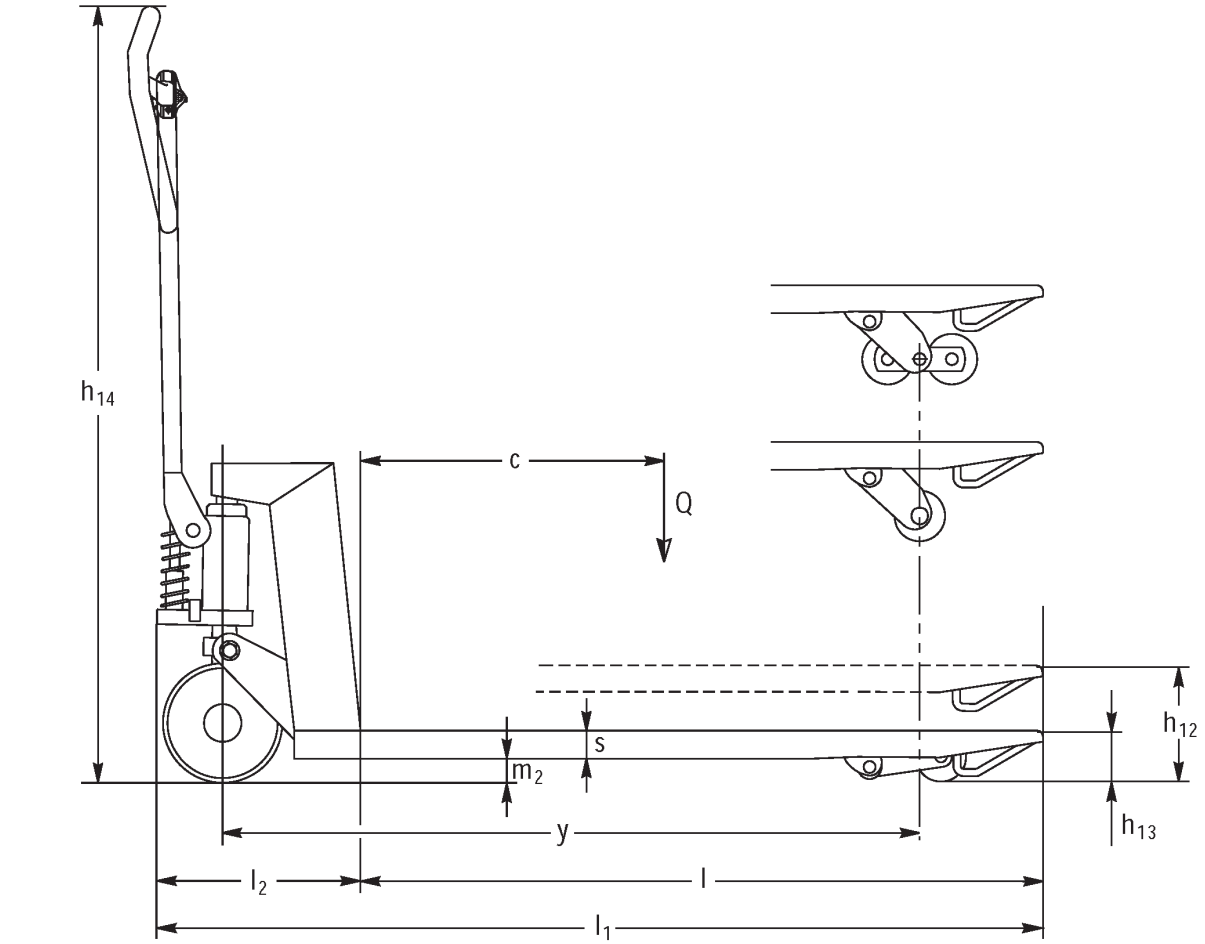


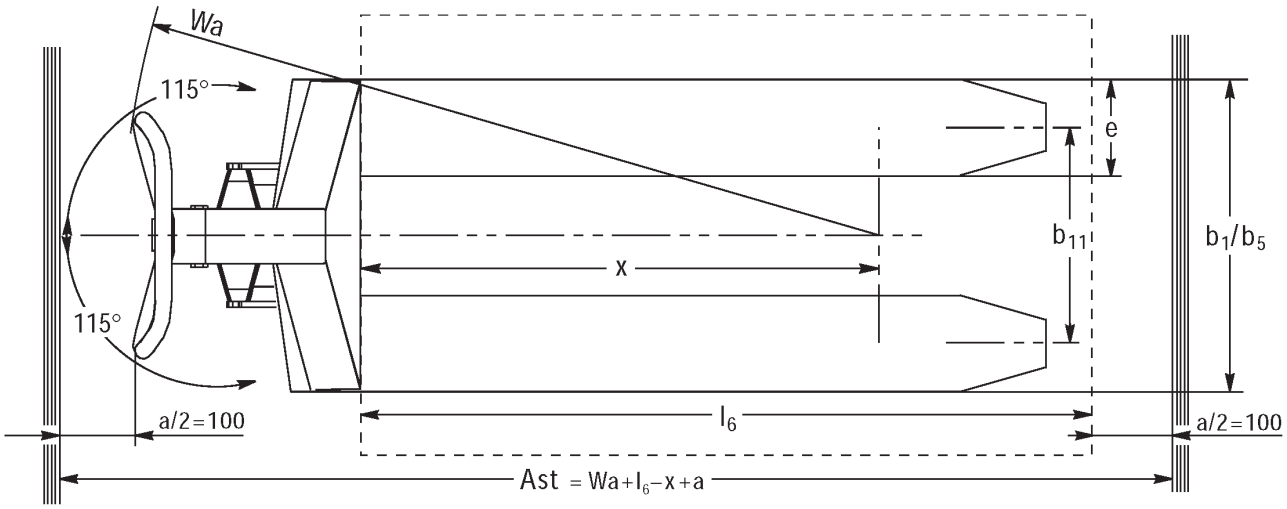
AM l20p

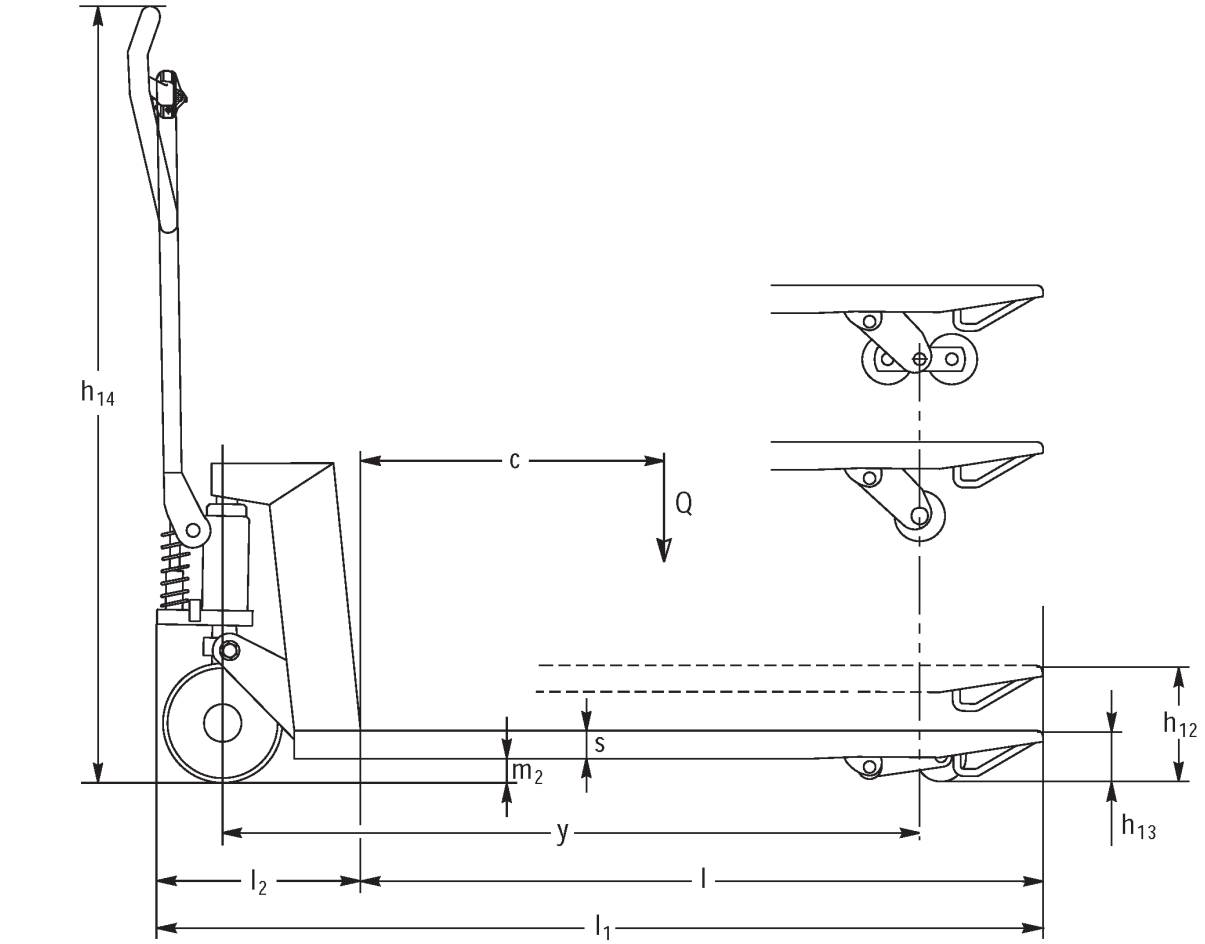


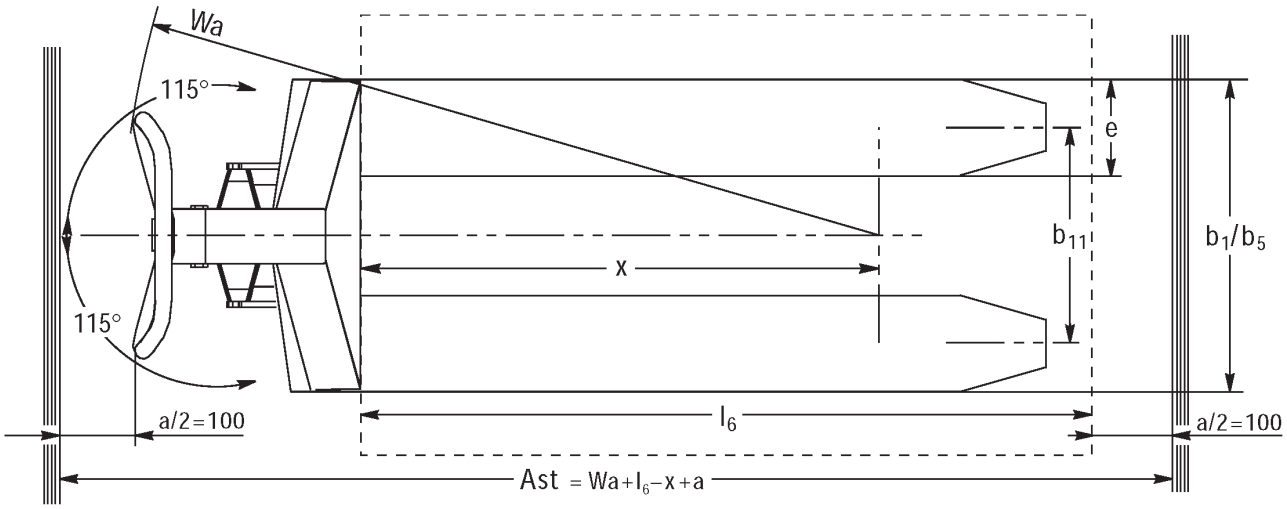
Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)									
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM I20p									
	1.3	Deplasare			Manual									
	1.4	Operare			Manual									
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2000									
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	610				570					
	1.9	Ampatament	y	mm	1245				1165					
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	81		78				75			
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	81		78		64					
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN		
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 200x50									
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2									
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	120									
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	520									
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1170									
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	205									
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85									
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1555				1475					
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	680									
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140					
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	680									
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	34									
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1830				1810					
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1410				1330					
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,1 / 0,05									

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)									
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM I20p									
	1.3	Deplasare			Manual									
	1.4	Operare			Manual									
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2000									
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	485				405					
	1.9	Ampatament	y	mm	995				835					
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	72		69				65			
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	72		69	66	64					
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 200x50									
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2									
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	120									
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	520									
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1170									
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	205									
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85									
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1305				1145					
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	680									
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810					
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	680									
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	34									
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1810									
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1160				1000					
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,1 / 0,05									

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)									
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM I20p									
	1.3	Deplasare			Manual									
	1.4	Operare			Manual									
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2000									
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	610				570					
	1.9	Ampatament	y	mm	1245				1165					
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	75			72			69			
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	75		72		64					
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		-	- / -								636 / 1432	
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		-	- / -								21 / 47	
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 200x50									
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2									
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	120									
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	360									
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1170								1220 / 1170	
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	205									
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85									
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1555				1475					
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	-								340	
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	520									
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140					
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	520									
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	34									
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1830				1810					
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1410				1330					
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,1 / 0,05									

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)									
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM I20p									
	1.3	Deplasare			Manual									
	1.4	Operare			Manual									
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2000									
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	485				405					
	1.9	Ampatament	y	mm	995				835					
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	66		63				59			
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	66		63		64					
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 200x50									
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2									
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	120									
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	360				335				360	
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1170									
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	205									
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85									
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1305				1145					
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	520									
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810					
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	520									
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	34									
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1810									
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1160				1000					
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,1 / 0,05									

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)										
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM I20										
	1.3	Deplasare			Manual										
	1.4	Operare			Manual										
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2000										
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	405								485		
	1.9	Ampatament	y	mm	835								995		
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	59		63						66		
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	59		63						66		
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2										
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	120										
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	360										
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1170										
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	200										
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85										
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1145								1305		
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	520										
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	51 x 160 x 810								51 x 160 x 970		
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	520										
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	34		38								
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1810										
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1000								1160		
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,1 / 0,05										

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)										
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM I20										
	1.3	Deplasare			Manual										
	1.4	Operare			Manual										
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2000										
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	570								610		
	1.9	Ampatament	y	mm	1165								1245		
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	69			72				75			
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	69			72				75			
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	636 / 1432	- / -									
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	21 / 47	- / -									
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2										
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	120										
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	360										
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1170										
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	200										
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85										
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1475								1555		
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	340	-									
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	520										
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140								51 x 160 x 1220		
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	520										
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	38										
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1810								1830		
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1330								1410		
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,1 / 0,05										

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)										
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM I20										
	1.3	Deplasare			Manual										
	1.4	Operare			Manual										
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2000										
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	405							485			
	1.9	Ampatament	y	mm	835							995			
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	65		69					72			
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	65		69					72			
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2										
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	120										
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	520										
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1170										
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	200										
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85										
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1145							1305			
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	680										
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	51 x 160 x 810							51 x 160 x 970			
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	680										
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	38										
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1810										
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1000							1160			
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,1 / 0,05										

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)									
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM I20									
	1.3	Deplasare			Manual									
	1.4	Operare			Manual									
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2000									
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	570					610				
	1.9	Ampatament	y	mm	1165					1245				
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	75		78							81
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	75		78							81
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN		
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 200x50									
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65		
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2									
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	120									
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	520									
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1170									
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	200									
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85									
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1475					1555				
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	680									
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220				
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	680									
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	38									
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1810					1830				
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1330					1410				
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,1 / 0,05									

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH