

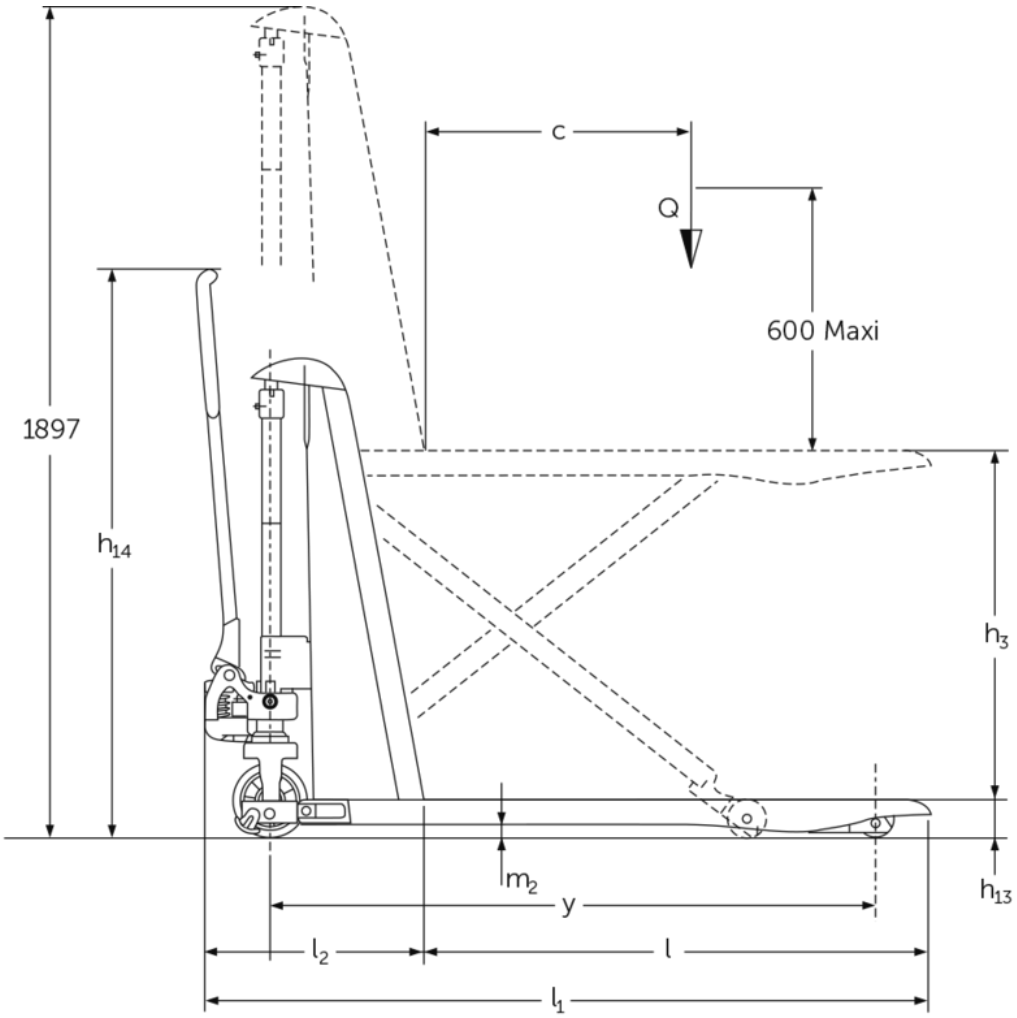
Transpalet manual tip foarfecă

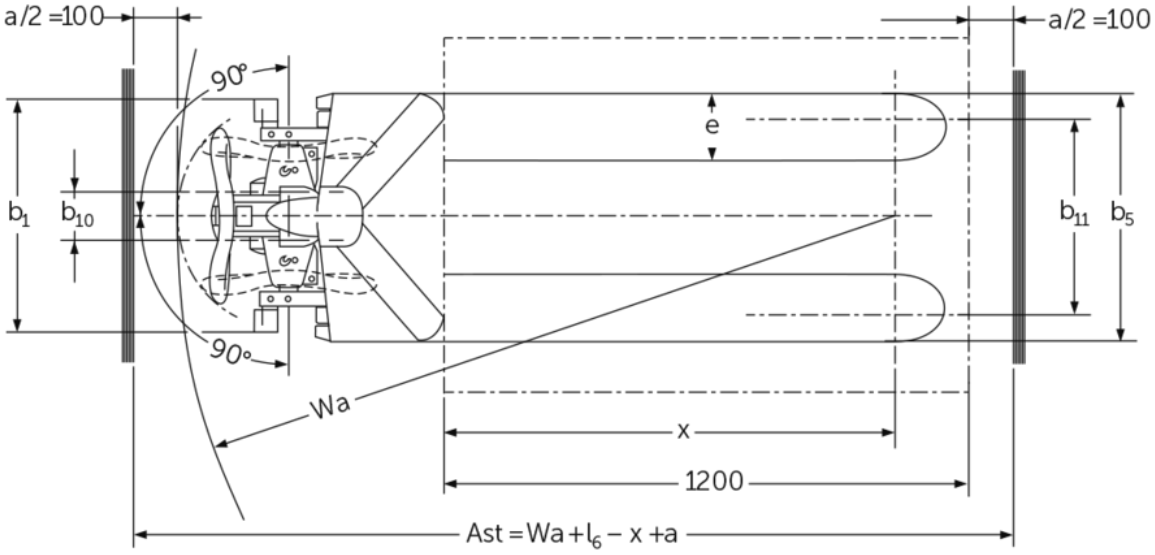
AMX 10/10e

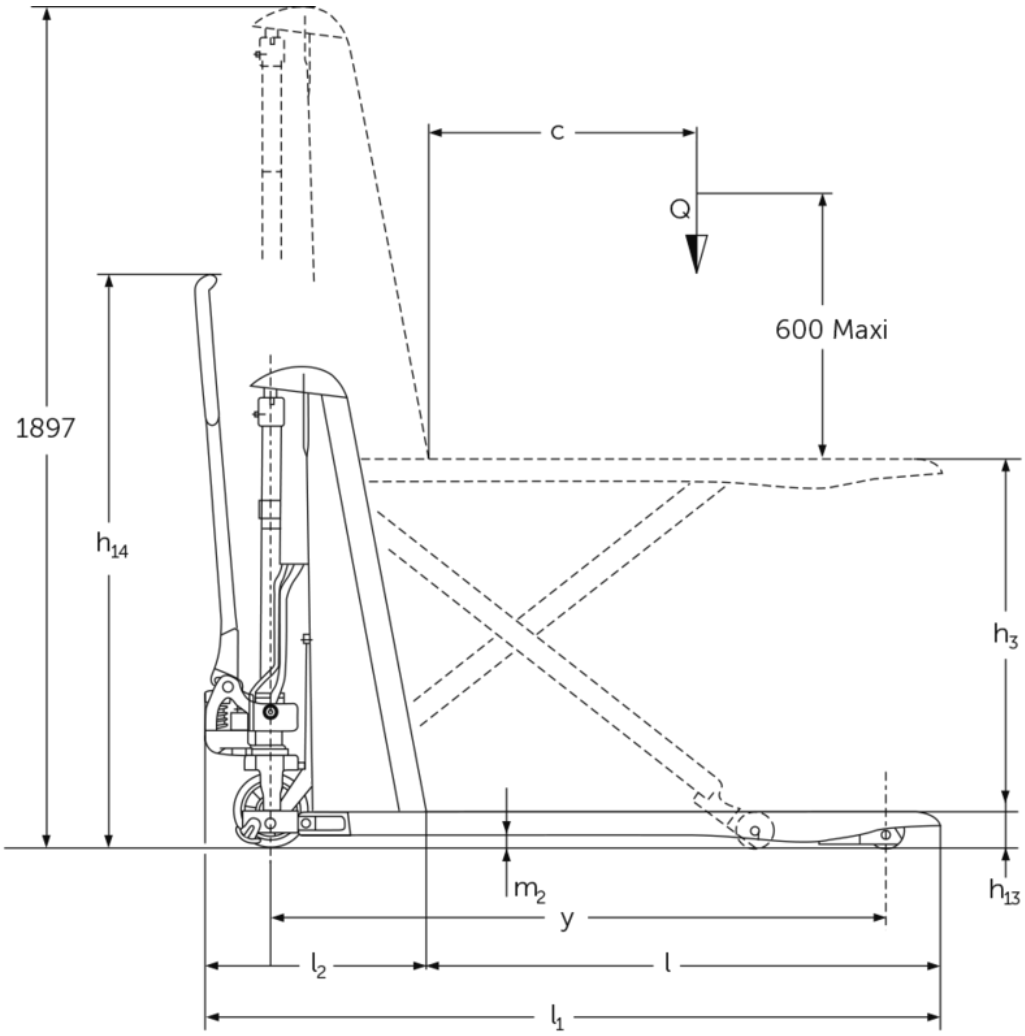
Înălţime de ridicare: 714 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

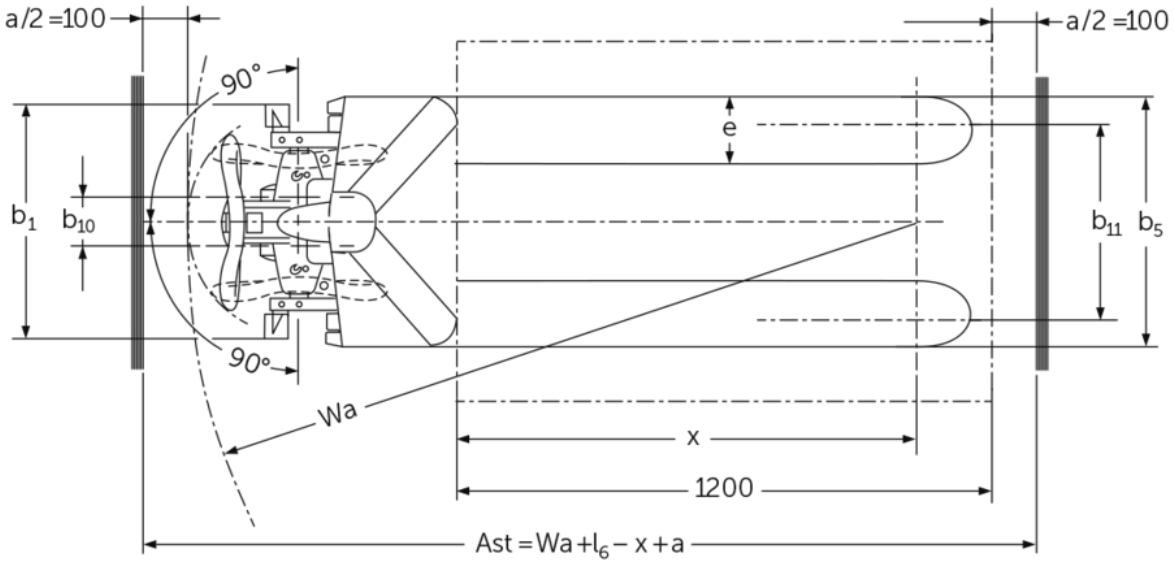
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabel VDI

(AMX 10)

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)						
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AMX 10						
	1.3	Deplasare			Manual						
	1.4	Operare			Manual						
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1000						
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600						
	1.9	Ampatament	y	mm	1383						
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	157						
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	406 / 751						
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	101 / 56						
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 170 x 50						
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 82 x 62						
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2						
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	109						
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	440						
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1299						
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	86						
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1650						
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	500						
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	560			680			
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	560			680			
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30						
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	2005						
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1635						
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,11 / 0,04						

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

(AMX 10e)

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)						
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AMX 10e						
	1.3	Deplasare			Electric						
	1.4	Operare			Manual						
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1000						
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600						
	1.9	Ampatament	y	mm	1383						
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	195						
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	443 / 752						
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	136 / 59						
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 170 x 50						
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 82 x 62						
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2						
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	109						
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	440						
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1299						
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	86						
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1650						
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	500						
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	560			680			
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	560			680			
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30						
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	2005						
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1635						
Date de performanță	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,13 / 0,05						

Cu motor electric / Electronică	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	0,5
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	12 / 70
	6.5	Greutatea bateriei	kg	24

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH