

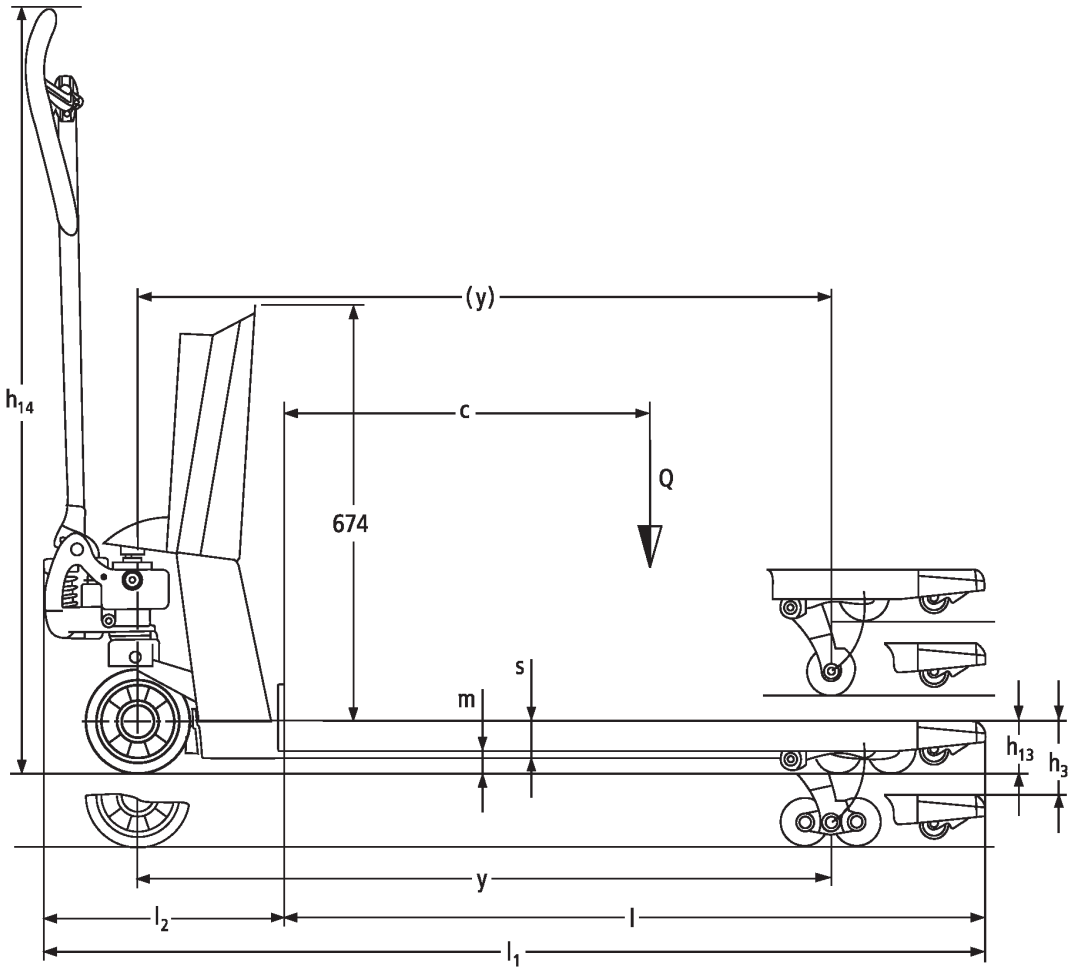
Transpalet manual cu cântar

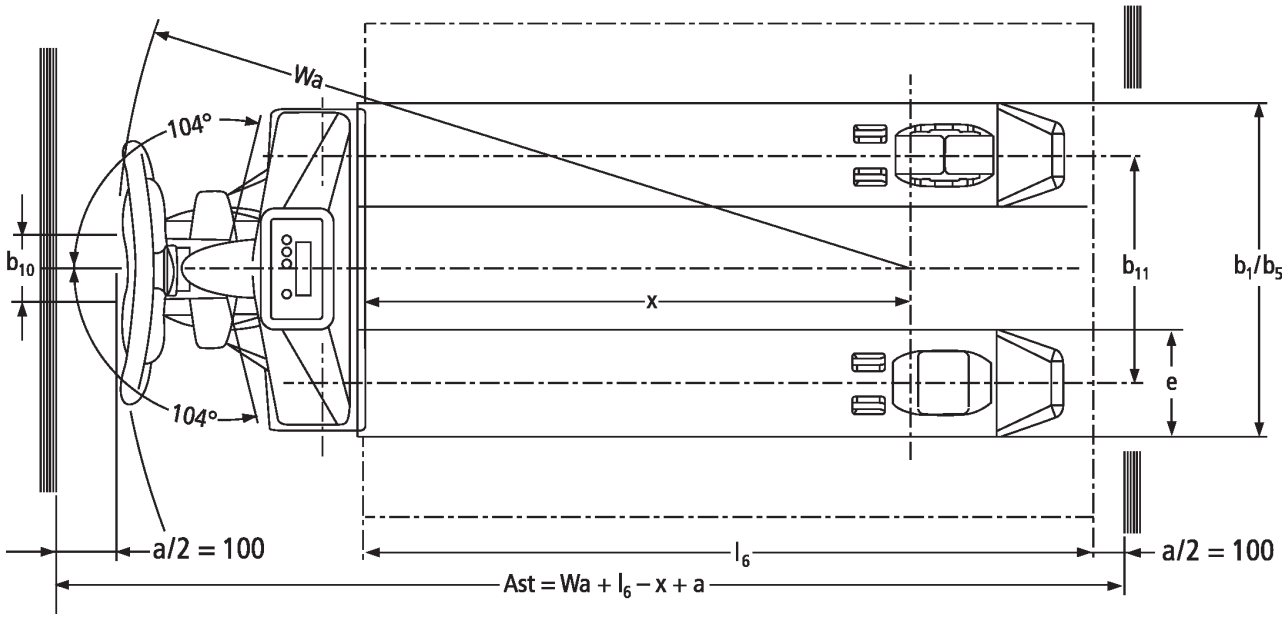
AMW 22/22p

Înălţime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabel VDI

(AMW 22)

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)			
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AMW 22, 540x1150 C/GV	AMW 22, 540x1150 C/BV	AMW 22, 540x1150 V-GV	AMW 22, 540x1150 V/BV
	1.3	Deplasare			Manual			
	1.4	Operare			Manual			
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2200			
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600			
	1.9	Ampatament	y	mm	1110			
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	99			
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	578 / 1721			
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	61 / 38			
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 170 x 50			
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 82 x 96			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2			
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	109			
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	370			
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1234			
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	86			
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1546			
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	396			
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	540			
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	540			
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	24			
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1763			
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1813			
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1303			
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,09 / 0,02			

Cu motor electric / Electronică	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	12 / 1,2

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

(AMW 22p)

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)								
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AMW 22p, 540x1150 C/GV	AMW 22p, 540x1150 C/BV	AMW 22p, 540x1150 V-GV	AMW 22p, 540x1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1.150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1150 V/BV
	1.3	Deplasare			Manual								
	1.4	Operare			Manual								
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2200								
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600								
	1.9	Ampatament	y	mm	1110								
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	102								
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	578 / 1721								
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	61 / 38								
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 170 x 50								
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 82 x 96								
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2								
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	109								
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	370								
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Înălțimea minimă/ maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1234								
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	86								
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1546								
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	396								
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	540								

	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	540	
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	24	
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1763	
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1813	
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1303	
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,09 / 0,02	
Cu motor electric / Electronică	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală		V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH