

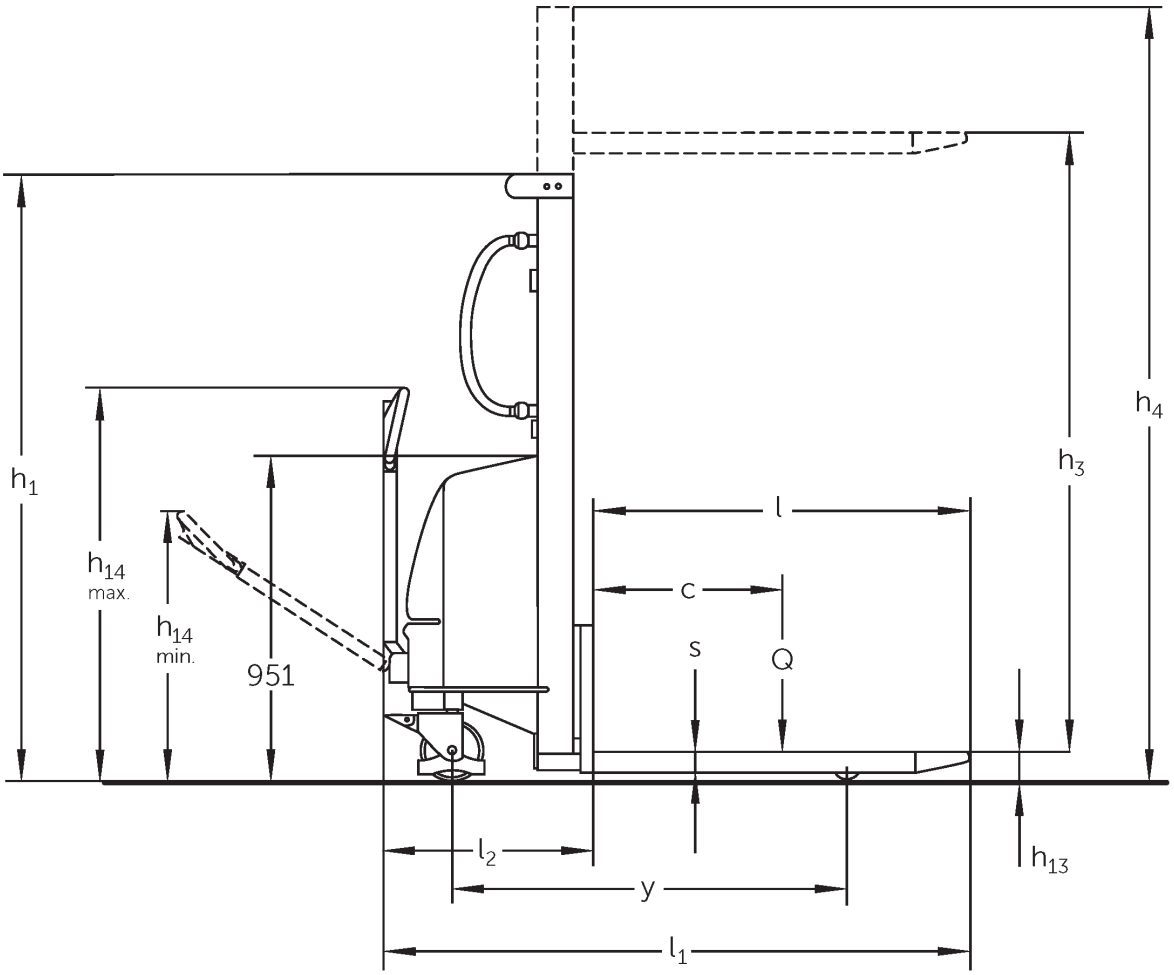
Transpalet semi-electric cu catarg

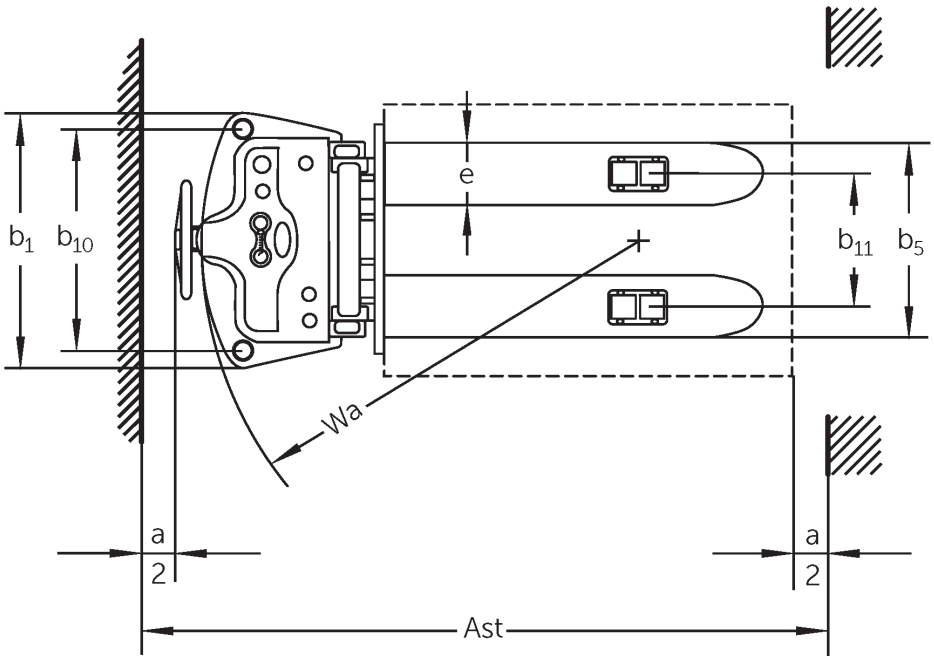
HC 110

Înălţime de ridicare: 1600-3000 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110


h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13


b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich		
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			HC 110		
	1.3	Deplasare			Manual		
	1.4	Operare			Pietonal		
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1000		
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600		
	1.9	Ampatament	y	mm	1210		
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	348	435	450
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Cauciuc / nailon		
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 180 x 50		
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 74 x 93		
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/2		
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	680		
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	400		
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1	mm	1980	1830	2080
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	1600	2500	3000
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	1980	3070	3570
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	790 / 1156		
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85		
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1720		
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	620		
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	777		
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	60 x 180 x 1100		
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	570		
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	2145		
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	2175		
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1335		
Date de performanță	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,19 / 0,13		

Cu motor electric / Electronică	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	1,5
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	12 / 150
	6.5	Greutatea bateriei	kg	45
	6.6	Consumul de energie conform ciclului VDI	kWh/h	0

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH