

Transpalet electric pietonal

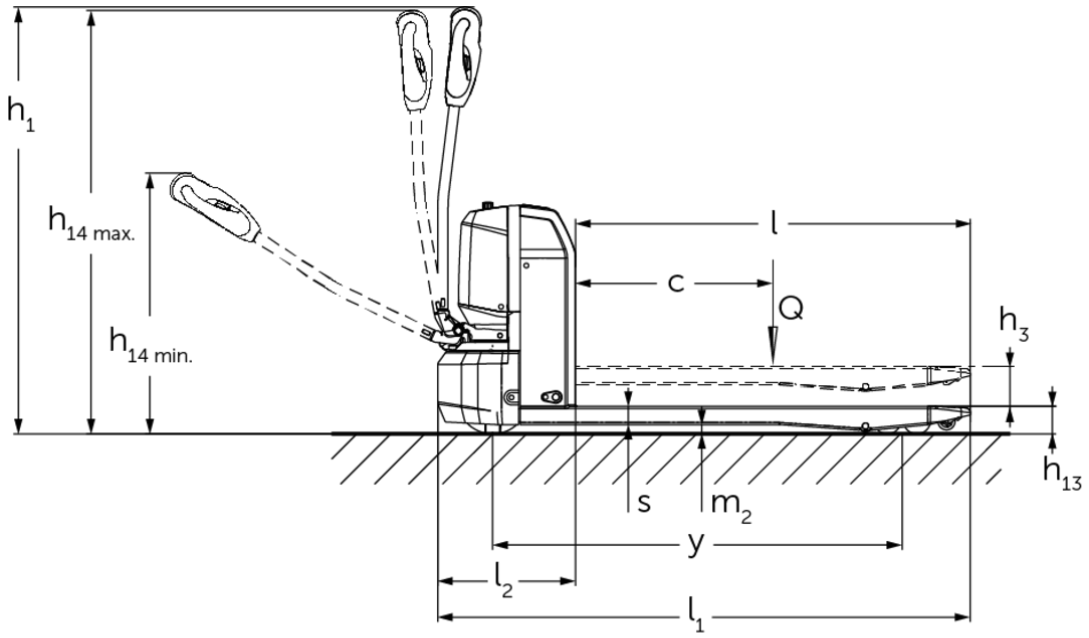
AME 15

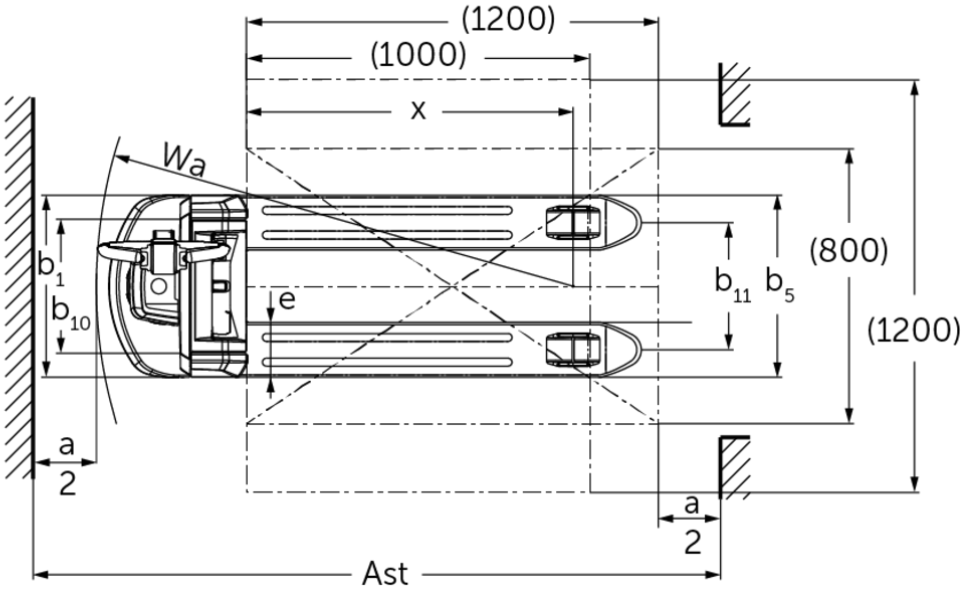
Înălţime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

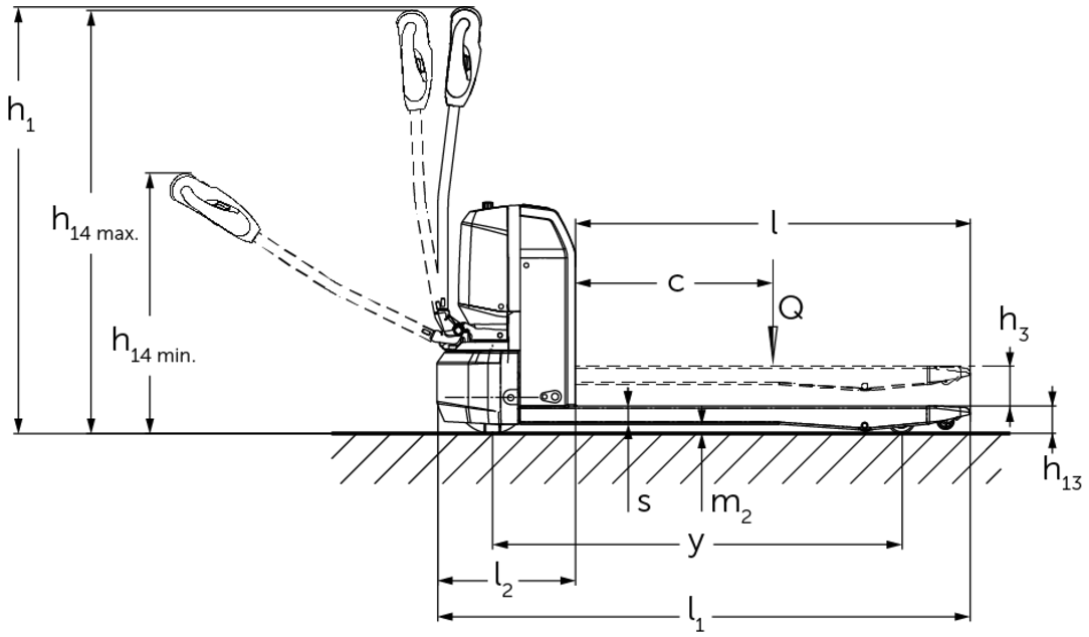
LI-ION technology

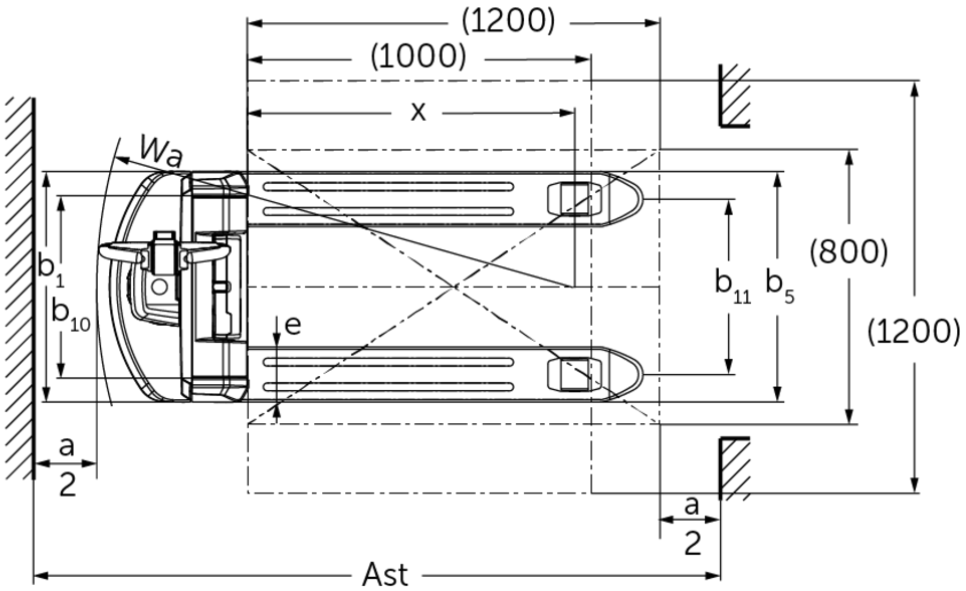
JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich							
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1 000, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV)	AME 15 (530x1150, V-BV, LG)	AME 15 (530x1 150, V-GV)	AME 15 (670x1 000, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-GV)
	1.3	Deplasare			Electric							
	1.4	Operare			Pietonal							
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1500							
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600							
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	602	802	952			802	952	
	1.9	Ampatament	y	mm	843	1043	1193			1043	1193	
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	129	137	142			155	160	
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100	
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30	
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)							
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø210 x 70							
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)							
	3.4	Roți suplimentare			Ø62,5 x 45							
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)							
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	390					530		
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	370					510		
Dimensiuni de bază	4.2.1	Înălțime totală	h15	mm	673							
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	115							
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	700 / 1190							
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	80							
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550	
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	400							
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	530					670		
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	530					670		
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	27							
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060	
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1039	1239	1389			1239	1389	

Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h	5 / 5,5
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Gradabilitate maximă cu sarcină / fără sarcină	%	8 / 20
	5.10	Frână de parcare		electromagnetic
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	0,8
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	48 / 15
	6.5	Greutatea bateriei	kg	7,5
	6.6	Consumul de energie conform ciclului VDI	kWh/h	0,15
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		Impuls / DC
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	70

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

- Nr. VDI 4.2.1: Înălțimea totală h15 = înălțimea echipamentului fără manșă de comandă.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH