


Transpalet electric pietonal


EJE 114–120

Înălţime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


EJE 114–120

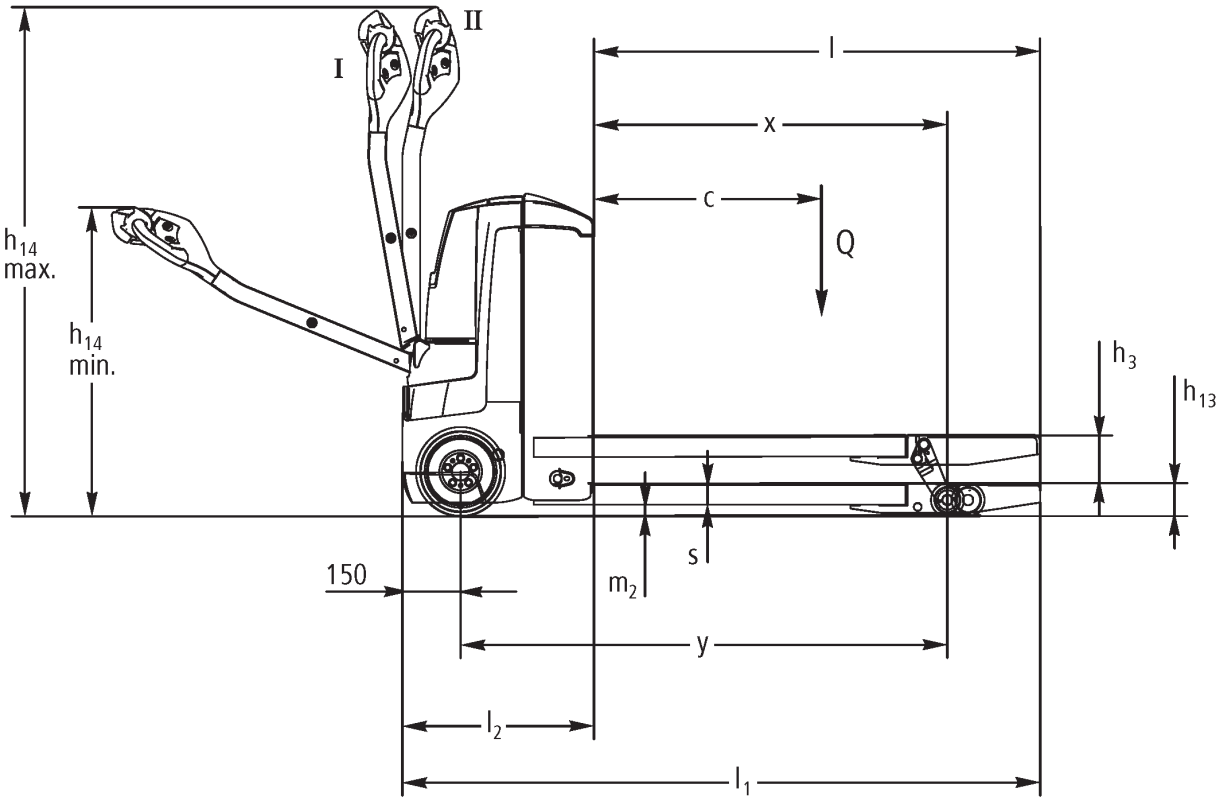

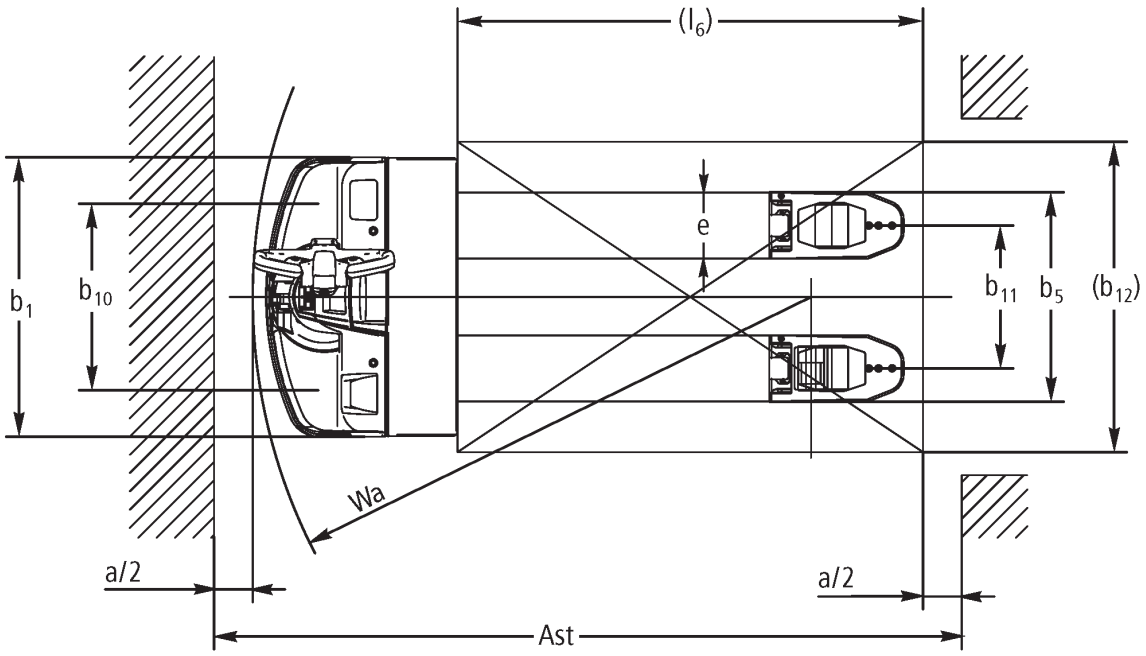

I = poziţie deplasare normală; II = poziţie deplasare lentă

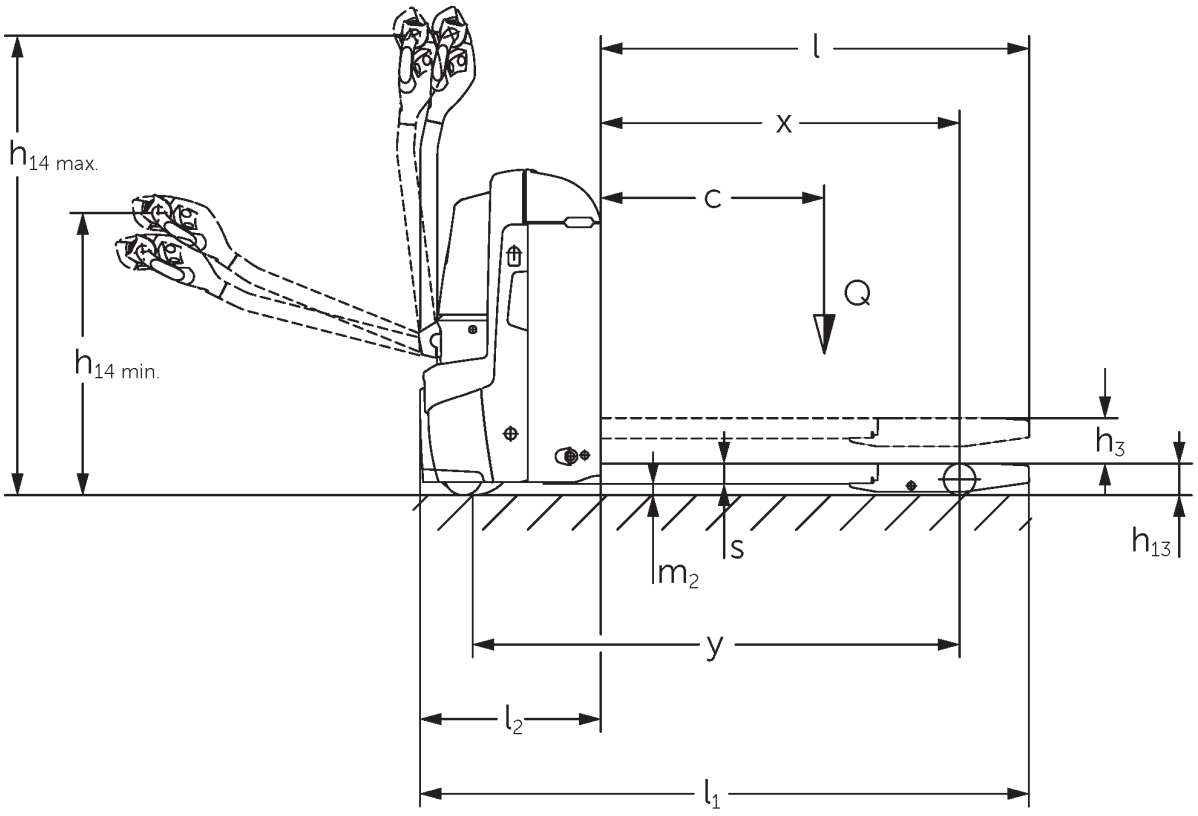
h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
h3
h13
m2
s
y
l2
l1

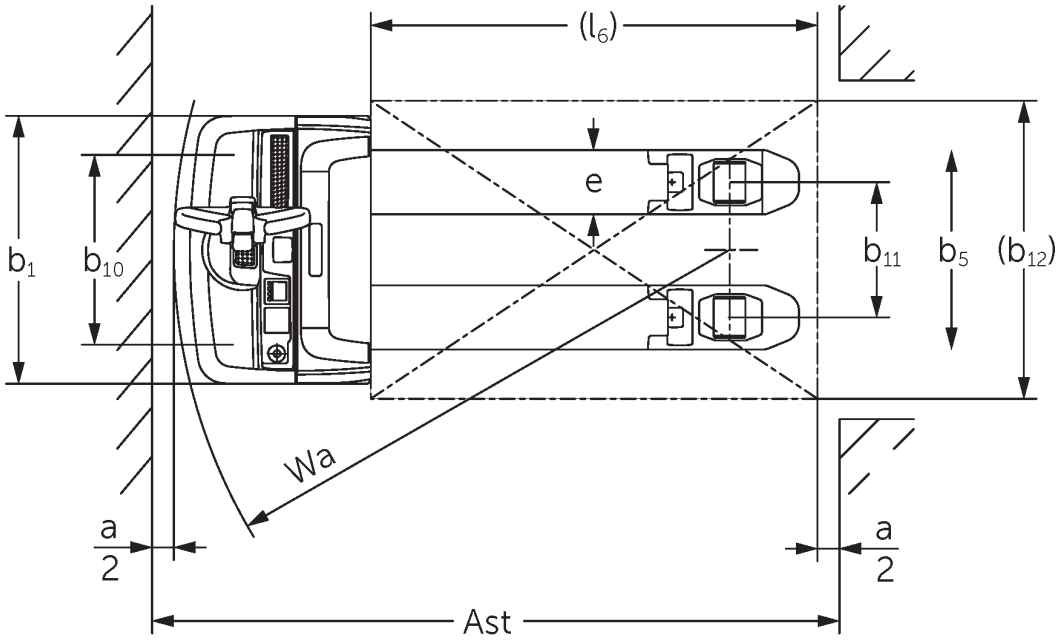
(l6)
e
b1
b10
b11
b5
(b12)
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich			
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Deplasare			Electric			
	1.4	Operare			Pietonal			
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600			
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	908			
	1.9	Ampatament	y	mm	1252			
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	405	420		
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	322 / 83	331 / 89		
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)		-	
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 230 x 70			
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Roți suplimentare			Ø 100 x 40			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	500	510		
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	363			
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85			
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1636			
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	486			
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	720			
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	513	535		
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30			
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	2240			
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	2128			
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1433			
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Gradabilitate maximă cu sarcină / fără sarcină		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Frână de parcare			regenerativ			

Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	1,2			
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Greutatea bateriei	kg	151			
	6.6	Consumul de energie conform ciclului VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN ISO 23308	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Randament de manipulare	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Consumul de energie la randament maxim de manipulare	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC			
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	61			

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

- Nr. VDI 4.33: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: + 50 mm
- Nr. VDI 1.8: 1.9: 4.35: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: + 56 mm
- Nr. VDI 4.33.4: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: + 68 mm
- Nr. VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: cu extragerea bateriei în lateral: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH