

Transpalet electric pietonal cu catarg

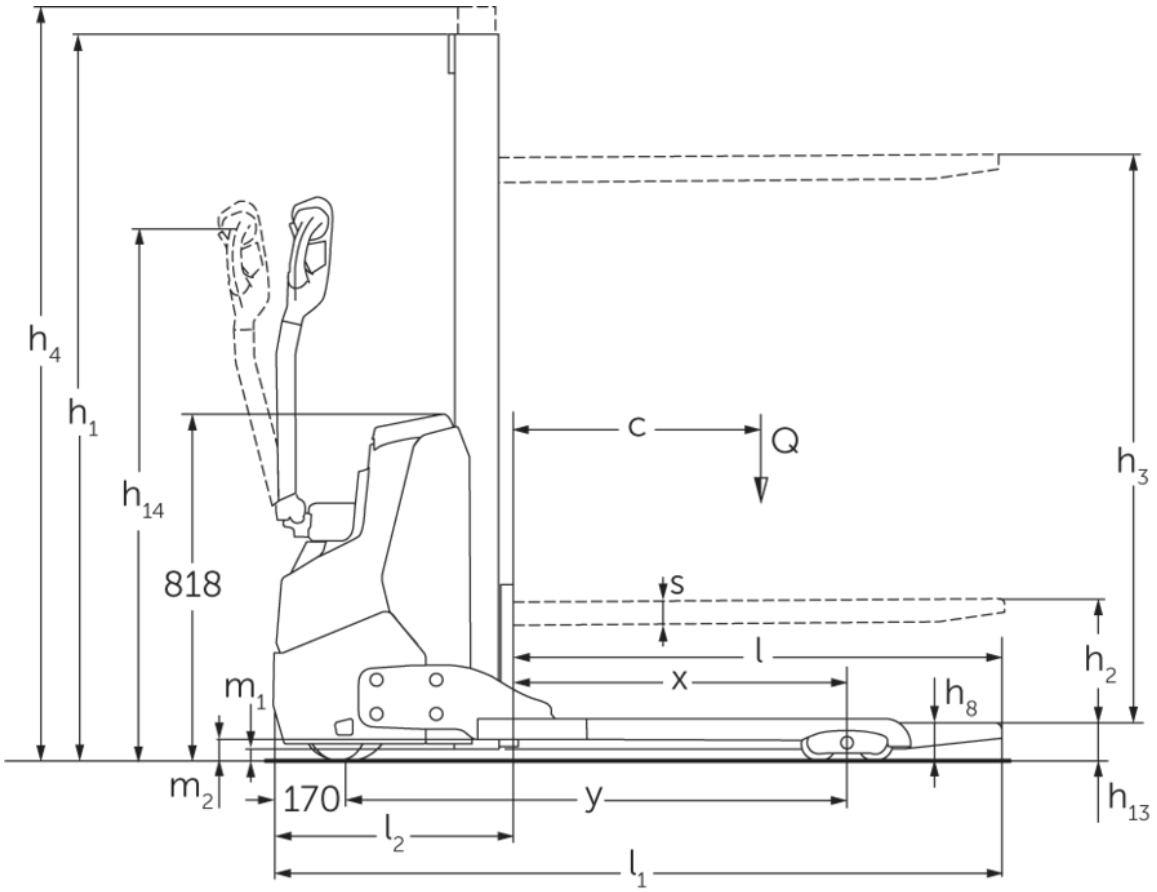
EJC 110bi

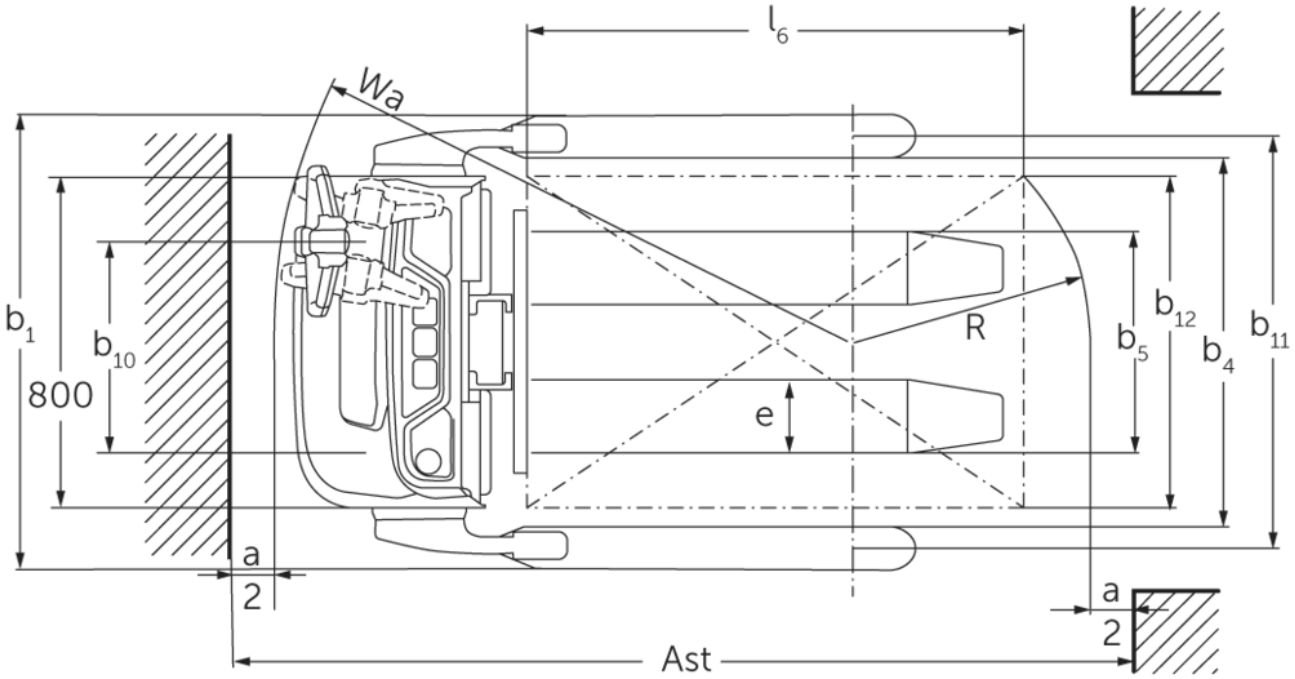
Înălţime de ridicare: 1170-1970 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

LI ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 110bi


h4
h1
h14
818
m1
m2
170
c
Q
s
l
x
y
l2
l1
h3
h2
h8
h13


l6
Wa
b1
b10
800
a
2
R
e
b5
b12
b4
b11
Ast

EJC 110bi

EJC 110bi	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	Înălțime catarg retras (h1)	Ridicare liberă (h2)	Înălțime catarg extins (h4)
Catarg Mono MM	1170 mm	1710 mm	1170 mm	1710 mm
	1510 mm	1970 mm	1510 mm	1970 mm
	1970 mm	2430 mm	1970 mm	2430 mm

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			EJC 110bi
	1.3	Deplasare			Electric
	1.4	Operare			Pietonal/manșă de comandă
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1000
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	810
	1.9	Ampatament	y	mm	1204
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	515
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	545 / 970
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	370 / 145
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 210 x 70
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			- / Ø 85 x 75
	3.4	Roți suplimentare			Ø 140x 54
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1x +1/2
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	507
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	992
	3.7.1	2. Lățimea benzii de rulare, spate		mm	1162
	3.7.2	3. Lățimea benzii de rulare, spate		mm	1362
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1	mm	1970
	4.3	Ridicare liberă (h2)	h2	mm	1510
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	1510
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	1970
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	750 / 1260
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1714
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	564
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	1098
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	60 x 178 x 1150
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	535
	4.26	Distanța dintre brațele de sprijin / zona de încărcare	b4	mm	891
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	51
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1960
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	2010
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1420
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h	5,3 / 5,3
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,15 / 0,25
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,15 / 0,15
	5.7	Gradabilitate cu sarcină / fără sarcină		%	6 / 10
	5.10	Frână de parcare			regenerativ

Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	1
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	1,2
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36		Nu
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	24 / 50
	6.5	Greutatea bateriei	kg	24
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN	kWh/h	0,35
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN ISO 23308	kg/h	0,19
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	64

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Valori pentru catarg MM 1 540 (cărucior de furci fix)

- Nr. VDI 1.8: La catarg cu suport furci: x -42 mm.
- Nr. VDI 4.3: La catarg cu suport furci: h2 -30 mm.
- Nr. VDI 4.4: La catarg cu suport furci: h3 -30 mm.
- Nr. VDI 4.5: La catarg cu suport furci: h4 + 101 mm.
- Nr. VDI 4.19: La catarg cu suport furci: l1 +42 mm.
- Nr. VDI 4.20: La catarg cu suport furci: l2 +42 mm.
- Nr. VDI 4.21.1: Lățime brațe de sprijin b1 disponibilă în 3 variante: 1 098/1 268/1 468 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1: la varianta cu b1 = 1 468 mm; Diagonal conform VDI: Lățime culoar de lucru +398 mm; La catarg cu suport furci: Lățimea culoarului de lucru +42 mm.
- Nr. VDI 4.34.2: Diagonal conform VDI: Lățime culoar de lucru + 169 mm; La catarg cu suport furci: Lățimea culoarului de lucru +42 mm.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH