

Order picker vertical

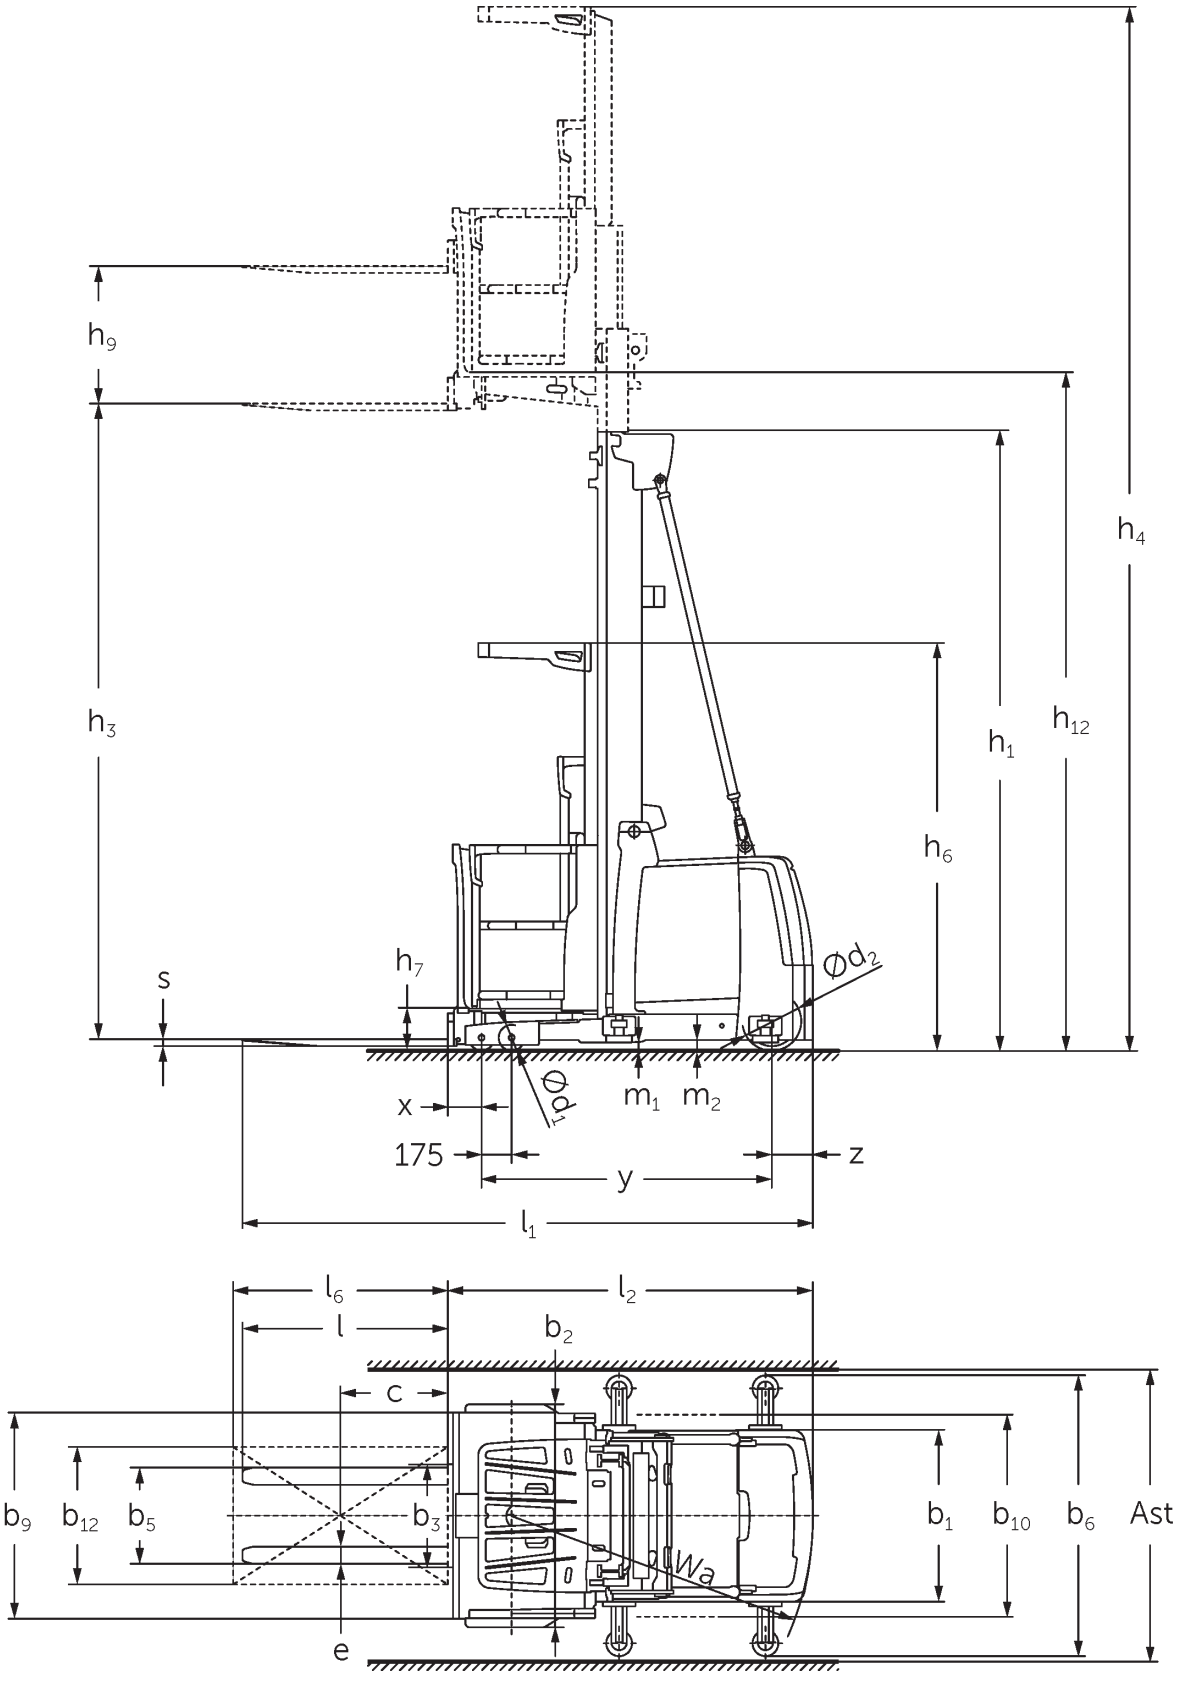
EKS 412s

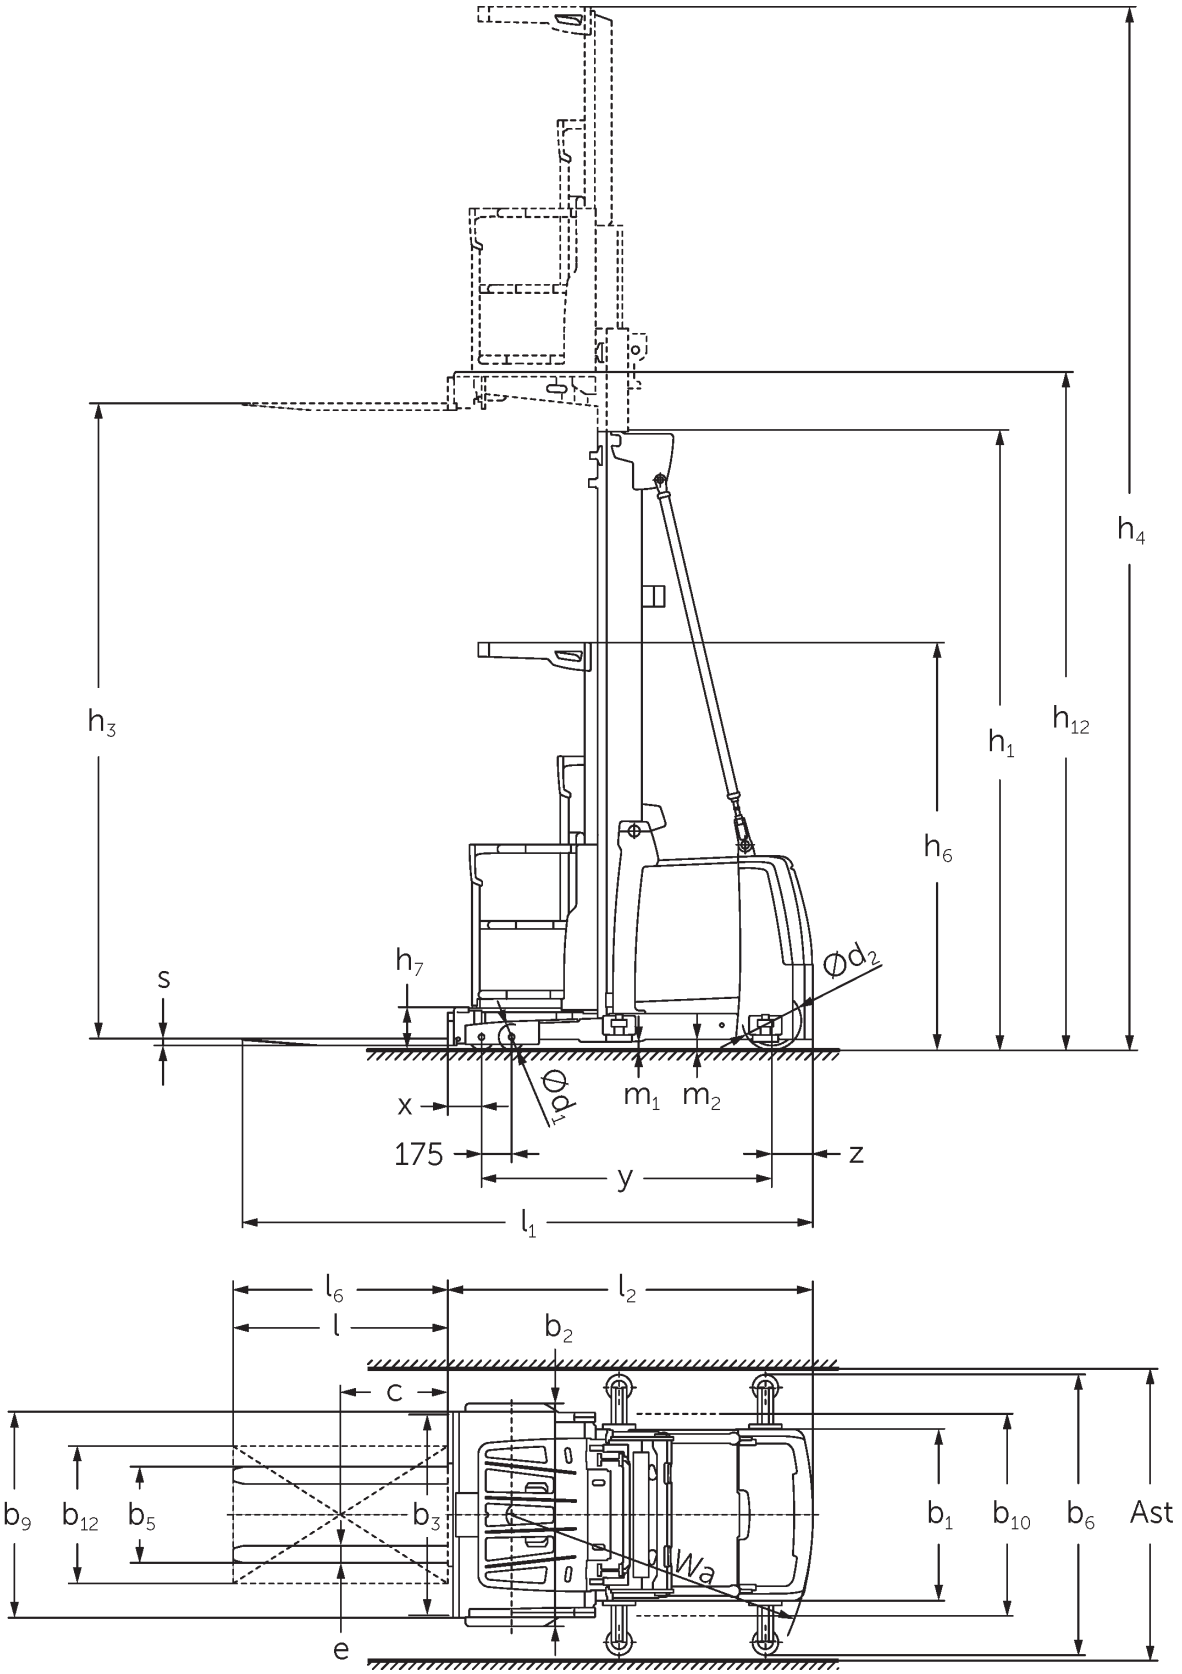
Înălţime de ridicare: 5000-12500 mm / Capacitate de încărcare: 1200 kg

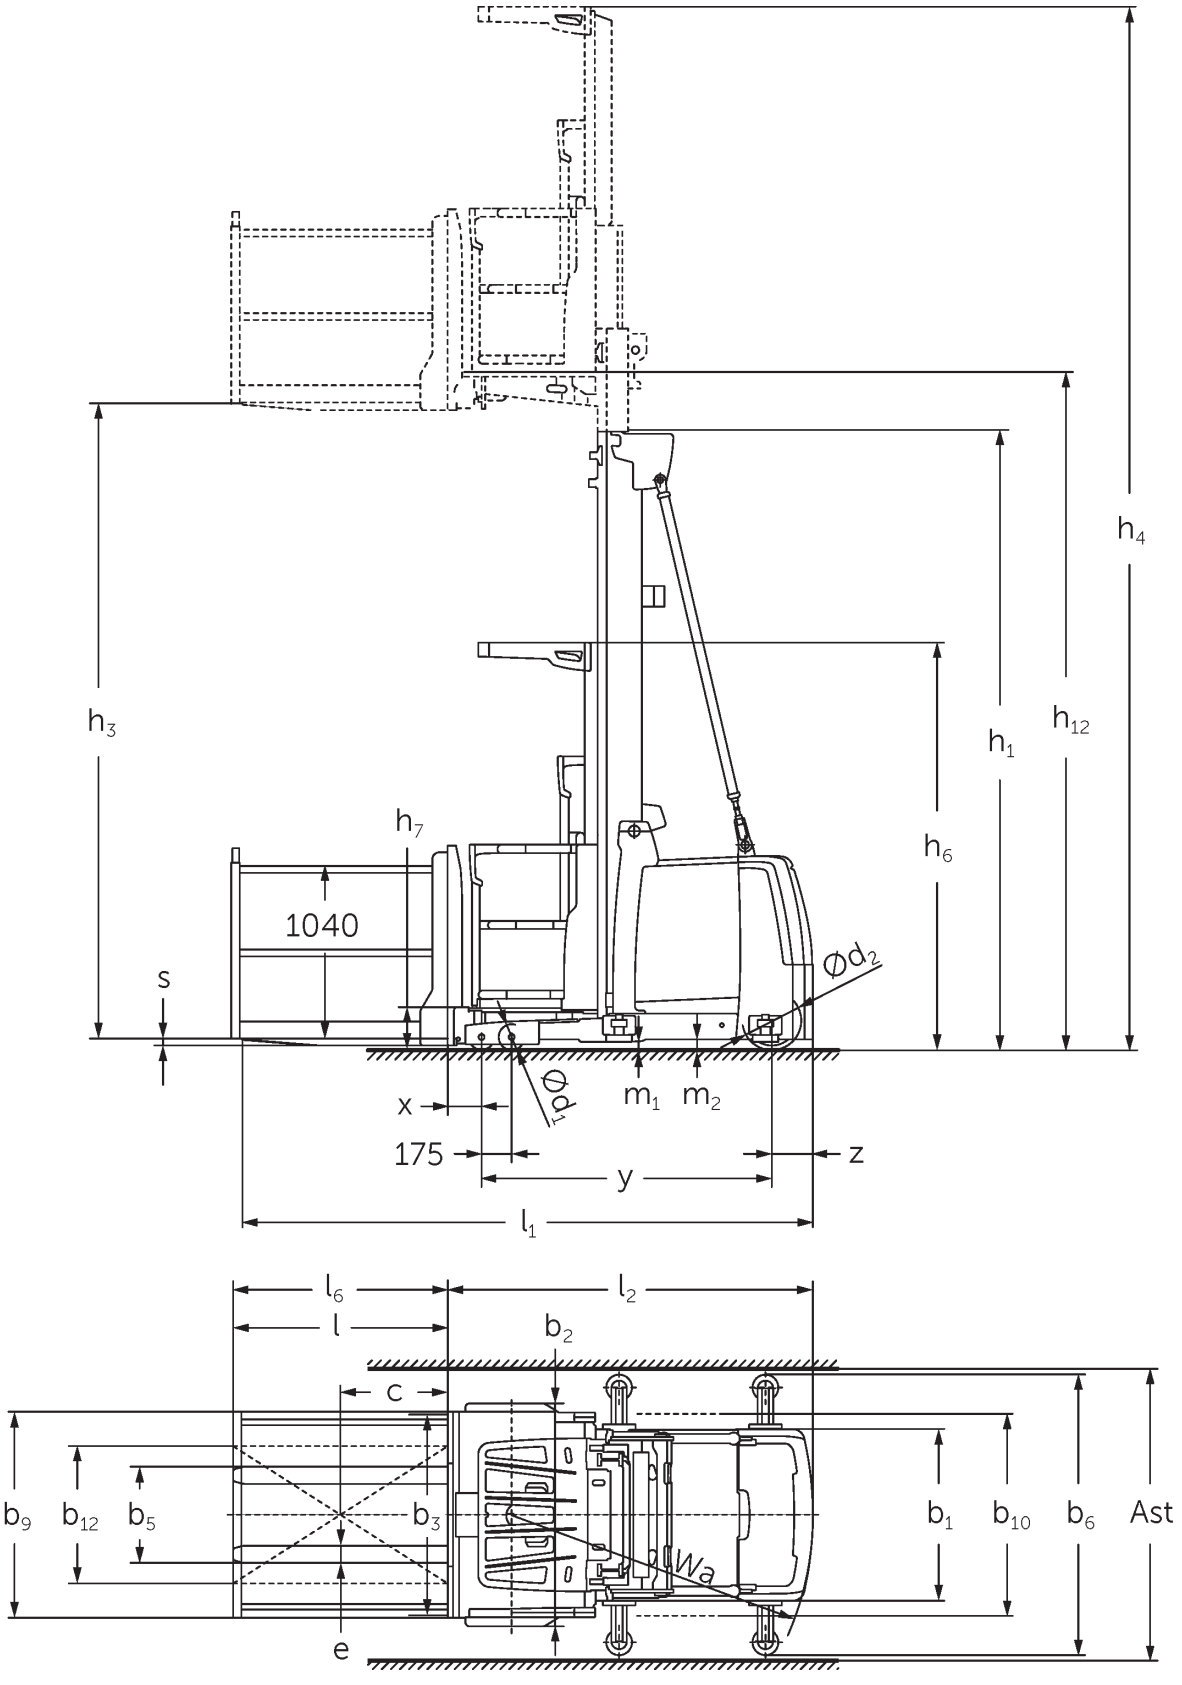
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 412s


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	Înălțime catarg retras (h1)	Ridicare liberă (h2)	Înălțime catarg extins (h4)
Catarg dublu ZT	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm
Catarg triplex DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
	9500 mm	3980 mm		11870 mm
	10500 mm	4410 mm		12870 mm
	11500 mm	4810 mm		13870 mm
	12500 mm	5210 mm		14870 mm
Catarg triplex DZ	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm

	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich							
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF		
	1.3	Deplasare			Electric							
	1.4	Operare			Order picker							
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1200							
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	400							
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	155		145					
	1.9	Ampatament	y	mm	1690							
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	3650		3850		3590			
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	3575 / 1160		3825 / 1110		3515 / 1160			
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	1840 / 1810		2090 / 1760		1780 / 1810			
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)							
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 150 x 95							
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 343 x 110							
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			4 / 1 x							
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1	mm	3330							
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	5000							
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	7370							
	4.7	Înălțimea cabinei de protecție	h6	mm	2370							
	4.8.1	Înălțime platformă	h7	mm	245							
	4.11	Ridicare suplimentară	h9	mm	800		-					
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	5245							
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	60							
	4.19	Lungime totală	l1	mm	3160	3285	3330		3275			
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	2160	2085	2075					
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	1000							
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200			
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	560							
	4.27	Lățime peste role de ghidare	b6	mm	-	1200	-	1200	-	1200		
	4.31	Gardă la sol sub catarg cu încarcătură	m1	mm	50							
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1930							
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h	12 / 12							
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,5 / 0,5							
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,5 / 0,5							
	5.10	Frână de parcare			regenerabil							
	5.11	Frână de parcare			Acumulator electric de arc							

Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	6,5
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	12
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	48 / 620
	6.5	Greutatea bateriei	kg	935
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		Reluctanță sincronizată AC
	10.5	Versiune direcție		electric
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	60

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

5,1. Cu modul de performanță drivePLUS
5,2. Cu modul de performanță liftPLUS
5,3. Cu modul de performanță liftPLUS

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH