

Order picker vertical

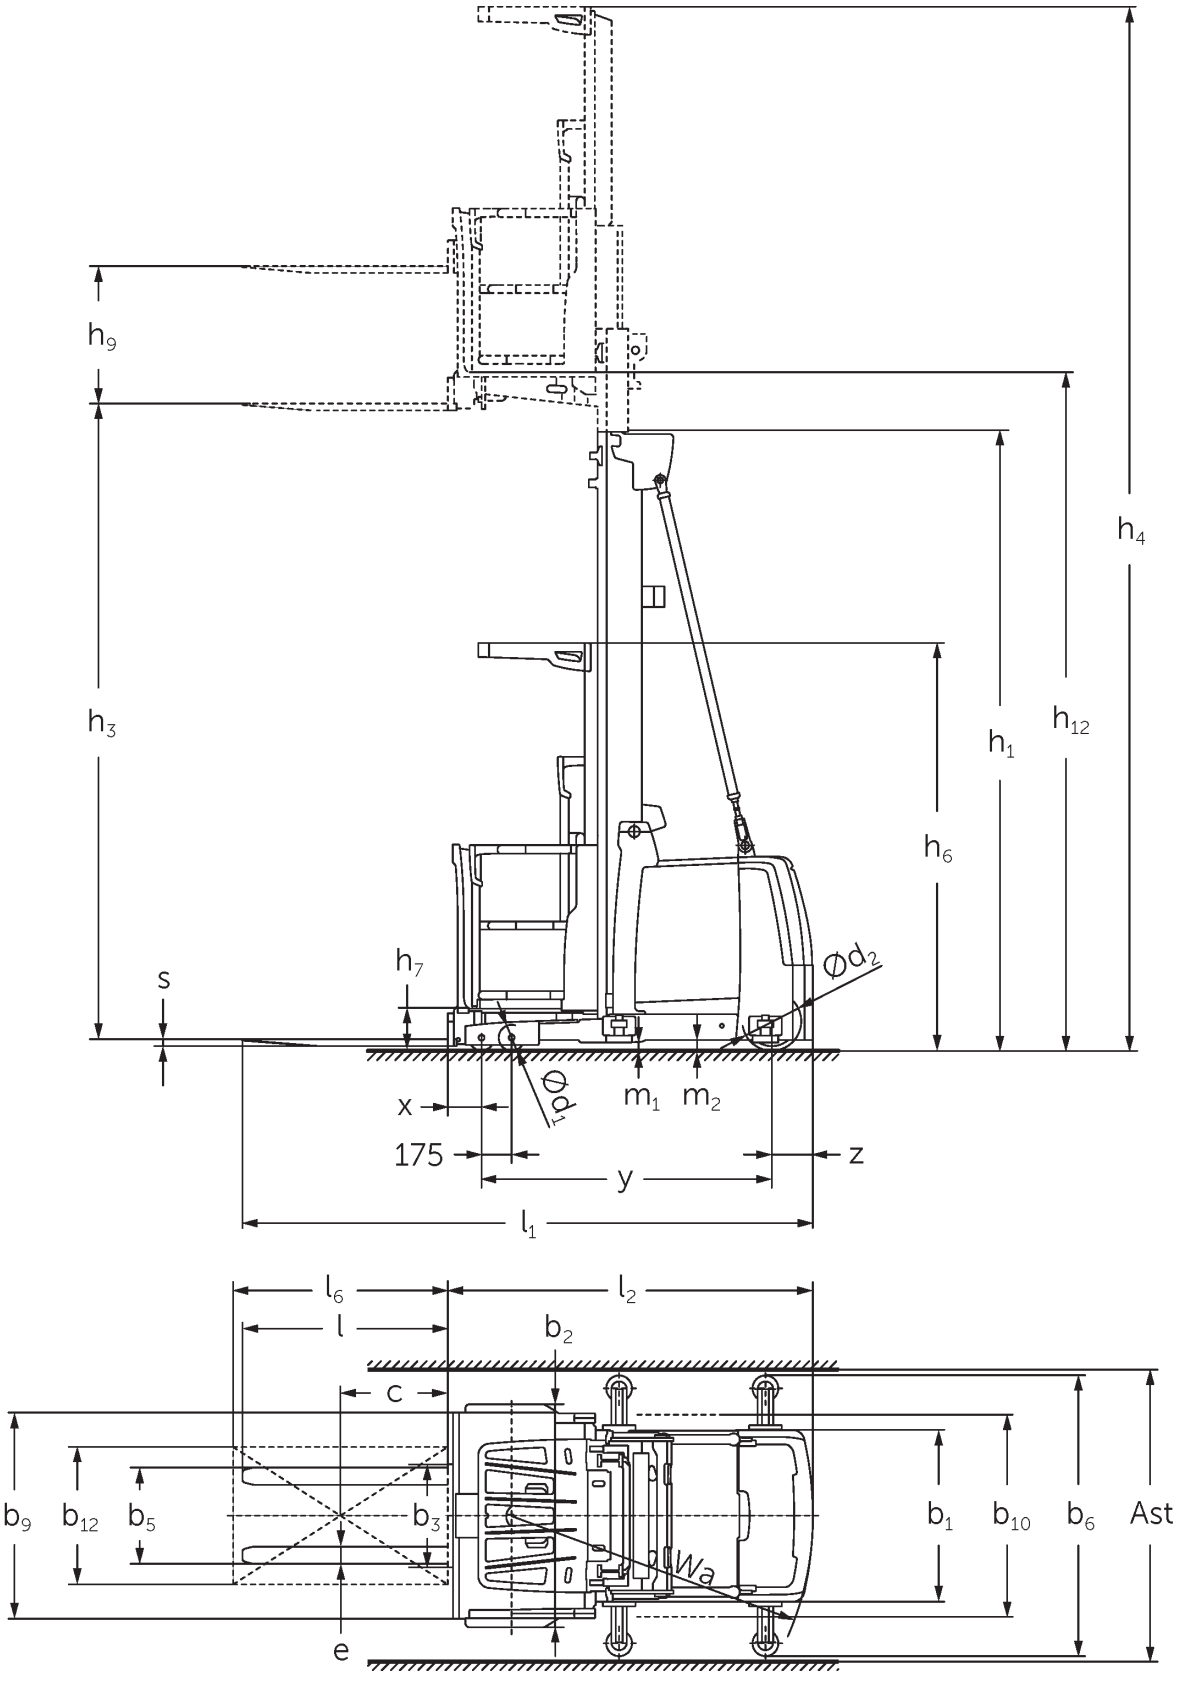
EKS 310s

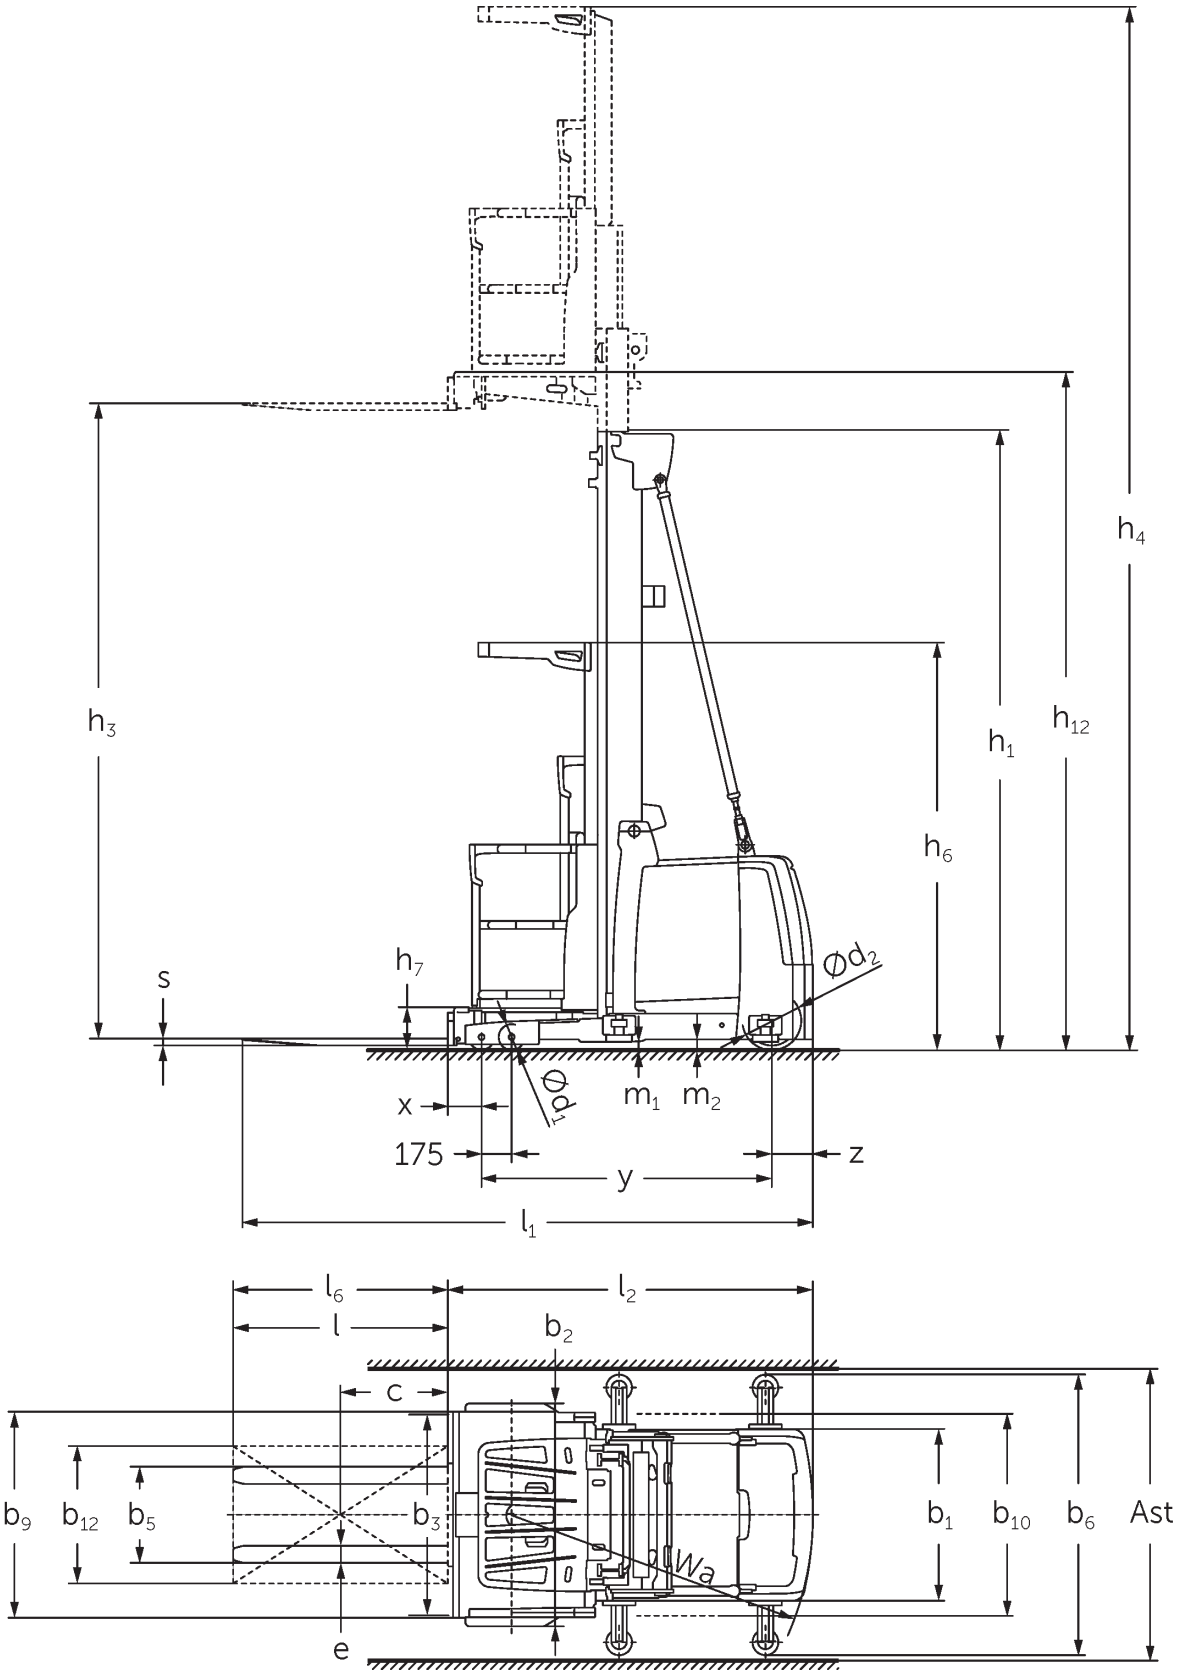
Înălţime de ridicare: 4250-7000 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

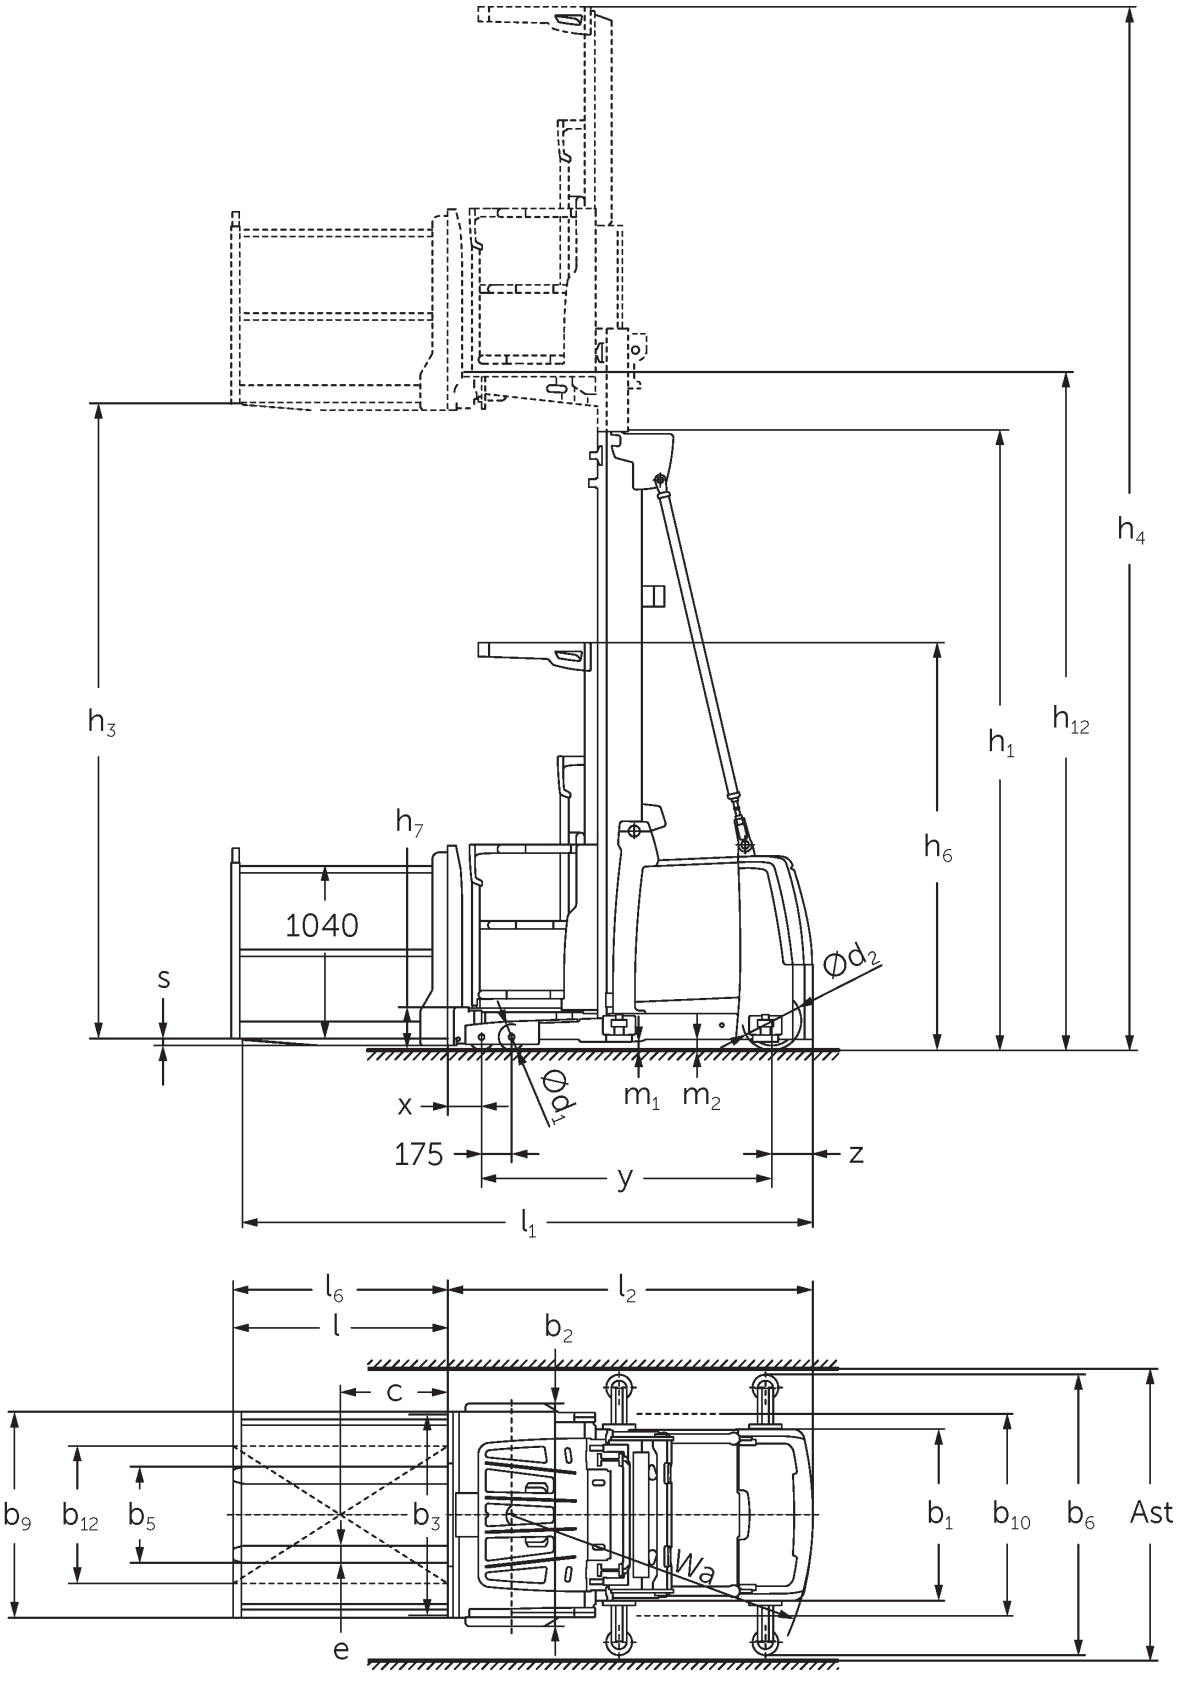
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 310s


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	Înălțime catarg retras (h1)	Ridicare liberă (h2)	Înălțime catarg extins (h4)
Catarg dublu ZT	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
Catarg triplex DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Catarg triplex DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich				
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I	EKS 310s	
	1.3	Deplasare			Electric				
	1.4	Operare			Order picker				
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1000				
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	400				
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	155				
	1.9	Ampatament	y	mm	1520				
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	2600			2550	
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	2740 / 860		2770 / 830	2695 / 855	
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	1240 / 1360		1270 / 1330	1195 / 1355	
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)				
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 150 x 100				
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 250 x 80				
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			4 / 1 x				
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1	mm	2950				
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	4250				
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	6620				
	4.7	Înălțimea cabinei de protecție	h6	mm	2370				
	4.8.1	Înălțime platformă	h7	mm	245				
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	4495				
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	60				
	4.19	Lungime totală	l1	mm	3095		3140	3085	
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	1895		1885		
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	900				
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	560				
	4.31	Gardă la sol sub catarg cu încarcătură	m1	mm	50				
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1643				
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h	12 / 12				
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,5 / 0,5				
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,5 / 0,5				
	5.10	Frână de parcare			regenerabil				
	5.11	Frână de parcare			Acumulator electric de arc				

Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	3
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	12
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	48 / 465
	6.5	Greutatea bateriei	kg	740
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		Reluctanță sincronizată AC
	10.5	Versiune direcție		electric
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	59

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

5,1. Cu modul de performanță drivePLUS
5,2. Cu modul de performanță liftPLUS
5,3. Cu modul de performanță liftPLUS

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH