

Roboți mobili pentru aplicații la sol

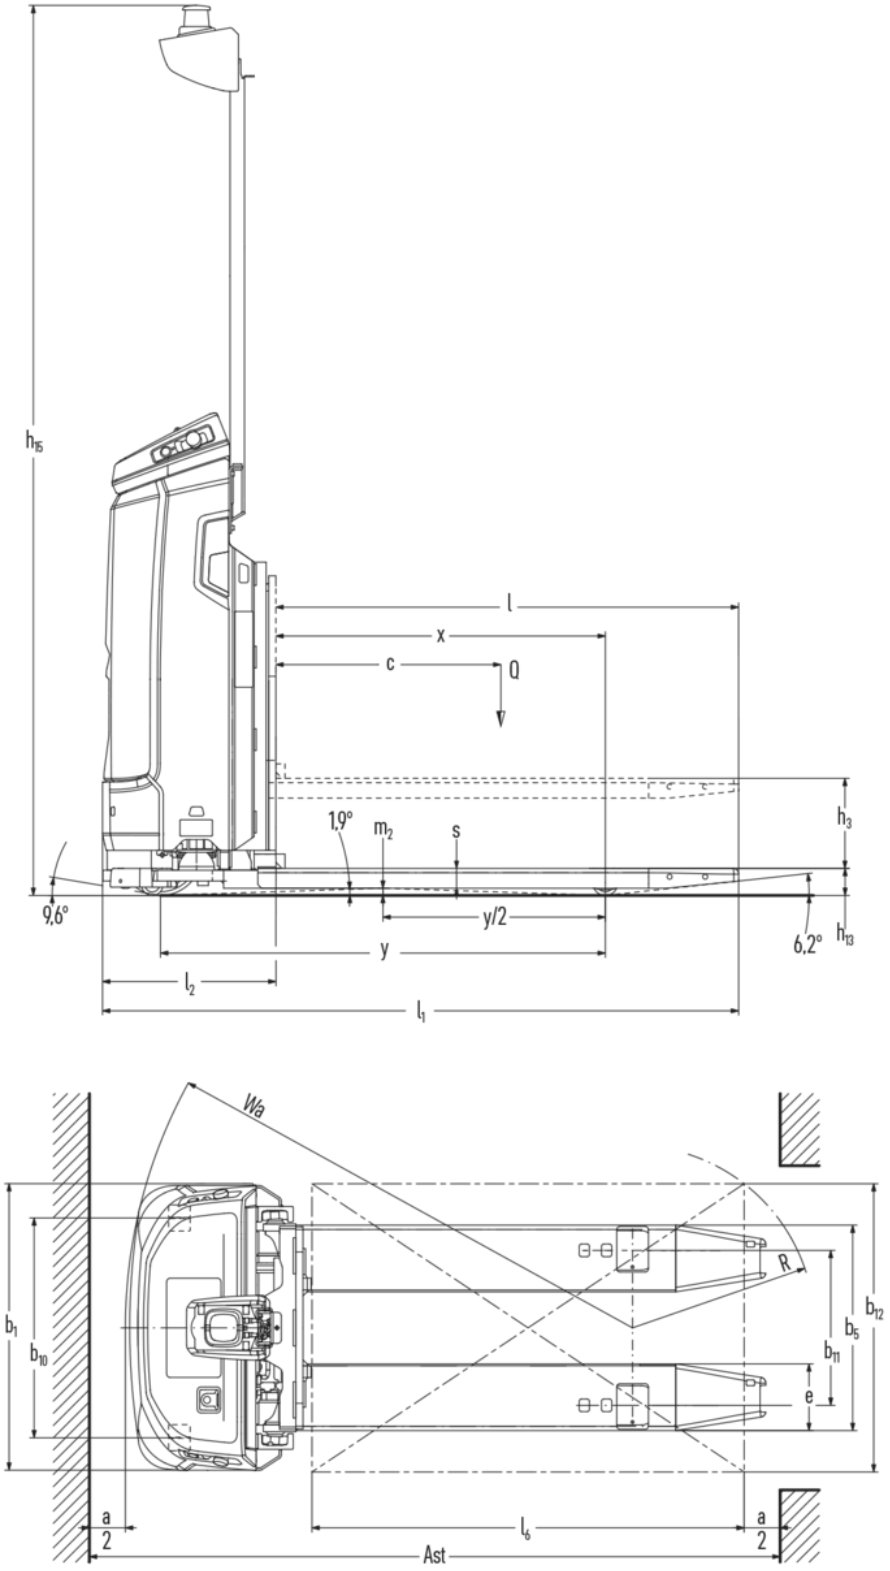
EAE 212a

Înălţime de ridicare: 250 mm / Capacitate de încărcare: 1200 kg

LION technology

JUNGHEINRICH

EAE 212a


h15
l
x
c
Q
1,9°
m2
s
h3
9,6°
y/2
6,2°
h13
y
l2
l1
Wa
b1
b10
R
b12
b5
b11
e
a
2
l6
a
2
Ast

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			EAE 212a
	1.3	Deplasare			Electric
	1.4	Operare			Automat
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1200
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	625
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	915
	1.9	Ampatament	y	mm	1235
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	650
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	800 / 1050
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	503 / 147
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)
	3.2	Dimensiune anvelope, față			ø230x65
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			ø70x75
	3.4	Roți suplimentare			ø60x35
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1(x) + 2 / 2
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	610
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	430
Dimensiuni de bază	4.2.1	Înălțime totală	h15	mm	2470
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	250
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	75
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1766
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	481
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	795
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	570
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	20
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h	6 / 6
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Gradabilitate cu sarcină / fără sarcină		%	0 / 0
	5.10	Frână de parcare			regenerativ
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min		kW	2
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3		kW	2,2
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36			Nu
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală		V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Greutatea bateriei		kg	55

Alte	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	54

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Valorile din tabel se referă la un echipament cu o consolă a sarcinii de 25 mm.

- Nr. VDI 4.2.1: Înălțime totală cu consolă opțională pliată: 1 891mm; extinsă: 2 470mm.
- Nr. VDI 5.2: Viteza de ridicare măsurată cu o sarcină nominală de 1,2 t.
- Nr. VDI 5.3: Viteza de coborâre măsurată cu sarcină nominală de 1,2 t.
- Nr. VDI 5.7: În operarea manuală, capacitatea de urcare a pantelor cu/fără sarcină: 3/3%.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH