



Tracteur électrique

EZS 130

Capacité de traction: 3000 kg

EZS 130

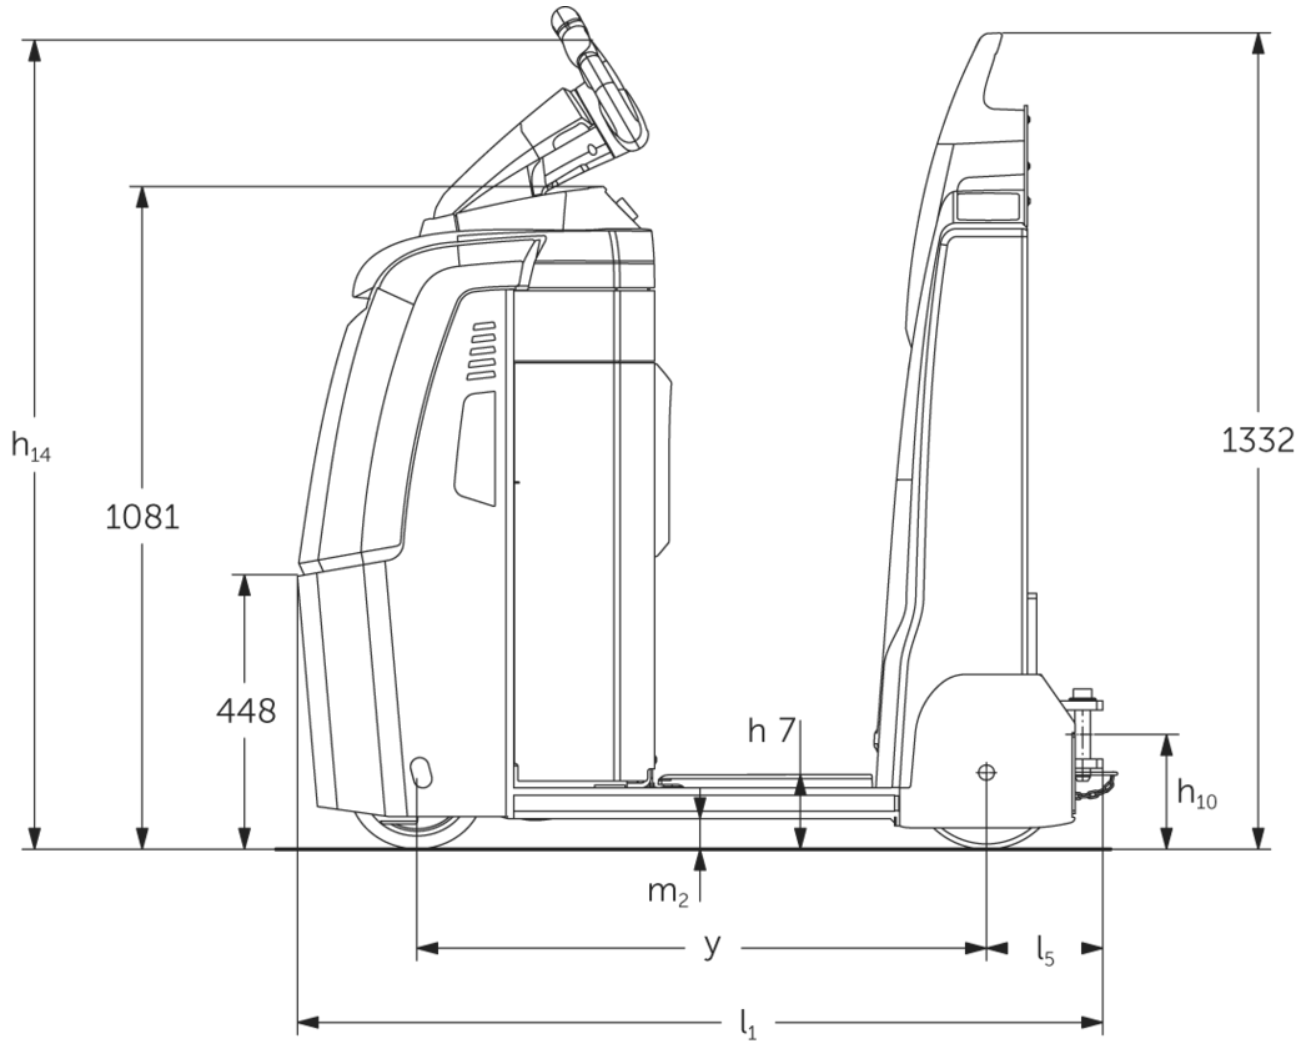

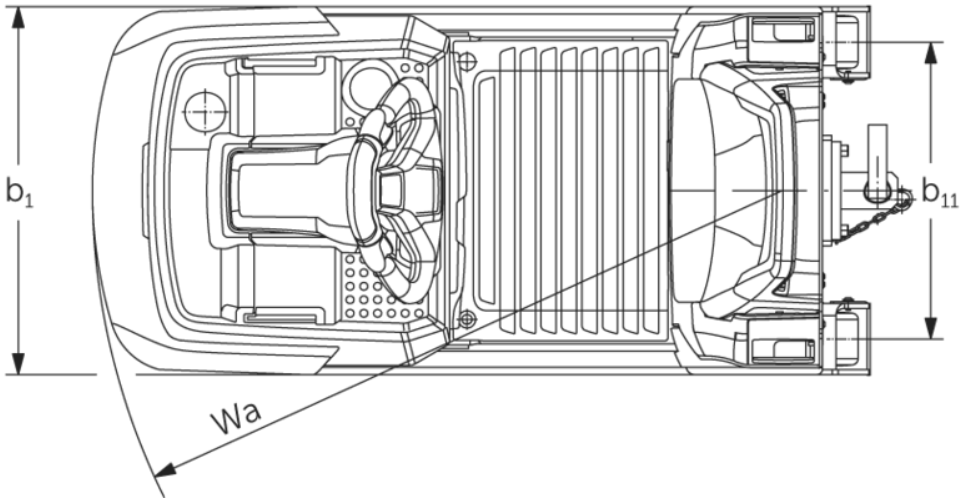

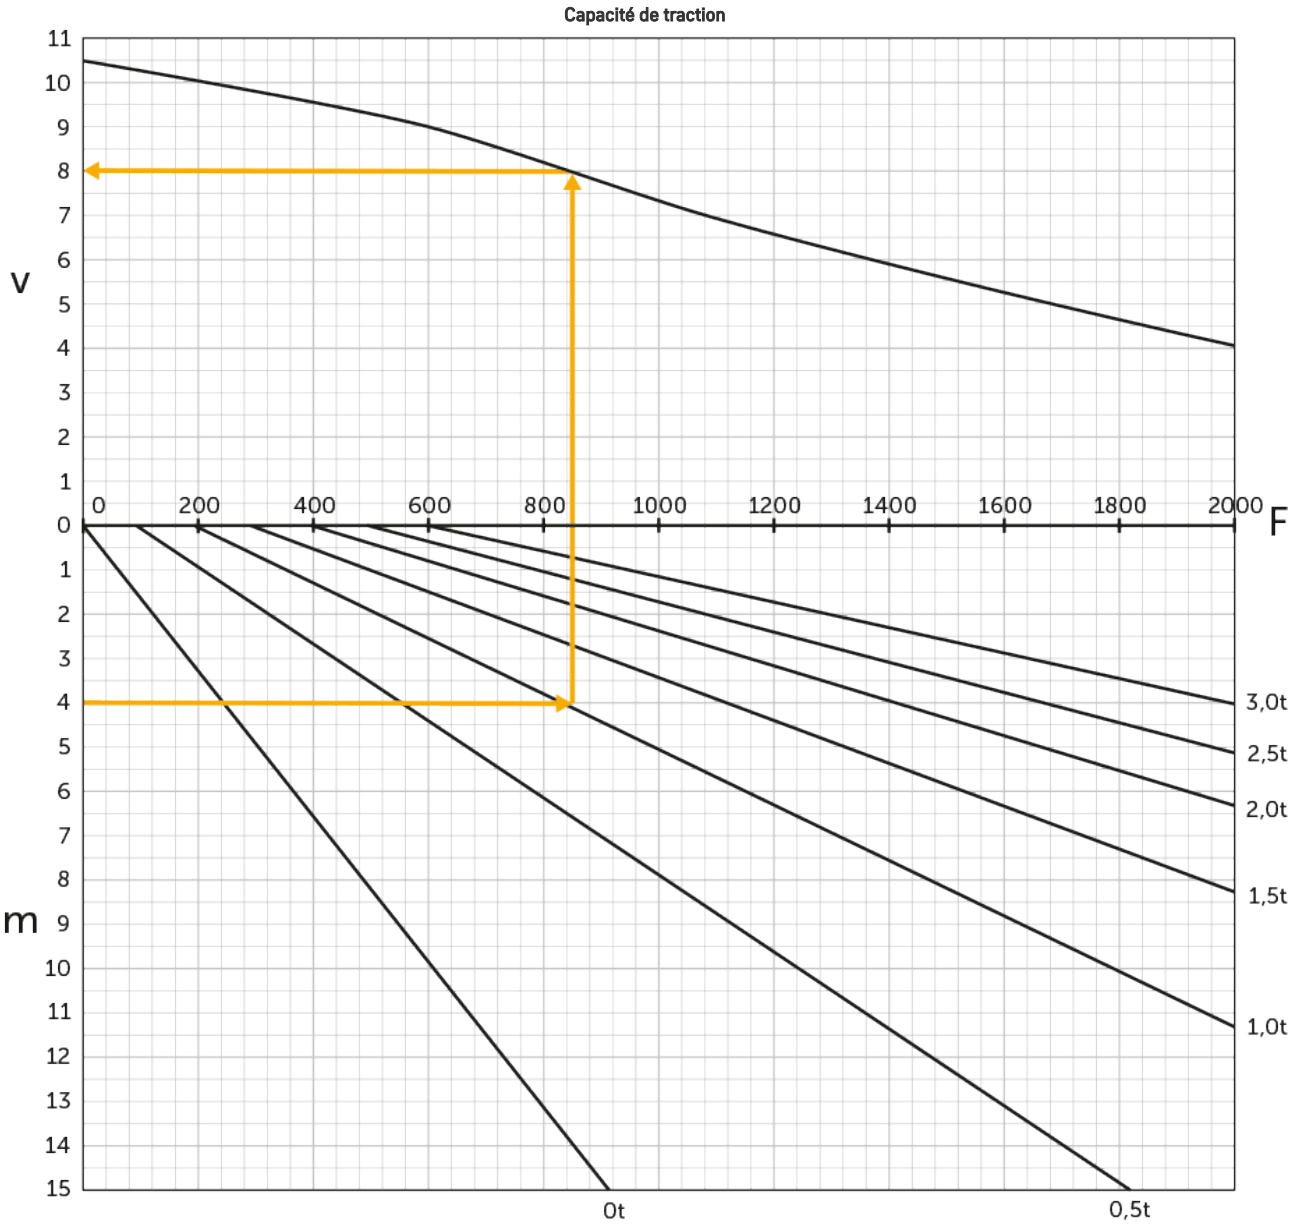

Capacité de traction
v
m
F
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3,0t
2,5t
2,0t
1,5t
1,0t
0t
0,5t

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant			EZS 1
	1.3	Entraînement			Électrique
	1.4	Commande			Debout
	1.5.3	Capacité de traction	Q	kg	3000
	1.7	Force de traction nominale		N	600
	1.9	Empattement	y	mm	930
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	525
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	320 / 205
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane / Super-élastique
	3.2	Taille des roues AV			ø230 x 78
	3.3	Taille des roues AR			ø250 x 80
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1 x / 2
	3.7	Voie arrière	b11	mm	485
Dimensions de base	4.8	Hauteur assis/hauteur debout	h7	mm	122
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1320
	4.12	Hauteur d'attelage	h10	mm	158
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1315
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	600
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	50
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1126
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Vitesse marche arrière avec/sans charge		km/h	6 / 6
	5.5	Effort au crochet avec / sans charge		N	600 / 600
	5.6	Effort au crochet max. avec / sans charge		N	2000 / 2000
	5.10	Frein de service			électromagnétique / générateur
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	24 / 200
	6.5	Poids de la batterie		kg	185
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN		kWh/h	0,75
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308		kg/h	0,41

Autres	8.1	Type de commande de conduite		speedCONTROL CA
	10.5	Version direction		électrique
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	57

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

– N° VDI 4.9 : la hauteur est valable pour la version avec jetPILOT
– N° VDI 4.12 : la valeur pour la hauteur de l'attelage est valable pour un attelage enfichable simple
– N° VDI 4.19 : l'indication sur la longueur totale comprend un attelage enfichable simple

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

CE

JUNGHEINRICH