

Robot Mobile

EAC 212a

Hauteur de levée: 250-1200 mm / Capacité de charge: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EAC 212a

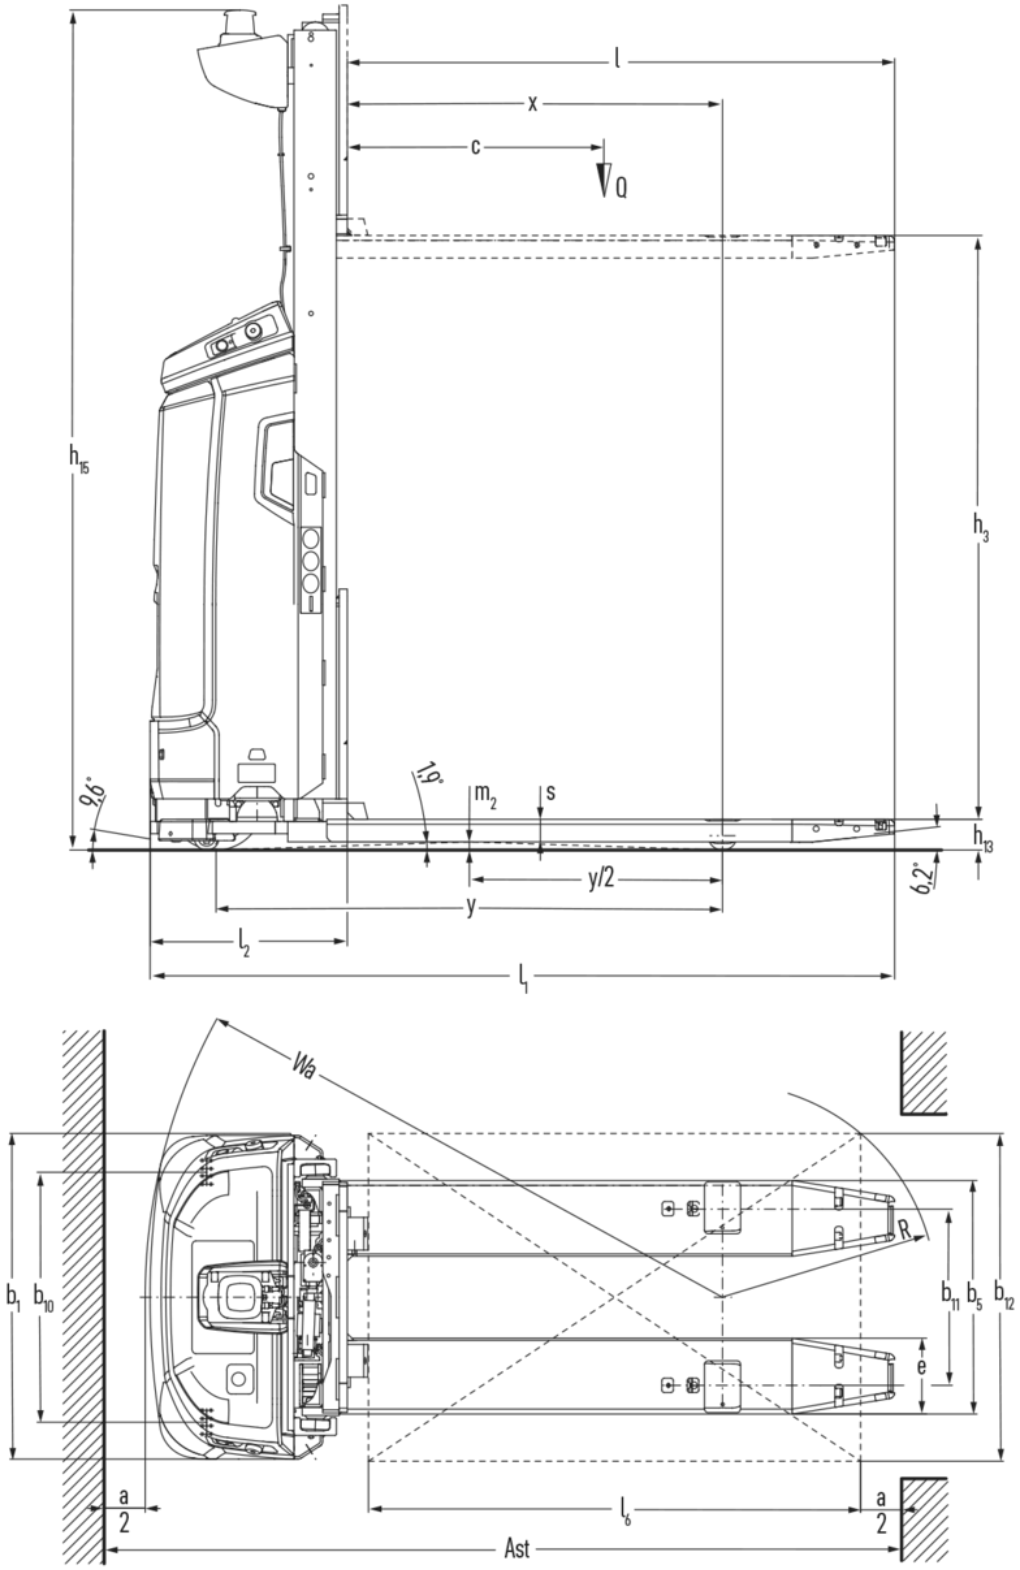

l
x
c
Q
h15
h3
9.6°
1.9°
m2
s
h13
6.2°
y/2
y
l2
l1
Wa
b1
b10
R
b11
b5
b12
e
a
2
l6
a
2
Ast

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant			EAC 212a
	1.3	Entraînement			Électrique
	1.4	Commande			Automatique
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1200
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	700
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	915
	1.9	Empattement	y	mm	1235
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	696
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	537 / 159
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)
	3.2	Taille des roues AV			ø230x65
	3.3	Taille des roues AR			ø70x75
	3.4	Roues supplémentaires			ø60x35
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1(x) + 2 / 2
	3.6	Voie avant	b10	mm	610
	3.7	Voie arrière	b11	mm	430
Dimensions de base	4.2.1	Hauteur totale	h15	mm	2050
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	1425
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	75
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1816
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	481
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	795
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	55 x 185 x 1335
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	570
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	20
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	6 / 6
	5.7	Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge		%	0 / 0
	5.10	Frein de service			générateur
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	2
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW	2,2
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36			non
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Poids de la batterie		kg	55

Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	55

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

CE

JUNGHEINRICH