

Elektromos oldalüléses emelőkocsi


ESE 220–320

Emelési magasság: 125 mm / Teherbírás: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ESE 220–320

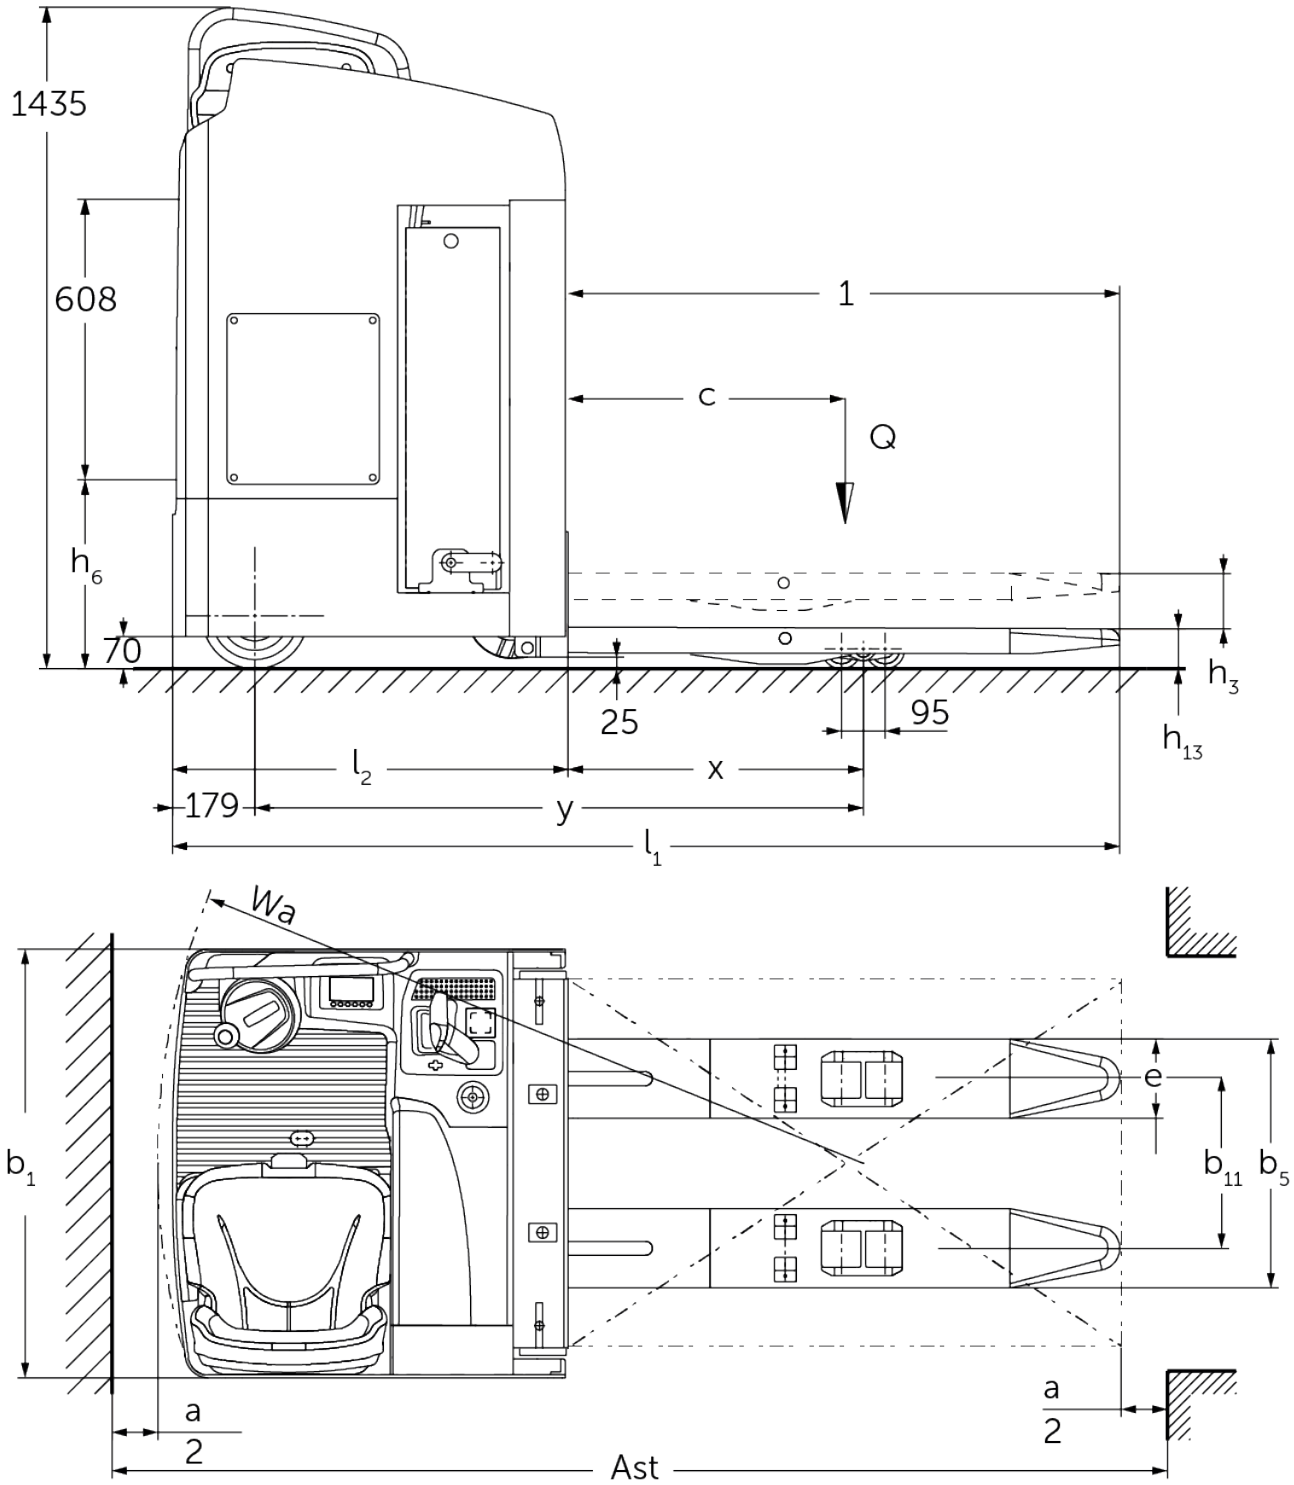

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich		
	1.2	A gyártó típusjelölése			ESE 220	ESE 320	
	1.3	Meghajtás			Elektromos		
	1.4	Kezelés			Ülő		
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2000		
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600		
	1.8	Tehertávolság	x	mm	868		
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1548		
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	1062	1074	
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elöl/hátul		kg	1896 / 1142	1902 / 1182	
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elöl/hátul		kg	258 / 808	264 / 816	
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Polyuretán (PU)		
	3.2	Kerékméret, elöl			Ø 230 x 78		
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 85x85		
	3.4	Támasztókerekek			Ø 140 x 54		
	3.5	Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék)			2 + 1x / 4		
	3.6	Nyomtáv elöl	b10	mm	544	645	
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	385		
Alapméretek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	125		
	4.8	Ülés/platform magasság	h7	mm	1020		
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	90		
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	2009		
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	859		
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	820	930	
	4.22	Villa mérete	s/e/l	mm	60 x 172 x 1150		
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	540		
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	25		
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	2259		
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1739	1751	
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	10 / 12,5		
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,06 / 0,07		
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,06 / 0,05		
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	8 / 13		
	5.10	Üzemi fék			elektromos		

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2,8	
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2	
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		nem	
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	380	
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h	0,22	0,23
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC	

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

A táblázatban szereplő értékek 540 mm-es külső villaéltávolságra, 1150 mm-es villahosszra és felemelt kerékkaremelésre vonatkoznak.
- VDI-sz. 1.8: Kerékkaremelés lesüllyesztve: x + 95 mm.
- VDI-sz. 1.9: Kerékkaremelés lesüllyesztve: y + 95 mm.
- VDI-sz. 4.35: Kerékkaremelés lesüllyesztve: Wa + 95 mm.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH