

Elektromos vezetőállásos / gyalogkíséretű emelőkocsi

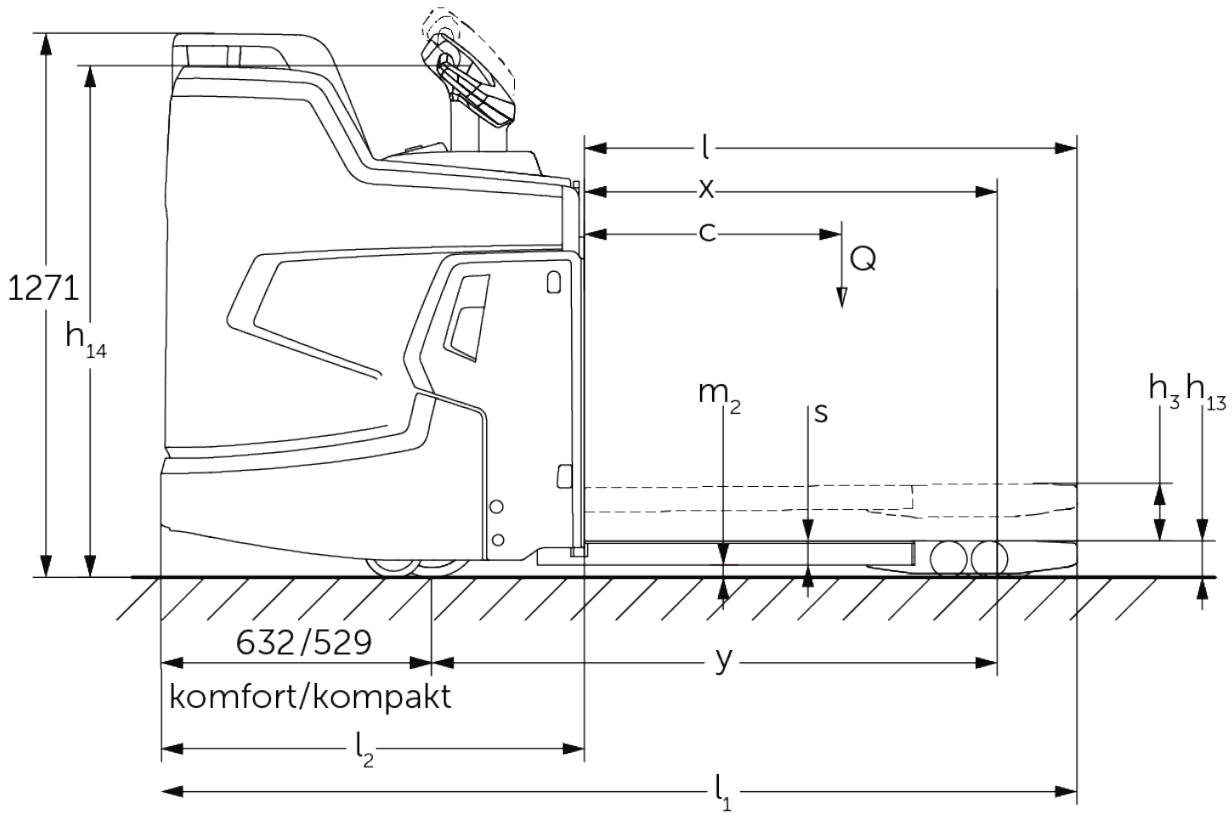
ERE 2i

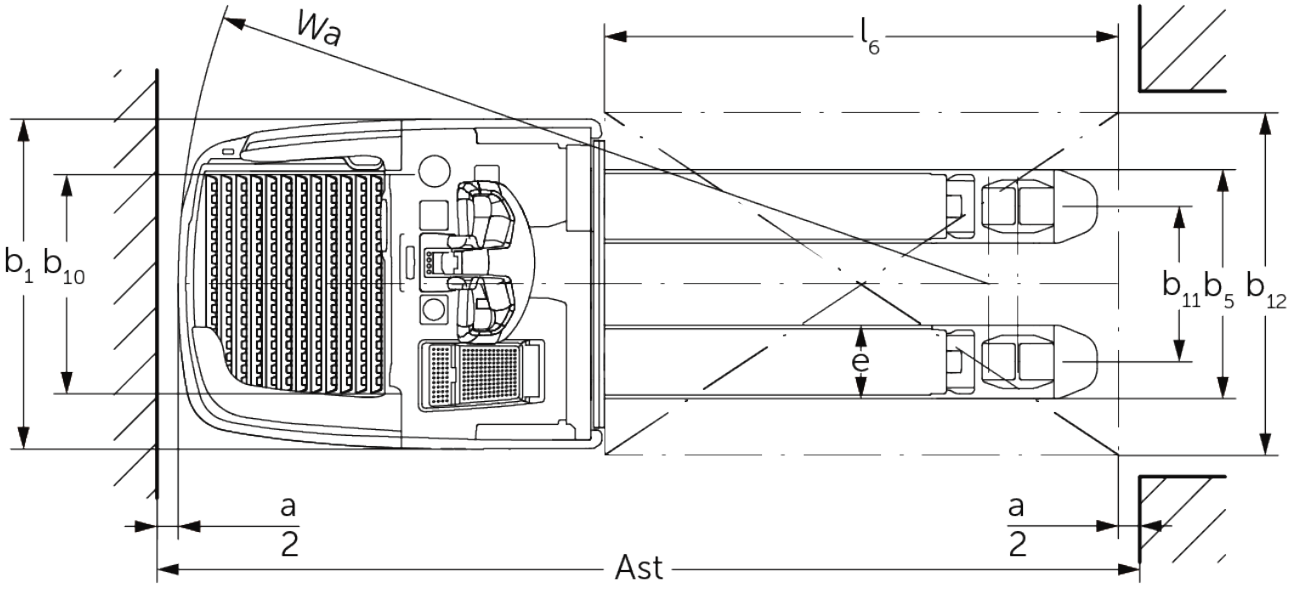
Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ERE 2i


1271
h14
l
x
c
Q
m2
s
h3 h13
632/529
komfort/kompakt
y
l2
l1


Wa
l6
b1 b10
b11 b5 b12
e
a
2
a
2
Ast

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése			ERE 225i
	1.3	Meghajtás			Elektromos
	1.4	Kezelés			Kezelőkar
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2500
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600
	1.8	Tehertávolság	x	mm	898
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1255
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	810
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elöl/hátul		kg	1390 / 1920
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elöl/hátul		kg	670 / 140
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Polyuretán (PU)
	3.2	Kerékméret, elöl			ø 230 x 77
	3.3	Kerékméret, hátul			ø 85 x 110 / ø 85 x 85
	3.4	Támasztókerekek			ø 140 x 57
	3.5	Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék)			1x + 2 / 2 oder 4
	3.6	Nyomtáv elöl	b10	mm	512
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	363
Alapméretek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	120
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1215 / 1275
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	2139
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	989
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	770
	4.22	Villa mérete	s/e/l	mm	56 x 172 x 1150
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	535
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	29
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	2346
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	2396
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1894
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9 / 12 | 9 / 14
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,12 / 0,05
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)		%	8 / 16 | 8 / 16
	5.10	Üzemi fék			generátoros

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min. (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		Jungheinrich Li-Ion
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 260
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	100
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,42 | 0,45
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS) szerint	kg/h	0,23 | 0,3
	6.7	Rakodási teljesítmény (Efficiency | PLUS)	t/h	205 | 210
	6.8	Rakodási hatékonyság a VDI 2198 szerint (PLUS) (Efficiency | PLUS)	t/kWh	139 | 131
	6.8.1	Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,48 | 1,6
Egyéb	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	67,1

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

A táblázatban szereplő értékek fix kezelőállásra, M integrált akkumulátortérre, 260 Ah-s akkumulátorra, 1150 mm villahosszra, felemelt teheremelő részre vonatkoznak.
Kezelőállás küszöbének magassága: 202/214 mm (standard kezelőállás/ kezelőállás-felfüggesztés beállítható).
Kezelőállás végének szabadmagassága: 117/98 mm (standard kezelőállás/kompakt kezelőállás).

- VDI-sz. 1.8: Teheremelő rész leengedve: x + 66 mm.
- VDI-sz. 1.9: Teheremelő rész leengedve: y + 66 mm.
- VDI-sz. 4.19: Kompakt kezelőállás esetén: l1 - 103 mm.
- VDI-sz. 4.20: Kompakt kezelőállás esetén: l2 - 103 mm.
- VDI-sz. 4.34.1: Diagonál a VDI szerint: Munkafolyosó szélessége + 357 mm. Kompakt kezelőállás esetén: Munkafolyosó szélessége - 108 mm.
- VDI-sz. 4.34.2: Diagonál a VDI szerint: Munkafolyosó szélessége + 199 mm. Kompakt kezelőállás esetén: Munkafolyosó szélessége - 108 mm.
- VDI-sz. 4.35: Teheremelő rész leengedve: Wa + 66 mm. Kompakt kezelőállás esetén: Munkafolyosó szélessége - 108 mm.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH