



# Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi


## EJE 114–120

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


# EJE 114–120

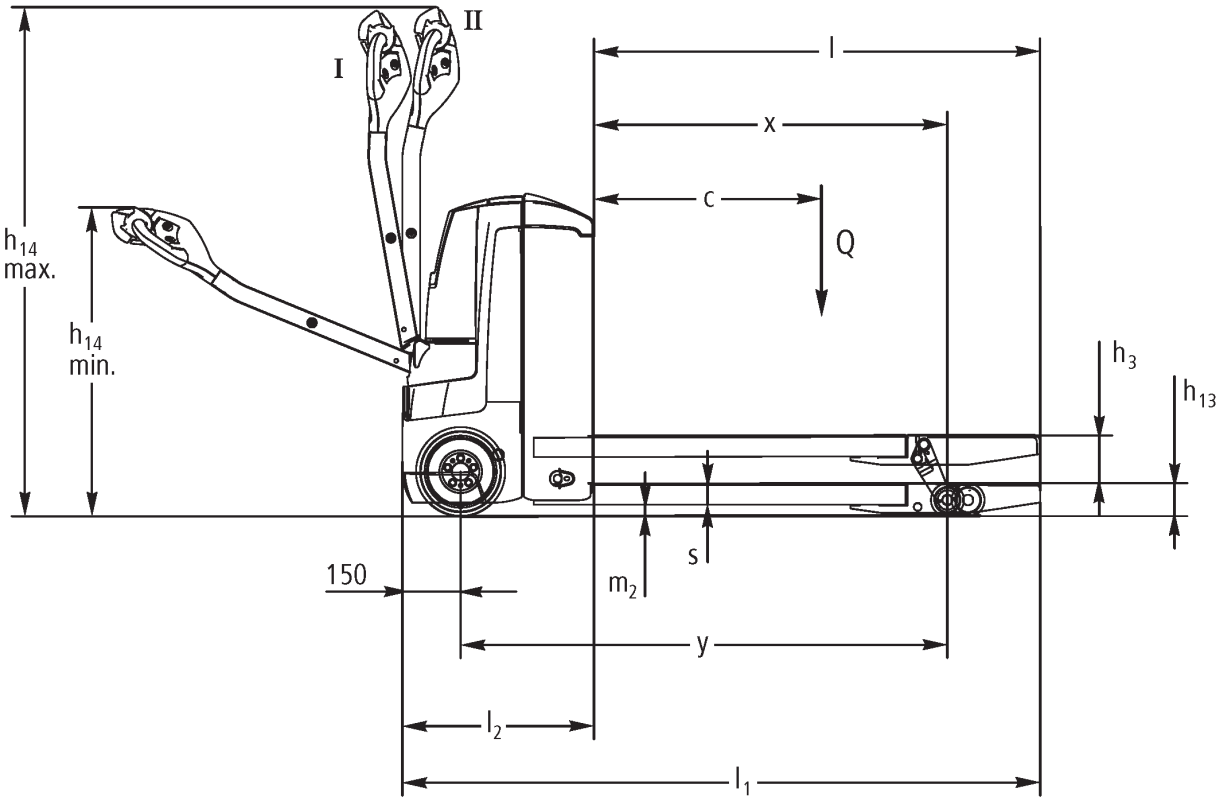

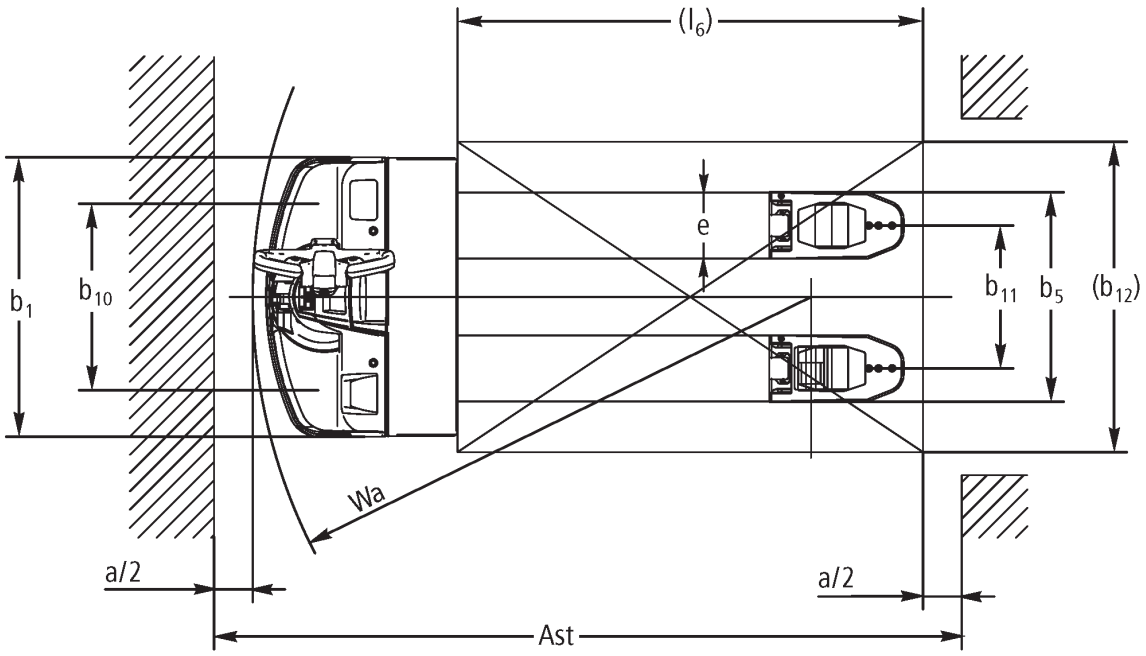
I = normálmenet pozíció; II = lassúmenet pozíció

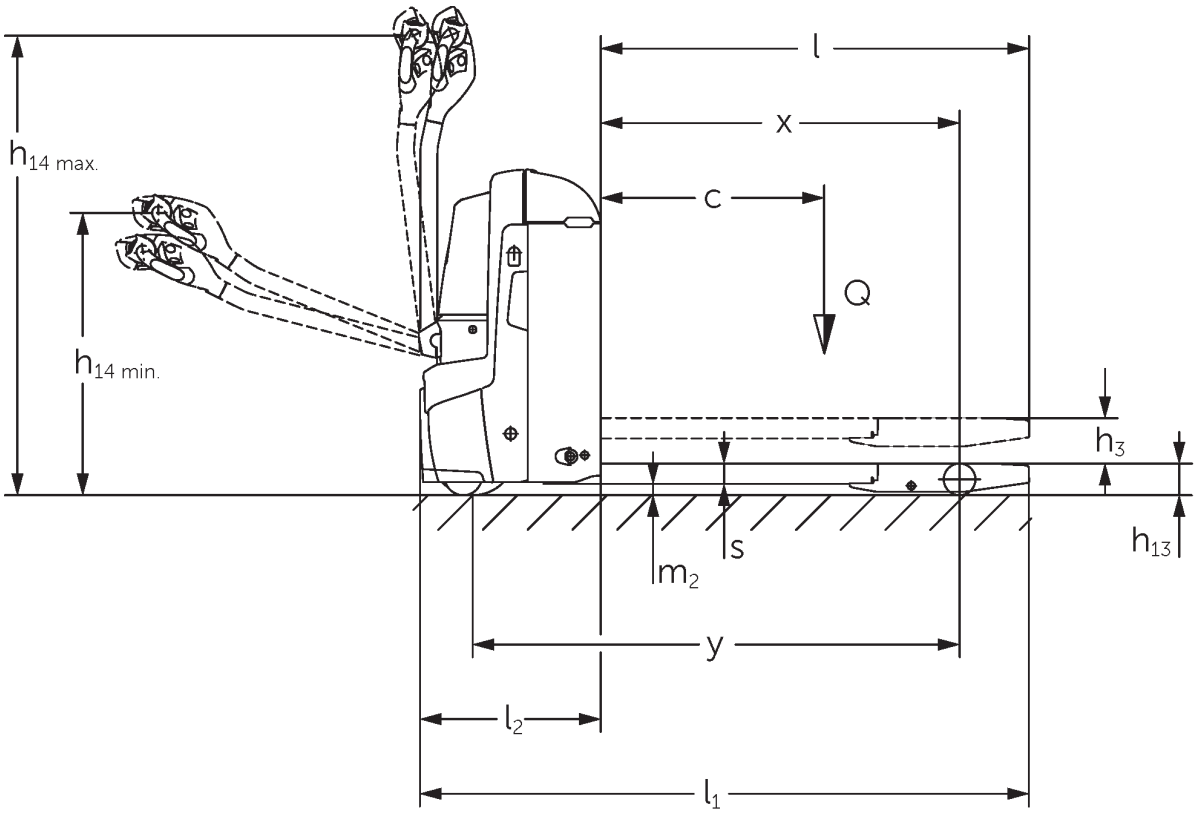


Vonalas rajzok EJE
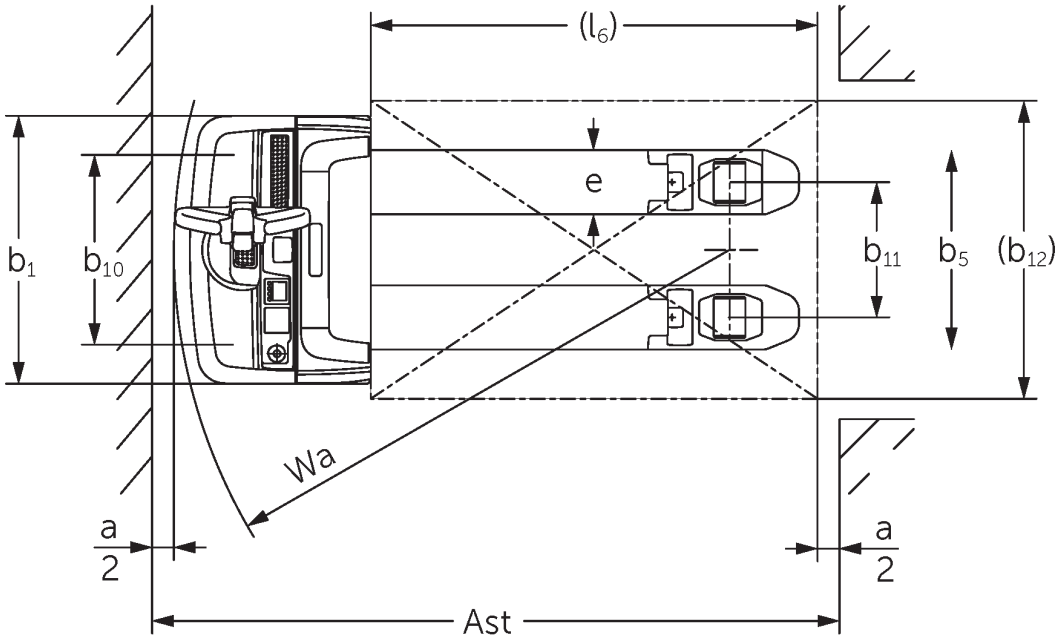
# VDI táblázat

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | 1.1 | Gyártó (röviden) | | | Jungheinrich | | | |
| | 1.2 | A gyártó típusjelölése | | | EJE 114 | EJE 116 | EJE 118 | EJE 120 |
| | 1.3 | Meghajtás | | | Elektromos | | | |
| | 1.4 | Kezelés | | | gyalogkíséretű | | | |
| | 1.5 | Teherbírás/teher | Q | kg | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| | 1.6 | Tehersúlypont távolság | c | mm | 600 | | | |
| | 1.8 | Tehertávolság | x | mm | 908 | | | |
| | 1.9 | Tengelytáv | y | mm | 1252 | | | |
| Tömegek | 2.1.1 | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | | kg | 405 | 420 | | |
| | 2.2 | Tengelyterhelés teherrel elöl/hátul | | kg | 655 / 1150 | 695 / 1325 | 760 / 1460 | 785 / 1635 |
| | 2.3 | Tengelyterhelés teher nélkül elöl/hátul | | kg | 322 / 83 | 331 / 89 | | |
| Kerekek/futómű | 3.1 | Kerekek | | | Polyuretán (PU) | | - | |
| | 3.2 | Kerékméret, elöl | | | Ø 230 x 70 | | | |
| | 3.3 | Kerékméret, hátul | | | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 | | |
| | 3.4 | Támasztókerekek | | | Ø 100 x 40 | | | |
| | 3.5 | Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék) | | | 1x +2/2 oder 4 | | | |
| | 3.6 | Nyomtáv elöl | b10 | mm | 500 | 510 | | |
| | 3.7 | Nyomtáv hátul | b11 | mm | 363 | | | |
| Alapméretek | 4.4 | Emelési magasság (h3) | h3 | mm | 122 | | | |
| | 4.9 | Kezelőkar magassága haladáskor min./max. | h14 | mm | 750 / 1237 | | | |
| | 4.15 | Villamagasság leeresztett helyzetben | h13 | mm | 85 | | | |
| | 4.19 | Teljes hossz | l1 | mm | 1636 | | | |
| | 4.20 | Géptest hossza villatőig | l2 | mm | 486 | | | |
| | 4.21.1 | Teljes szélesség | b1 | mm | 720 | | | |
| | 4.22 | Villa mérete | s/e/l | mm | 55 x 150 x 1150 | 55 x 172 x 1150 | | |
| | 4.25 | Külső villaélek távolsága | b5 | mm | 513 | 535 | | |
| | 4.32 | Szabadmagasság a tengelytáv közepén | m2 | mm | 30 | | | |
| | 4.34.1 | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast | mm | 2240 | | | |
| | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban) | Ast | mm | 2128 | | | |
| | 4.35 | Fordulási sugár | Wa | mm | 1433 | | | |
| Teljesítmény adatok | 5.1 | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül | | km/h | 5 / 5 | 6 / 6 | | |
| | 5.2 | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül | | m/s | 0,03 / 0,03 | 0,04 / 0,04 | | |
| | 5.3 | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül | | m/s | 0,05 / 0,04 | | | |
| | 5.8 | Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül | | % | 8 / 20 | 10 / 20 | 9 / 20 | 8 / 20 |
| | 5.10 | Üzemi fék | | | generátoros | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromotor/Elektronika | 6.1 | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min. | kW | 0,9 | 1,1 | | |
| | 6.2 | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál | kW | 1,2 | | | |
| | 6.3 | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint | | B | | | |
| | 6.4 | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás | V / Ah | 24 / 150 | | | |
| | 6.5 | Akkumulátor tömege | kg | 151 | | | |
| | 6.6 | Energiafogyasztás VDI ciklus szerint | kWh/h | 0 | | | |
| | 6.6.1 | Energiafogyasztás EN ciklus szerint | kWh/h | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,34 |
| | 6.6.2 | CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint | kg/h | 0,17 | | 0,16 | 0,18 |
| | 6.7 | Rakodási teljesítmény | t/h | 67 | 93 | 104 | 117 |
| | 6.8.1 | Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél | kWh/h | 0,49 | 0,66 | 0,62 | 0,7 |
| Egyéb | 8.1 | Vezérlés típusa | | AC | | | |
| | 10.7 | Zajszint az EN12053 szerint | dB (A) | 61 | | | |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-sz. 4.33: Teherfelvevő rész leengedve: + 50 mm
- VDI-sz. 1.8: 1.9: 4.35: Teherfelvevő rész leengedve: + 56 mm
- VDI-sz. 4.33.4: Teherfelvevő rész leengedve: + 68 mm
- VDI-sz. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: oldalirányú akkumulátorcserével: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH