

Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar emeléssel


EJD 118i (2026)


Emelési magasság: 1000-1520 mm / Teherbírás: 1800 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJD 118i (2026)

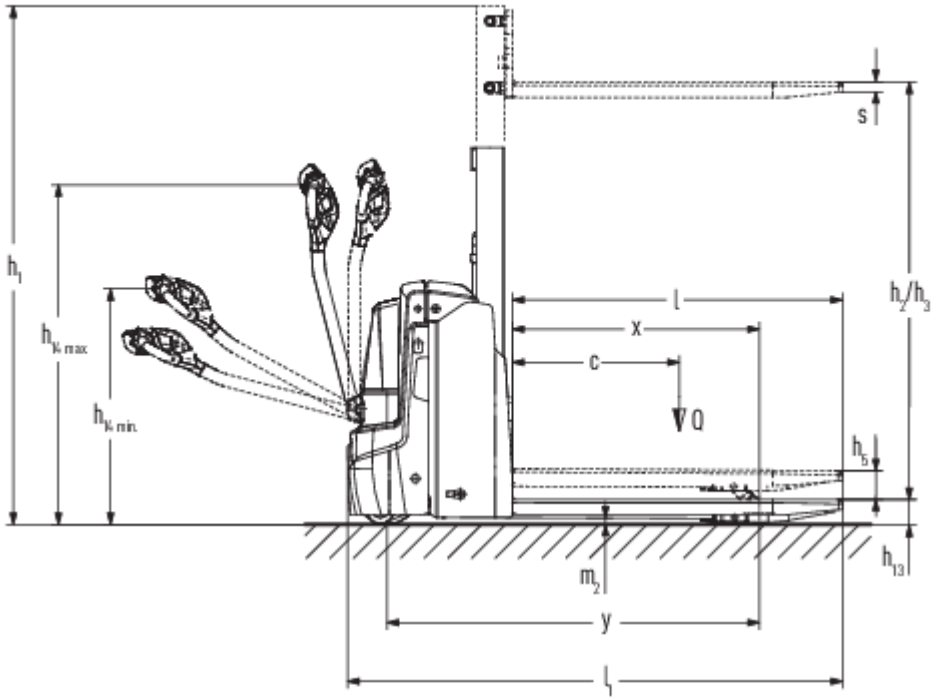

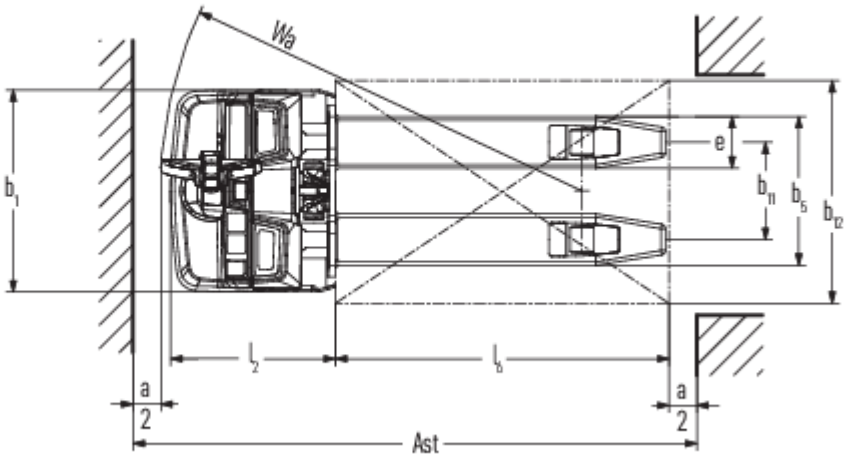

EJD 118i (2026)

EJD 118i	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Egytagú emelőoszlop MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése			EJD 118i
	1.3	Meghajtás			Elektromos
	1.4	Kezelés			gyalogkíséretű
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	1800
	1.5.1	Névleges teherbírás/ teher oszlopemelésnél	Q	kg	800
	1.5.2	Névleges teherbírás/ teher kerékkar-emelésnél	Q	kg	1800
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600
	1.8	Tehertávolság	x	mm	886
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1343
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	586
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elöl/hátul		kg	807 / 1579
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elöl/hátul		kg	423 / 163
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Polyuretán (PU)
	3.2	Kerékméret, elöl			Ø 230 x 70
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75 / Ø 82 x 35
	3.4	Támasztókerekek			Ø 100 x 40
	3.5	Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Nyomtáv elöl	b10	mm	520
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	350
Alapméretek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1	mm	1872
	4.3	Szabademelés	h2	mm	1520
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	1520
	4.6	Kerékkar emelés	h5	mm	120
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	820 / 1237
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	93
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1786
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	598
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	726
	4.22	Villa mérete	s/e/l	mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	535
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	23
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	2325
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	2223
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1514
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	6 / 6
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,31 / 0,19
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	6 / 15
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	6 / 15
	5.10	Üzemi fék			generátoros

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	1,1
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		nem
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	23,8
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,42
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h	0,23
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	61

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

A táblázatban szereplő értékek XS akkumulátortérre, MM1520 emelőoszlopra, felemelt kerékkaremelésre vonatkoznak.

- VDI-sz. 1.5: Két raklap kezelésére alkalmas üzemben: Oszlopemelés max. 0,8 t / teljes teher max. 1,8 t. A nagyobb terhet a kerékkarokon (lent) kell szállítani.
- VDI-sz. 1.8: Leengedett kerékkarok esetén: x + 42 mm.
- VDI-sz. 1.9: Lesüllyesztett kerékkarok esetén: y + 42 mm.
- VDI-sz. 3.3: Az értékek egyszeres / tandem / háromtagú teherkerékre vonatkoznak.
- VDI-sz. 4.34.1: Lesüllyesztett kerékkarok esetén: Munkafolyosó szélessége + 35 mm.
- VDI-sz. 4.34.2: Lesüllyesztett kerékkarok esetén: Munkafolyosó szélessége + 17 mm.
- VDI-sz. 4.35: Lesüllyesztett kerékkarok esetén: Wa + 42 mm.
- VDI-sz. 6.2: Jellemző érték S3-nál = 5%-os bekapcsolási időtartam.
- VDI-sz. 6.5: 100 Ah-s lítiumion-akkumulátor esetén: 35 kg.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH