

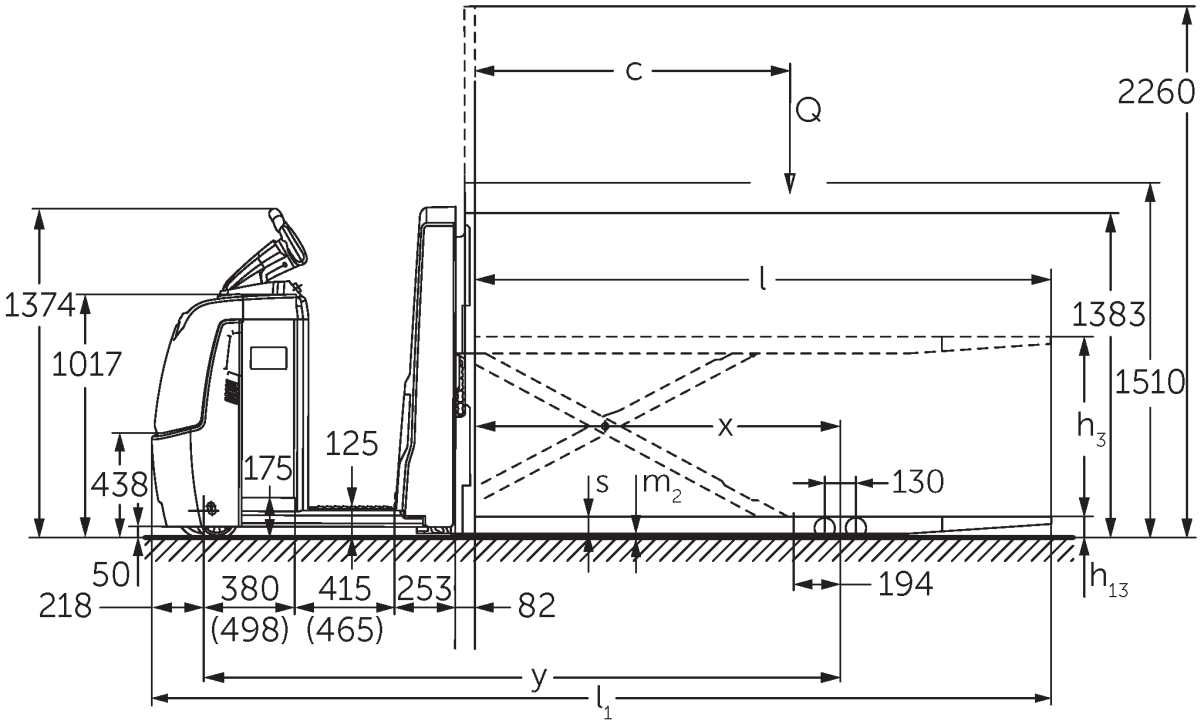
Horizontális komissiózó targonca

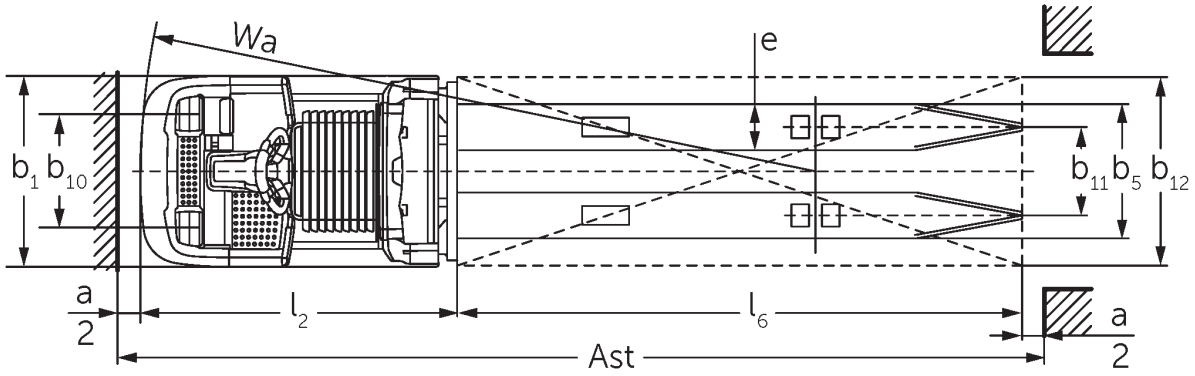
ECE 320

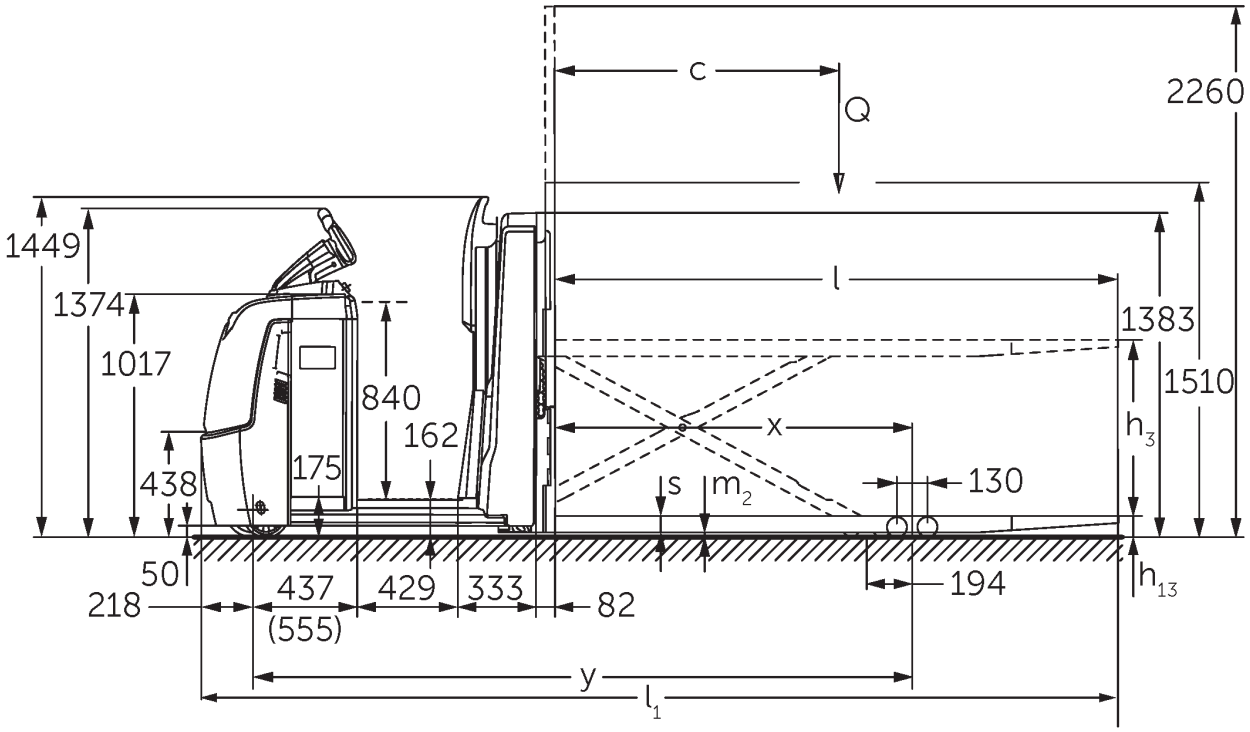
Emelési magasság: 750 mm / Teherbírás: 2000 kg

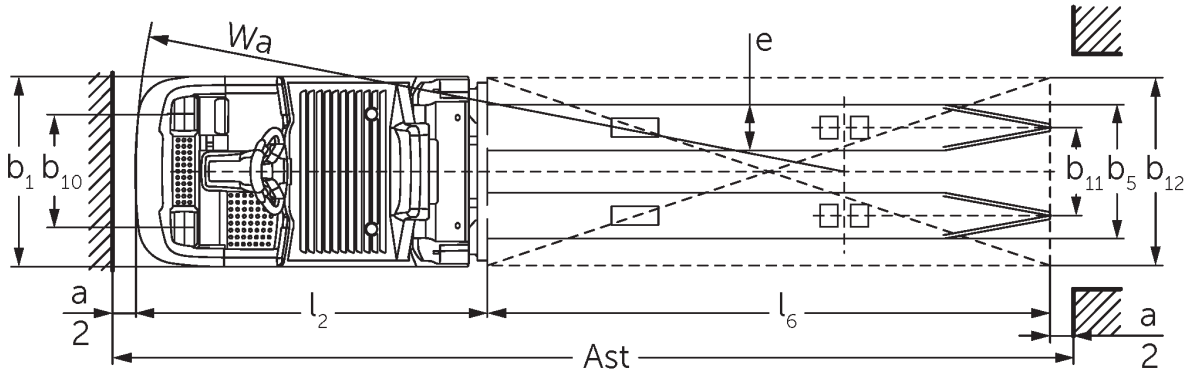
LI-ION technology

ECE 320


c
Q
2260
1374
1017
438
175
125
l
1383
1510
x
h3
s
m2
130
50
218
380
(498)
415
(465)
253
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2


c
Q
2260
1449
1374
1017
840
162
175
438
l
1383
1510
h3
x
s
m2
130
50
218
437
(555)
429
333
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich		
	1.2	A gyártó típusjelölése			ECE 320	ECE 320 HP	
	1.3	Meghajtás			Elektromos		
	1.4	Kezelés			komissiózó		
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2000		
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	1200		
	1.8	Tehertávolság	x	mm	1522		
	1.9	Tengelytáv	y	mm	2652	2803	
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	1300	1490	
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elöl/hátul		kg	1120 / 2180	1240 / 2250	
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elöl/hátul		kg	900 / 400	1020 / 470	
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Polyuretán (PU)		
	3.2	Kerékméret, elöl			Ø 230 x 78		
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 85 x 85		
	3.4	Támasztókerekek			Ø 180 x 65		
	3.5	Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék)			1+1x/4		
	3.6	Nyomtáv elöl	b10	mm	481		
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	345		
	3.7.1	2. Nyomtáv hátul		mm	375		
Alapméretek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	750		
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1374 / 1418		
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	-	1002	
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	90		
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	3747	3897	
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	1347	1497	
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	810		
	4.22	Villa mérete	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400		
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	540		
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	20		
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	3947	4097	
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	2869	3019	
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9,5 / 12,5 | 9,5 / 14		
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,09 / 0,16		
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,11 / 0,11		
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15		
	5.10	Üzemi fék			generátoros		

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min. (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	1,5	
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	370	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,6 | 0,63	
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS) szerint	kg/h	0,32 | 0,3	
	6.7	Rakodási teljesítmény (Efficiency | PLUS)	t/h	102 | 104	100 | 102
	6.8.1	Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,52 | 1,72	1,53 | 1,72
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC	
	10.5	Kormányzás kivitele		elektromos	
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	62	

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Értékek L akkumulátortérhez; standard kezelőállás és villahossz 2400 mm, teheremelő rész lesüllyesztve.
- VDI-sz. 1.8: Felemelt teheremelő rész esetén: x - 194 mm.
- VDI-sz. 1.9: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: y + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: y + 50 mm; felemelt teheremelő rész esetén: y - 194 mm.
- VDI-sz. 4.14: ECE HP: h12 lásd a vázlatot, méret 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-sz. 4.19: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: l1 + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: l1 + 50 mm.
- VDI-sz. 4.20: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: l2 + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: l2 + 50 mm.
- VDI-sz. 4.34.2: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: Munkafolyosó szélessége + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: Munkafolyosó szélessége + 50 mm; diagonál a VDI szerint: Munkafolyosó szélessége + 94 mm.
- VDI-sz. 4.35: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: Wa + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás opció esetén: Wa + 50 mm; leengedett teheremelő rész esetén: y - 194 mm.
- VDI-sz. 6.2: S3 10% esetén.
- VDI-sz. 6.4: XL akkumulátortér esetén: 24 V/620 Ah.
- VDI-sz. 6.5: XL akkumulátortér esetén: 460 kg.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu