

Vertikális komissiózó targonca

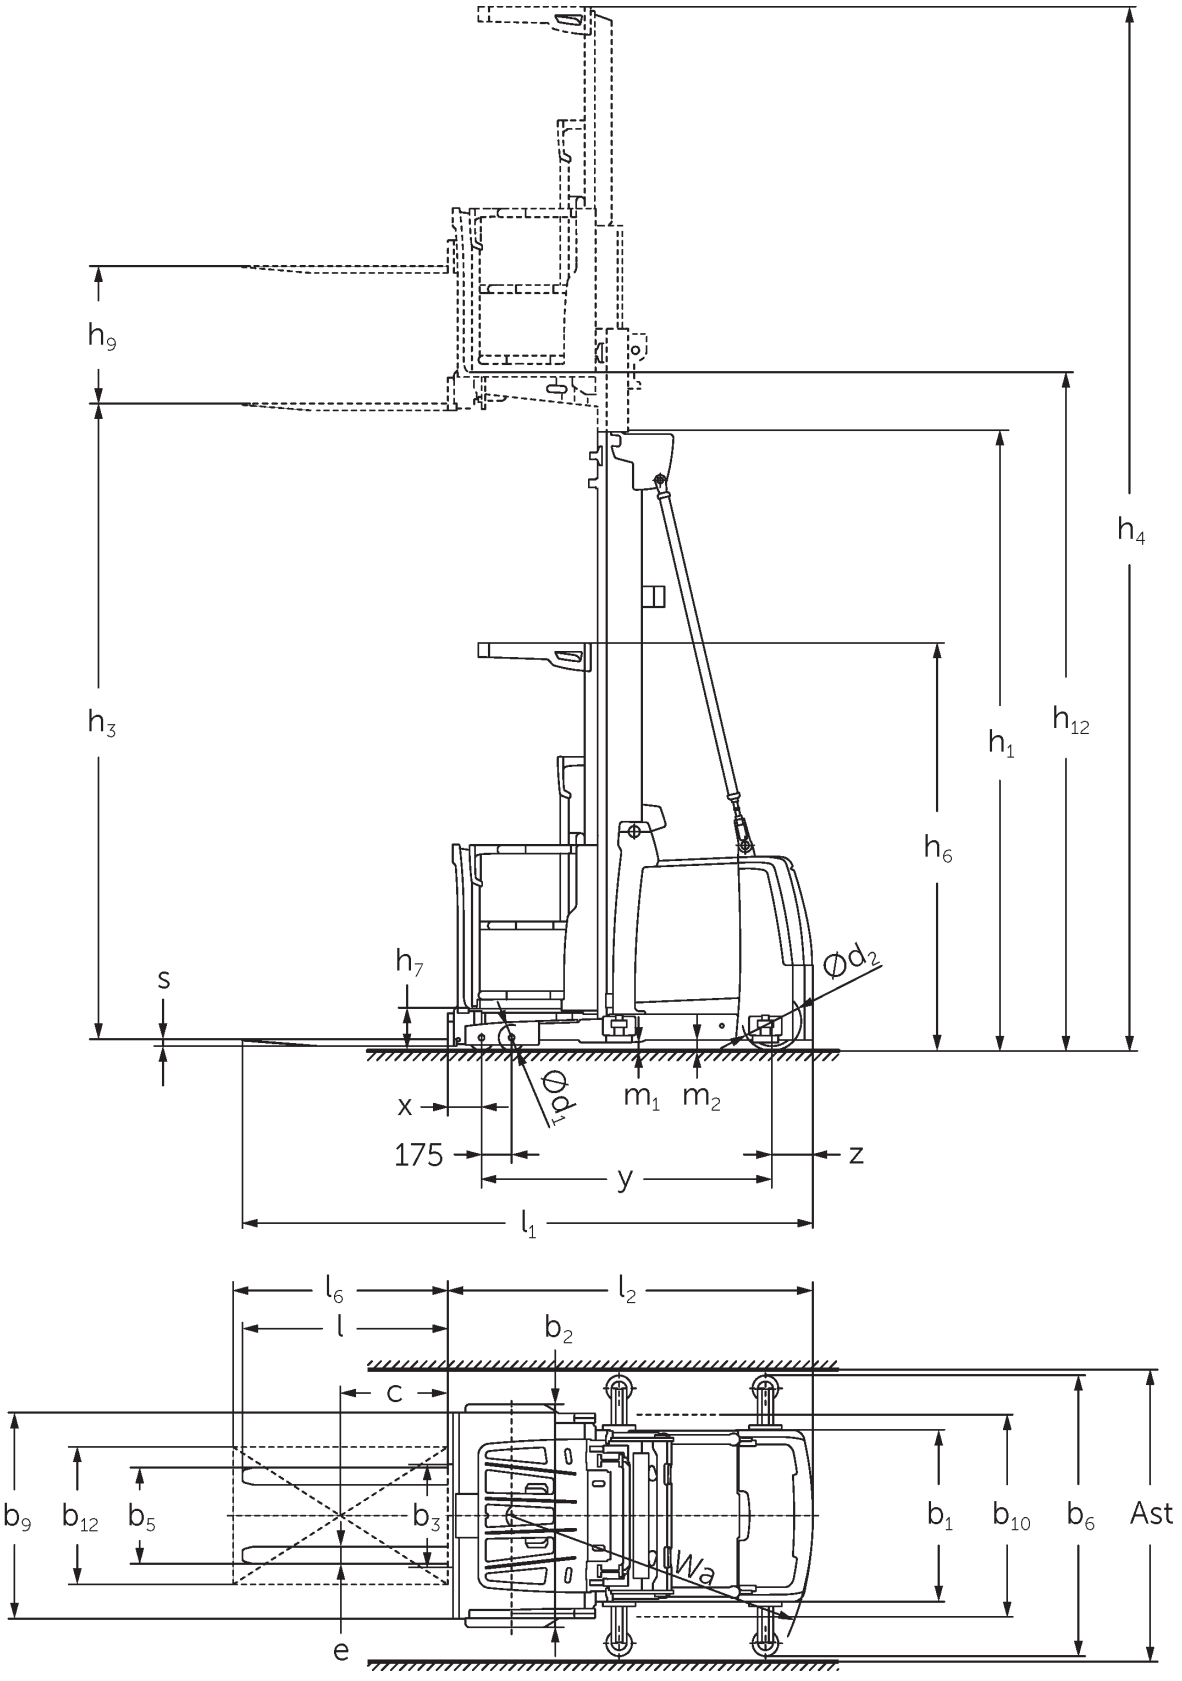
EKS 210

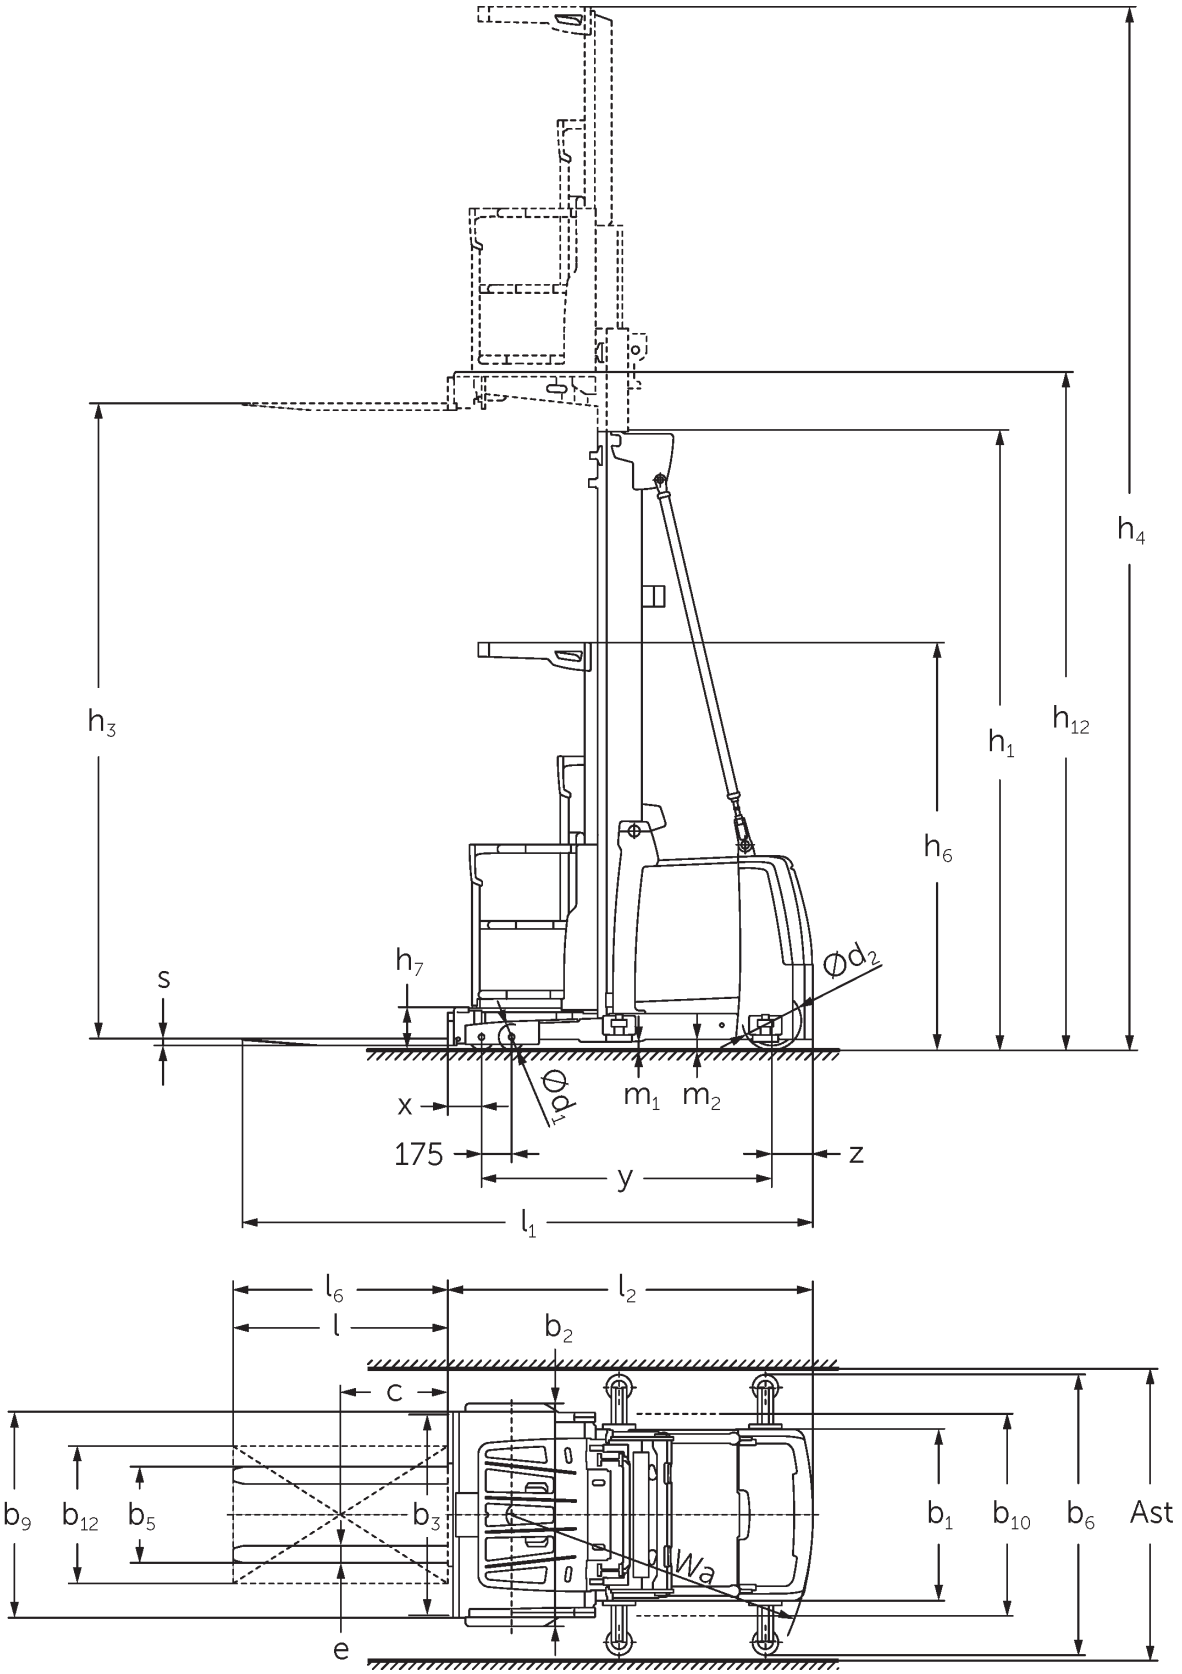
Emelési magasság: 2800-4750 mm / Teherbírás: 1000 kg

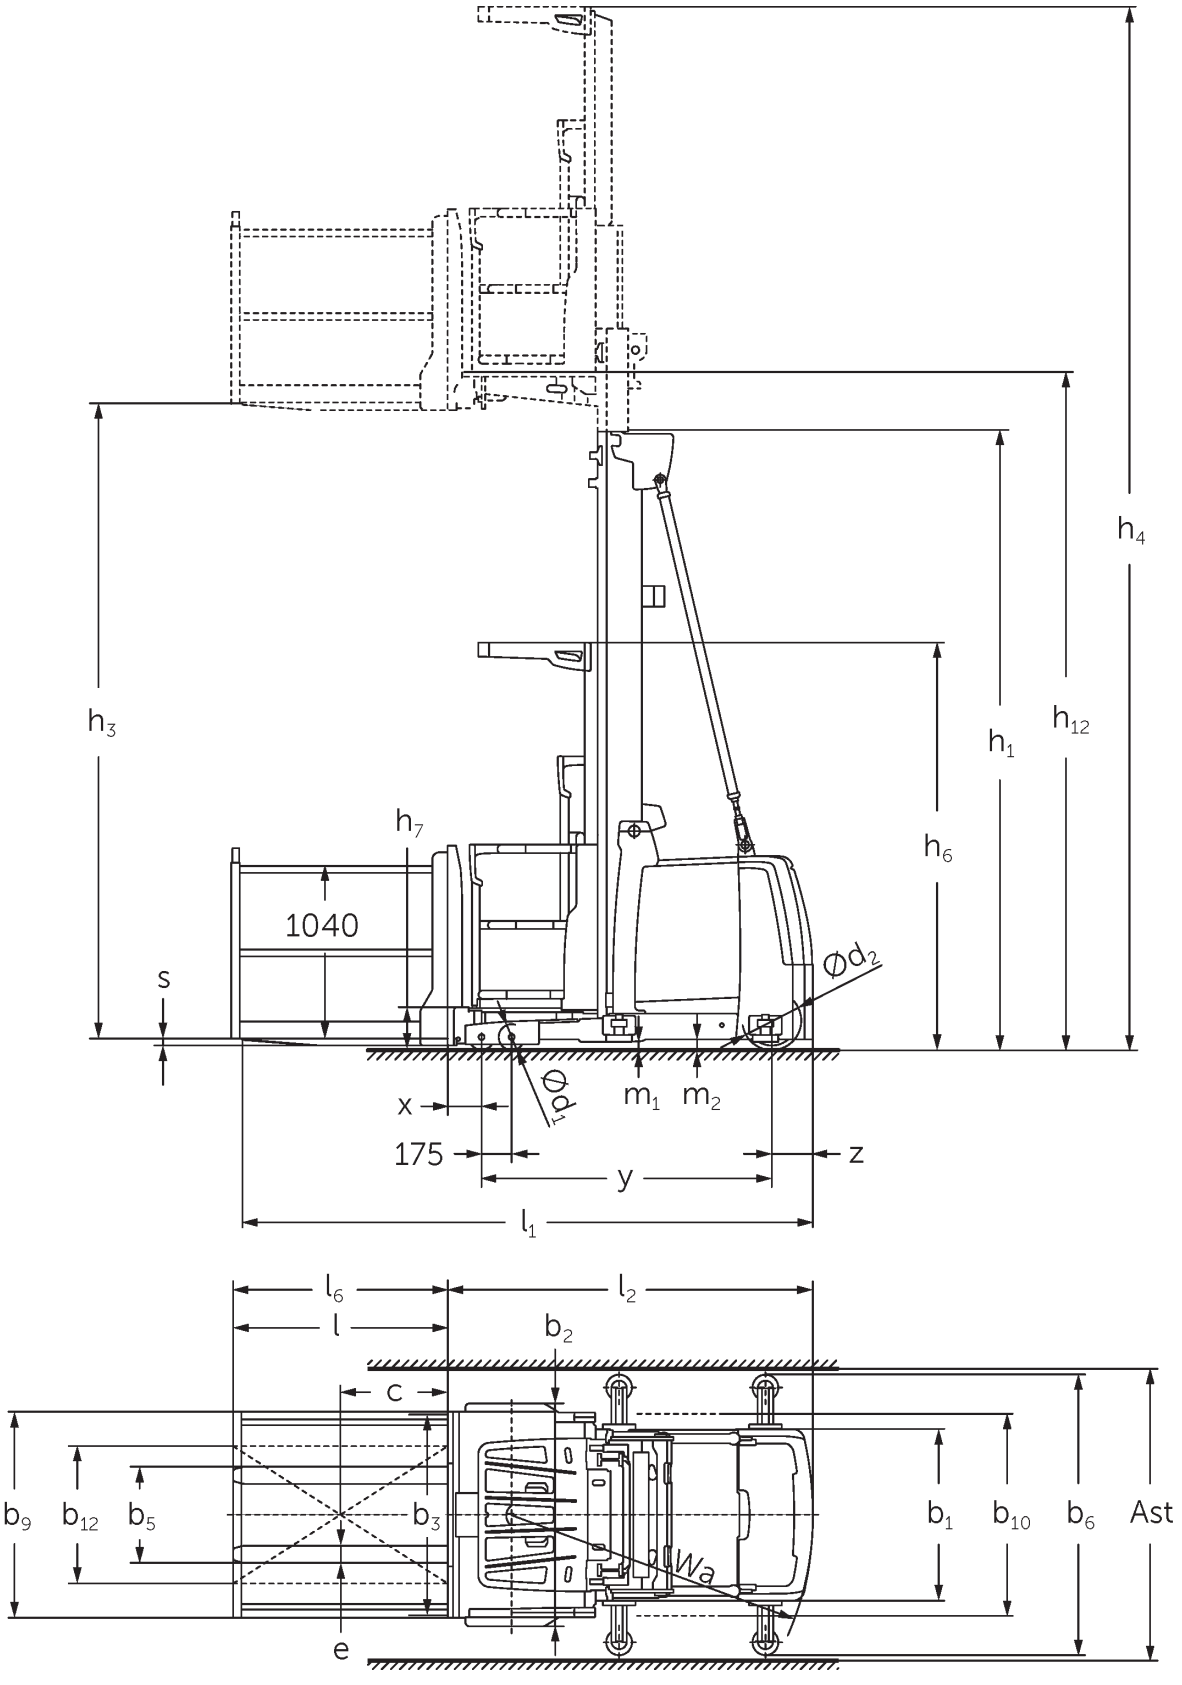
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
ZT kéttagú emelőoszlop	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich		
	1.2	A gyártó típusjelölése			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 0
	1.3	Meghajtás			Elektromos		
	1.4	Kezelés			komissiózó		
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	1000		
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600		
	1.8	Tehertávolság	x	mm	155		
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1425		
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	2400		2350
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elöl/hátul		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elöl/hátul		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Polyuretán (PU)		
	3.2	Kerékméret, elöl			Ø 150 x 100		
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 230 x 83		
	3.5	Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék)			4 / 1 x		
Alapméretek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h6	mm	2325		
	4.8.1	Platform magassága	h7	mm	200		
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	3000		
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	60		
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	900		
	4.22	Villa mérete	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	560		
	4.31	Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt	m1	mm	50		
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1565		
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	10 / 10		
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Üzemi fék			regeneratív		
	5.11	Rögzítőfék			elektromos rugóerőtárolás		

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	3,2
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	8
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		5 PzS 775
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 775
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	600
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC hajtásvezérlés
	10.5	Kormányzás kivitele		elektromos
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	60

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

5.1. drivePLUS teljesítménymodullal

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH