


# Elektromos vontató


## EZS 7280


Vontatási képesség: 28000 kg

LI-ION technology


JUNGHEINRICH

# EZS 7280

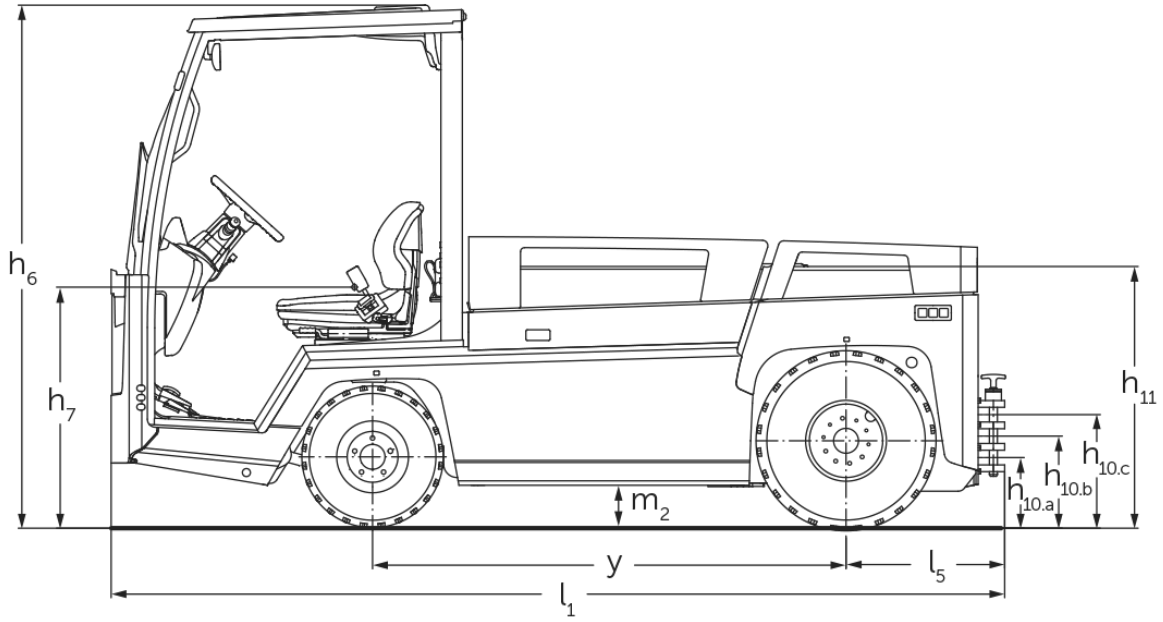

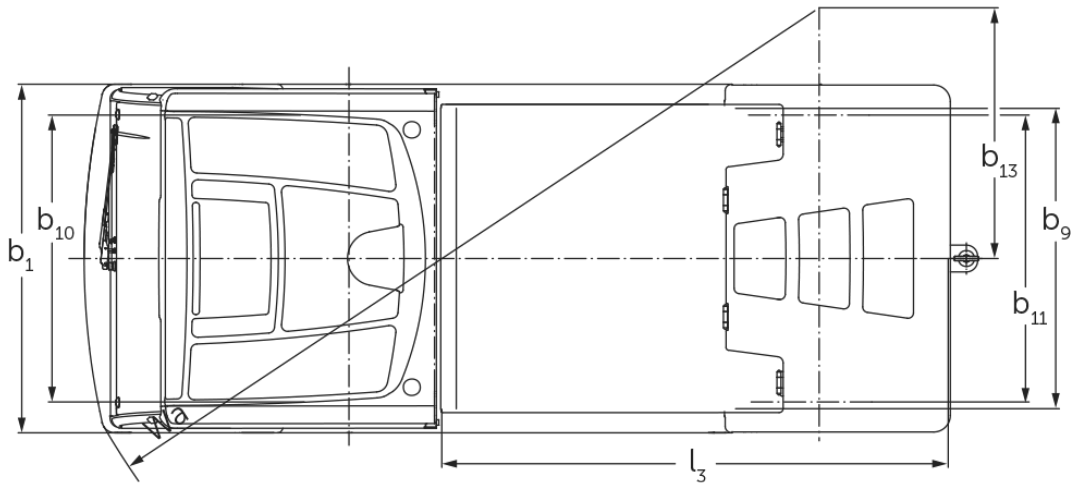Vontatható teher

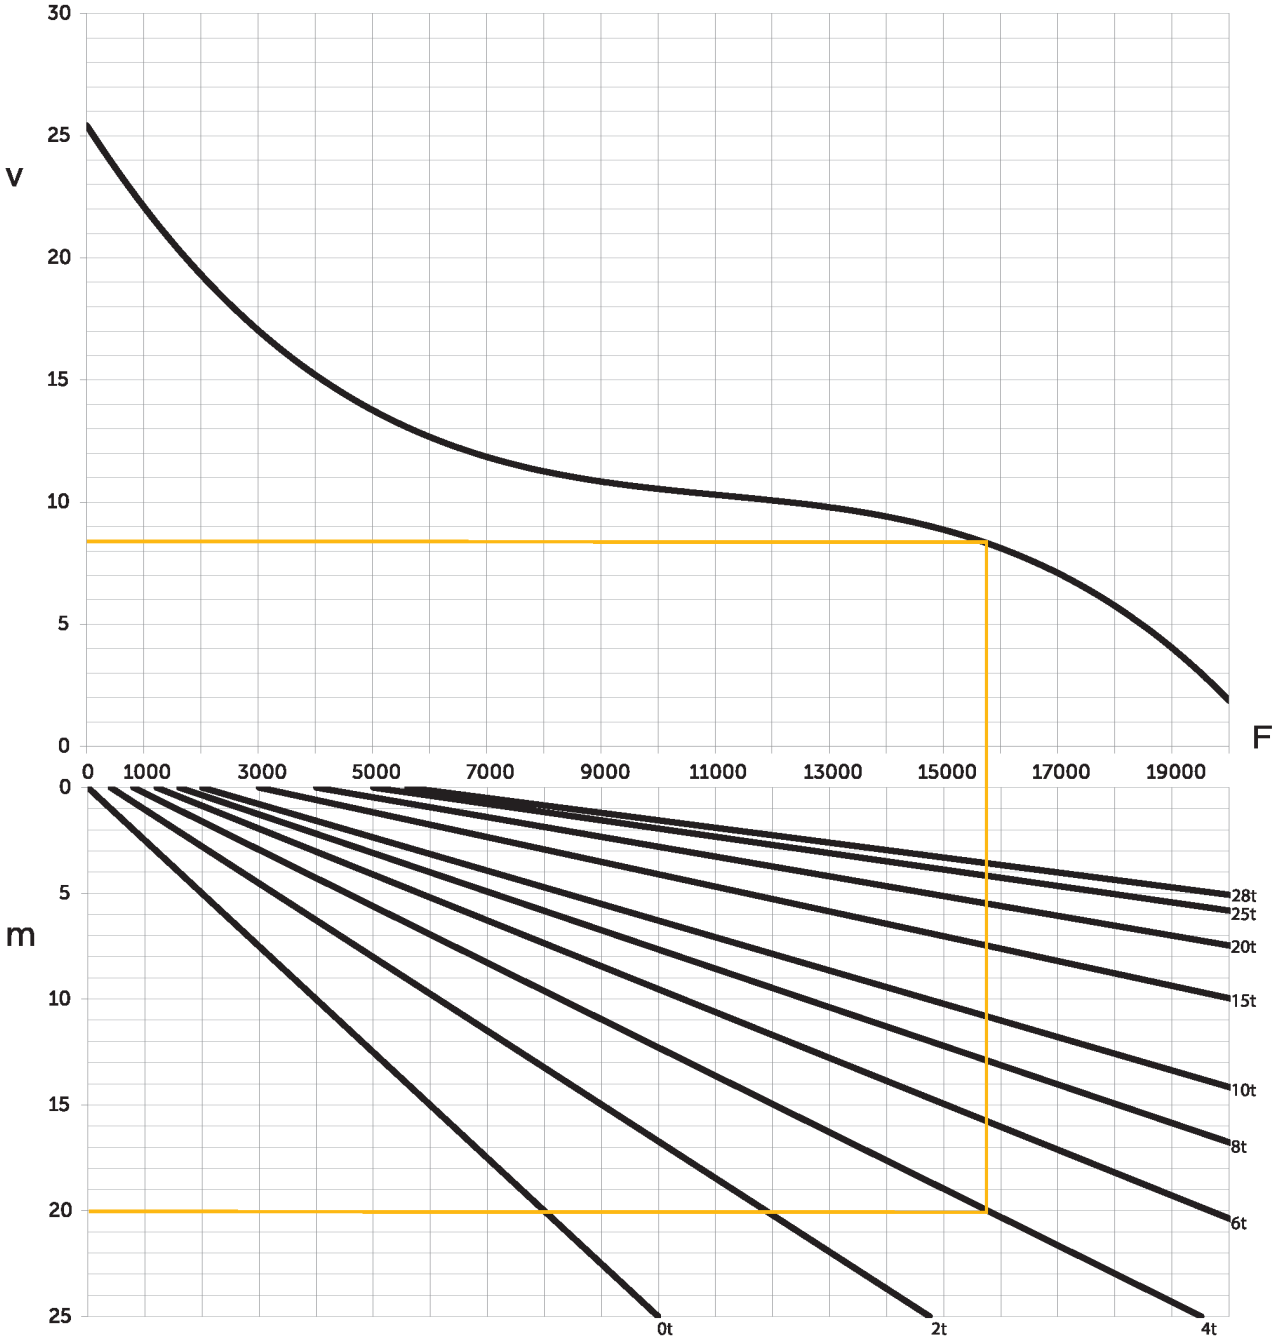


v=sebesség [km/h], m=emelkedő [%], F=vonóerő [N]

# VDI táblázat

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | 1.1 | Gyártó (röviden) | | | Jungheinrich | | |
| | 1.2 | A gyártó típusjelölése | | | EZS 7280 | EZS 7280 XL | |
| | 1.3 | Meghajtás | | | Elektromos | | |
| | 1.4 | Kezelés | | | Ülő | | |
| | 1.5.3 | Vontatási képesség | Q | kg | 28000 | | |
| | 1.7 | Névleges vonóerő | | N | 5600 | | |
| | 1.9 | Tengelytáv | y | mm | 1465 | 1755 | |
| Tömegek | 2.1.1 | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | | kg | 4088 | 4796 | |
| | 2.3 | Tengelyterhelés teher nélkül elöl/hátul | | kg | 2100 / 1988 | 2446 / 2350 | |
| Kerekek/futómű | 3.1 | Kerekek | | | Fúvott | | |
| | 3.2 | Kerékméret, elöl | | | 6.00 R9 | | |
| | 3.3 | Kerékméret, hátul | | | 7.00 R12 | | |
| | 3.5 | Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék) | | | 2 / 2 x | | |
| | 3.6 | Nyomtáv elöl | b10 | mm | 1070 | | |
| | 3.7 | Nyomtáv hátul | b11 | mm | 1070 | | |
| Alapméretek | 4.7 | Védőtető (kabin) magasság | h6 | mm | 1970 | | |
| | 4.8 | Ülés/platform magasság | h7 | mm | 880 | | |
| | 4.12 | Kuplung magassága | h10 | mm | 240 | | |
| | 4.12.1 | 2. Kuplung magassága | | mm | 320 | | |
| | 4.12.2 | 3. Kuplung magassága | | mm | 400 | | |
| | 4.13 | Rakodási magasság teher nélkül | | mm | 1000 | | |
| | 4.16 | Rakodófelület hossza | l3 | mm | 1536 | 1826 | |
| | 4.17 | Villa túllógás hossza | | mm | 610 | | |
| | 4.18 | Rakodófelület szélessége | b9 | mm | 1090 | | |
| | 4.19 | Teljes hossz | l1 | mm | 3045 | 3335 | |
| | 4.21.1 | Teljes szélesség | b1 | mm | 1300 | | |
| | 4.32 | Szabadmagasság a tengelytáv közepén | m2 | mm | 150 | | |
| | 4.35 | Fordulási sugár | Wa | mm | 2847 | 3178 | |
| | 4.36 | Legkisebb fordulási pont távolság | b13 | mm | 935 | 1095 | |
| Teljesítmény adatok | 5.1 | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül | | km/h | 12 / 25 | | |
| | 5.1.1 | Haladási sebességgel teherrel/teher nélkül hátramenetben | | km/h | 10 / 10 | | |
| | 5.5 | Vonóerő teherrel/ teher nélkül | | N | 5600 / 5600 | | |
| | 5.6 | Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül | | N | 19000 / 19000 | | |
| | 5.10 | Üzemi fék | | | hidraulikus / elektromos | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromotor/Elektronika | 6.1 | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min. | kW | 20 | |
| | 6.4 | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás | V / Ah | 80 / 620 | 80 / 930 |
| | 6.5 | Akkumulátor tömege | kg | 1560 | 2180 |
| | 6.6 | Energiafogyasztás VDI ciklus szerint | kWh/h | 0 | |
| Egyéb | 8.1 | Vezérlés típusa | | Váltóáramú technika | |
| | 10.7 | Zajszint az EN12053 szerint | dB (A) | 60 | |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-sz. 4.12: A vonószerkezet-magassághoz tartozó érték hármas vonószerkezetre vonatkozik
- VDI-sz. 4.19: A teljes hosszhoz tartozó adat hármas vonószerkezetre vonatkozik
- VDI-sz. 5.1: 25 t vontatási kapacitás mellett a menetsebesség 13 km/h
- VDI-sz. 10.7: Az adat kikapcsolt szellőzés/fűtés esetén érvényes

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH