

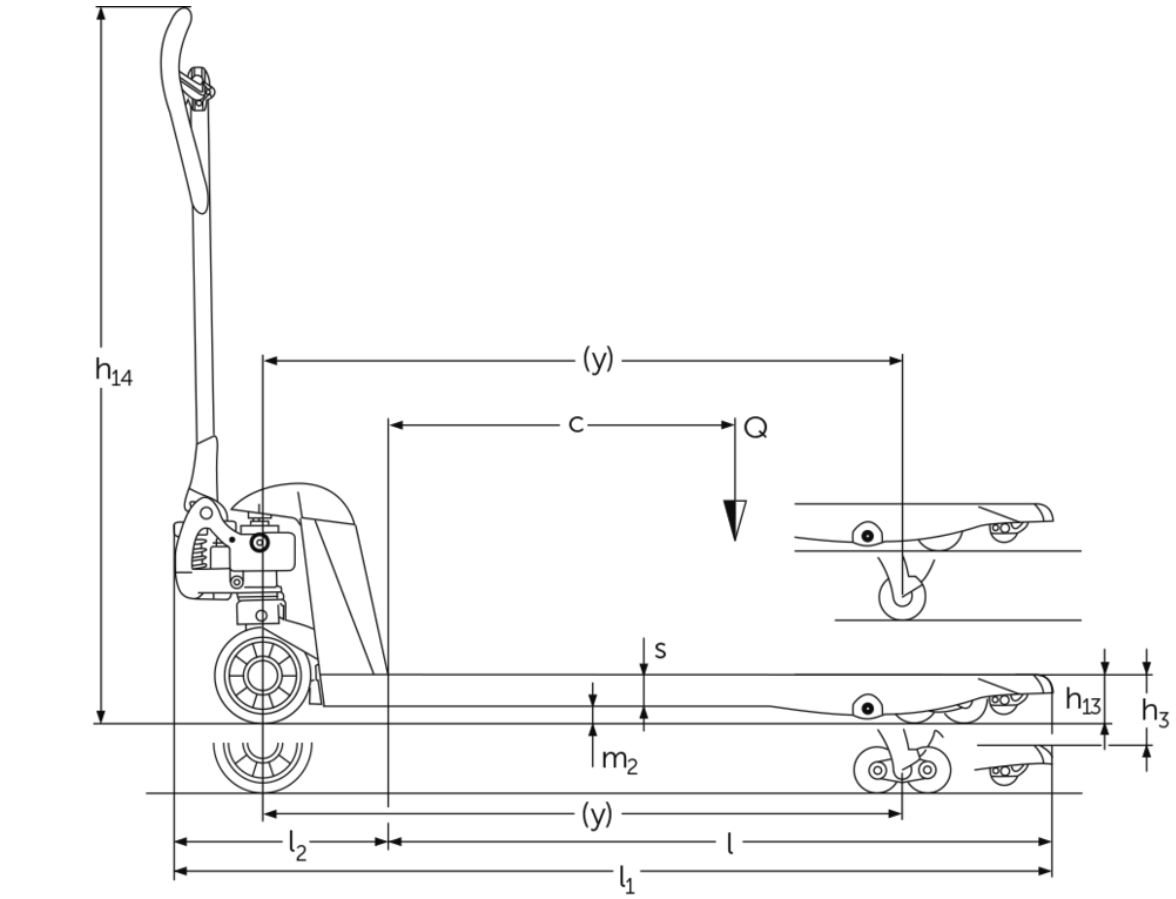
Jekketralle

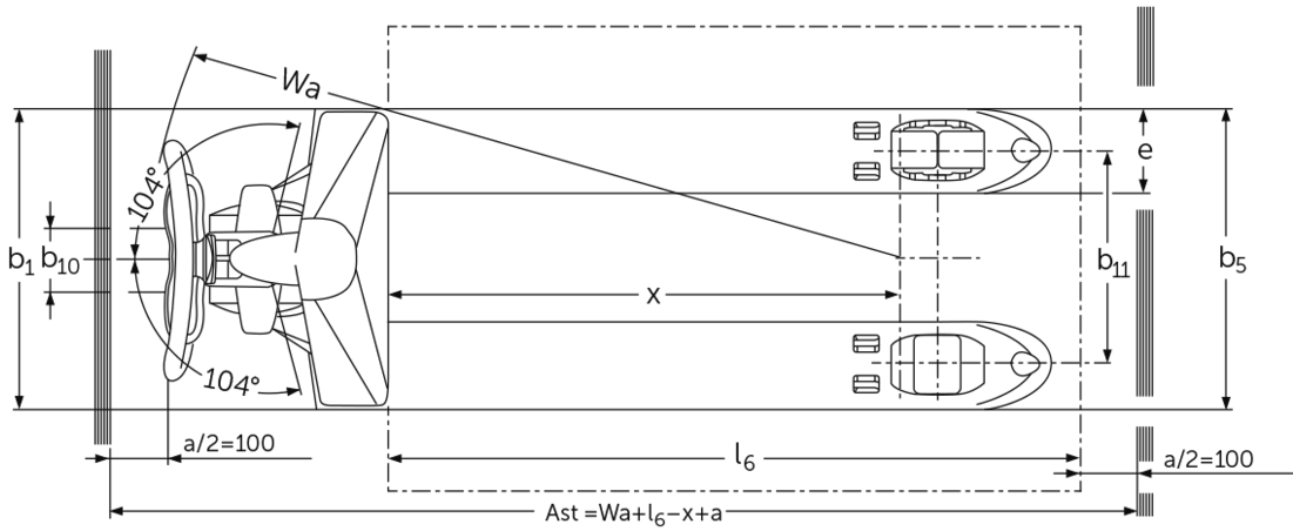
AM 22 SH/22 NH

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AM 22 SH/22 NH


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)								
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM 22 NH								
	1.3	Drivenhet			Manuell								
	1.4	Betjening			Manuell								
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2200							1500	1000
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	300	400	500	600			700	800	900
	1.9	Hjulavstand	y	mm	560	755	910	1110			1320	1560	1860
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	50	52	56	60	61	70	82		
Hjul, chassis	3.1	Hjul			C-BV								
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170x50								
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82x96								
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/4								
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109								
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	370								
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205								
	4.15	Høyde senket	h13	mm	83								
	4.19	Totallengde	l1	mm	973	1168	1323	1523			1733	1973	2273
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	373								
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520								
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520								
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30								
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1584			1734			1933	2173	2473
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1784						1933	2173	2473
	4.35	Svingradius	Wa	mm	724	919	1074	1274			1484	1724	2024
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,09 / 0,02								

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM 22 NH							AM 22 SH
	1.3	Drivenhet			Manuell							
	1.4	Betjening			Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	500	2200						
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	1200	600	550	500	600	500	300	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	2360	1110	1014	910	1110	910	560	
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	90	63	62	59	63	59	50	
Hjul, chassis	3.1	Hjul			C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV		V-BV	N-GN
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82x96							
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/4	2/2		2/4			2/2	
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109							
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	370							
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205							
	4.15	Høyde senket	h13	mm	83							
	4.19	Totallengde	l1	mm	2773	1523	1427	1323	1523	1323	973	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	373							
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520	680					520	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520	680					520	
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2973	1734	1627	1584	1734	1584		
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2973	1784						
	4.35	Svingradius	Wa	mm	2524	1274	1178	1074	1274	1074	724	
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,09 / 0,02							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM 22 SH							
	1.3	Drivenhet			Manuell							
	1.4	Betjening			Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2200							
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	400	500	600	300	400	500	600	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	755	910	1110	560	755	910	1110	
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	52	56	60	50	52	56	60	
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		-	- / -						38 / 20	
Hjul, chassis	3.1	Hjul			N-GN			C-GN	C-GV			
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170x50						Ø 170 x 50	
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82x96						Ø 82 x 96	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109							
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	370							
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205							
	4.15	Høyde senket	h13	mm	83							
	4.19	Totallengde	l1	mm	1168	1323	1523	973	1168	1323	1523	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	373							
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520							
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1584		1734	1573	1584		1734	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1784							
	4.35	Svingradius	Wa	mm	919	1074	1274	724	919	1074	1274	
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,09 / 0,02							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)								
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM 22 SH								
	1.3	Drivenhet			Manuell								
	1.4	Betjening			Manuell								
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2200								
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	400	500	600	400	500	600			400
	1.9	Hjulavstand	y	mm	755	910	1110	755	910	1110			755
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	52	56	60	52	56	60			52
Hjul, chassis	3.1	Hjul			V-GV			N-BN				C-BN	C-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170x50							170	Ø 170x50
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82x96							82x96/82x62	Ø 82x96
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2			2/4					
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109								
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	370								
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205								
	4.15	Høyde senket	h13	mm	83								
	4.19	Totallengde	l1	mm	1168	1323	1523	1168	1323	1523		1520	1168
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	373							-	373
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520								
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		52 x 150 x 1150	53 x 150 x 795
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520								
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30								
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1584		1734	1584		1734			1584
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1784								
	4.35	Svingradius	Wa	mm	919	1074	1274	919	1074	1274			919
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,09 / 0,02								

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)								
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM 22 SH								
	1.3	Drivenhet			Manuell								
	1.4	Betjening			Manuell								
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2200			1500	1000	500	2200		
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	500	600		800	900	1200	400	500	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	910	1110		1560	1860	2360	755	910	
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	56	60	58	82		90	52	56	
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		-	- / -		38 / 20	- / -					
Hjul, chassis	3.1	Hjul			C-BV						V-BV		
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170x50								
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82x96								
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/4								
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109								
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	370								
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./ maks.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205								
	4.15	Høyde senket	h13	mm	83								
	4.19	Totallengde	l1	mm	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	373								
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520								
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520								
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30								
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1584	1734		2173	2473	2973	1584		
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1784			2173	2473	2973	1784		
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1074	1274		1724	2024	2524	919	1074	
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,09 / 0,02								

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)						
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM 22 SH						
	1.3	Drivenhet			Manuell						
	1.4	Betjening			Manuell						
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2200						
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600	500	600	500	600	500	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1110	910	1110	910	1110	910	
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	60	59	63	59	64	59	
Hjul, chassis	3.1	Hjul			V-BV	N-GN		C-GV		C-BV	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170x50						
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82x96						
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/4	2/2				2/4	
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109						
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	370						
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	359 / 1237						
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205						
	4.15	Høyde senket	h13	mm	83						
	4.19	Totallengde	l1	mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	373						
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520	680					
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520	680					
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30						
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1784				1773	1784	
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1274	1074	1274	1074	724	1074	
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,09 / 0,02						

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Obs! Tabellene gir ikke oversikt over alle dekkombinasjoner. Ikke alle typer dekk er tilgjengelige med alle gaffellengder.
Tilgjengelige dekkombinasjoner:
styrehjul: N = nylon, C = gummi, V = polyuretan;
lastruller: GN = enkel nylon, GV = enkel polyuretan, BN = tandem nylon, BV = tandem polyuretan.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH