

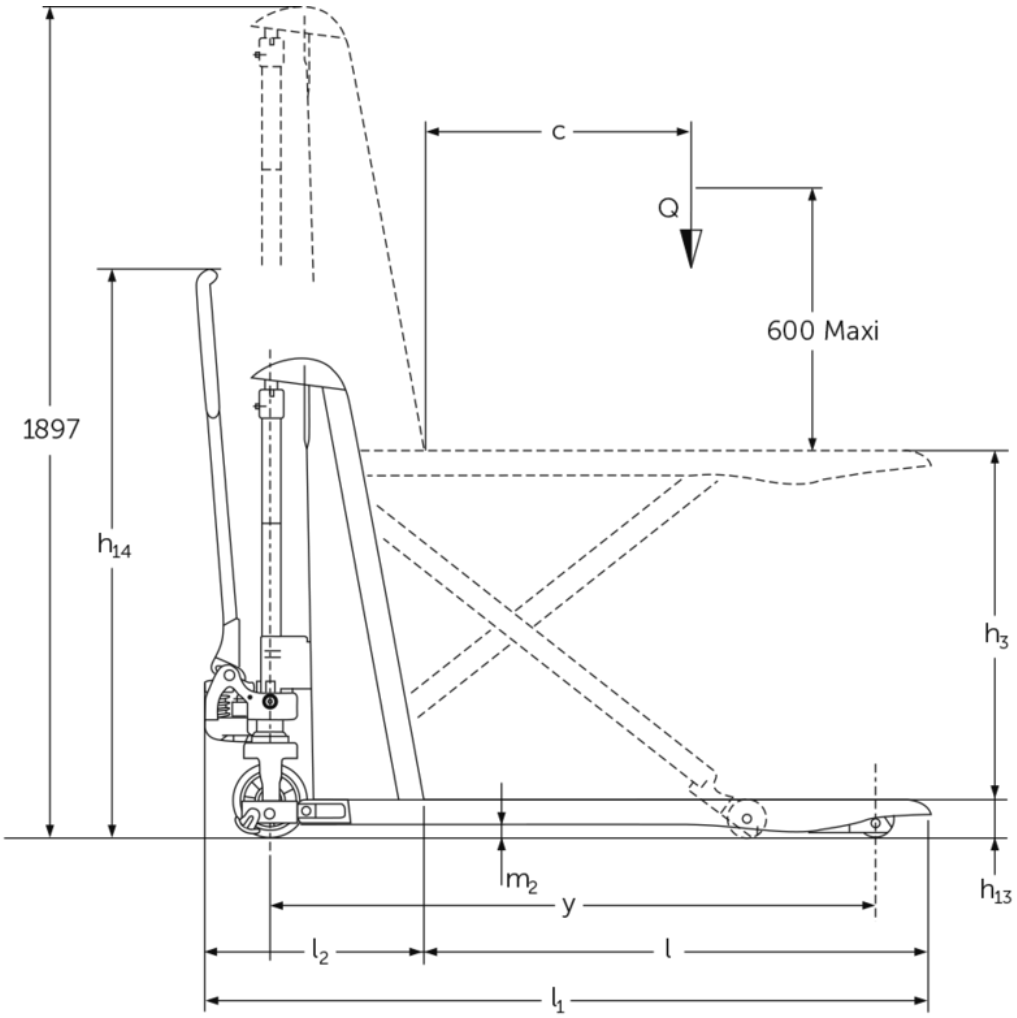
Høytløftende jekketralle

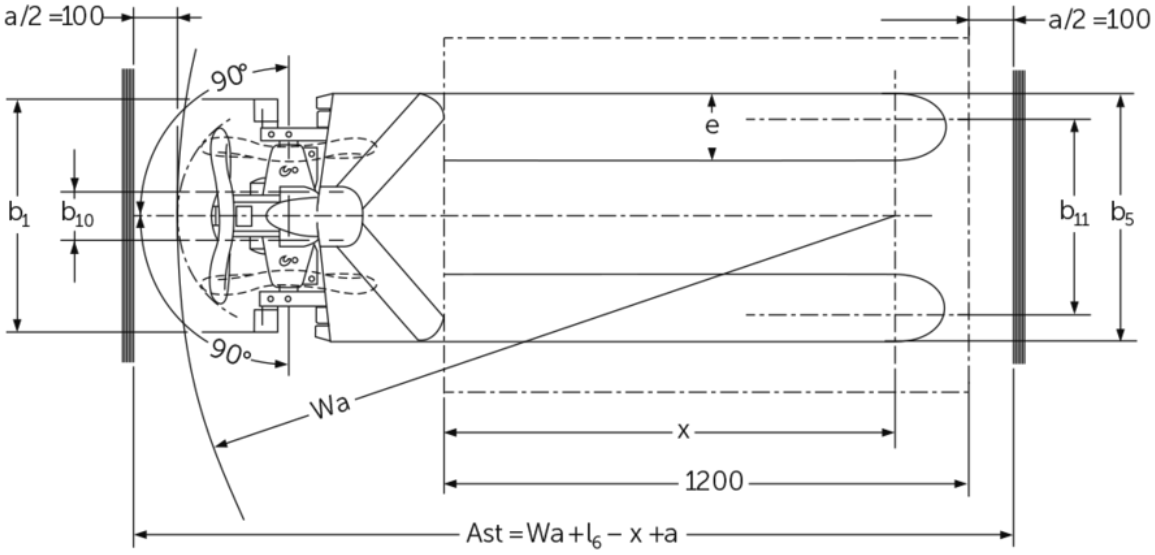
AMX 10/10e

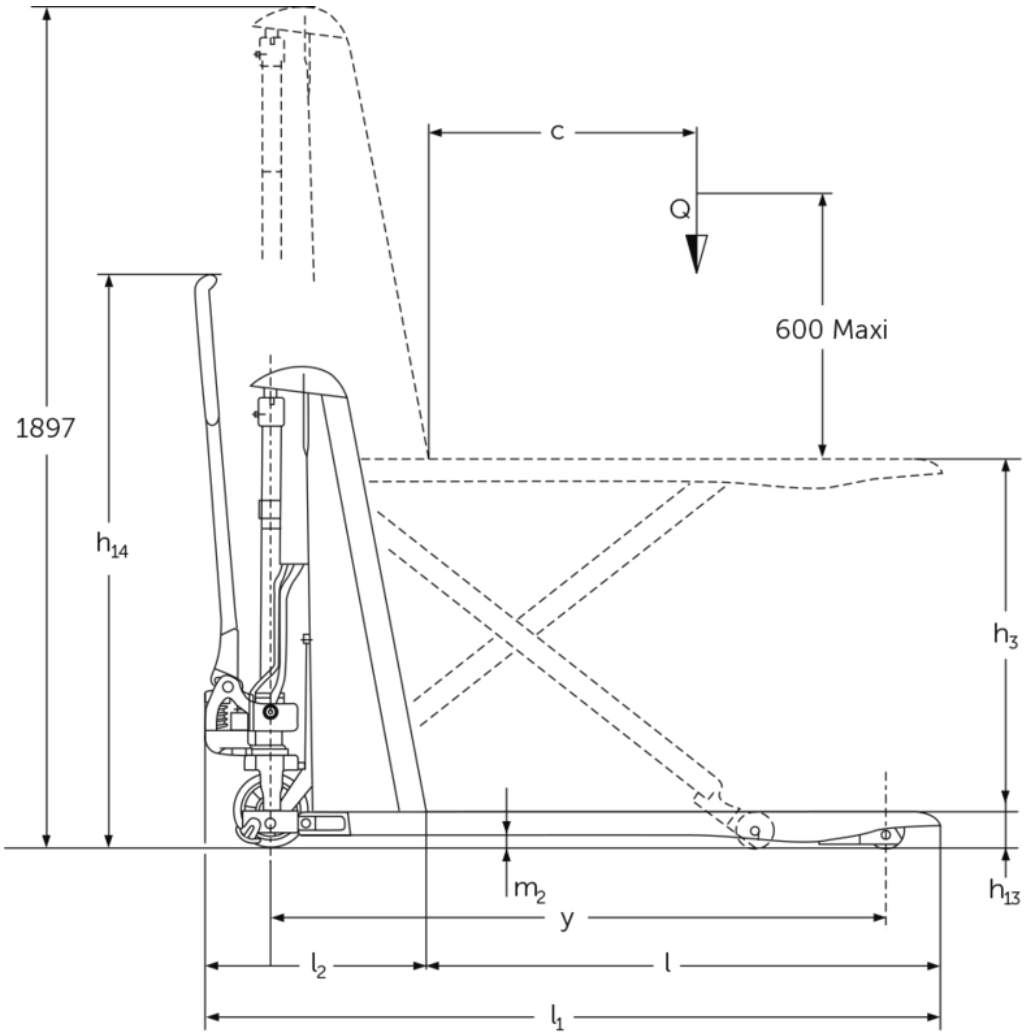
Løftehøyde: 714 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

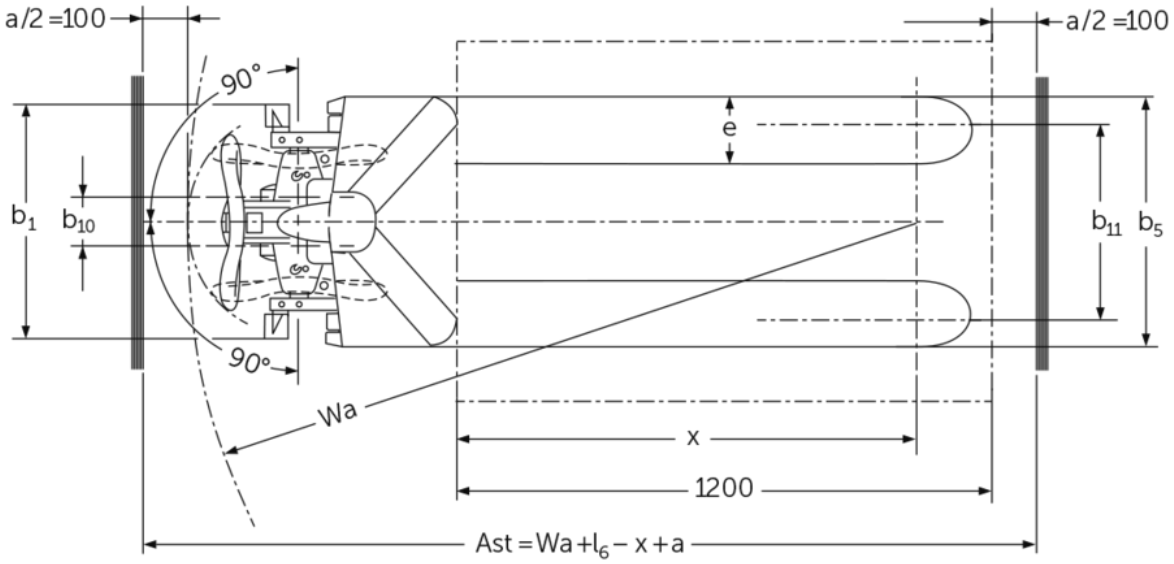
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI-tabell

(AMX 10)

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)						
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AMX 10						
	1.3	Drivenhet			Manuell						
	1.4	Betjening			Manuell						
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000						
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600						
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1383						
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	157						
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	406 / 751						
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	101 / 56						
Hjul, chassis	3.1	Hjul			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170 x 50						
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82 x 62						
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2						
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109						
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	440						
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1299						
	4.15	Høyde senket	h13	mm	86						
	4.19	Totallengde	l1	mm	1650						
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	500						
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	560			680			
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	560			680			
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30						
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2005						
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1635						
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,11 / 0,04						

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

(AMX 10e)

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)						
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AMX 10e						
	1.3	Drivenhet			Elektrisk						
	1.4	Betjening			Manuell						
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000						
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600						
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1383						
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	195						
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	443 / 752						
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	136 / 59						
Hjul, chassis	3.1	Hjul			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170 x 50						
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82 x 62						
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2						
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109						
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	440						
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1299						
	4.15	Høyde senket	h13	mm	86						
	4.19	Totallengde	l1	mm	1650						
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	500						
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	560			680			
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	560			680			
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30						
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2005						
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1635						
Ytelser	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,13 / 0,05						

Elektrisk motor / Elektronikk	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	0,5
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	12 / 70
	6.5	Batteriets vekt	kg	24

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH