


Jekketralle


AMX I15–I15 ep

Løftehøyde: 710 mm / Løftekapasitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15–I15 ep

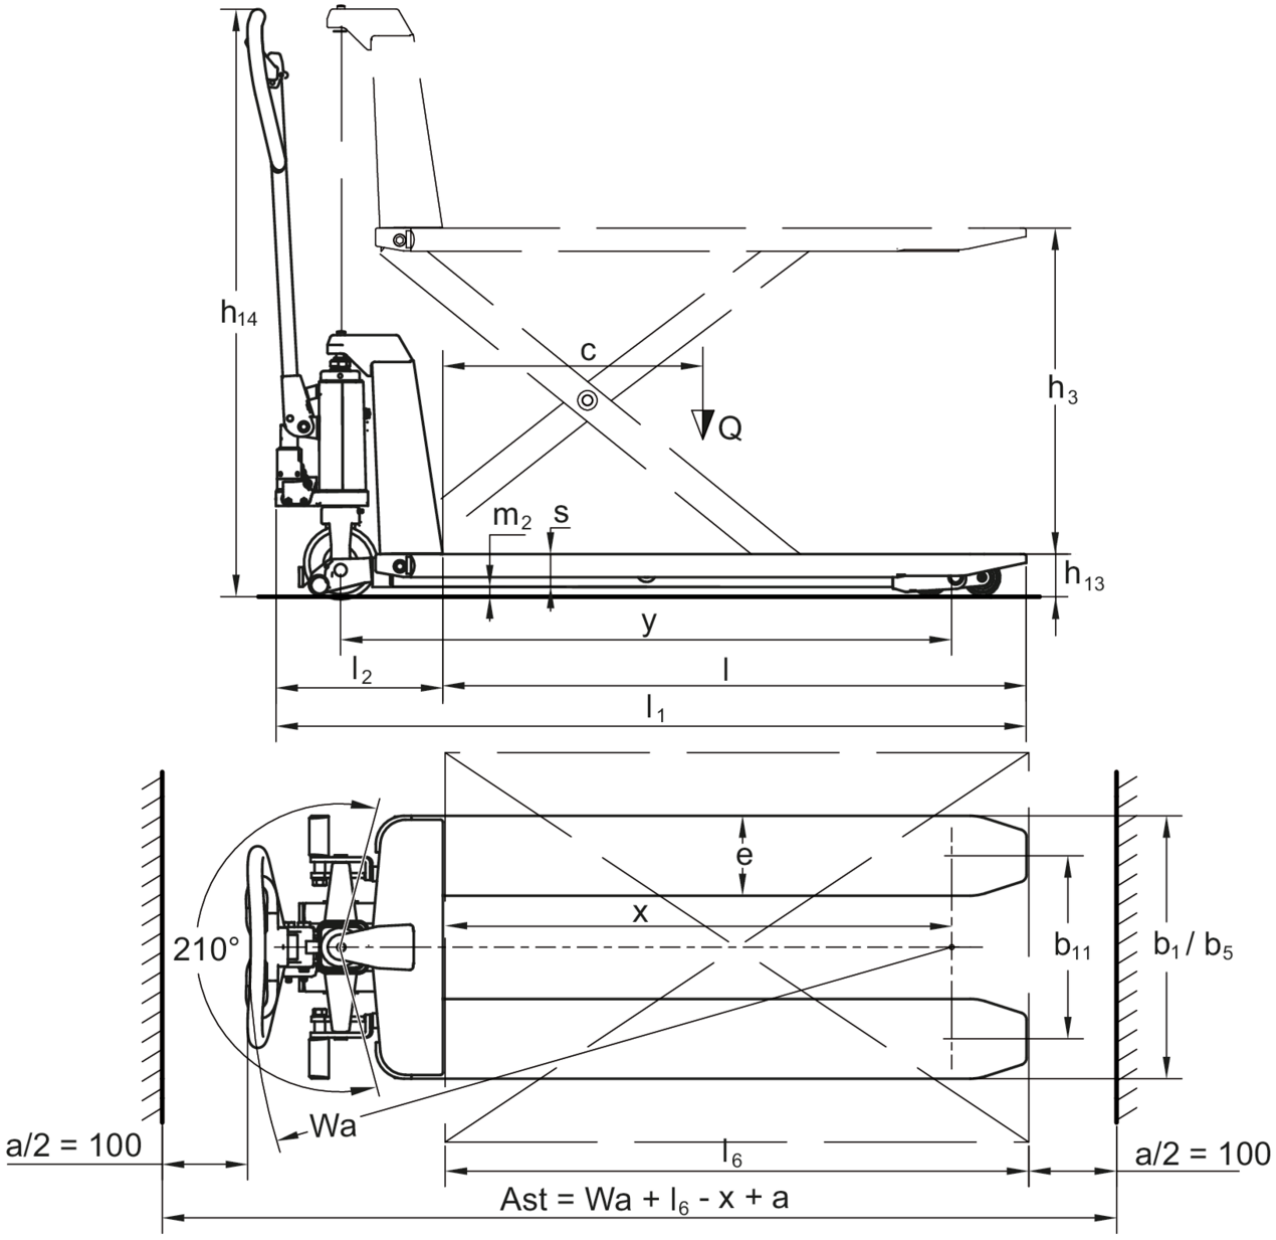

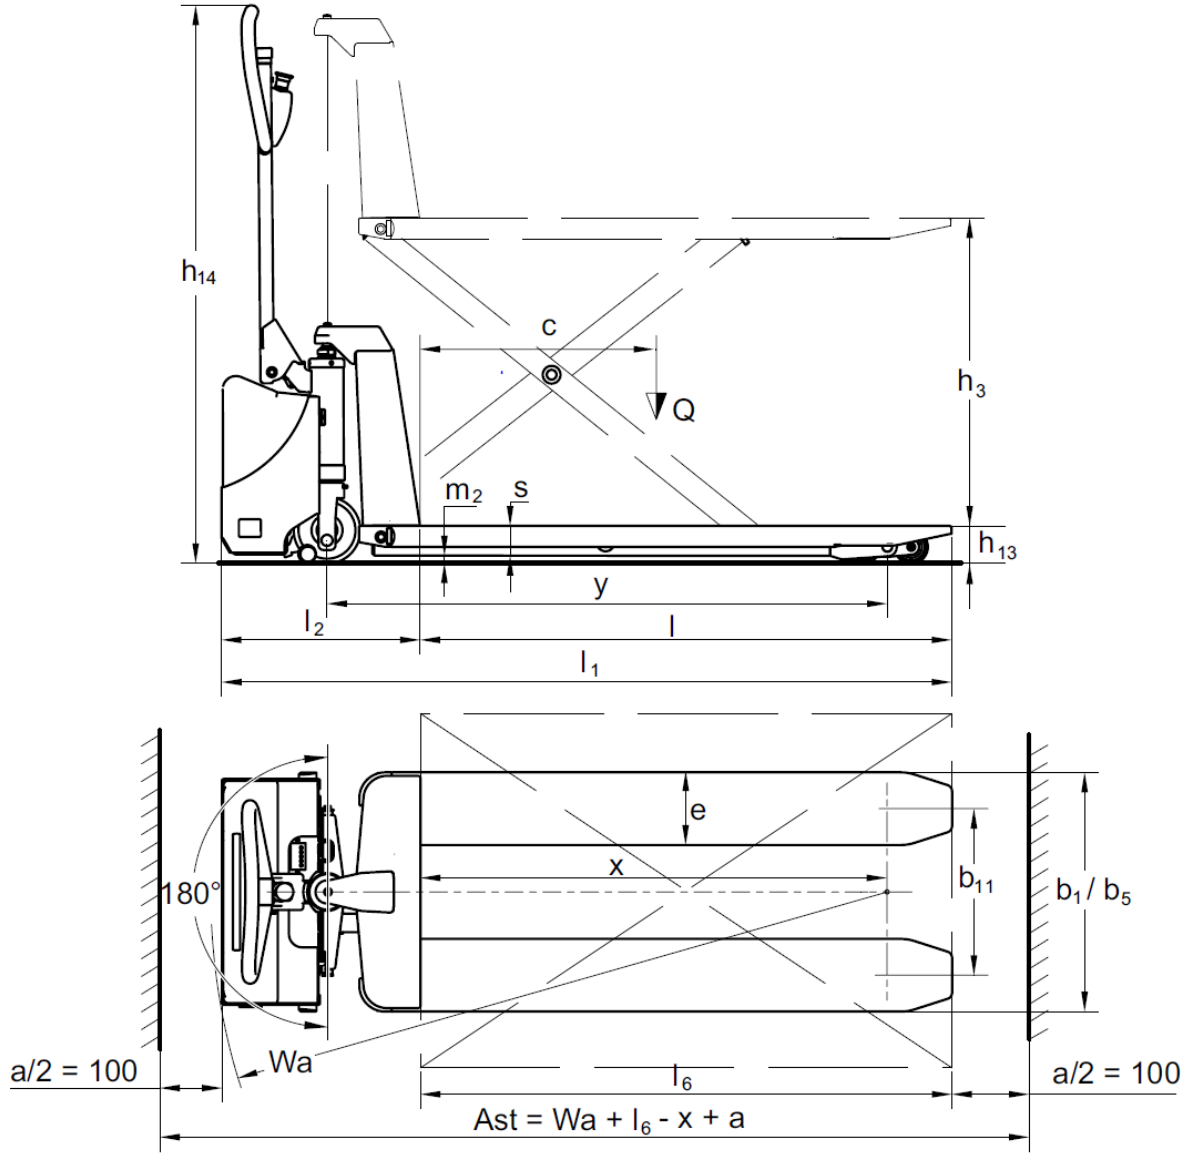
h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)								
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
	1.3	Drivenhet			Manuell								
	1.4	Betjening			Manuell								
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1500								
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600								
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1255								
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	132				125				
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358		
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	40 / 100				38 / 70				
Hjul, chassis	3.1	Hjul			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 150x45								
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 75x68								
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/4								
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	145								
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	440								
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	710								
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1270				1230				
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85								
	4.19	Totallengde	l1	mm	1645				1580				
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	445				340				
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	540								
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200								
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	540								
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	19								
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1690				1630				
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1890				1830				
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1540				1480				
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				

Elektrisk motor / Elektronikk	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Batteriets vekt	kg	21	-

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

– VDI-nr. 1.5: Løftekapasiteten blir redusert til 1000 kg fra og med en løftehøyde på 470 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH