

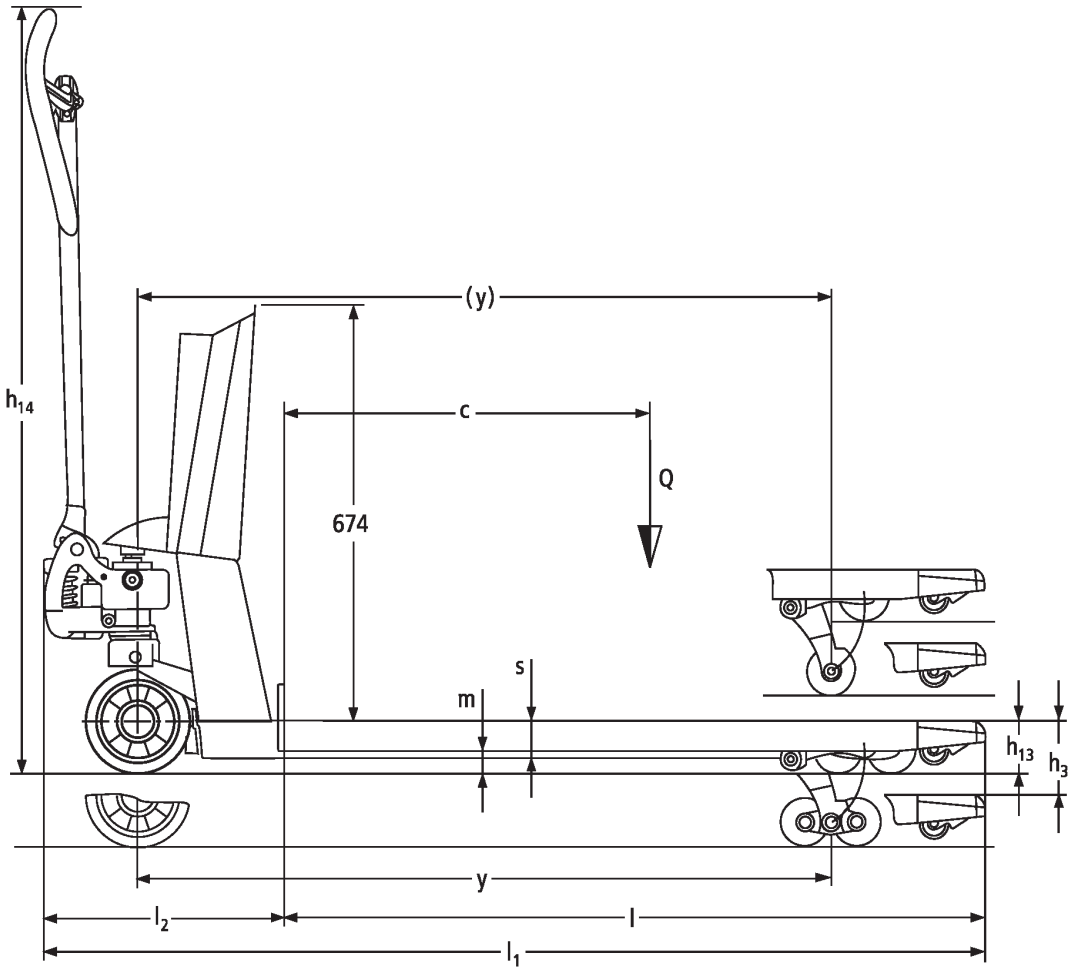
Jekketralle med vekt

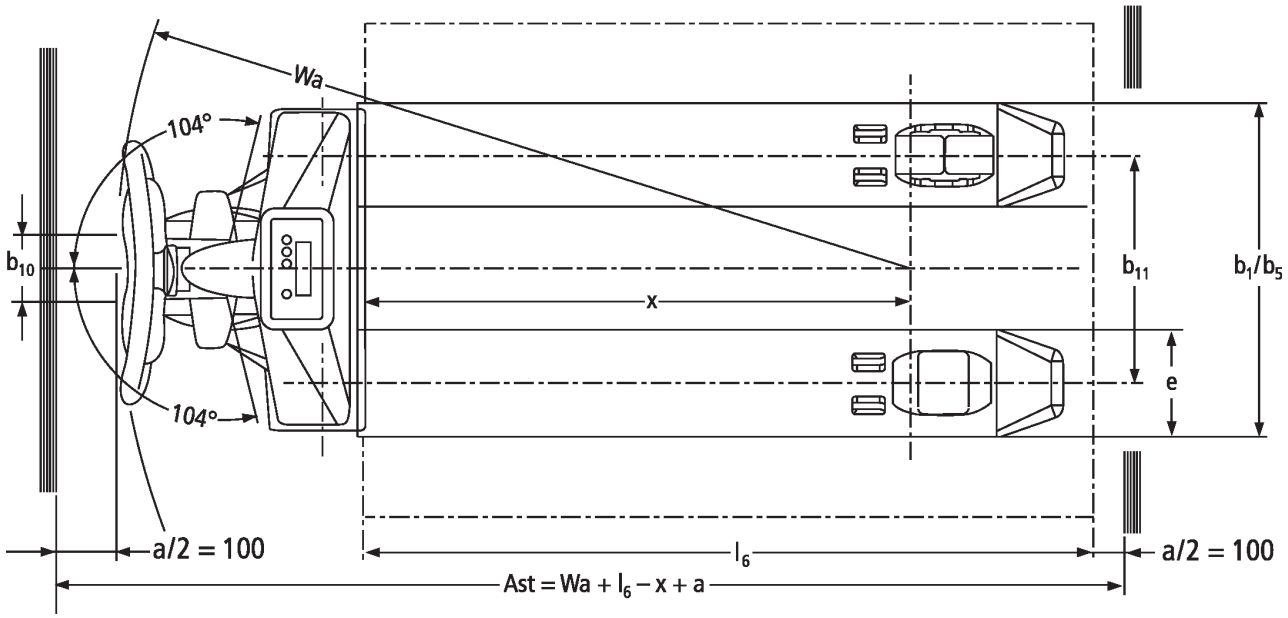
AMW 22/22p

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI-tabell

(AMW 22)

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)			
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AMW 22, 540 × 1150 C/GV	AMW 22, 540 × 1150 C/BV	AMW 22, 540 × 1150 V-GV	AMW 22, 540 × 1150 V/BV
	1.3	Drivenhet		Manuell			
	1.4	Betjening		Manuell			
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2200			
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600			
	1.9	Hjulavstand	y mm	1110			
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	99			
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	578 / 1721			
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	61 / 38			
Hjul, chassis	3.1	Hjul		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 170 x 50			
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 82 x 96			
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2			
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	109			
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	370			
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1234			
	4.15	Høyde senket	h13 mm	86			
	4.19	Totallengde	l1 mm	1546			
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	396			
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	540			
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	540			
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	24			
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1813			
	4.35	Svingradius	Wa mm	1303			
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,09 / 0,02			

Elektrisk motor / Elektronikk	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	12 / 1,2

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

(AMW 22p)

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)								
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AMW 22p, 540 × 1150 C/GV	AMW 22p, 540 × 1150 C/BV	AMW 22p, 540 × 1150 V-GV	AMW 22p, 540 × 1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540 × 1150 C/GV	AMW 22p (Li), 540 × 1150 C/BV	AMW 22p (Li), 540 × 1150 V-GV	AMW 22p (Li), 540 × 1150 V/BV
	1.3	Drivenhet			Manuell								
	1.4	Betjening			Manuell								
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2200								
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600								
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1110								
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	102								
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	578 / 1721								
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	61 / 38								
Hjul, chassis	3.1	Hjul			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170 x 50								
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82 x 96								
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2								
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109								
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	370								
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1234								
	4.15	Høyde senket	h13	mm	86								
	4.19	Totallengde	l1	mm	1546								
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	396								
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	540								
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150								
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	540								
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	24								
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1763								

	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1813	
	4.35	Svingradius	Wa mm	1303	
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/ uten last	m/s	0,09 / 0,02	
Elektrisk motor / Elektronikk	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH