

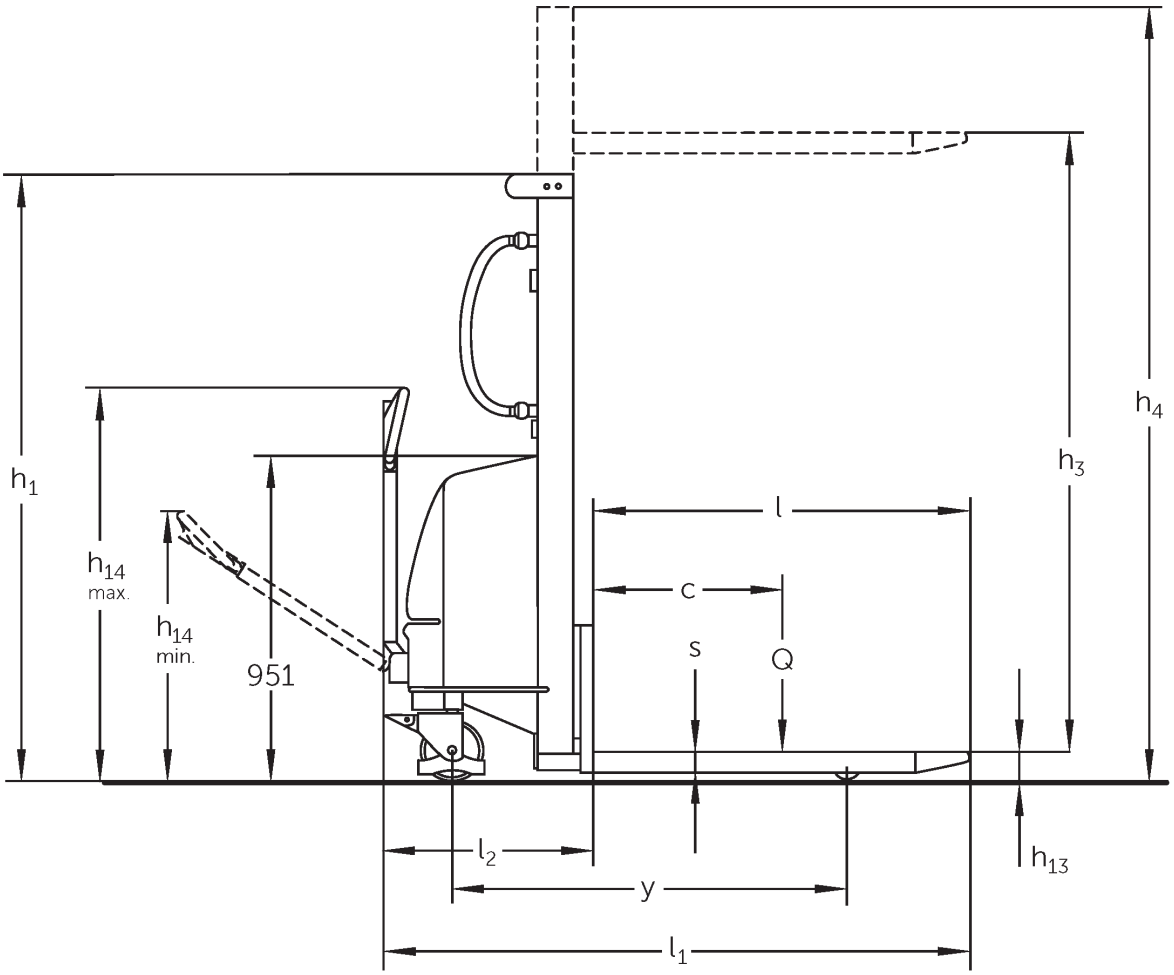
Elektrisk støttebenstruck

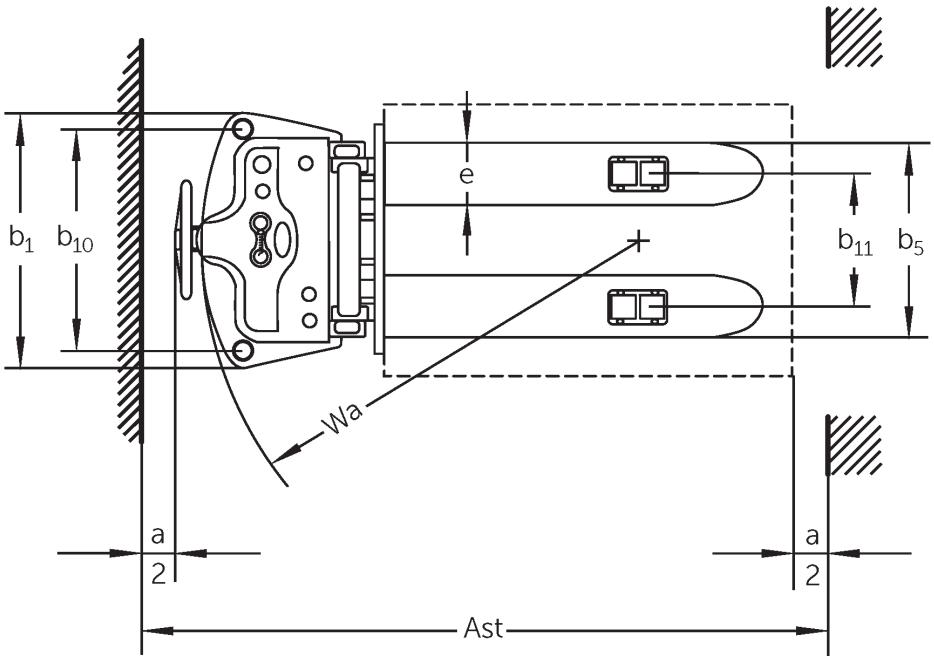
HC 110

Løftehøyde: 1600-3000 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110


h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13


b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich		
	1.2	Produsentens typebetegnelse			HC 110		
	1.3	Drivenhet			Manuell		
	1.4	Betjening			Gå		
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000		
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600		
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1210		
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	348	435	450
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Gummi / Nylon		
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 180 x 50		
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 74 x 93		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2		
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	680		
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	400		
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	1980	1830	2080
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	1600	2500	3000
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	1980	3070	3570
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	790 / 1156		
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85		
	4.19	Totallengde	l1	mm	1720		
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	620		
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	777		
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	60 x 180 x 1100		
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	570		
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2145		
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2175		
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1335		
Ytelser	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,19 / 0,13		

Elektrisk motor / Elektronikk	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	12 / 150
	6.5	Batteriets vekt	kg	45
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH