

Elektrisk palletruck

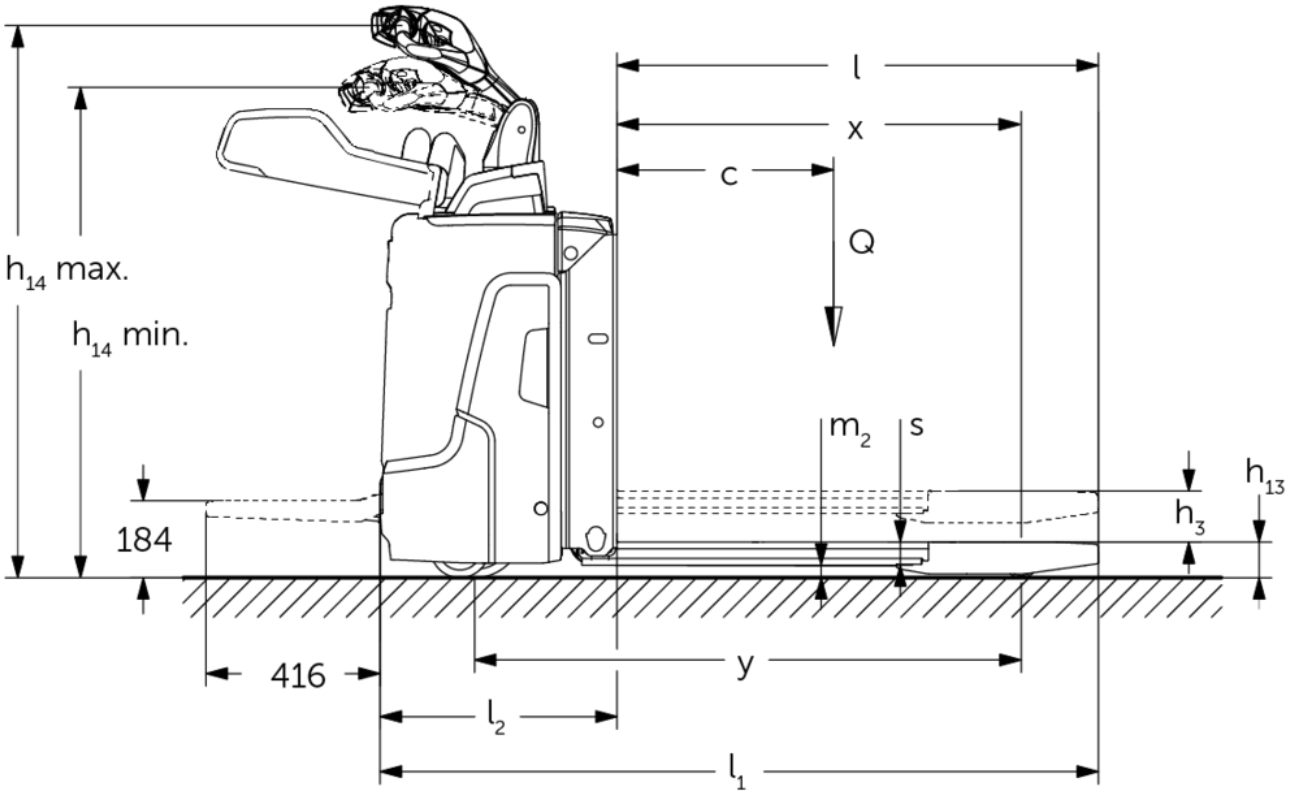
ERE 120i/125i

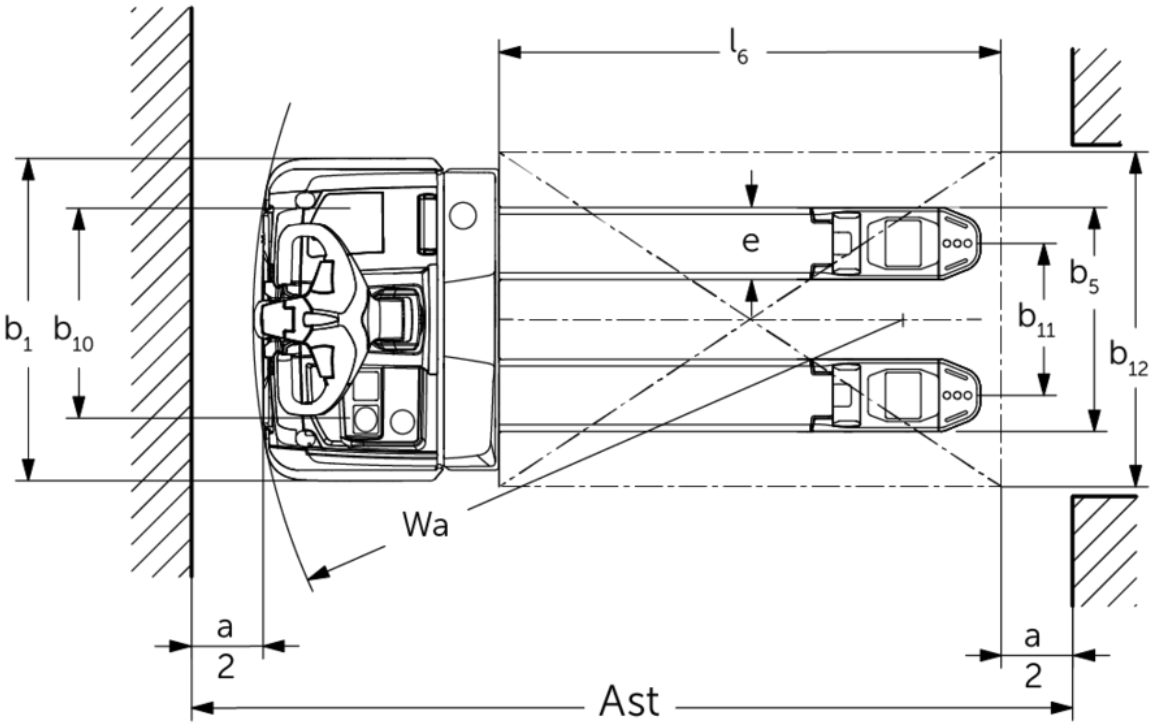
Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2000-2500 kg

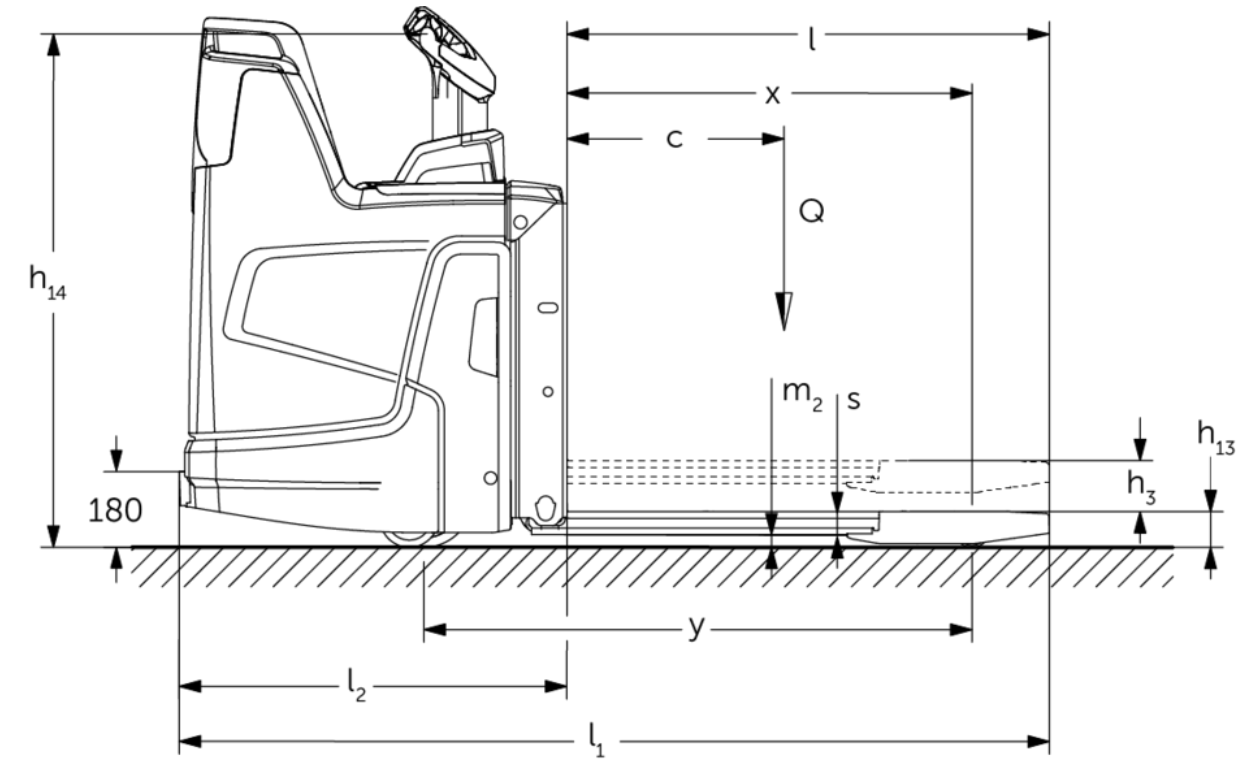
LI-ION technology

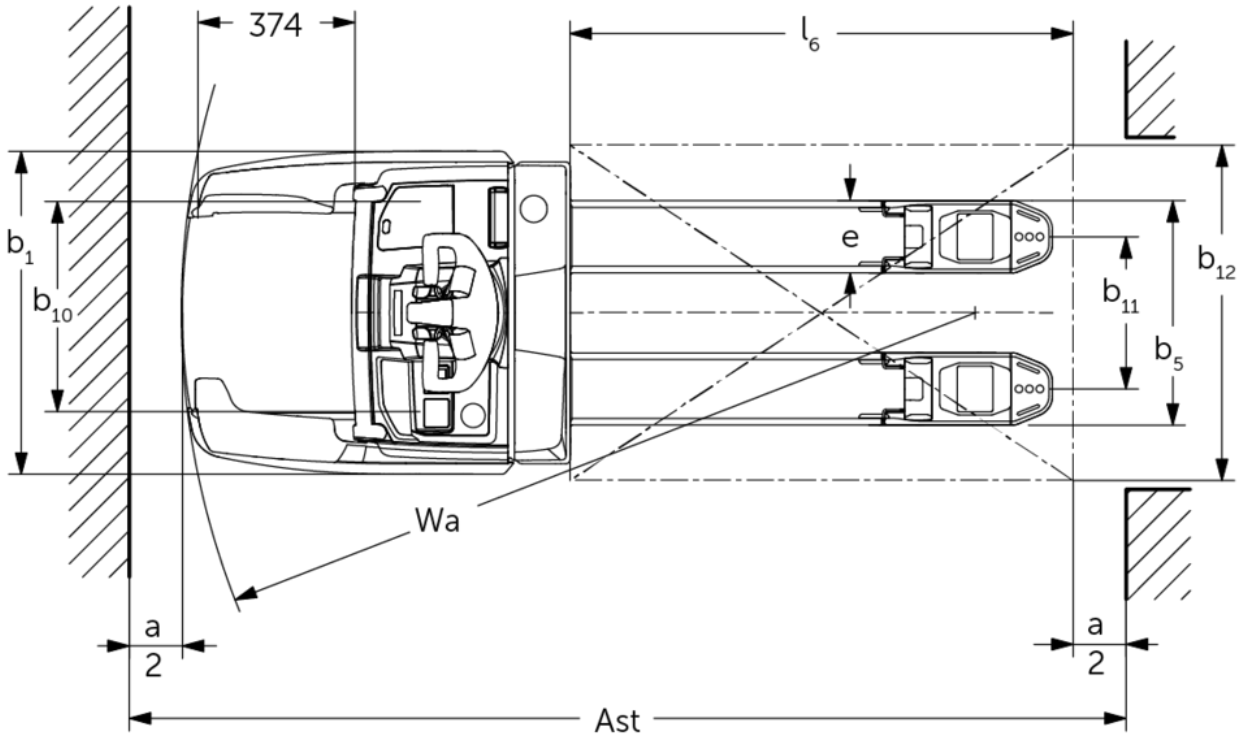
JUNGHEINRICH

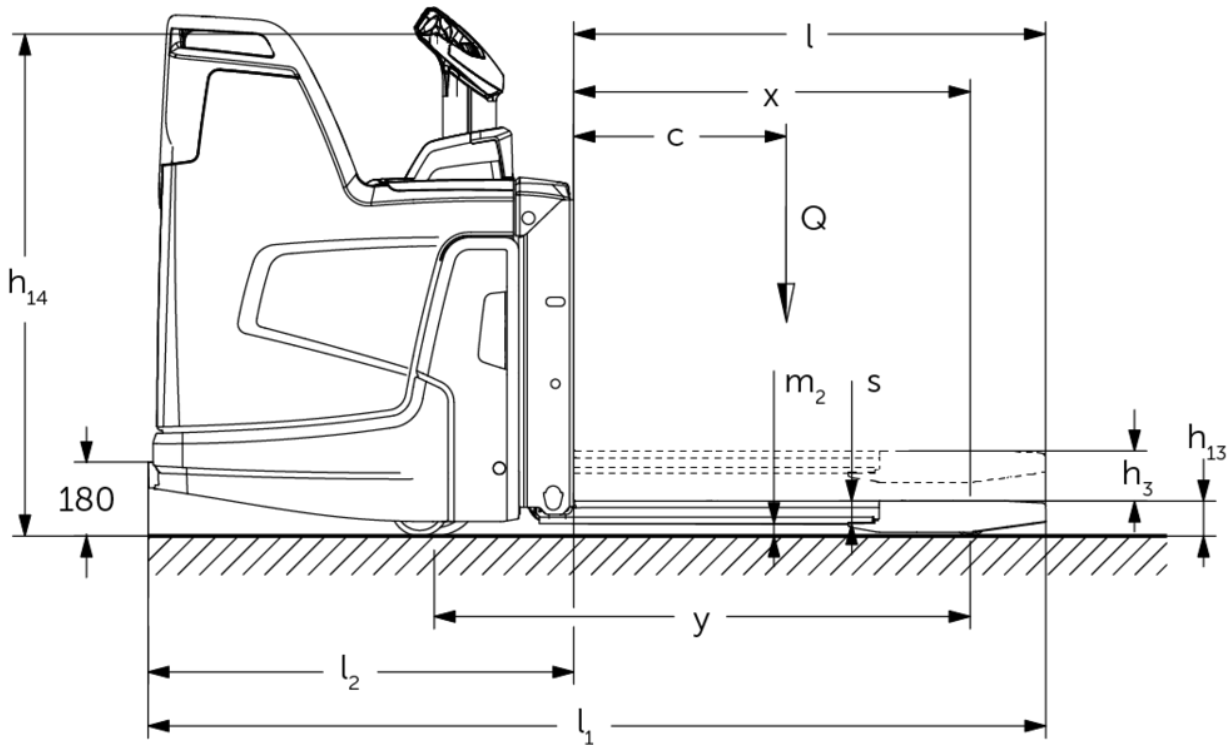
ERE 120i/125i

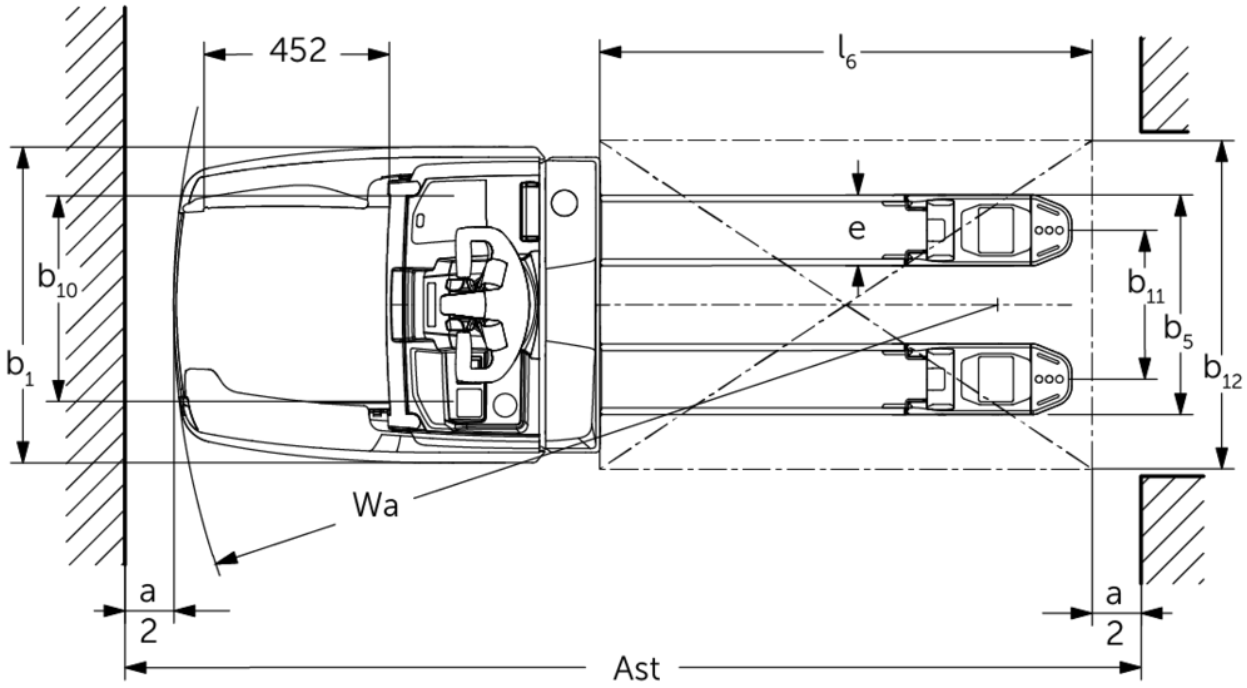





l
x
c
Q
h14
m2
s
h13
h3
180
y
l2
l1


374
l6
b1
b10
e
b12
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast


l
x
c
Q
h14
m2
s
h13
h3
180
y
l2
l1


452
l6
e
b10
b11
b5
b1
b12
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich		
	1.2	Produsentens typebetegnelse			ERE 120i 6 km/t	ERE 120i	ERE 125i
	1.3	Drivenhet			Elektrisk		
	1.4	Betjening			Hendel		
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000		2500
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600		
	1.8	Lastavstand	x	mm	897		
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1237		
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	513	543	560
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	1627 / 874	1621 / 929	1909 / 1155
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	112 / 401	132 / 411	137 / 423
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)		
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85		
	3.4	Tilleggshjul			Ø 140 x 57		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x +2/2 oder 4		
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	363		
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	512		
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1137 / 1419		
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85		
	4.19	Totallengde	l1	mm	1716		
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	566		
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	770		
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150		
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	535		
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30		
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2298		
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2191		
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1489		
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,04 / 0,05		0,06 / 0,08
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,06 / 0,05		0,07 / 0,05
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last		%	8 / 16		
	5.10	Driftsbrems			Generatorisk		

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2		2,8
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2		2,2
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	25,6 / 100		
	6.5	Batteriets vekt	kg	35		
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,41		0,36
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h	0,22		0,19
	6.7	Omløpshastighet	t/h	108	136	195
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC		
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	61		65

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene i tabellen gjelder nedfellbar førerplattform (oppslått), batterirom M, SBE (batteriuttak fra siden), gaffellengde 1150 mm, hevet initialløft.

– VDI-nr. 1.8: senket lastdel: x + 67 mm.
– VDI-nr. 1.9: senket lastdel: y + 67 mm. med batterirom S: y + 50 mm.
– VDI-nr. 4.19: Med batterirom S: l1 + 50 mm; med nedfellbar plattform nedfelt: l1 + 416 mm; kompakt, fast plattform: l1 + 358 mm; forlenget, fast plattform: l1 + 472 mm.
– VDI-nr. 4.20: Med batterirom S: l2 + 50 mm; med nedfellbar plattform nedfelt: l2 + 416 mm; kompakt, fast plattform: l2 + 358 mm; forlenget, fast plattform: l2 + 472 mm.
– VDI-nr. 4.34.1: Lastdel senket: arbeidsgangbredde + 60 mm; med nedfellbar plattform nedfelt: arbeidsgangbredde + 416 mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde + 365 mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde + 479 mm.
– VDI-nr. 4.34.2: Lastdel senket: arbeidsgangbredde + 30 mm; med nedfellbar plattform nedfelt: arbeidsgangbredde + 416 mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde + 365 mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde + 479 mm.
– VDI-nr. 4.35: Lastdel senket: Wa + 67 mm.
med batterirom S: Wa + 50 mm; med nedfellbar plattform nedfelt: Wa + 416 mm; kompakt, fast plattform: Wa + 365 mm; forlenget, fast plattform: Wa + 479 mm.
– VDI-nr. 6.2: løftemotor, effekt ved S3 = 5 %.
– VDI-nr. 6.6: energiforbruk i henhold til EN 16796 med mekanisk styring; med elektrisk styring = 0,43 kWh/t.
– VDI-nr. 6.7: varestrøm i henhold til VDI 2198 med mekanisk styring; med elektrisk styring = 144 t/t.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH