

Elektrisk palletruck

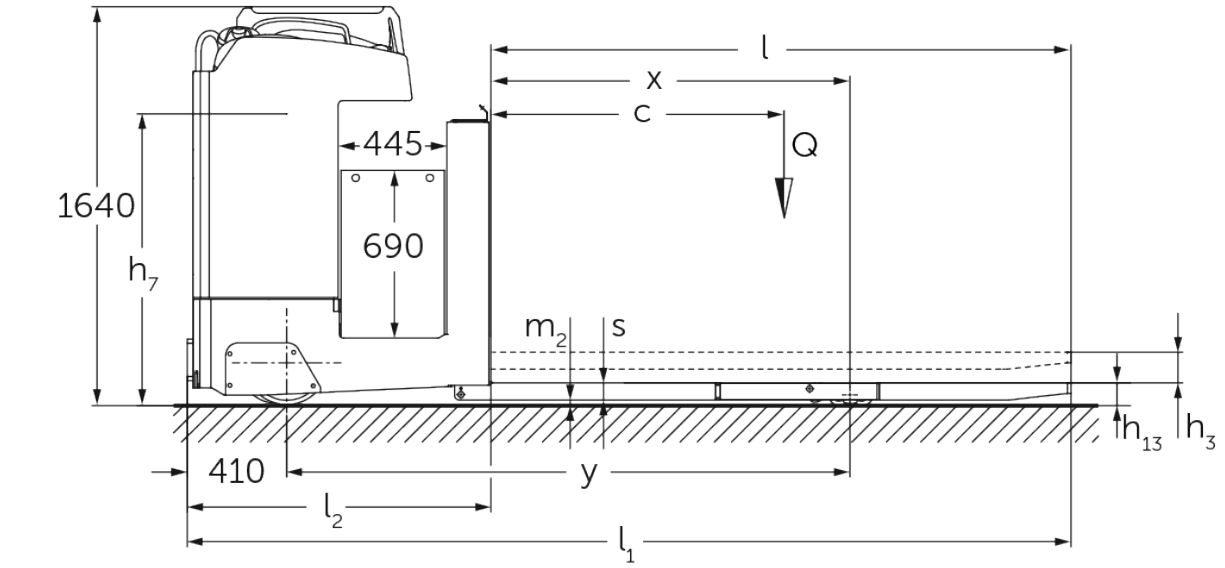
ESE 430

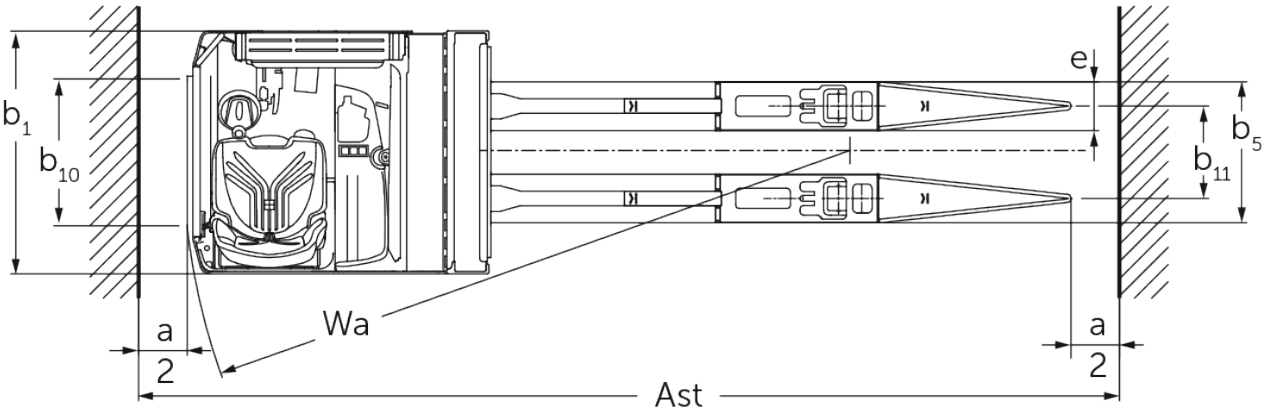
Løftehøyde: 115 mm / Løftekapasitet: 3000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ESE 430


l
x
c
Q
445
690
1640
h7
m2
s
h13
h3
410
y
l2
l1


e
b1
b10
b5
b11
a
2
Wa
a
2
Ast

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse			ESE 430
	1.3	Drivenhet			Elektrisk
	1.4	Betjening			Sittende
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	3000
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	1200
	1.8	Lastavstand	x	mm	1480
	1.9	Hjulavstand	y	mm	2320
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	2475
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	2190 / 3280
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	1975 / 500
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Vulkollan®
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 343 x 114
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 90 x 100
	3.4	Tilleggshjul			Ø 285 x 100
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2 - 1x / 4
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	604
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	380
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	115
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7	mm	1200
	4.15	Høyde senket	h13	mm	90
	4.19	Totallengde	l1	mm	3650
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1250
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	1000
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	580
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	20
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	4050
	4.35	Svingradius	Wa	mm	2750
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	14 / 14
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Stigeevne med/uten last		%	6 / 15
	5.10	Driftsbrems			elektrisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		A
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batteriets vekt	kg	945
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,56
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h	0,3
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Mosfet/AC

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH