

Elektrisk palletruck for kjørende fører

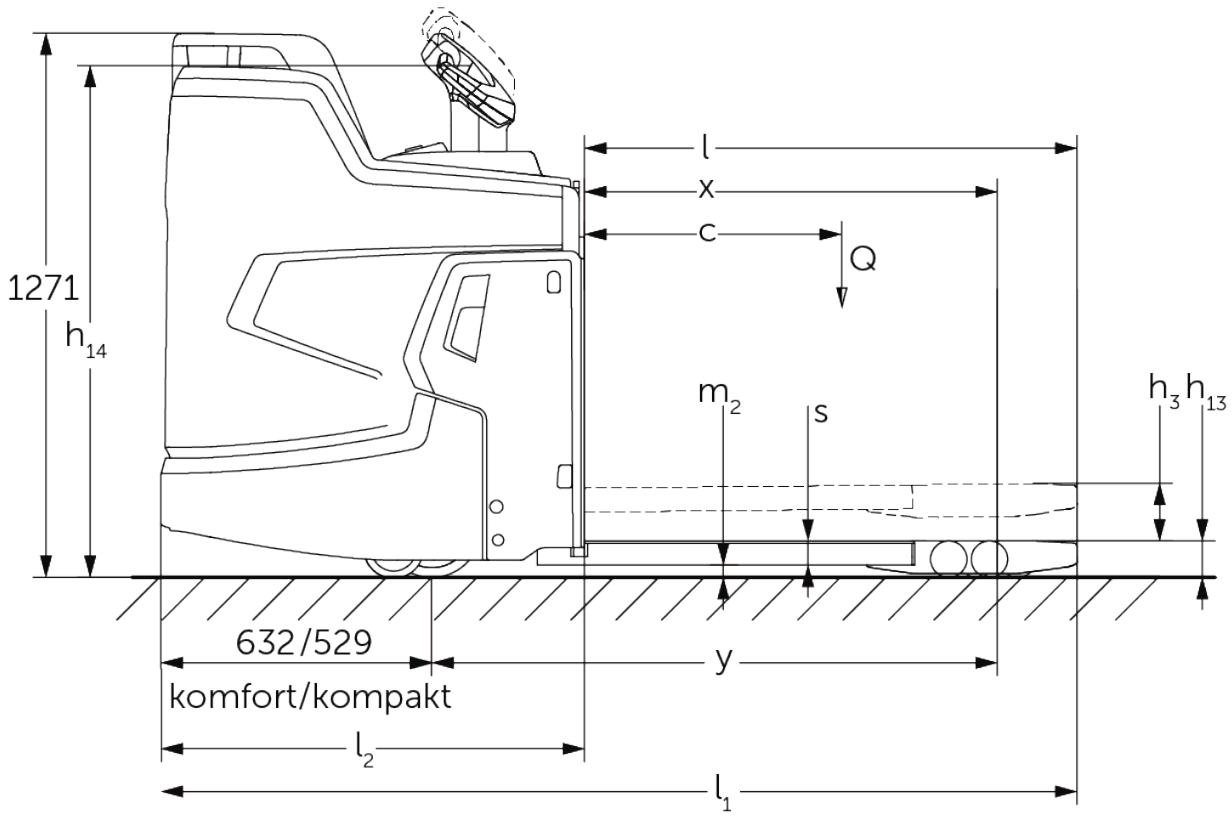
ERE 2i

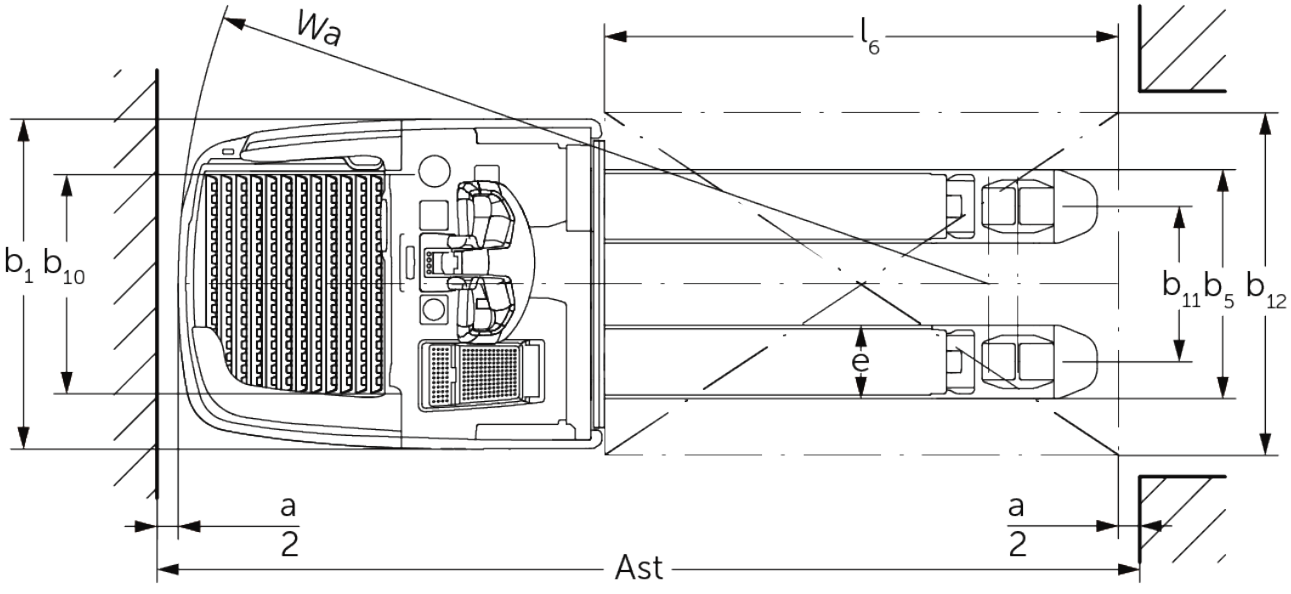
Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ERE 2i


1271
h14
l
x
c
Q
m2
s
h3 h13
632/529
komfort/kompakt
y
l2
l1


Wa
l6
b1 b10
b11 b5 b12
e
a
2
a
2
Ast

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse			ERE 225i
	1.3	Drivenhet			Elektrisk
	1.4	Betjening			Hendel
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2500
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600
	1.8	Lastavstand	x	mm	898
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1255
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	810
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	1390 / 1920
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	670 / 140
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran			ø 230 x 77
	3.3	Hjuldimensjon bak			ø 85 x 110 / ø 85 x 85
	3.4	Tilleggshjul			ø 140 x 57
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x + 2 / 2 oder 4
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	512
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	363
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	120
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1215 / 1275
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85
	4.19	Totallengde	l1	mm	2139
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	989
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	770
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	56 x 172 x 1150
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	535
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	29
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2346
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2396
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1894
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9 / 12 | 9 / 14
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,12 / 0,05
	5.7	Stigeevne med/uten last (Efficiency | drivePLUS)		%	8 / 16 | 8 / 16
	5.10	Driftsbrems			Generatorisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		Li-ion fra Jungheinrich
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 260
	6.5	Batteriets vekt	kg	100
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,42 | 0,45
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,23 | 0,3
	6.7	Omløpshastighet (Efficiency | PLUS)	t/h	205 | 210
	6.8	Kapasitet ved håndtering av varer i henhold til VDI-standarden 2198 (Efficiency | PLUS)	t/kWh	139 | 131
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,48 | 1,6
Andre	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	67,1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene i tabellen gjelder fast førerplattform, integrert M-batterirom, batteri på 260 Ah, gaffellengde 1150 mm og hevet lastdel.
Innstigningshøyde førerplattform: 202/214 mm (førerplattform standard / justerbar førerplattformfjæring).
Bakkeklaring ved enden av førerplattformen: 117/98 mm (førerplattform standard / førerplattform kompakt).

– VDI-nr. 1.8: Senket lastdel : x + 66 mm.
– VDI-nr. 1.9: Senket lastdel : y + 66 mm.
– VDI-nr. 4.19: Med kompakt førerplattform: l1 - 103 mm.
– VDI-nr. 4.20: med kompakt førerplattform: l2 - 103 mm.
– VDI-nr. 4.34.1: diagonalt iht. VDI: arbeidsgangbredde + 357 mm. Med kompakt førerplattform: arbeidsgangbredde - 108 mm.
– VDI-nr. 4.34.2: diagonalt iht. VDI: arbeidsgangbredde + 199 mm. Med kompakt førerplattform: arbeidsgangbredde - 108 mm.
– VDI-nr. 4.35: Lastdel senket: Wa + 66 mm. Med kompakt førerplattform: arbeidsgangbredde - 108 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH