

Elektrisk støttebenstruck

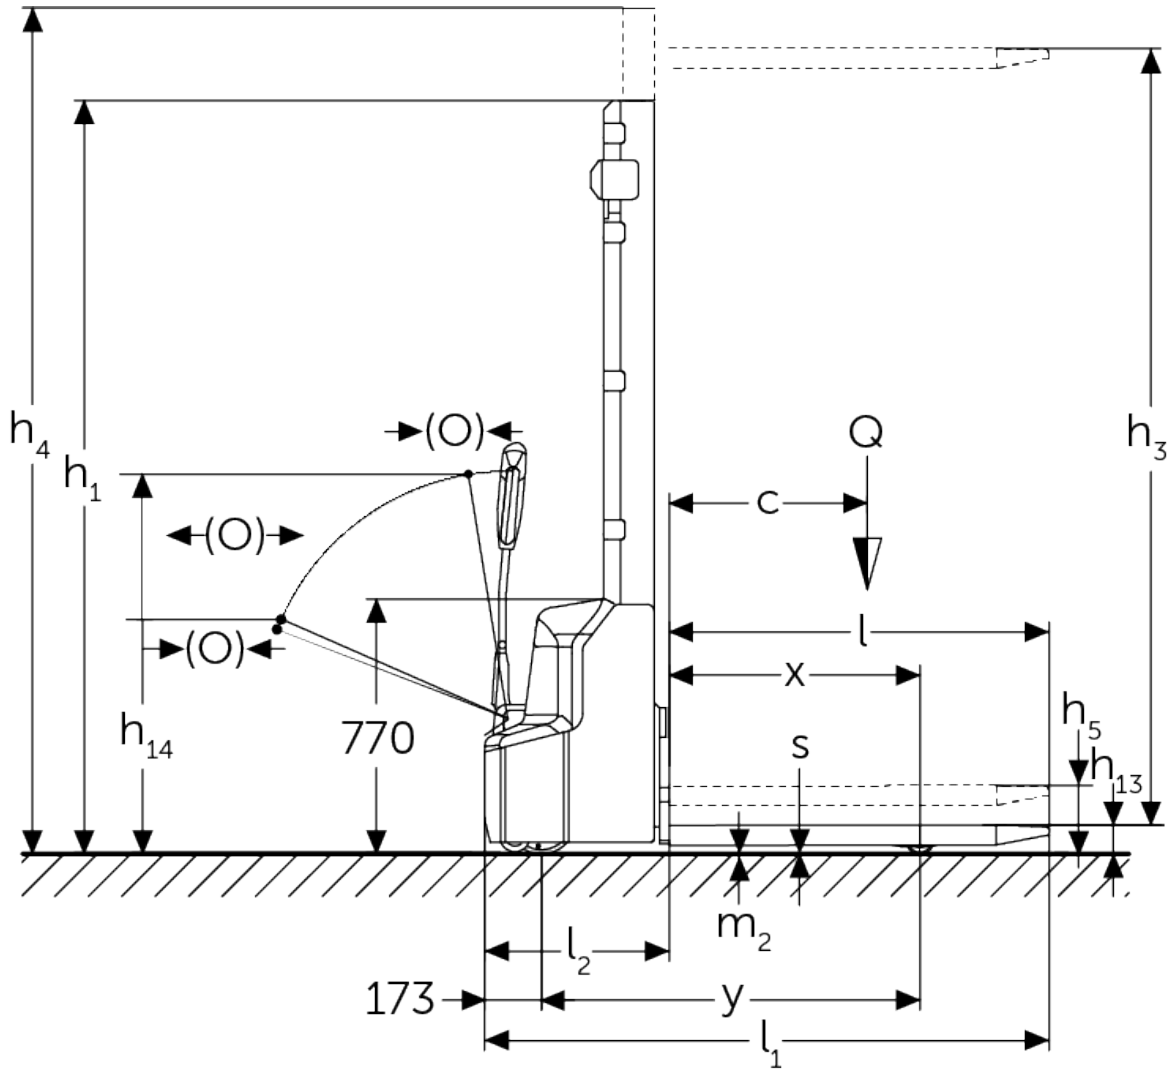
AMC 12

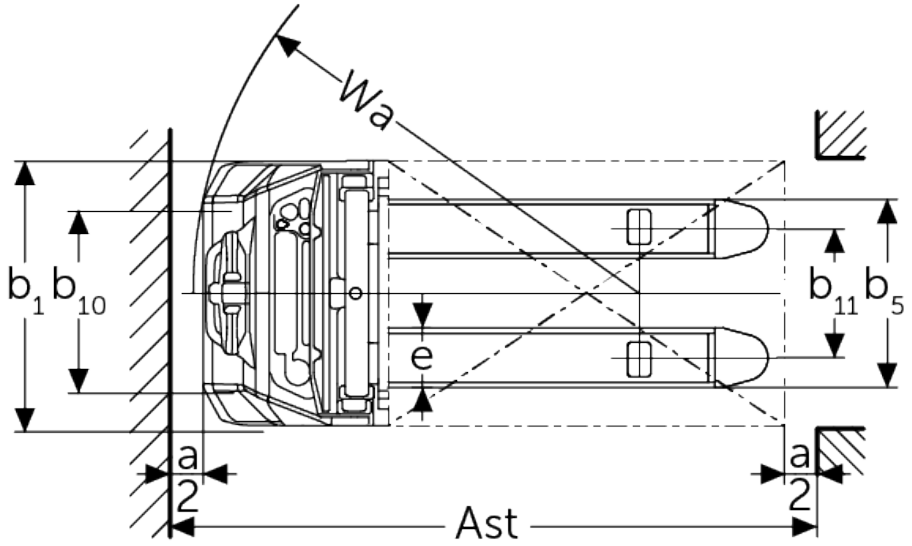
Løftehøyde: 2514-3514 mm / Løftekapasitet: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)			
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AMC 12 (250 ZT)	AMC 12 (280 ZT)	AMC 12 (310 ZT)	AMC 12 (350 ZT)
	1.3	Drivenhet			Elektrisk			
	1.4	Betjening			Gå			
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1200			
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600			
	1.8	Lastavstand	x	mm	760			
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1097			
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	555	565	575	595
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	560 / 1225			
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	440 / 145			
Hjul, chassis	3.4	Tilleggshjul			100x50			
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	550			
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	1780	1930	2080	2280
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	710 / 1150			
	4.15	Høyde senket	h13	mm	86			
	4.19	Totallengde	l1	mm	1710			
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	560			
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	800			
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	60 x 180 x 1150			
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	570			
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	24			
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2197			
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2145			
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1350			
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	4,2 / 4,5			
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,11 / 0,16			
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,13 / 0,11			
	5.7	Stigeevne med/uten last		%	5 / 10			
	5.10	Driftsbrems			elektromagnetisk			

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min		kW	0,65
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36			nei
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet		V / Ah	24 / 60
	6.5	Batteriets vekt		kg	17
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus		kWh/h	0,8
Andre	8.1	Type kjørekontroll			Impuls/DC
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053		dB (A)	70

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH