

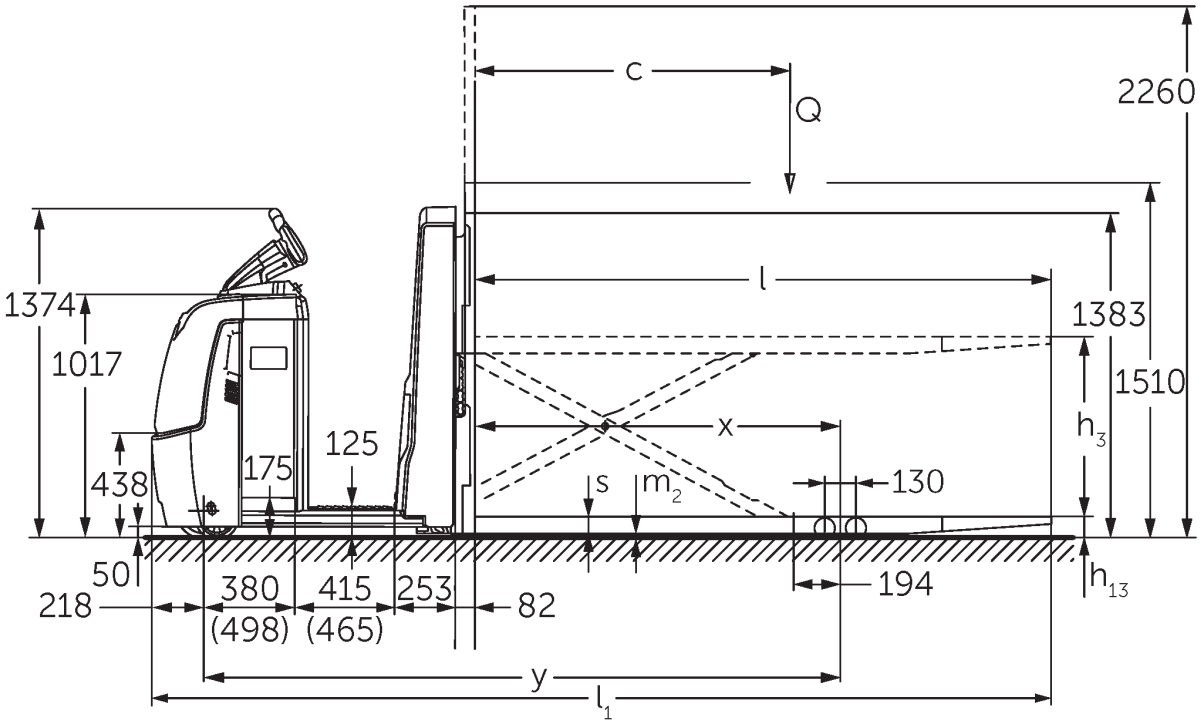
Plukktruck

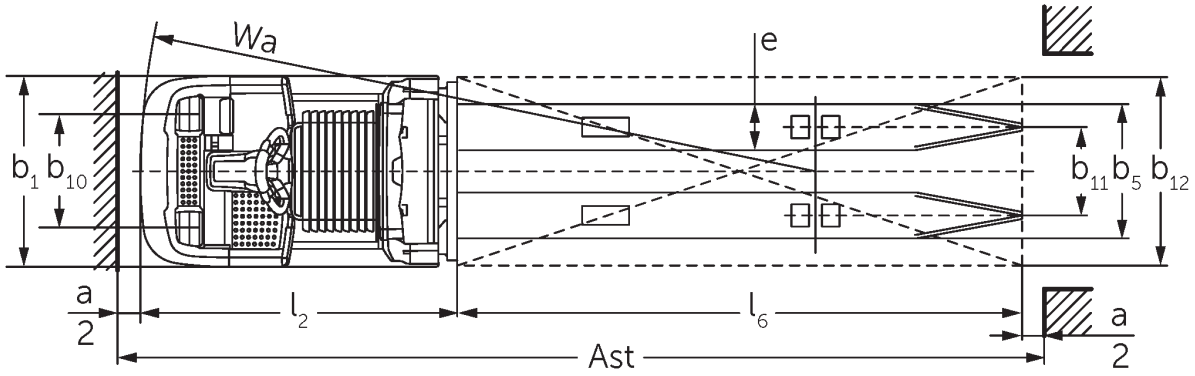
ECE 320

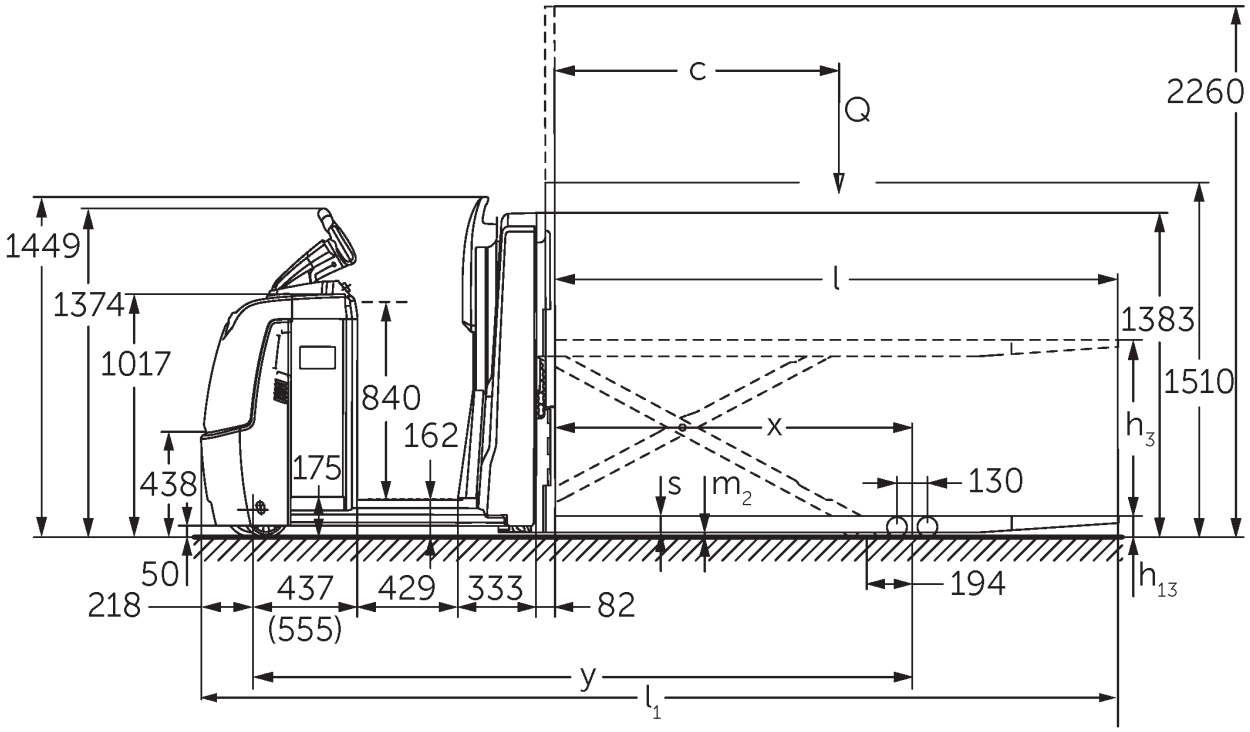
Løftehøyde: 750 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

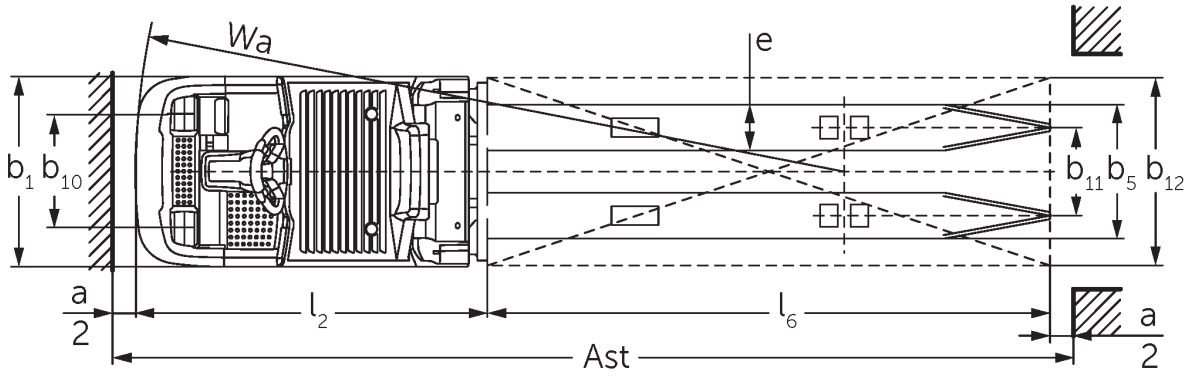
LI-ION technology

ECE 320


c
Q
2260
1374
1017
438
175
125
l
1383
1510
x
h3
s
m2
130
50
218
380
(498)
415
(465)
253
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2


c
Q
2260
1449
1374
1017
840
162
175
438
l
1383
1510
h3
x
s
m2
130
50
218
437
(555)
429
333
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse			ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Drivenhet			Elektrisk	
	1.4	Betjening			Plukktruck	
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000	
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	1200	
	1.8	Lastavstand	x	mm	1522	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	2652	2803
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	1300	1490
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	900 / 400	1020 / 470
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 78	
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 85 x 85	
	3.4	Tilleggshjul			Ø 180 x 65	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1+1x/4	
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	481	
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	345	
	3.7.1	2. Sporvidde bak		mm	375	
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	750	
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1374 / 1418	
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	-	1002
	4.15	Høyde senket	h13	mm	90	
	4.19	Totallengde	l1	mm	3747	3897
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1347	1497
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	810	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	540	
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	20	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3947	4097
	4.35	Svingradius	Wa	mm	2869	3019
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9,5 / 12,5 | 9,5 / 14	
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15	
	5.10	Driftsbrems			Generatorisk	

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batteriets vekt	kg	370	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,6 | 0,63	
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,32 | 0,3	
	6.7	Omløpshastighet (Efficiency | PLUS)	t/h	102 | 104	100 | 102
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,52 | 1,72	1,53 | 1,72
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC	
	10.5	Utførelse styring		elektrisk	
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	62	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdier for batterirom L, standard førerplattform og gaffellengde 2400 mm; senket lastdel.
– VDI-nr. 1.8: med hevet lastdel: x - 194 mm.
– VDI-nr. 1.9: med batterirom XL eller XL (ERE): y + 118 mm; med forlenget førerplattform: y + 50 mm; med hevet lastdel: y - 194 mm.
– VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skisse, mål 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
– VDI-nr. 4.19: med batterirom XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l1 + 50 mm.
– VDI-nr. 4.20: med batterirom XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l2 + 50 mm.
– VDI-nr. 4.34.2: Med batterirom XL eller XL (ERE): Arbeidsgangbredde + 118 mm; med forlenget førerplattform: Arbeidsgangbredde + 50 mm; diagonalt iht. VDI: Arbeidsgangbredde + 94 mm.
– VDI-nr. 4.35: Med batterirom XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; med tilvalget forlenget førerplattform: Wa + 50 mm; med hevet lastdel: y - 194 mm.
– VDI-nr. 6.2: Ved S3 10 %.
– VDI-nr. 6.4: med batterirom XL: 24 V / 620 Ah.
– VDI-nr. 6.5: med batterirom XL: 460 kg.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no