


# Plukktruck med ergonomisk løft


## ECD 320


Løftehøyde: 700-1500 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# ECD 320

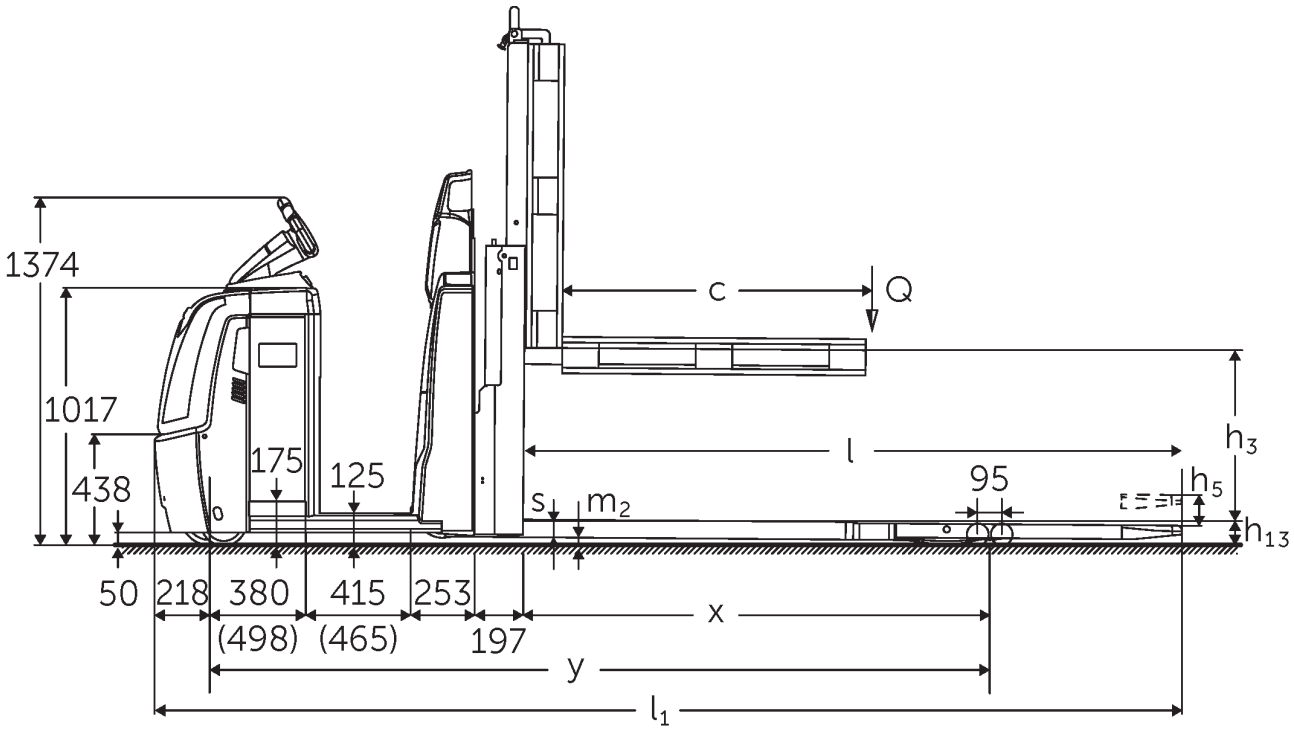

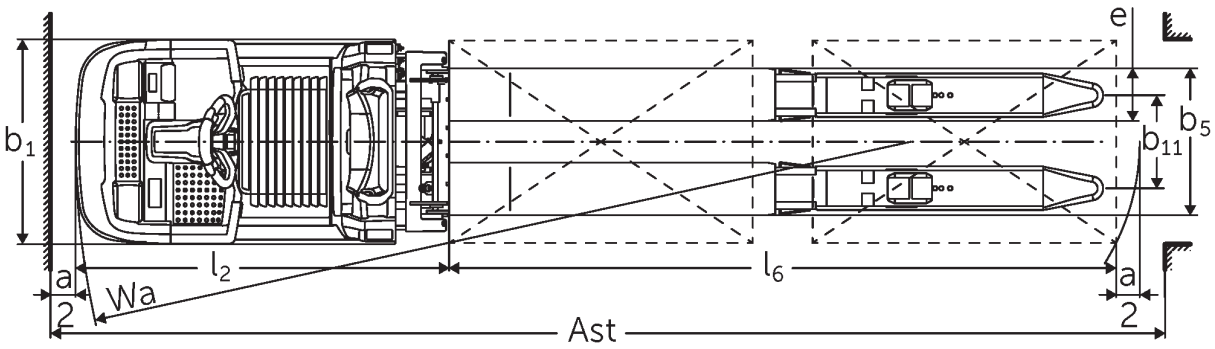
ECD 320 NOC 2016 tekn. tegn.

# VDI-tabell

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | ECD 320 |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Elektrisk |
| | 1.4 | Betjening | | | Plukktruck |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 2000 |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 1300 |
| | 1.8 | Lastavstand | x | mm | 1718 |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 2981 |
| Vekter | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 1235 |
| | 2.2 | Akselbelastning med last foran/bak | | kg | 1155 / 2080 |
| | 2.3 | Akselbelastning uten last foran/bak | | kg | 920 / 315 |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | Polyuretan (PU) |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø 230 x 78 |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø 85 x 85 |
| | 3.4 | Tilleggshjul | | | Ø 180 x 65 |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 1+1x/4 |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 | mm | 481 |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 368 |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 700 |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 1374 / 1418 |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 90 |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 4081 |
| | 4.20 | Lengde inkl. gaffelrygg | l2 | mm | 1480 |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 810 |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/e/l | mm | 65 x 172 x 2600 |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 540 |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 25 |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 4281 |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 3199 |
| Ytelser | 5.1 | Kjørehastighet med/uten last (Efficiency \| drivePLUS) | | km/h | 9,2 / 12,5 \| 9,2 / 14 |
| | 5.2 | Løftehastighet med/uten last | | m/s | 0,07 / 0,11 |
| | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,07 / 0,06 |
| | 5.8 | Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency \| drivePLUS) | | % | 6 / 15 \| 6 / 15 |
| | 5.10 | Driftsbrems | | | Generatorisk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1 | Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency \| drivePLUS) | kW | 2,8 \| 3,2 |
| | 6.2 | Løftemotor, effekt ved S3 | kW | 1,5 |
| | 6.4 | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 24 / 465 |
| | 6.5 | Batteriets vekt | kg | 370 |
| | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus | kWh/h | 0,53 |
| | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 | kg/h | 0,29 |
| | 6.7 | Omløpshastighet | t/h | 136 |
| | 6.8.1 | Energiforbruk ved maks. omløpshastighet | kWh/h | 1,36 |
| Andre | 8.1 | Type kjørekontroll | | AC |
| | 10.5 | Utførelse styring | | elektrisk |
| | 10.7 | Lydtrykknivå iht. EN12053 | dB (A) | 62 |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdier for batterirom L; gaffellengde 2450 mm; løftehøyde 700 mm; hevet lastdel.
– VDI-nr. 1.8: med senket lastdel: x + 82 mm.
– VDI-nr. 1.9: med batterirom XL eller XL (ERE): y + 118 mm; med forlenget førerplattform: y + 50 mm; med senket lastdel: y + 82 mm.
– VDI-nr. 4.19: med batterirom XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l1 + 50 mm.
– VDI-nr. 4.20: med batterirom XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l2 + 50 mm.
– VDI-nr. 4.34.2: med batterirom XL eller XL (ERE): Arbeidsgangbredde + 118 mm; med forlenget førerplattform: Arbeidsgangbredde + 50 mm; diagonalt iht. VDI: Arbeidsgangbredde + 94 mm.
– VDI-nr. 4.35: med batterirom XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; med forlenget førerplattform: Wa + 50 mm; med senket lastdel: Wa + 82 mm.
– VDI-nr. 6.2: med S3 10 %.
– VDI-nr. 6.4: med batterirom XL: 24 V / 620 Ah.
– VDI-nr. 6.5: med batterirom XL: 460 kg.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH