

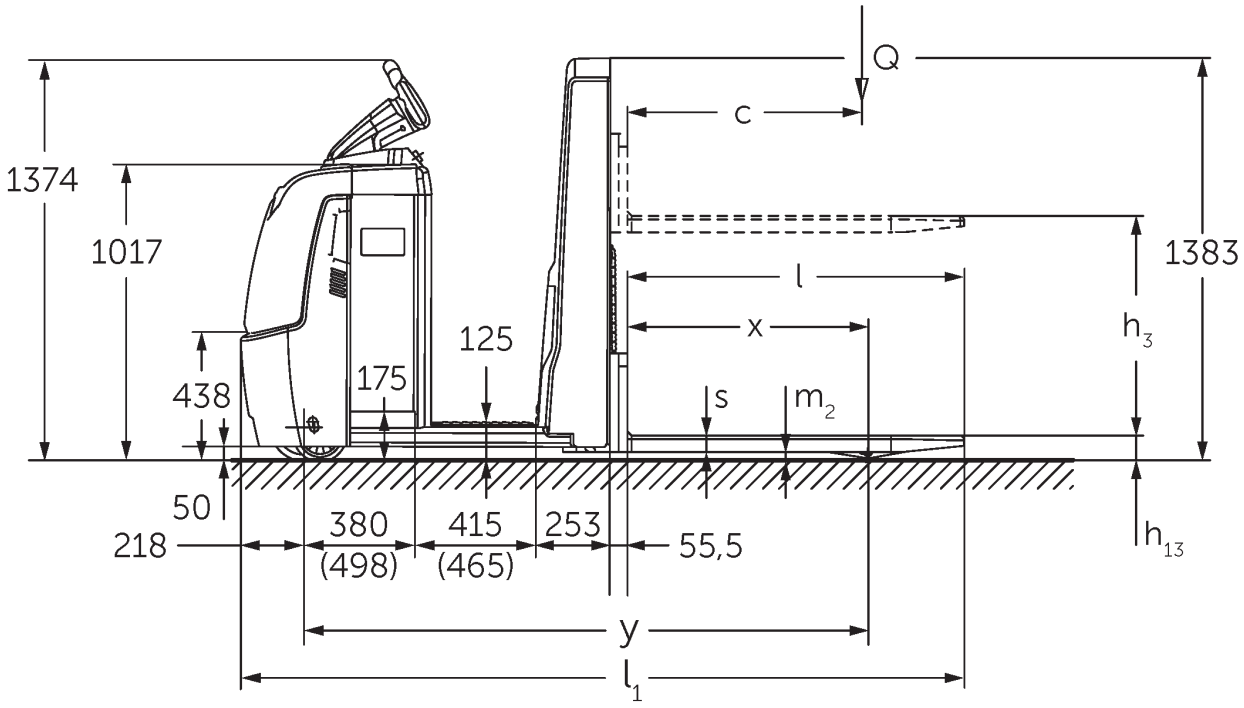
Plukktruck

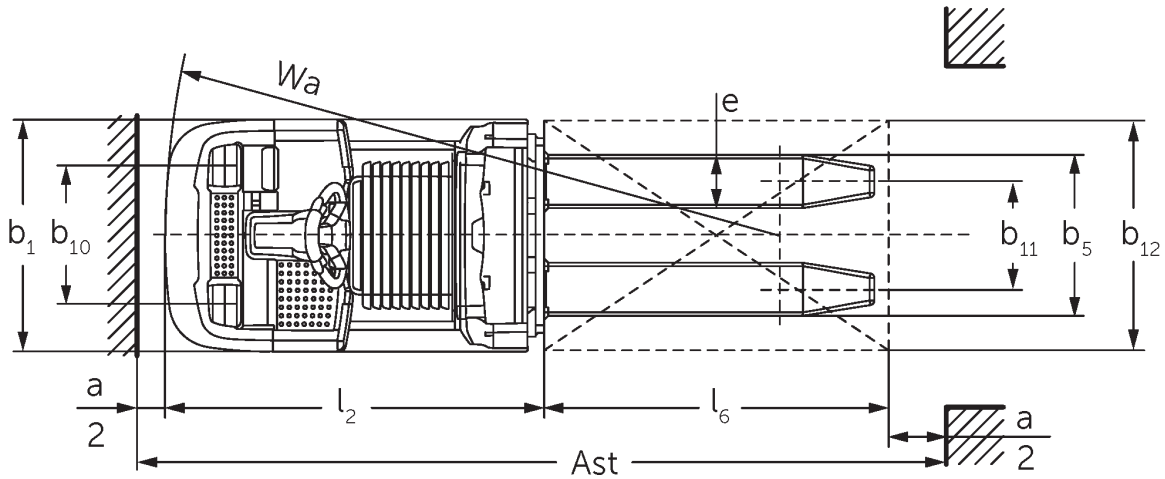
ECE 310

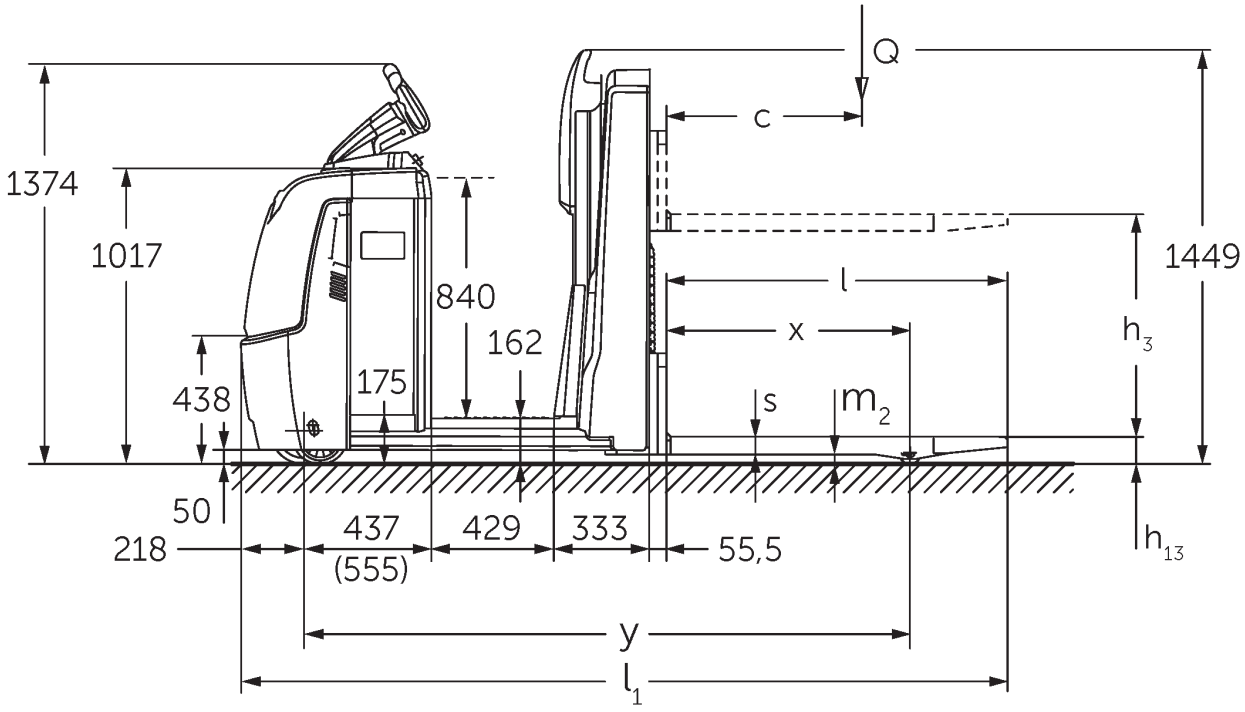
Løftehøyde: 750 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

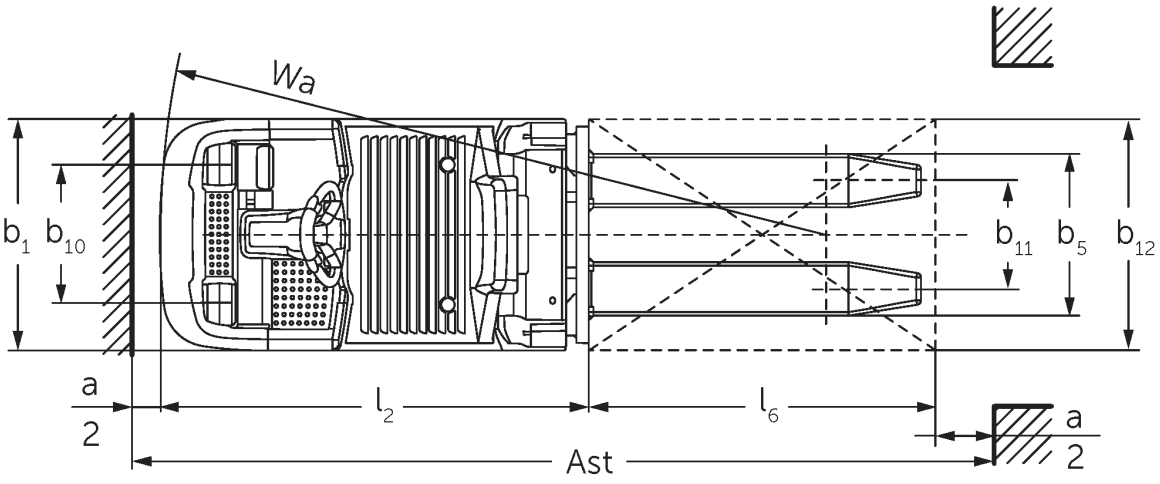
LI-ION technology

ECE 310


Q
c
1374
1017
1383
l
x
h_3
125
175
438
s
m_2
50
218
380
(498)
415
(465)
253
55,5
h_{13}
y
l_1


Wa
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
a
2
l_2
l_6
Ast
a
2


Q
c
1374
1017
840
162
175
438
l
x
s
m2
h3
1449
50
218
437
(555)
429
333
55,5
h13
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich		
	1.2	Produsentens typebetegnelse			ECE 310	ECE 310 HP	
	1.3	Drivenhet			Elektrisk		
	1.4	Betjening			Plukktruck		
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000		
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600		
	1.8	Lastavstand	x	mm	821		
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1925	2075	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	1084	1274	
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	839 / 1245	869 / 1405	
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	772 / 311	862 / 411	
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)		
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 78		
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 75 x 95		
	3.4	Tilleggshjul			Ø 180 x 65		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1+1x/2		
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	481		
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	339		
	3.7.1	2. Sporvidde bak		mm	379		
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	750		
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1374 / 1418		
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	-	1002	
	4.15	Høyde senket	h13	mm	90		
	4.19	Totallengde	l1	mm	2471	2621	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1321	1471	
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	810		
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150		
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	560		
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30		
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2721	2871	
	4.35	Svingradius	Wa	mm	2142	2292	
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency | drivePLUS)		km/h	11,5 / 12,5 | 11,5 / 14	11 / 12,5 | 11 / 14	
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,17 / 0,33		
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,19 / 0,19		
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15		
	5.10	Driftsbrems			Generatorisk		

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batteriets vekt	kg	370	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,4 | 0,47	
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,22 | 0,3	
	6.7	Omløpshastighet (Efficiency | PLUS)	t/h	65 | 68	64 | 67
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,27 | 1,47	1,28 | 1,47
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC	
	10.5	Utførelse styring		elektrisk	
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	62	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdi for batterirom L; gaffellengde 1150 mm.
– VDI-nr. 1.9: med batterirom XL eller XL (ERE): y + 118 mm; med forlenget førerplattform: y + 50 mm.
– VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skisse, mål 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
– VDI-nr. 4.19: med batterirom XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l1 + 50 mm.
– VDI-nr. 4.20: med batterirom XL eller XL (ERE): l2 +118 mm; med forlenget førerplattform: l2 + 50 mm.
– VDI-nr. 4.34.2: Med batterirom XL eller XL (ERE): Arbeidsgangbredde + 118 mm; med forlenget førerplattform: Arbeidsgangbredde + 50 mm; diagonalt iht. VDI: Arbeidsgangbredde + 94 mm.
– VDI-nr. 4.35: Med batterirom XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; med forlenget førerplattform: Wa + 50 mm.
– VDI-nr. 6.2: Ved S3 10 %.
– VDI-nr. 6.4: med batterirom XL: 24 V / 620 Ah.
– VDI-nr. 6.5: med batterirom XL: 460 kg.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no