

Plukktruck

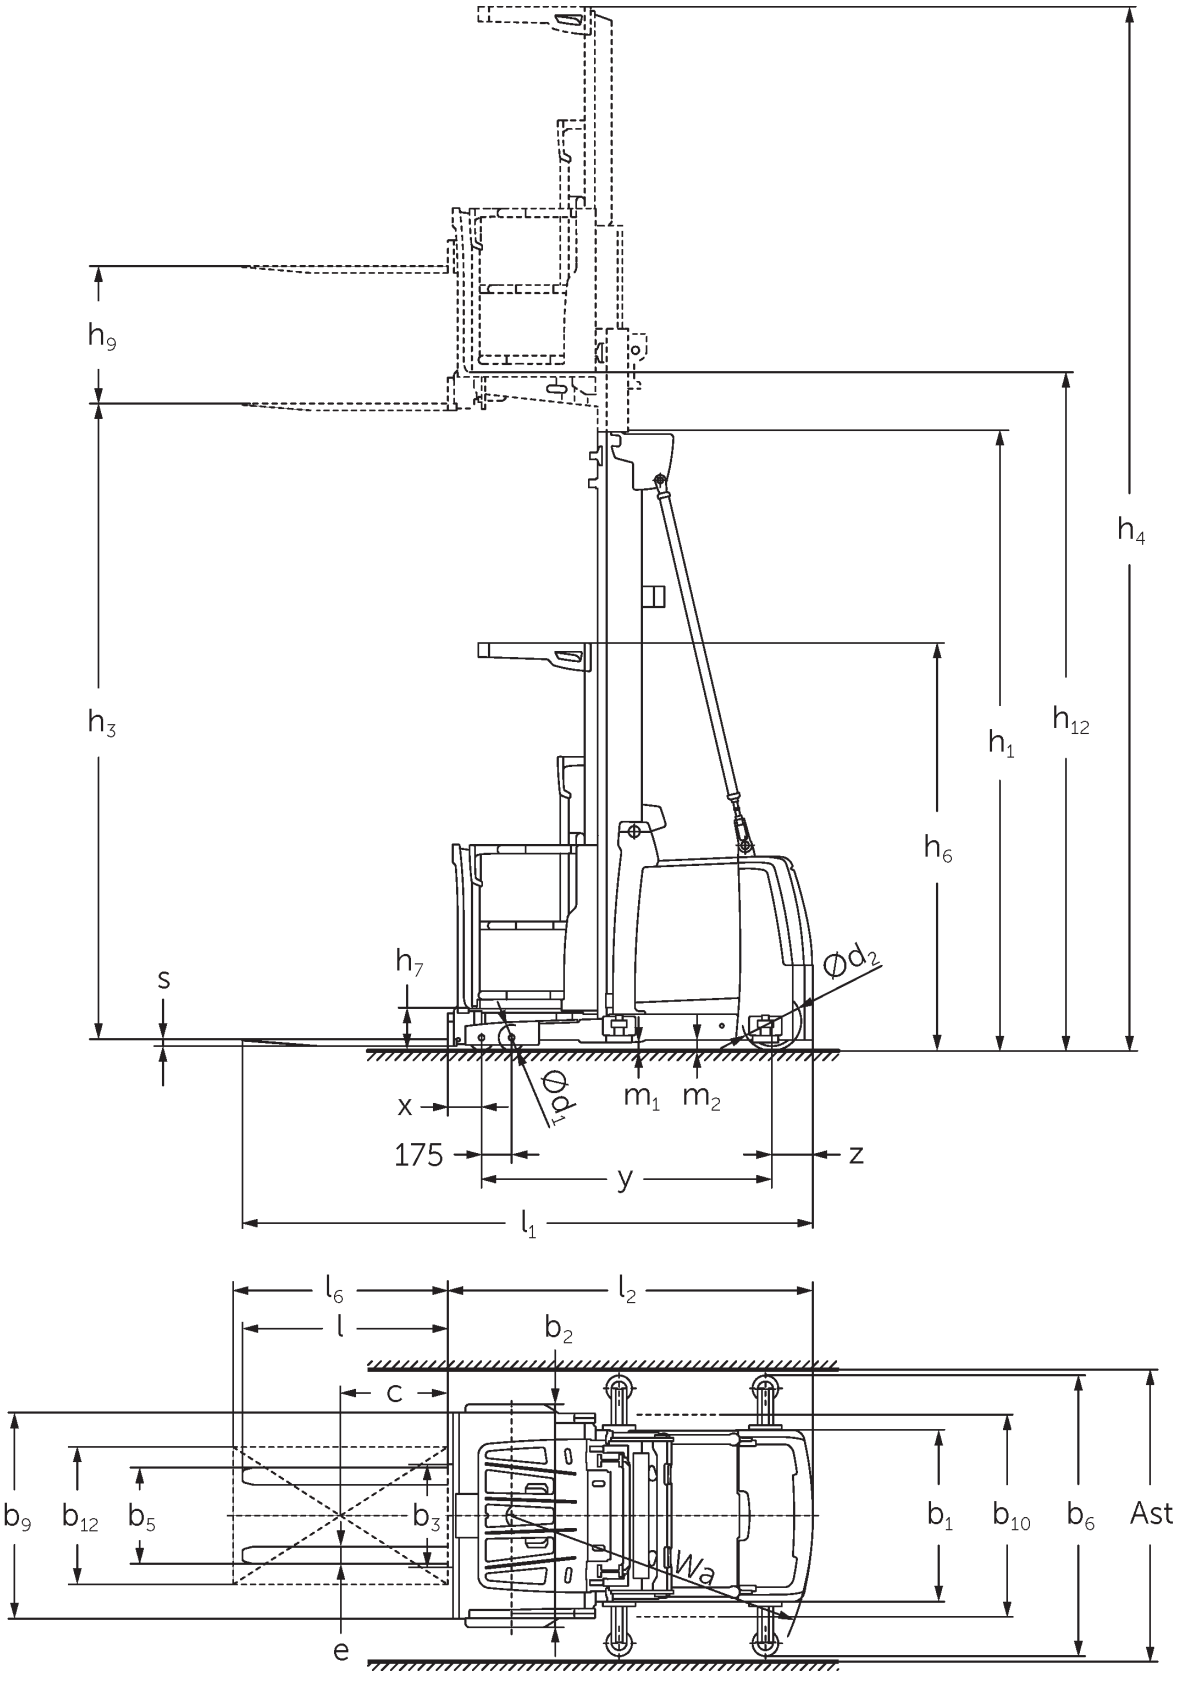
EKS 210

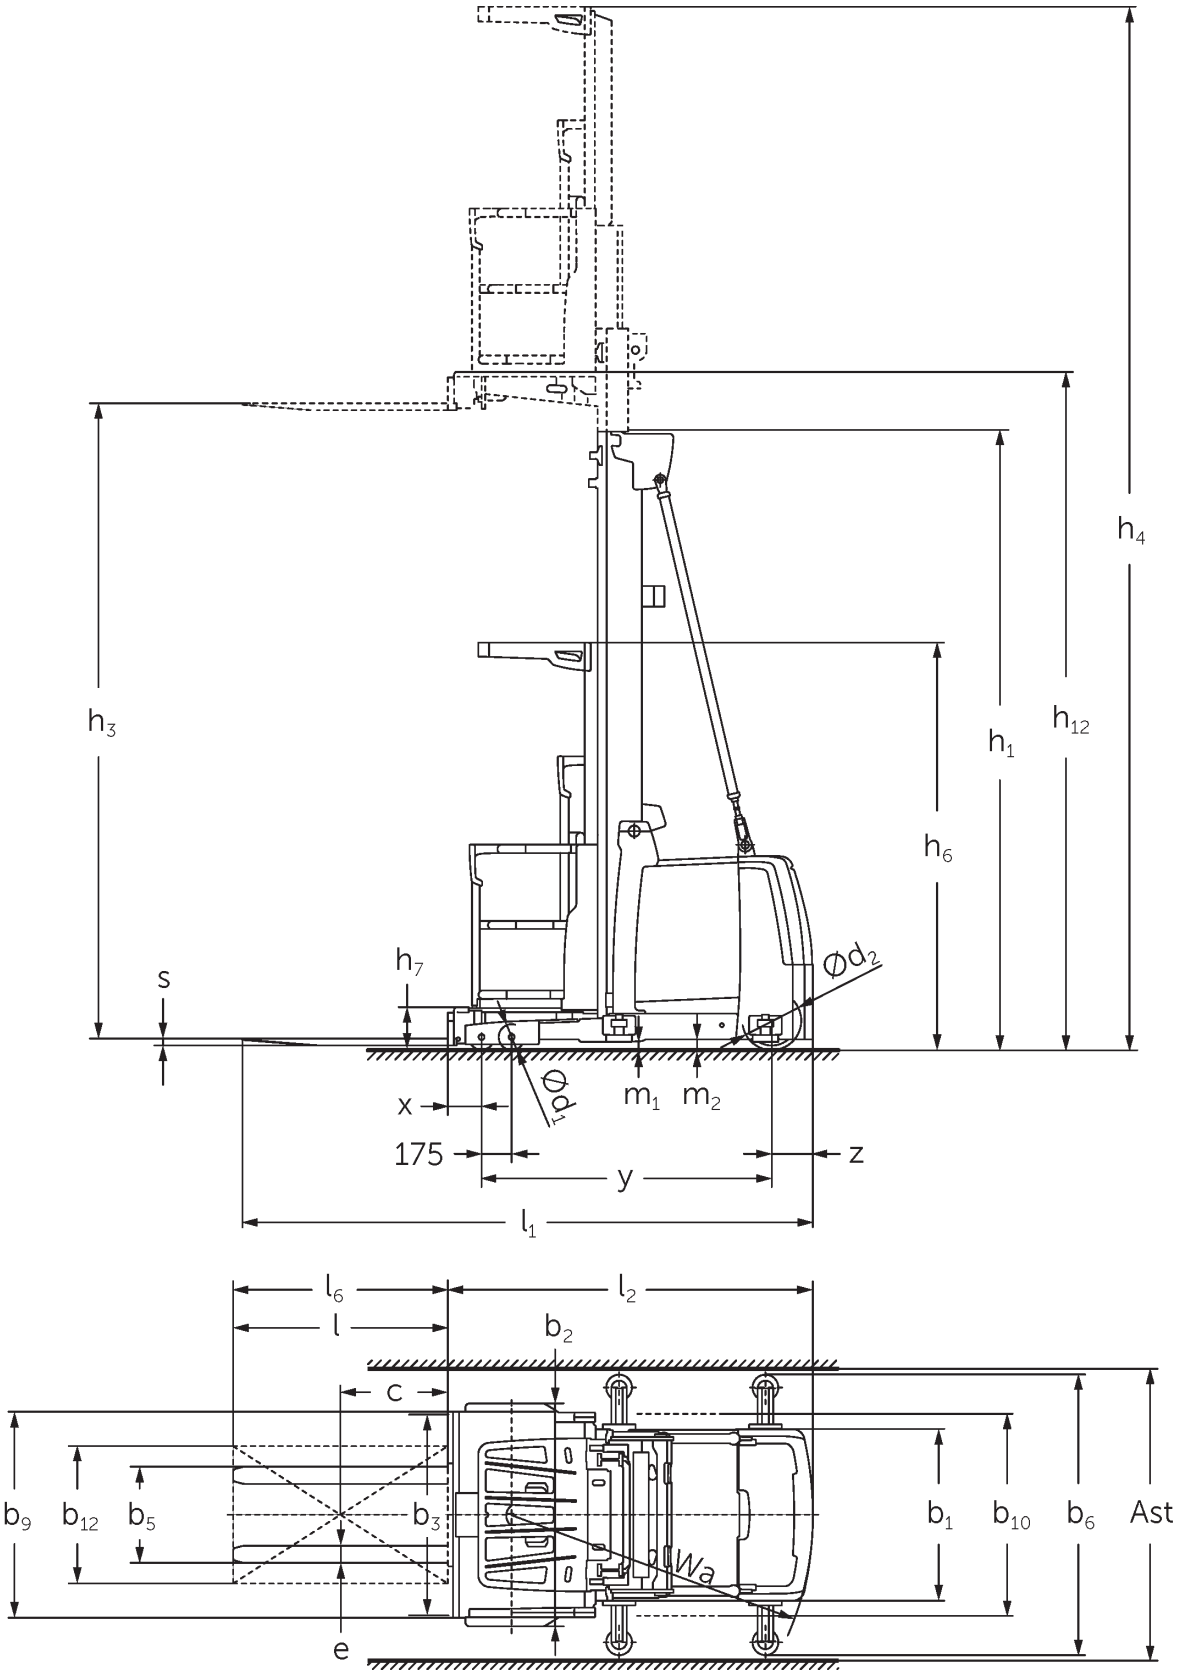
Løftehøyde: 2800-4750 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

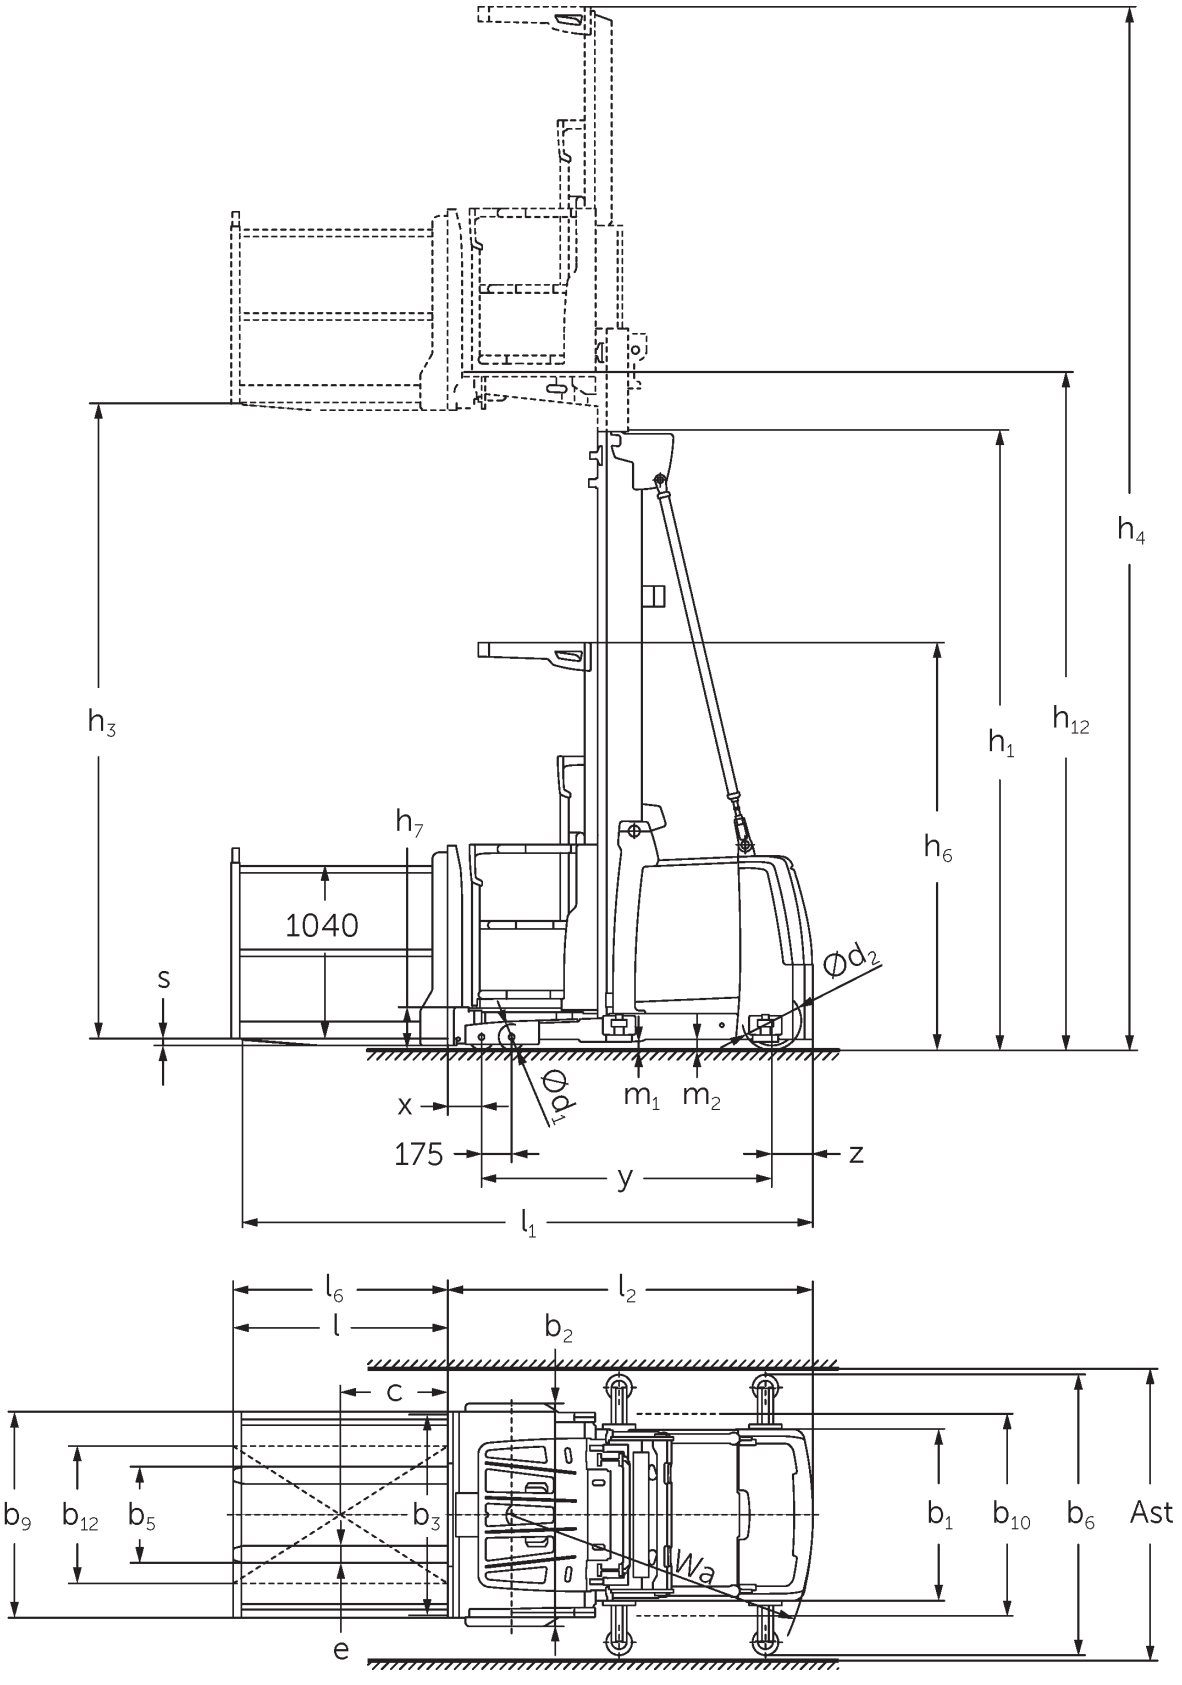
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Høyde løftet mast (h4)
Todelt teleskopmast ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich		
	1.2	Produsentens typebetegnelse			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O
	1.3	Drivenhet			Elektrisk		
	1.4	Betjening			Plukktruck		
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000		
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600		
	1.8	Lastavstand	x	mm	155		
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1425		
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	2400		2350
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)		
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 150 x 100		
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 230 x 83		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			4 / 1 x		
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Ståhøyde	h7	mm	200		
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	3000		
	4.15	Høyde senket	h13	mm	60		
	4.19	Totallengde	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	900		
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	560		
	4.31	Bakkeklaring med last målt under mast	m1	mm	50		
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1565		
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	10 / 10		
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Driftsbrems			regenerativ		
	5.11	Parkeringsbrems			elektrisk fjærkraftbrems		

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	8
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 775
	6.5	Batteriets vekt	kg	600
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC-motorer trefaseteknikk
	10.5	Utførelse styring		elektrisk
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	60

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

5.1. Med ytelsesmodul drivePLUS

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH