

Elektrische trekker


EZS 570–5100

Trekvermogen: 7000-10000 kg


LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EZS 570–5100

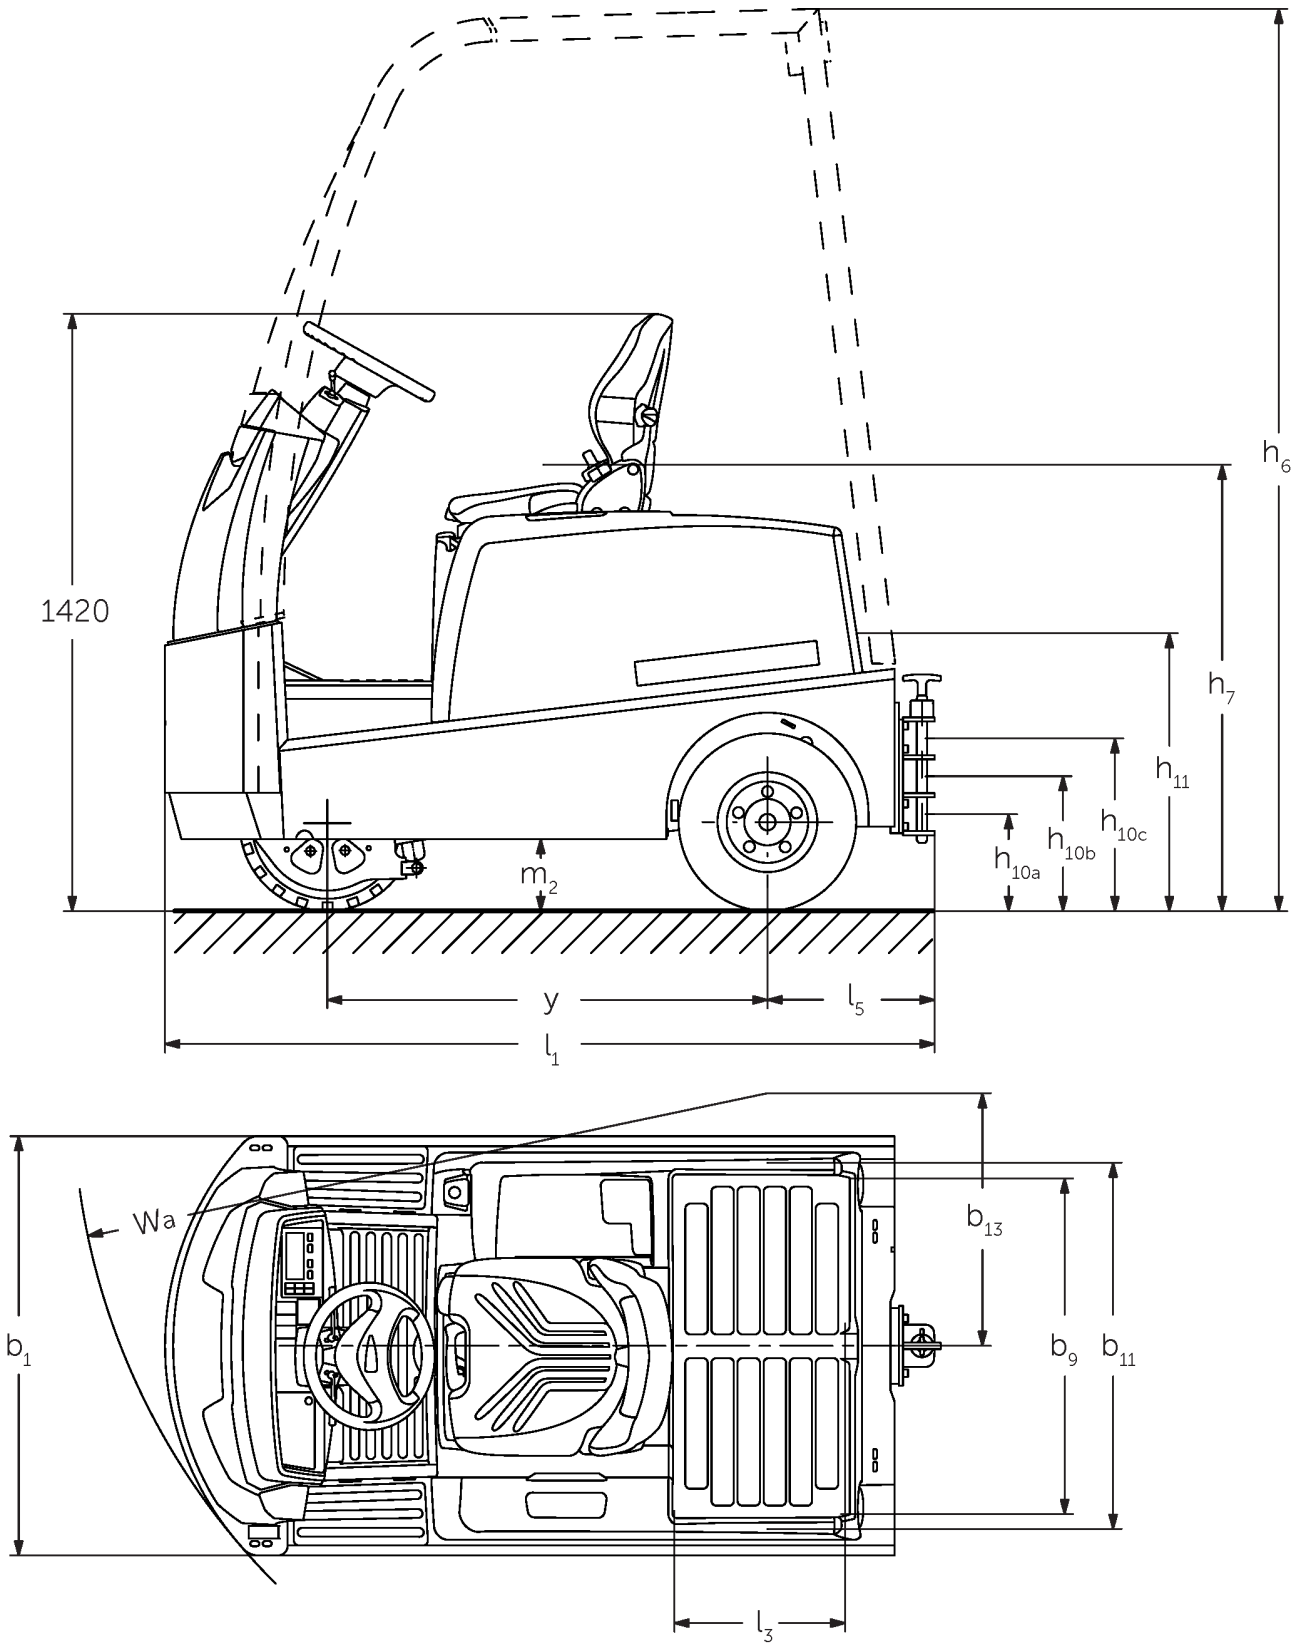

EZS 580, technische tekening, typeblad

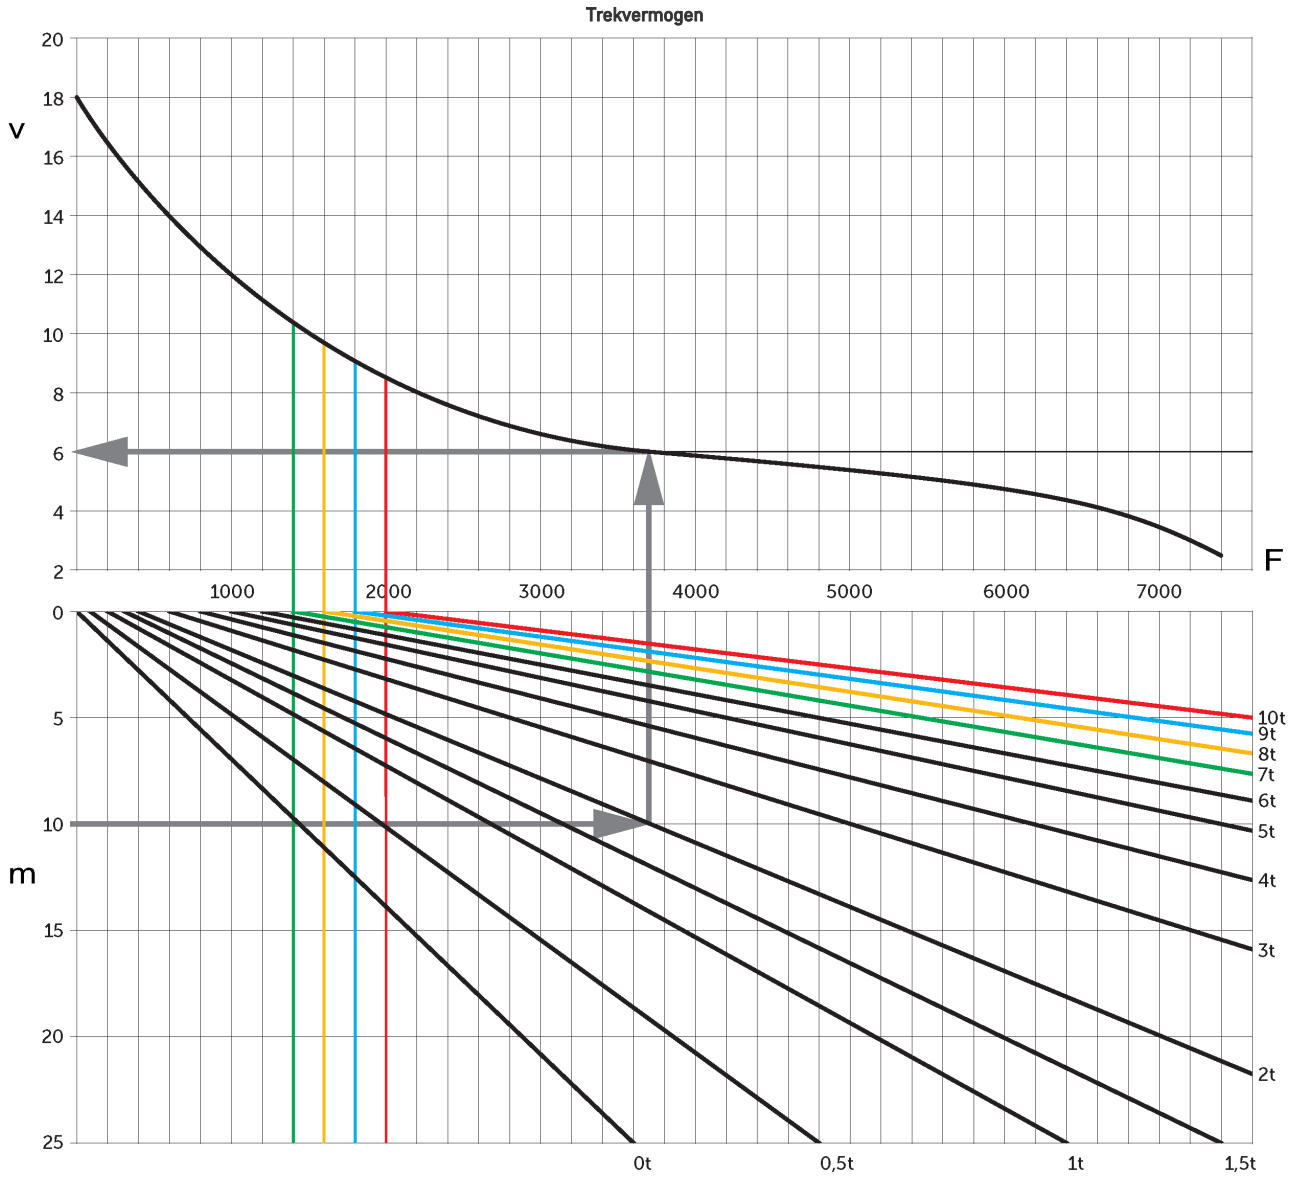

v=snelheid [km/u], m=helling [%], F=trekkracht [N]

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich			
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Aandrijving			Elektrisch			
	1.4	Bediening			Stoel			
	1.5.3	Trekvermogen	Q	kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Nominale trekkracht		N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Wielbasis	y	mm	1035			1250
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Wielen/chassis	3.1	Banden			Superelastisch (SE)			
	3.2	Bandenmaat vooraan			4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Bandenmaat achteraan			4.00-8			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1 / 2x			
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	0			
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	870			
Afmetingen	4.7	Hoogte beschermdak (cabine)	h6	mm	2150			2140
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	1040			
	4.12	Koppelingshoogte	h10	mm	265			
	4.12.1	2. Koppelingshoogte		mm	330			
	4.12.2	3. Koppelingshoogte		mm	395			
	4.13	Laadhoogte zonder last		mm	650		640	
	4.16	Laadvlaklengte	l3	mm	400			
	4.17	Lengte vorkoverhang		mm	375			
	4.18	Laadvlakbreedte	b9	mm	795			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1828			2048
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	996			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	160		130	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1652			1866
	4.36	Kortste draaipuntafstand	b13	mm	600			665
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Trekkracht met/zonder belasting		N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Max. trekkracht met/zonder belasting		N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Bedrijfsrem			elektrisch			

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Batterijgewicht	kg	575			860
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,72	0,81	0,9	0,99
Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/AC			
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	62			

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH