

Elektrische trekker


EZS 7280


Trekvermogen: 28000 kg

LI-ION technology


JUNGHEINRICH

EZS 7280

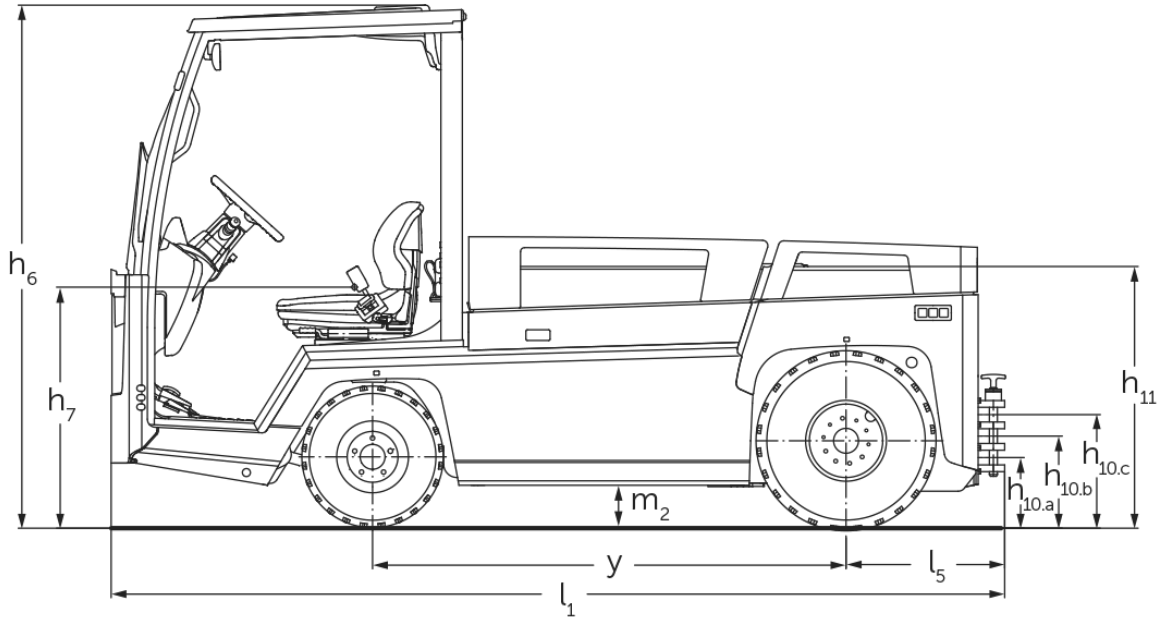

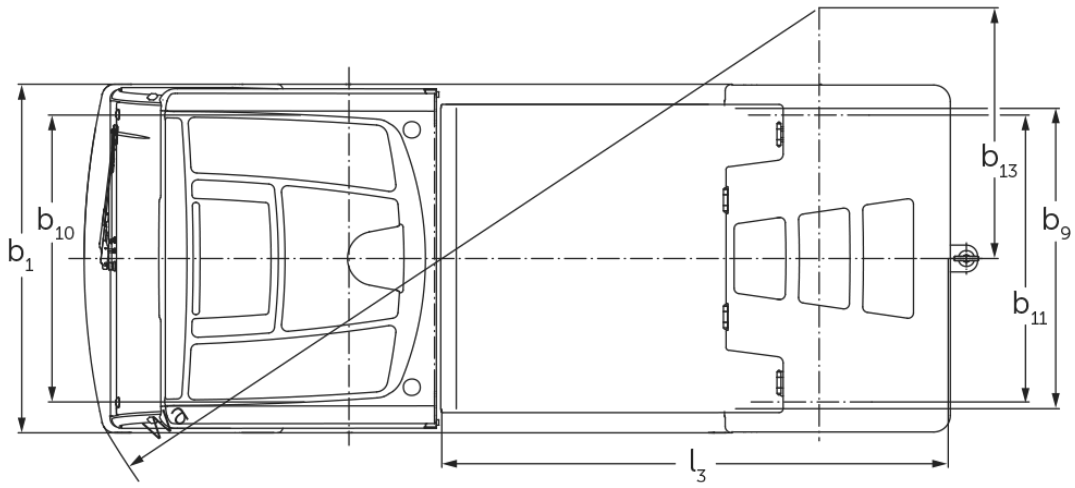

Trekvermogen

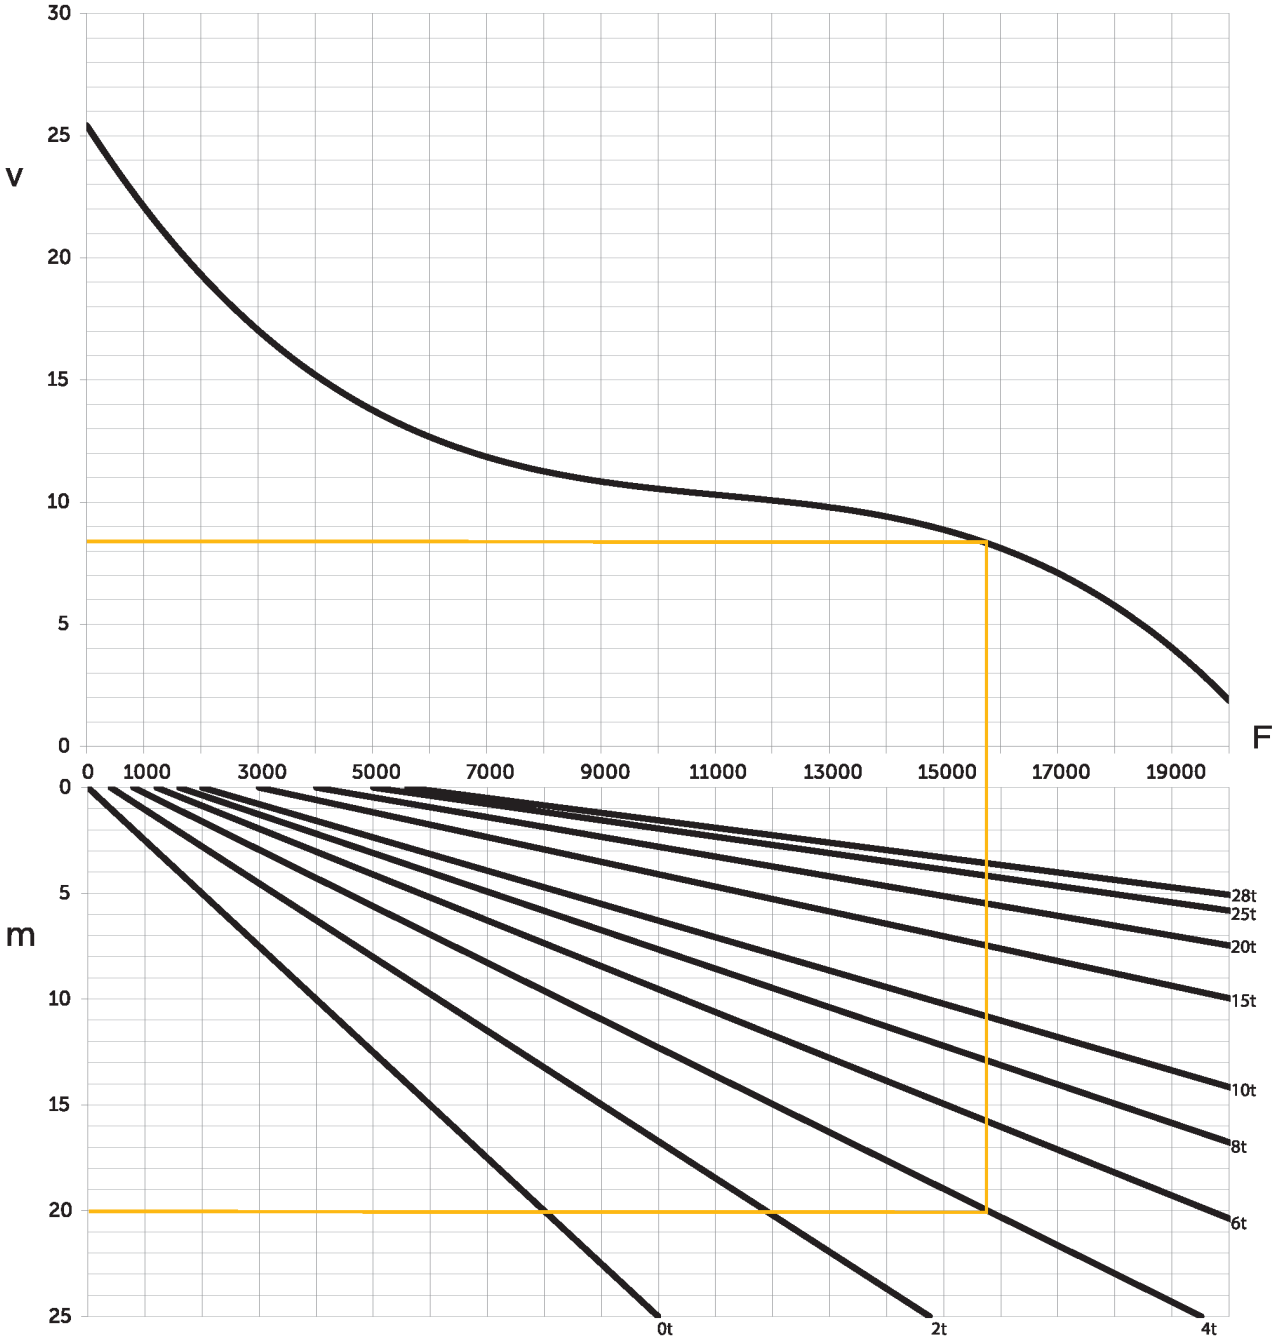

v=snelheid [km/u], m=helling [%], F=trekkracht [N]

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich	
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			EZS 7280	EZS 7280 XL
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	
	1.4	Bediening			Stoel	
	1.5.3	Trekvermogen	Q	kg	28000	
	1.7	Nominale trekkracht		N	5600	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1465	1755
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	4088	4796
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	2100 / 1988	2446 / 2350
Wielen/chassis	3.1	Banden			Lucht	
	3.2	Bandenmaat vooraan			6.00 R9	
	3.3	Bandenmaat achteraan			7.00 R12	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2 / 2 x	
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	1070	
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	1070	
Afmetingen	4.7	Hoogte beschermdak (cabine)	h6	mm	1970	
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	880	
	4.12	Koppelingshoogte	h10	mm	240	
	4.12.1	2. Koppelingshoogte		mm	320	
	4.12.2	3. Koppelingshoogte		mm	400	
	4.13	Laadhoogte zonder last		mm	1000	
	4.16	Laadvlaklengte	l3	mm	1536	1826
	4.17	Lengte vorkoverhang		mm	610	
	4.18	Laadvlakbreedte	b9	mm	1090	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	3045	3335
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	1300	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	150	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2847	3178
	4.36	Kortste draaipuntafstand	b13	mm	935	1095
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	12 / 25	
	5.1.1	Rijsnelheid met / zonder last achteruit		km/u	10 / 10	
	5.5	Trekkracht met/zonder belasting		N	5600 / 5600	
	5.6	Max. trekkracht met/zonder belasting		N	19000 / 19000	
	5.10	Bedrijfsrem			hydraulisch/elektrisch	

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	20	
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	80 / 620	80 / 930
	6.5	Batterijgewicht	kg	1560	2180
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0	
Overig	8.1	Besturingstype		Draaistroomtechnologie	
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	60	

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een drievoudige koppeling
- VDI-nr. 4.19: de aanduiding van de totale lengte omvat een drievoudige koppeling
- VDI-nr. 5.1: met een trekkracht van 25 ton bedraagt de rijsnelheid 13 km/u
- VDI-nr. 10.7: de specificatie is van toepassing wanneer de ventilatie/verwarming is uitgeschakeld

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH