

Transpaleteira manual


AM l20/l20p

Altura de elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 2000 kg


JUNGHEINRICH

AM l20/l20p

AM l20

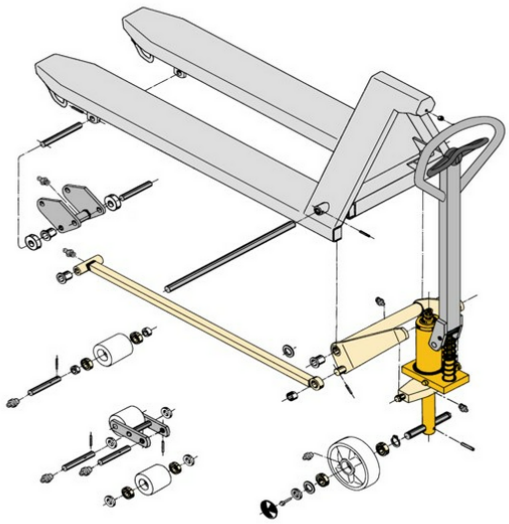



AM l20p

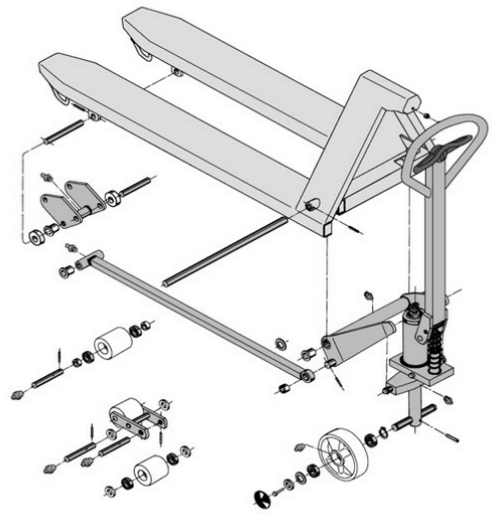


Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p

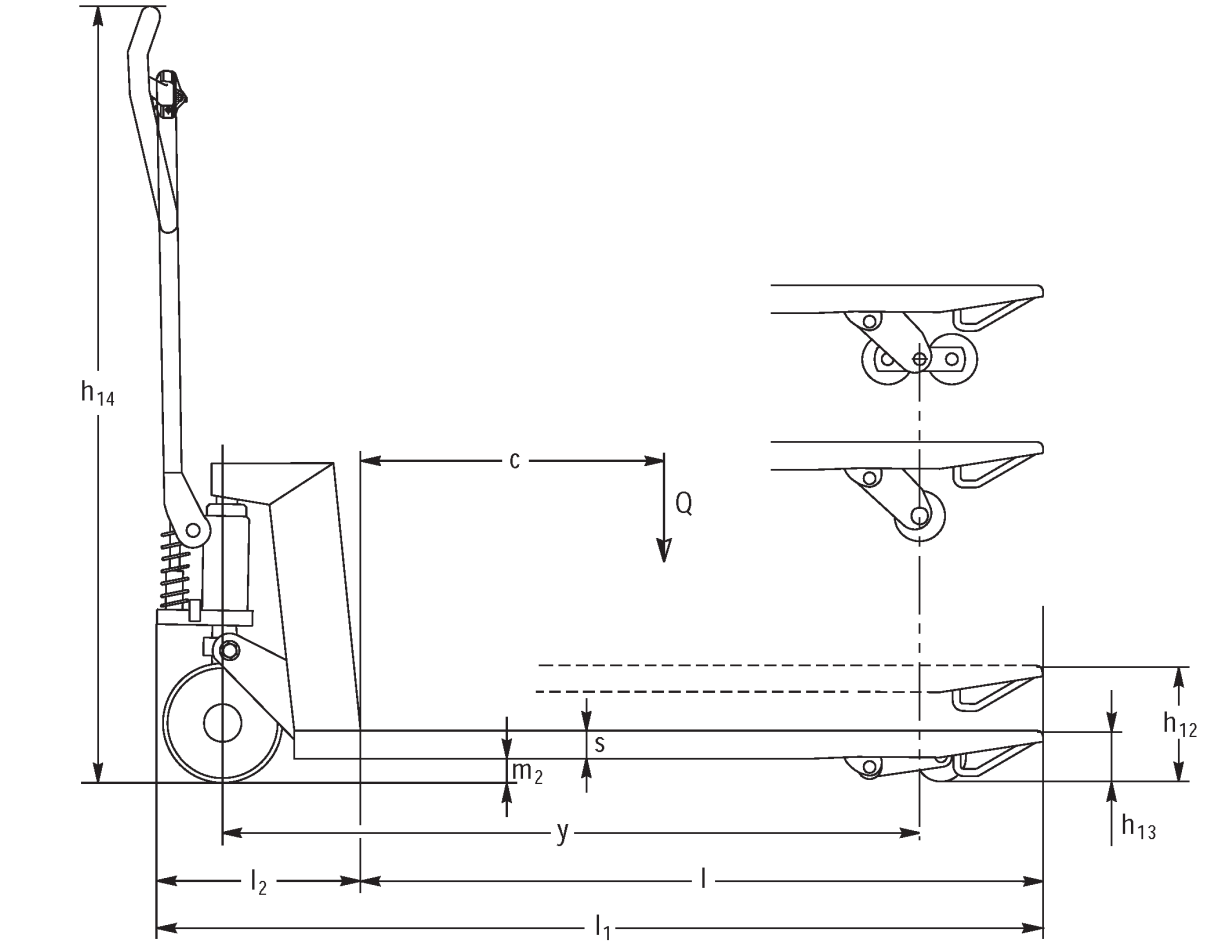
h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1

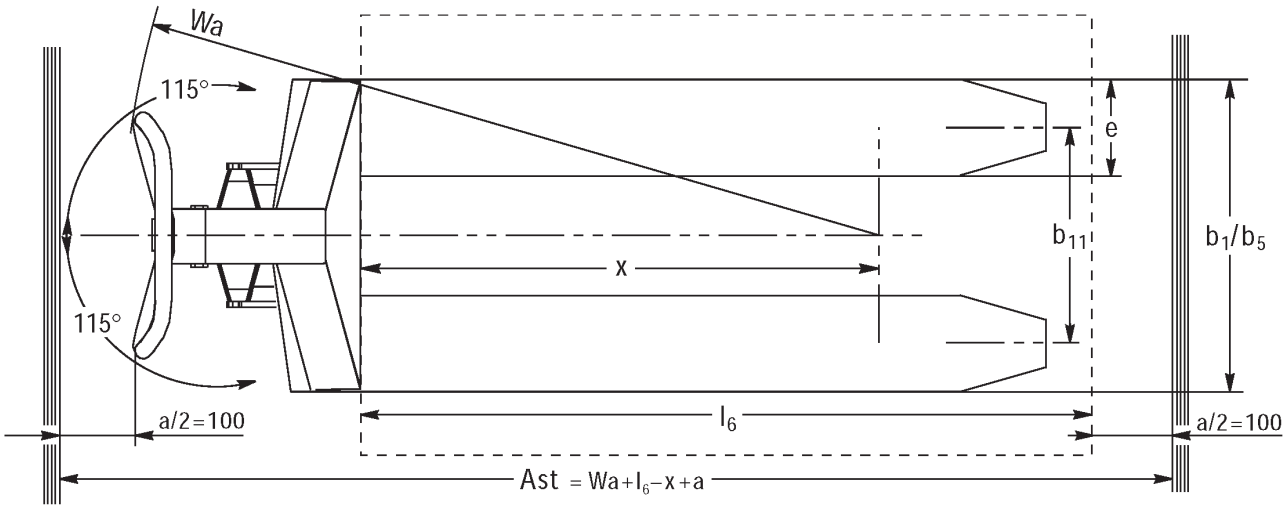
Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

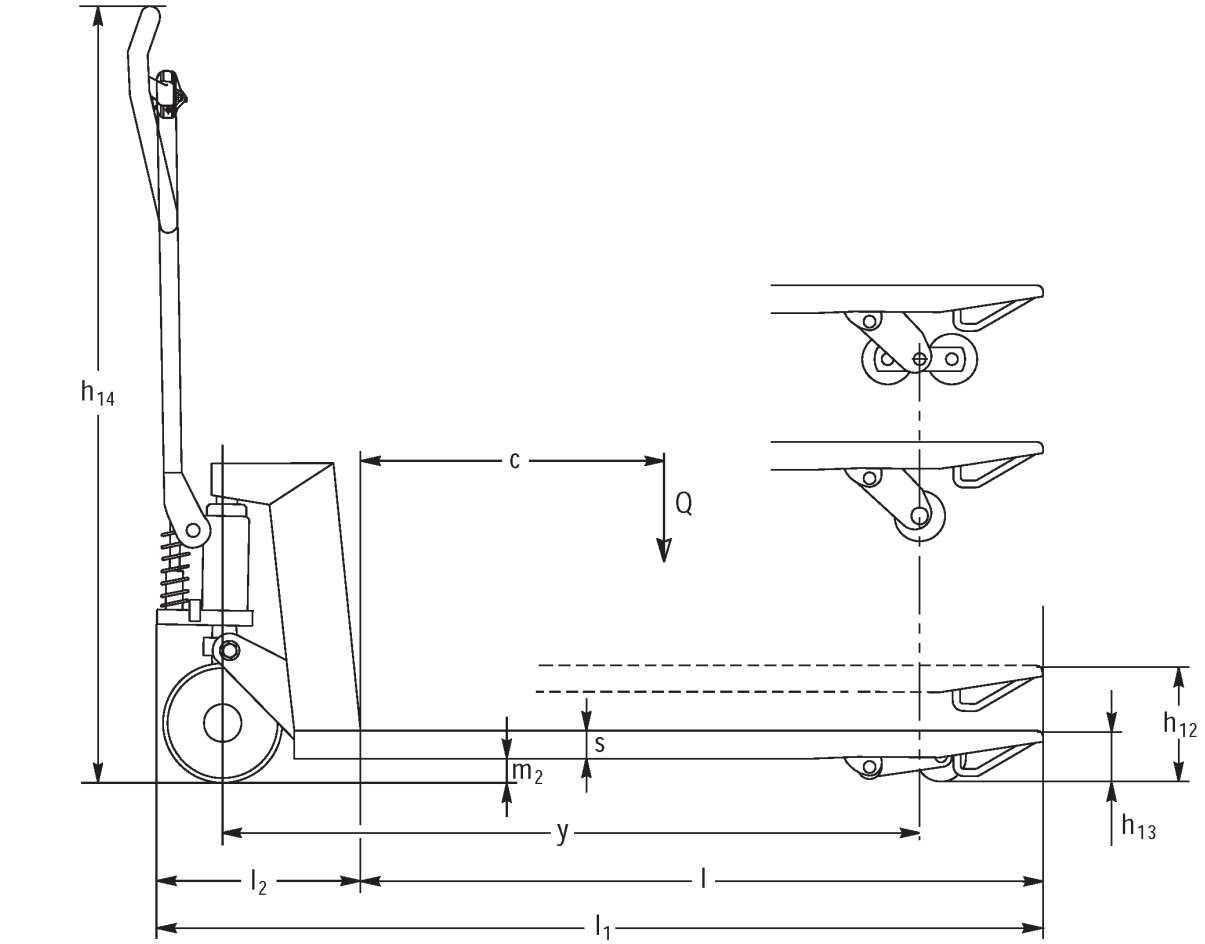
h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1

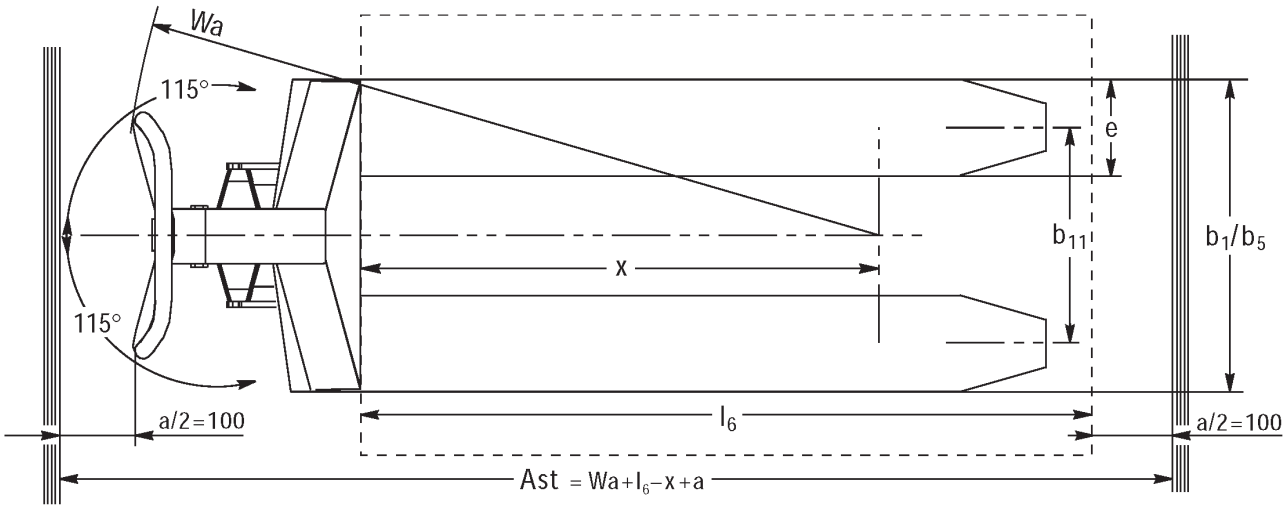

Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)									
	1.2	Denominação do fabricante			AM I20p									
	1.3	Unidade de tração			Manual									
	1.4	Tipo de operação			Manual									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000									
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	610				570					
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	1245				1165					
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	81		78				75			
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	81		78		64					
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN		
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 200x50									
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2									
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	120									
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	520									
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1170									
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	205									
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	85									
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1555				1475					
	4.21.1	Largura total	b1	mm	680									
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140					
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	680									
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	34									
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1830				1810					
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1410				1330					
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05									

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)									
	1.2	Denominação do fabricante			AM I20p									
	1.3	Unidade de tração			Manual									
	1.4	Tipo de operação			Manual									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000									
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	485				405					
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	995				835					
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	72			69				65		
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	72		69	66	64					
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 200x50									
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2									
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	120									
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	520									
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1170									
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	205									
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	85									
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1305				1145					
	4.21.1	Largura total	b1	mm	680									
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810					
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	680									
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	34									
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1810									
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1160				1000					
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05									

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)										
	1.2	Denominação do fabricante			AM I20p										
	1.3	Unidade de tração			Manual										
	1.4	Tipo de operação			Manual										
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	610					570					
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	1245					1165					
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	75				72				69		
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	75			72			64				
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira		-	- / -									636 / 1432	
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira		-	- / -									21 / 47	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 200x50										
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2										
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	120										
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	360										
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1170									1220 / 1170	
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	205										
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	85										
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1555					1475					
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2	mm	-									340	
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520										
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220					51 x 160 x 1140					
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	520										
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	34										
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1830					1810					
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1410					1330					
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)									
	1.2	Denominação do fabricante			AM I20p									
	1.3	Unidade de tração			Manual									
	1.4	Tipo de operação			Manual									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000									
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	485				405					
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	995				835					
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	66		63				59			
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	66		63		64					
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 200x50									
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2									
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	120									
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	360				335				360	
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1170									
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	205									
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	85									
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1305				1145					
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520									
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810					
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	520									
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	34									
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1810									
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1160				1000					
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05									

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)											
	1.2	Denominação do fabricante			AM I20											
	1.3	Unidade de tração			Manual											
	1.4	Tipo de operação			Manual											
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000											
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	405								485			
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	835								995			
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	59				63						66	
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	59				63						66	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV				
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 200x50											
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70				
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2											
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	120											
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	360											
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120											
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1170											
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	200											
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	85											
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1145								1305			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520											
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	51 x 160 x 810								51 x 160 x 970			
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	520											
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	34				38							
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal)	Ast	mm	1610											
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1810											
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1000								1160			
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05											

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)										
	1.2	Denominação do fabricante			AM I20										
	1.3	Unidade de tração			Manual										
	1.4	Tipo de operação			Manual										
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	570							610			
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	1165							1245			
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	69			72				75			
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	69			72				75			
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira		kg	636 / 1432		- / -								
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira		kg	21 / 47		- / -								
Rodas/chassis	3.1	Pneus			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 200x50										
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2										
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	120										
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	360										
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1170										
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	200										
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	85										
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1475							1555			
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2	mm	340	-									
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520										
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140							51 x 160 x 1220			
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	520										
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	38										
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1810							1830			
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1330							1410			
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)									
	1.2	Denominação do fabricante			AM I20									
	1.3	Unidade de tração			Manual									
	1.4	Tipo de operação			Manual									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000									
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	405						485			
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	835						995			
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	65		69				72			
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	65		69				72			
Rodas/chassis	3.1	Pneus			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV		
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 200x50									
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2									
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	120									
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	520									
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1170									
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	200									
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	85									
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1145						1305			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	680									
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970			
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	680									
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	38									
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1810									
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1000						1160			
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05									

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)									
	1.2	Denominação do fabricante			AM I20									
	1.3	Unidade de tração			Manual									
	1.4	Tipo de operação			Manual									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000									
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	570					610				
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	1165					1245				
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	75			78						81
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	75			78						81
Rodas/chassis	3.1	Pneus			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN		
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 200x50									
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2									
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	120									
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	520									
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1170									
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	200									
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	85									
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1475					1555				
	4.21.1	Largura total	b1	mm	680									
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220				
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	680									
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	38									
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1810					1830				
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1330					1410				
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05									

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH