

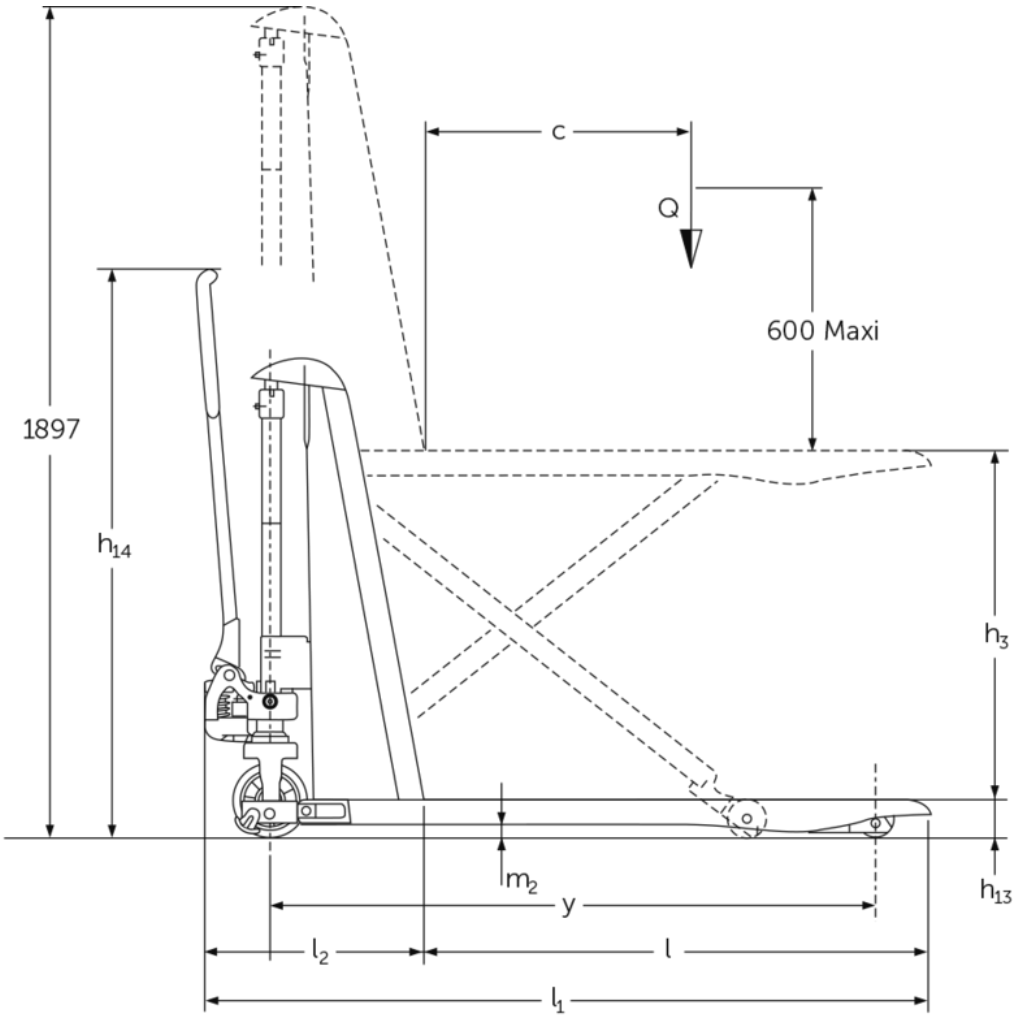
Transpaleteira manual com elevação pantográfica

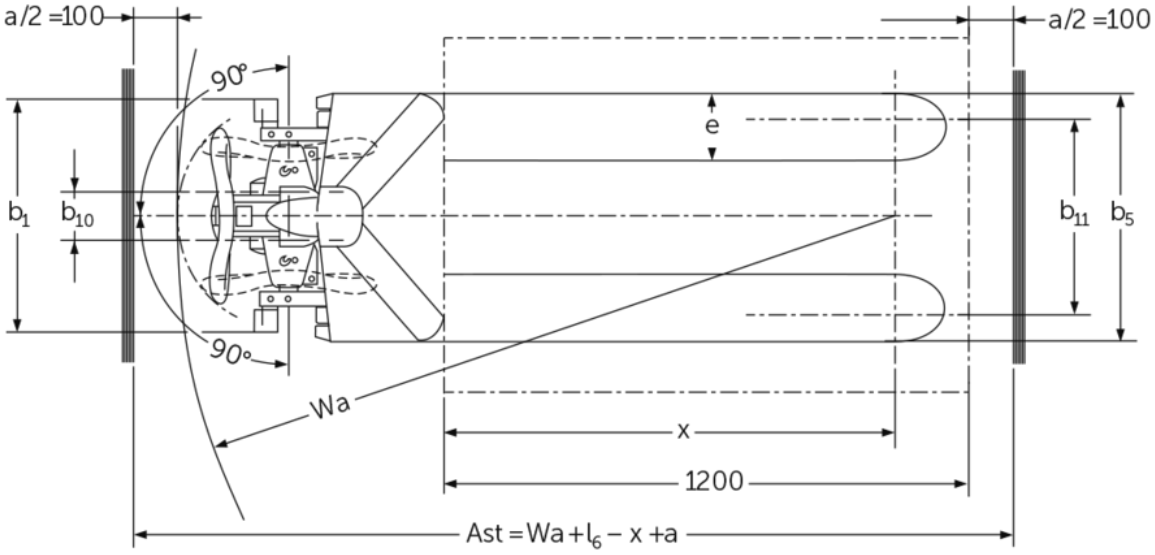
AMX 10/10e

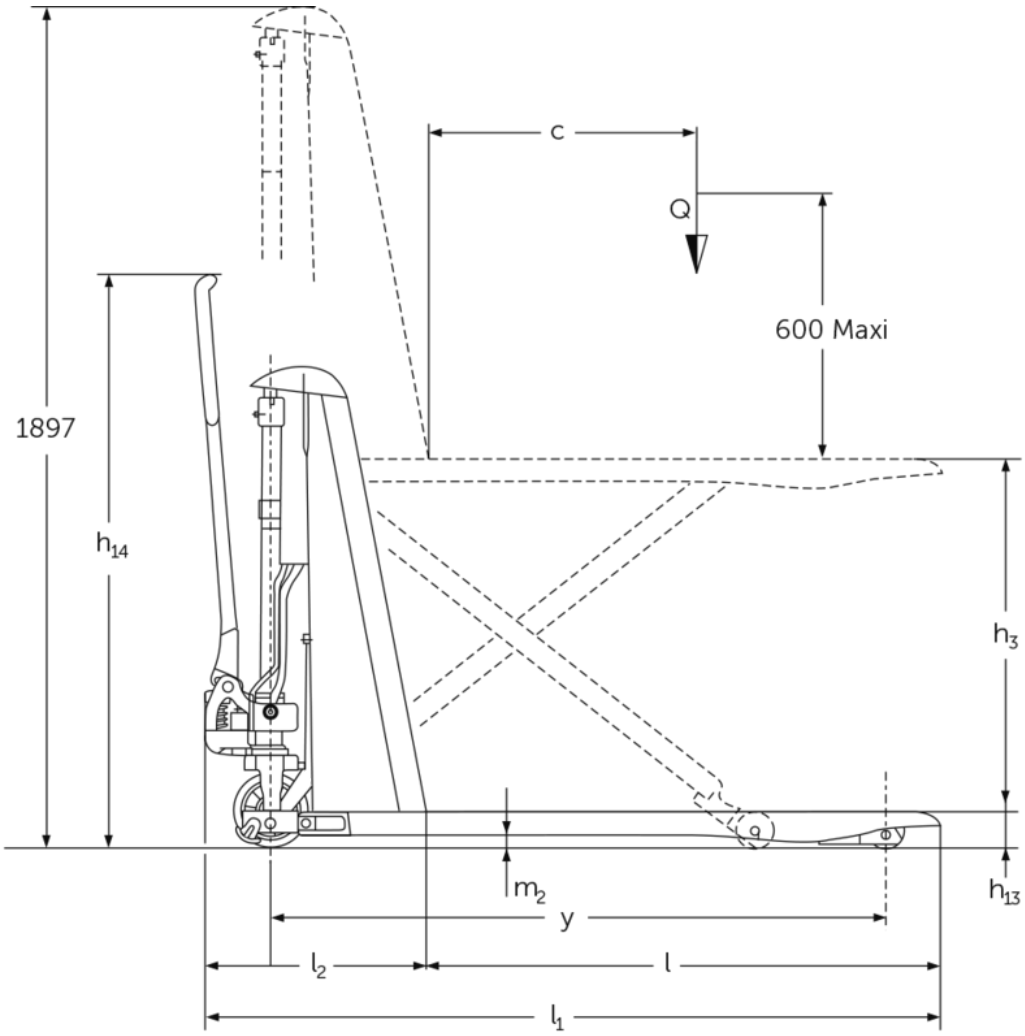
Altura de elevação: 714 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1

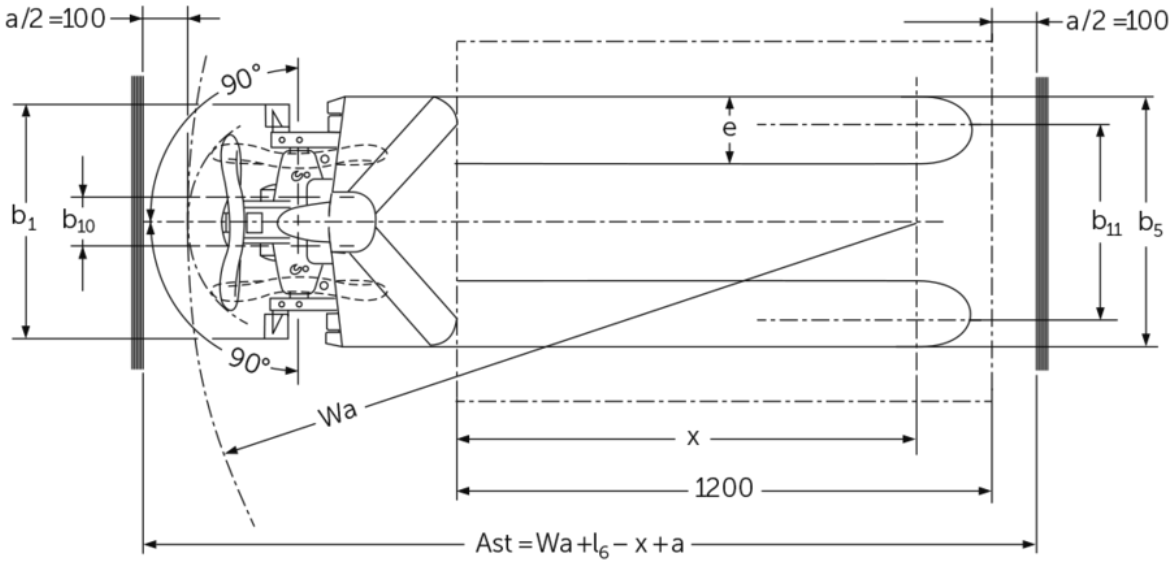

a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabela VDI

(AMX 10)

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)						
	1.2	Denominação do fabricante			AMX 10						
	1.3	Unidade de tração			Manual						
	1.4	Tipo de operação			Manual						
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000						
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600						
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	1383						
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	157						
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira		kg	406 / 751						
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira		kg	101 / 56						
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 170 x 50						
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 82 x 62						
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2						
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	109						
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	440						
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Altura do mastro estendido (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1299						
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	86						
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650						
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2	mm	500						
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560			680			
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	560			680			
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	30						
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	2005						
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1635						
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,11 / 0,04						

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

(AMX 10e)

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)						
	1.2	Denominação do fabricante			AMX 10e						
	1.3	Unidade de tração			Elétrico						
	1.4	Tipo de operação			Manual						
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000						
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600						
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	1383						
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	195						
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira		kg	443 / 752						
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira		kg	136 / 59						
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 170 x 50						
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 82 x 62						
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2						
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	109						
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	440						
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Altura do mastro estendido (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1299						
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	86						
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650						
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2	mm	500						
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560			680			
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	560			680			
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	30						
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	2005						
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1635						
Performance	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,13 / 0,05						

Motor elétrico/sistema eletrónico	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	0,5
	6.4	Tensão da bateria/capacidade nominal	V / Ah	12 / 70
	6.5	Peso da bateria	kg	24

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH