

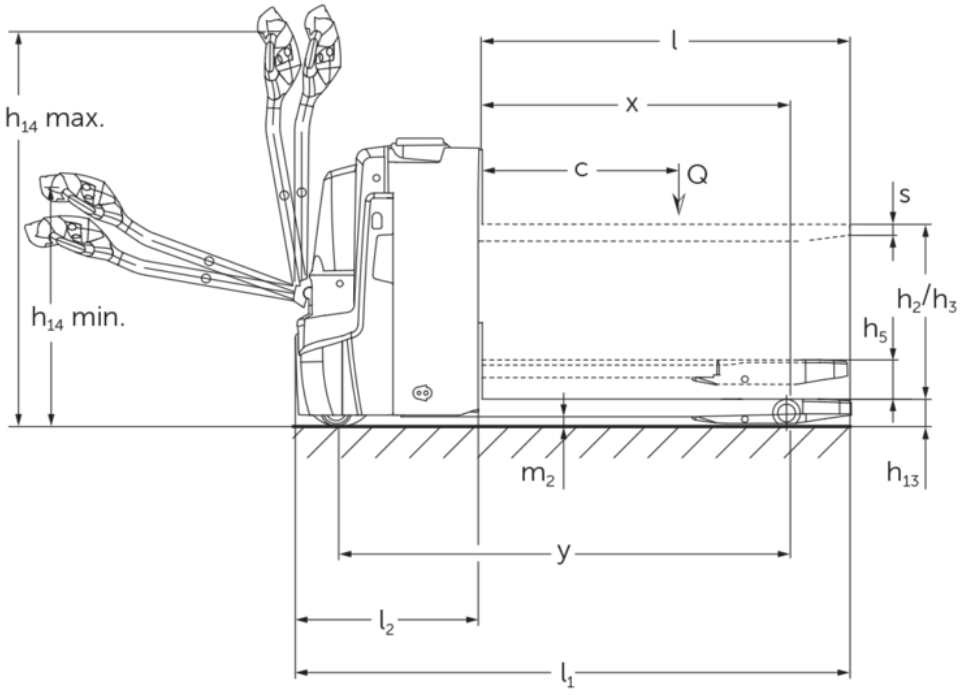

# Transpaleteira elétrica com elevação ergonômica

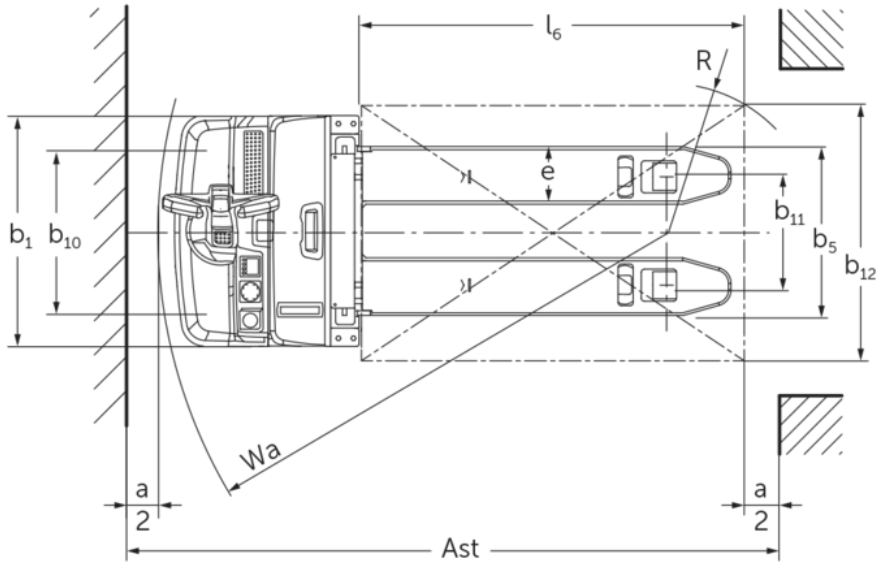
## EJE C20

Altura de elevação: 662 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

# EJE C20


h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
s
h2/h3
h5
m2
h13
y
l2
l1


l6
R
e
b1
b10
b11
b5
b12
Wa
a
2
a
2
Ast

# Tabela VDI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Características | 1.1 | Fabricante (nome curto) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Denominação do fabricante | | | EJE C20 |
| | 1.3 | Unidade de tração | | | Elétrico |
| | 1.4 | Tipo de operação | | | A pé |
| | 1.5 | Capacidade de carga/carga | Q | kg | 2000 |
| | 1.5.1 | Capacidade nominal/carga na elevação do mastro | Q | kg | 700 |
| | 1.5.2 | Capacidade nominal/carga na elevação da patola | Q | kg | 2000 |
| | 1.6 | Distância do centro de gravidade da carga | c | mm | 600 |
| | 1.8 | Distância da carga | x | mm | 893 |
| | 1.9 | Distância entre rodas | y | mm | 1333 |
| Pesos | 2.1.1 | Peso próprio (incluindo bateria) | | kg | 523 |
| | 2.2 | Carga por eixo com carga dianteira/traseira | | kg | 800 / 1729 |
| | 2.3 | Carga por eixo sem carga dianteira/traseira | | kg | 390 / 133 |
| Rodas/chassis | 3.1 | Pneus | | | Poliuretano (PU) |
| | 3.2 | Tamanho do pneu, dianteiro | | | Ø 230 x 70 |
| | 3.3 | Tamanho do pneu, traseiro | | | Ø 85 x 95 |
| | 3.4 | Rodas adicionais | | | Ø 100 x 40 |
| | 3.5 | Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas) | | | 1x +2/2 oder 4 |
| | 3.6 | Distância entre rodas, dianteira | b10 | mm | 510 |
| | 3.7 | Distância entre rodas, traseira | b11 | mm | 338 |
| Dimensões básicas | 4.3 | Elevação livre (h2) | h2 | mm | 540 |
| | 4.4 | Elevação (h3) | h3 | mm | 540 |
| | 4.6 | Elevação inicial | h5 | mm | 122 |
| | 4.9 | Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx. | h14 | mm | 750 / 1237 |
| | 4.15 | Altura rebaixada | h13 | mm | 90 |
| | 4.19 | Comprimento total | l1 | mm | 1734 |
| | 4.20 | Comprimento incluindo a parte inferior do garfo | l2 | mm | 584 |
| | 4.21.1 | Largura total | b1 | mm | 720 |
| | 4.22 | Dimensões do garfo | s/e/l | mm | 60 x 180 x 1150 |
| | 4.25 | Distância externa dos garfos | b5 | mm | 530 |
| | 4.32 | Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas | m2 | mm | 30 |
| | 4.34.1 | Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal) | Ast | mm | 2322 |
| | 4.34.2 | Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal) | Ast | mm | 2217 |
| | 4.35 | Raio de direção | Wa | mm | 1513 |
| Performance | 5.1 | Velocidade de deslocamento com/sem carga | | km/h | 6 / 6 |
| | 5.2 | Velocidade de elevação com/sem carga | | m/s | 0,14 / 0,2 |
| | 5.3 | Velocidade de descida com/sem carga | | m/s | 0,14 / 0,2 |
| | 5.8 | Capacidade máx. subida da rampa com/sem carga | | % | 8 / 20 |
| | 5.10 | Freio de serviço | | | regenerativo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor elétrico/sistema eletrónico | 6.1 | Motor de tração, potência no regime S2 60 min | kW | 1,1 |
| | 6.2 | Motor de elevação, potência no regime S3 | kW | 1,2 |
| | 6.4 | Tensão da bateria/capacidade nominal | V / Ah | 24 / 150 |
| | 6.5 | Peso da bateria | kg | 151 |
| | 6.6.1 | Consumo de energia conforme ciclo EN | kWh/h | 0,31 |
| | 6.6.2 | Equivalente de $CO_2$ de acordo com a norma EN ISO 23308 | kg/h | 0,17 |
| | 6.7 | Desempenho da movimentação | t/h | 100 |
| | 6.8.1 | Consumo de energia com máximo desempenho da movimentação | kWh/h | 0,63 |
| Outros | 8.1 | Tipo de controle da unidade | | AC |
| | 10.7 | Nível sonoro conforme EN 12053 | dB (A) | 61 |

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- VDI-Nr. 4.34: Seção da carga abaixada: + 24 mm
- VDI-Nr. 4.33 seção da carga abaixada: + 49 mm
- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Seção da carga abaixada: + 56 mm
- VDI-Nr. 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: com remoção lateral da bateria: M SBE = S + 77 mm

**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH