

Selecionadora de pedidos vertical

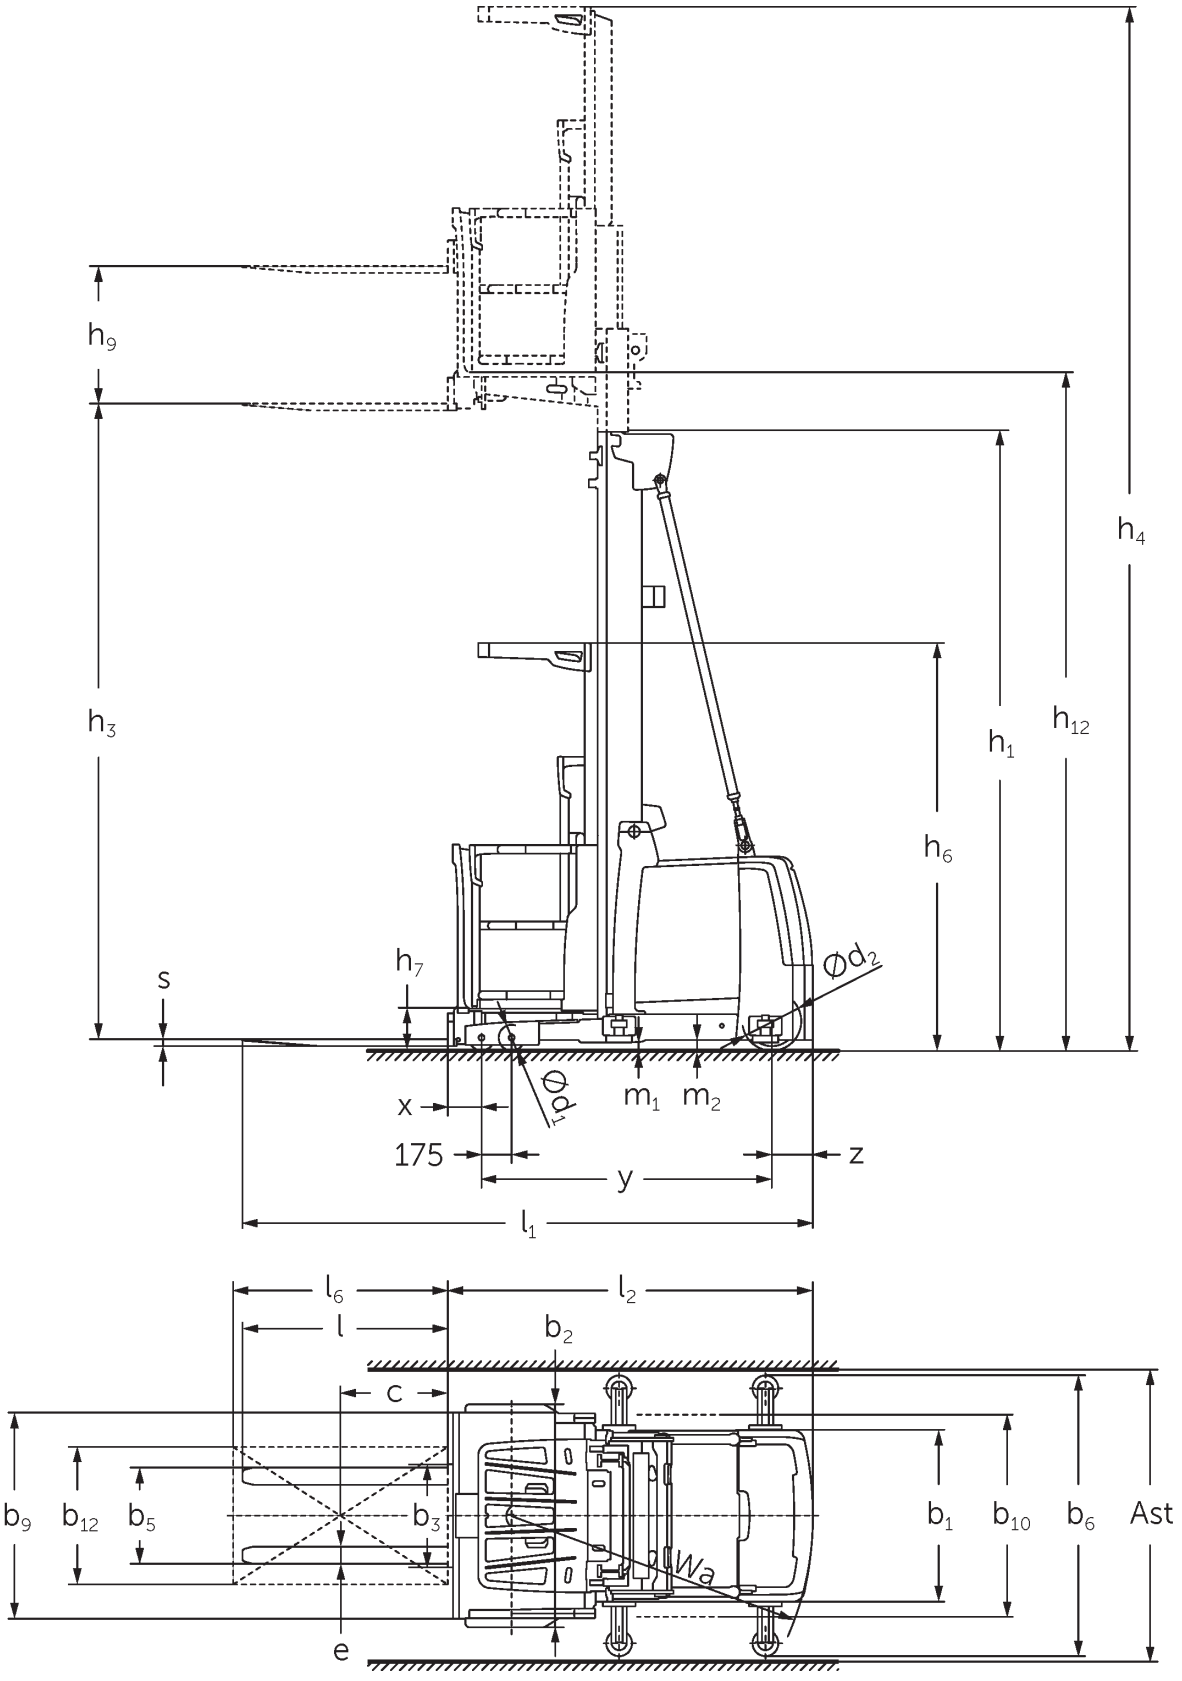
EKS 210

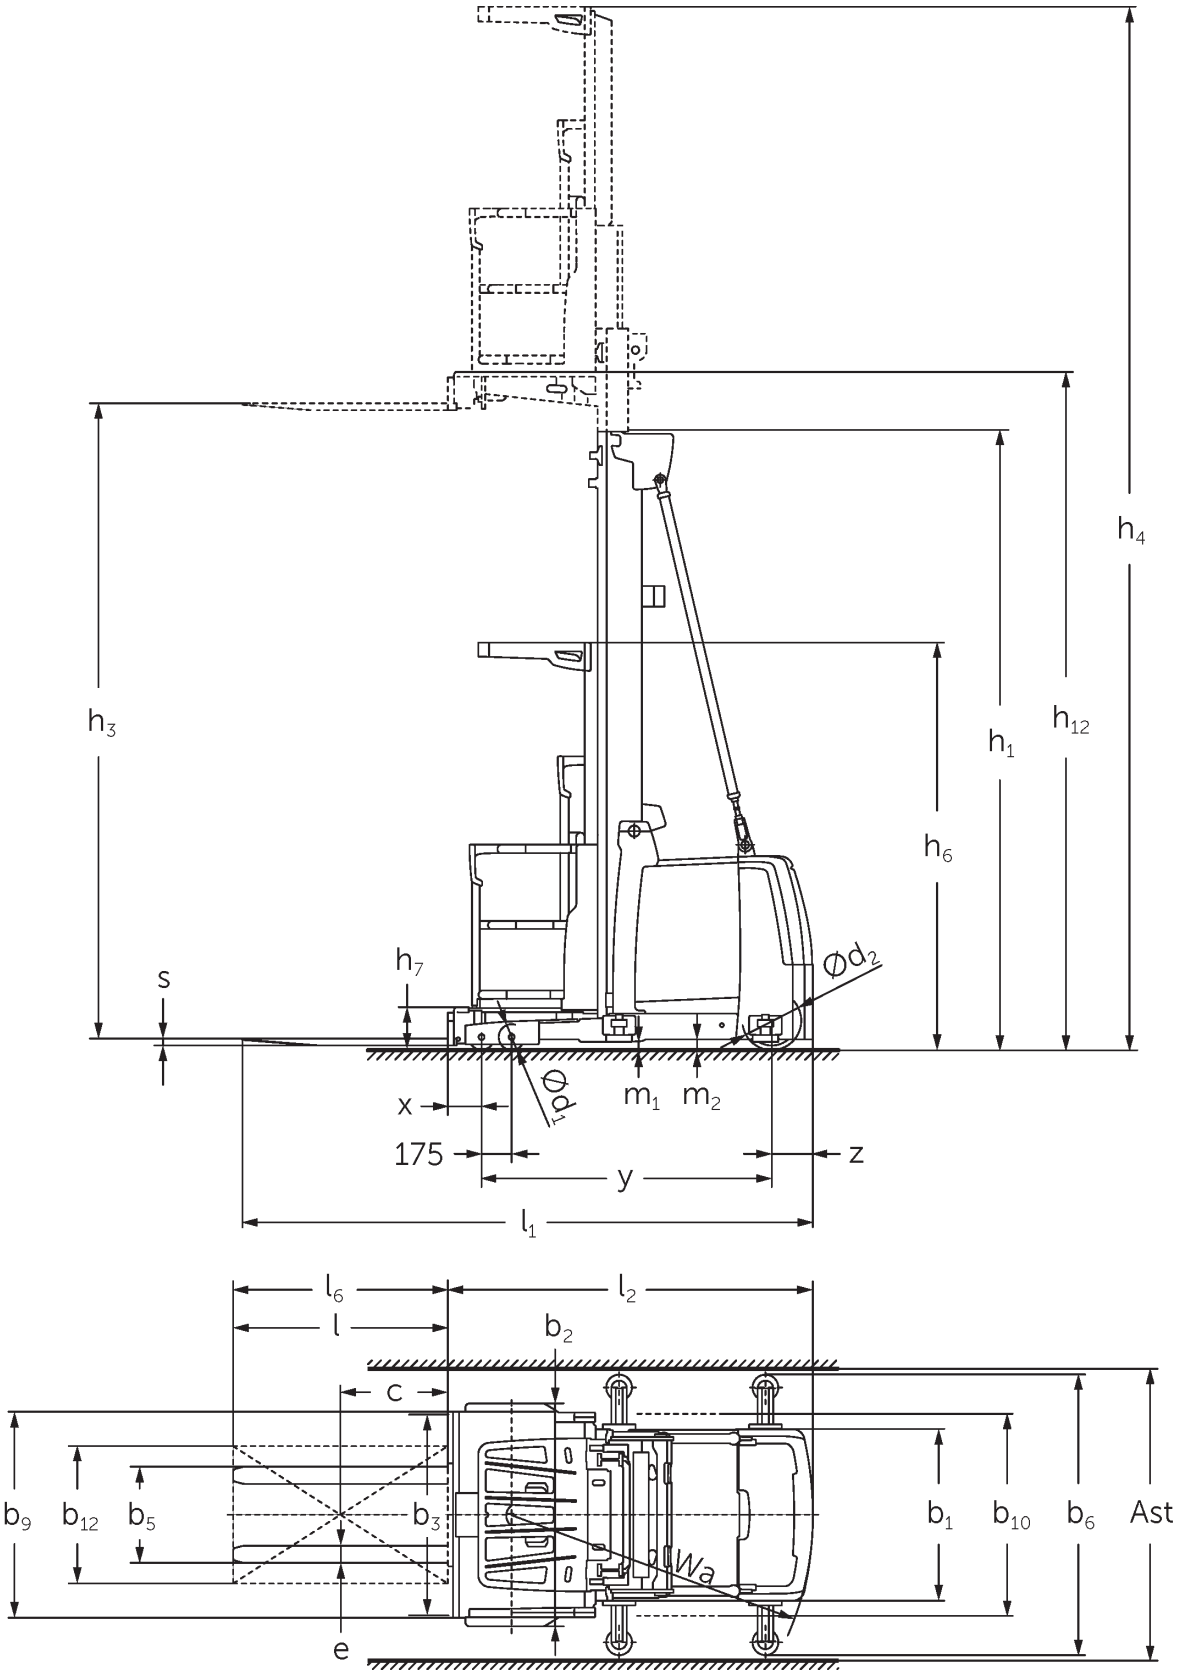
Altura de elevação: 2800-4750 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

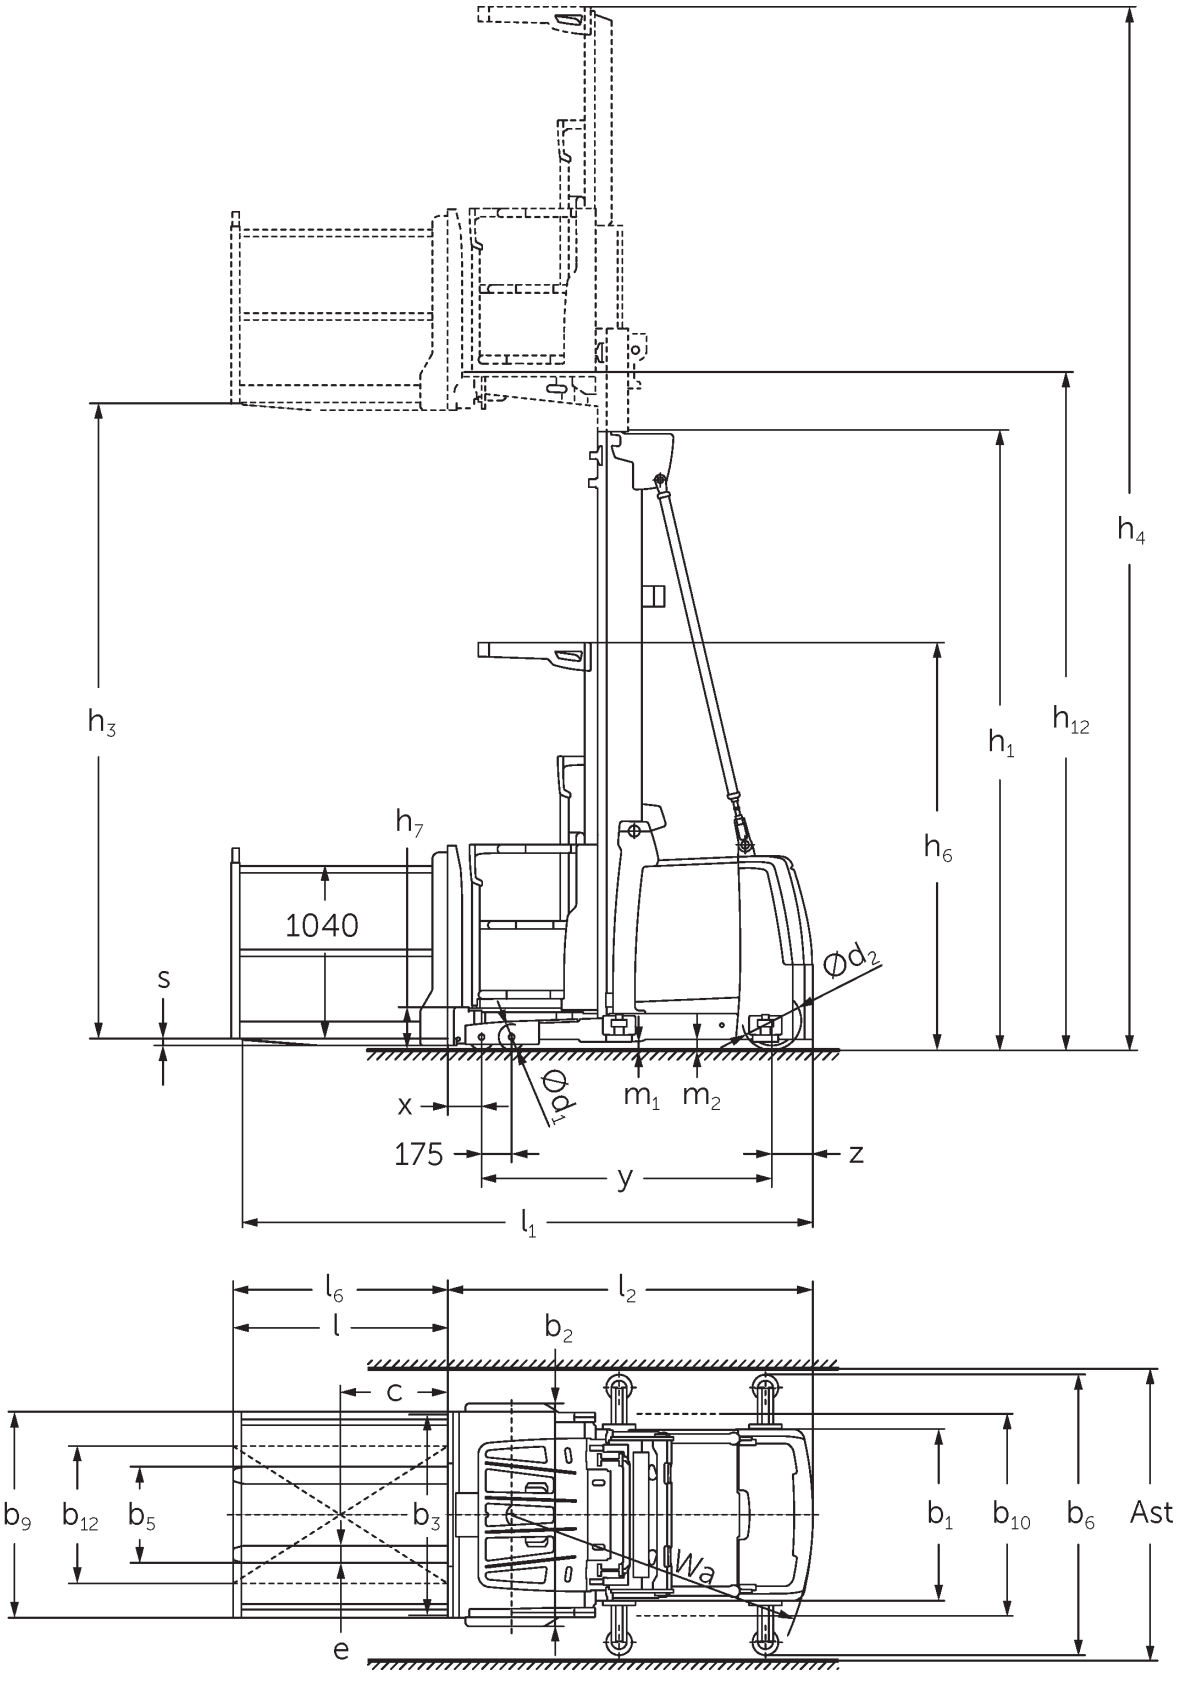
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich		
	1.2	Denominação do fabricante			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 0
	1.3	Unidade de tração			Elétrico		
	1.4	Tipo de operação			Selecionadora de Pedido		
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000		
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600		
	1.8	Distância da carga	x	mm	155		
	1.9	Distância entre rodas	y	mm	1425		
Pesos	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	2400		2350
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)		
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 150 x 100		
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 230 x 83		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			4 / 1 x		
Dimensões básicas	4.2	Altura do mastro retraído (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Altura do mastro estendido (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Altura do teto de proteção do operador (cabine)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Altura da plataforma ao piso	h7	mm	200		
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	3000		
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	60		
	4.19	Comprimento total	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Largura total	b1	mm	900		
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	560		
	4.31	Desimpedimento do piso com carga sob o mastro	m1	mm	50		
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1565		
Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga		km/h	10 / 10		
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Freio de serviço			regenerativo		
	5.11	Freio de estacionamento			acumulador elétrico de mola		

Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	8
	6.3	Bateria conforme DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Tensão da bateria/capacidade nominal	V / Ah	24 / 775
	6.5	Peso da bateria	kg	600
Outros	8.1	Tipo de controle da unidade		Controle do inversor AC
	10.5	Configuração da direção		elétrico
	10.7	Nível sonoro conforme EN 12053	dB (A)	60

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

5.1. Com módulo de potência drivePLUS

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH