

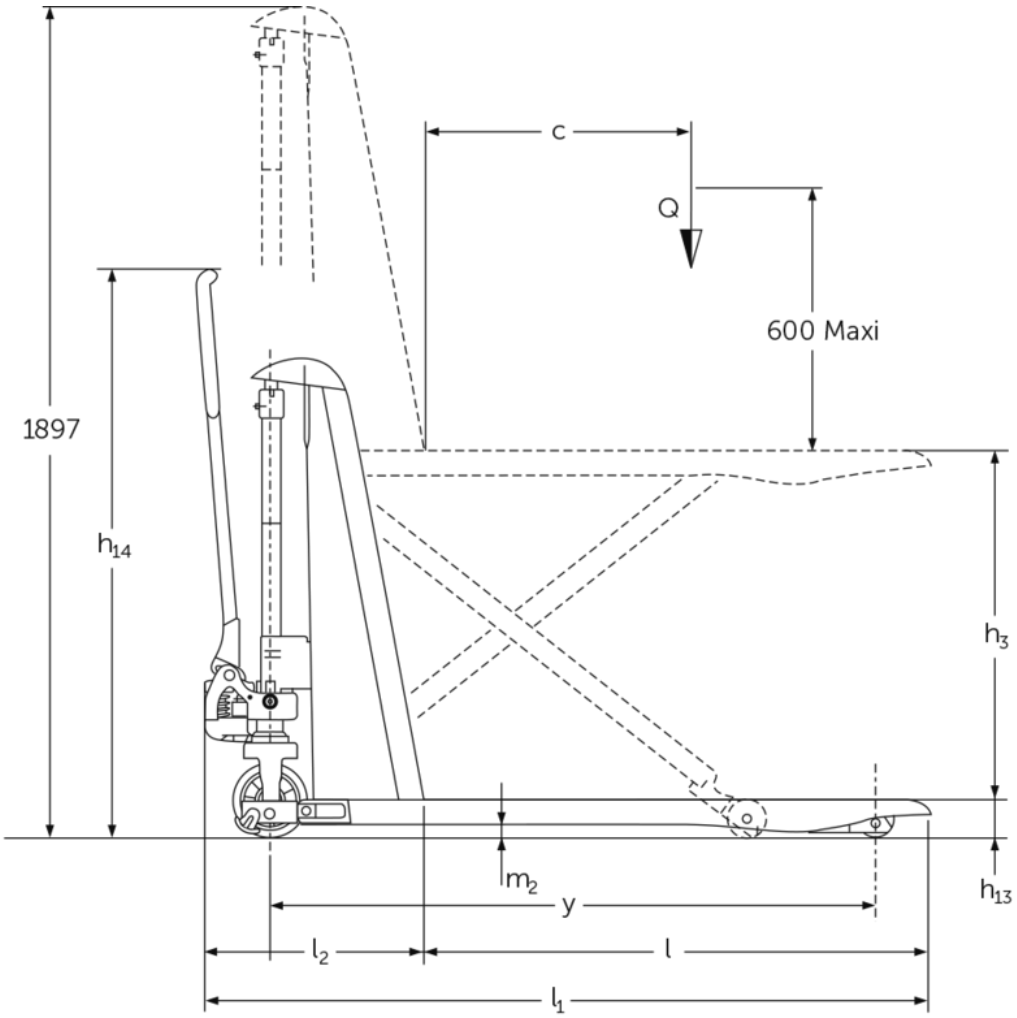
Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky

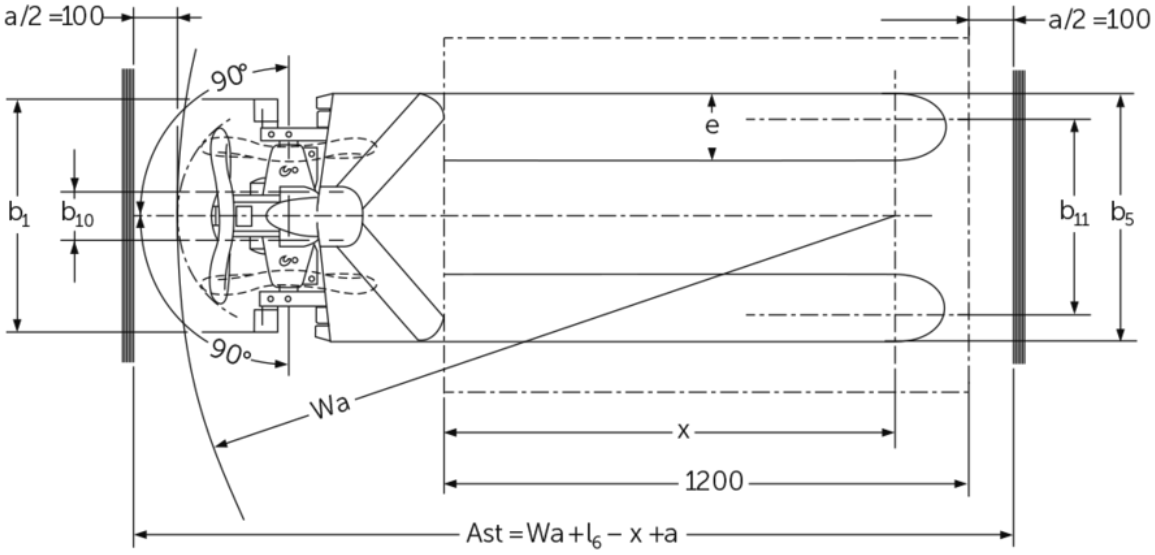
AMX 10/10e

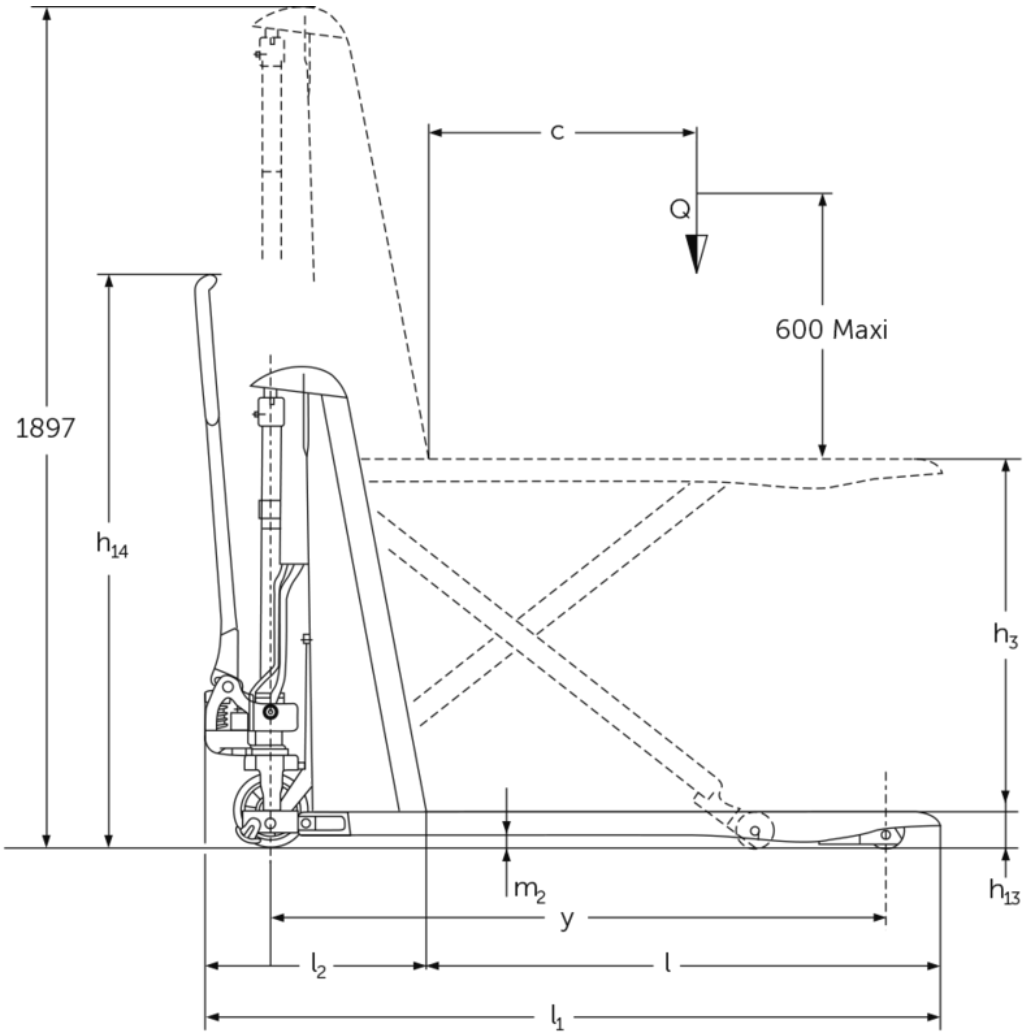
Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

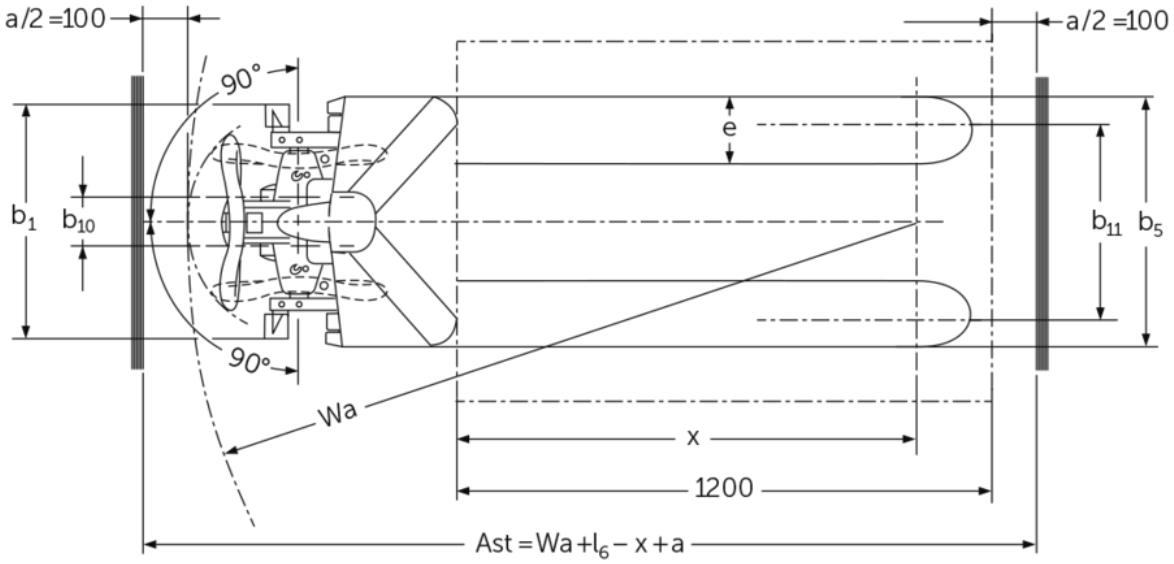
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabuľka VDI

(AMX 10)

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Iné (OEM)						
	1.2	Typová značka výrobcu			AMX 10						
	1.3	Pohon			Manuálny						
	1.4	Obsluha			Manuálny						
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	1000						
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600						
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1383						
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	157						
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	406 / 751						
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	101 / 56						
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 170 x 50						
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 82 x 62						
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2						
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	109						
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	440						
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1299						
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86						
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1650						
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	500						
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm		560			680		
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm		560			680		
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	30						
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	2005						
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1635						
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,11 / 0,04						

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

(AMX 10e)

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Iné (OEM)						
	1.2	Typová značka výrobcu			AMX 10e						
	1.3	Pohon			Elektrický						
	1.4	Obsluha			Manuálny						
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	1000						
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600						
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1383						
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	195						
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	443 / 752						
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	136 / 59						
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 170 x 50						
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 82 x 62						
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2						
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	109						
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	440						
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1299						
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86						
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1650						
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	500						
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	560			680			
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	560			680			
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	30						
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	2005						
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1635						
Výkonové údaje	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,13 / 0,05						

El. motor/elektronika	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	0,5
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 70
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	24

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, rovnako ako naše centrum originálnych dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.

CE

JUNGHEINRICH