

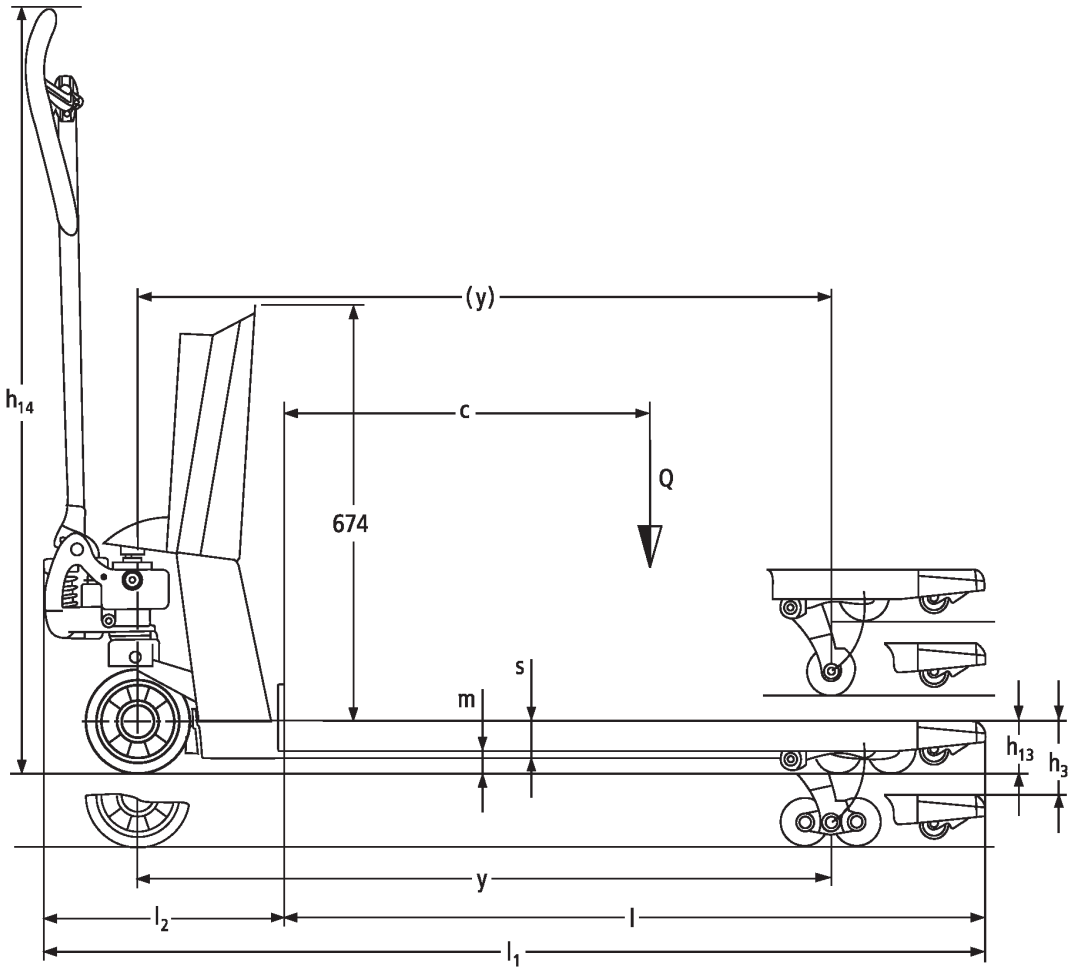
Ručné vidlicové vozíky s váhou

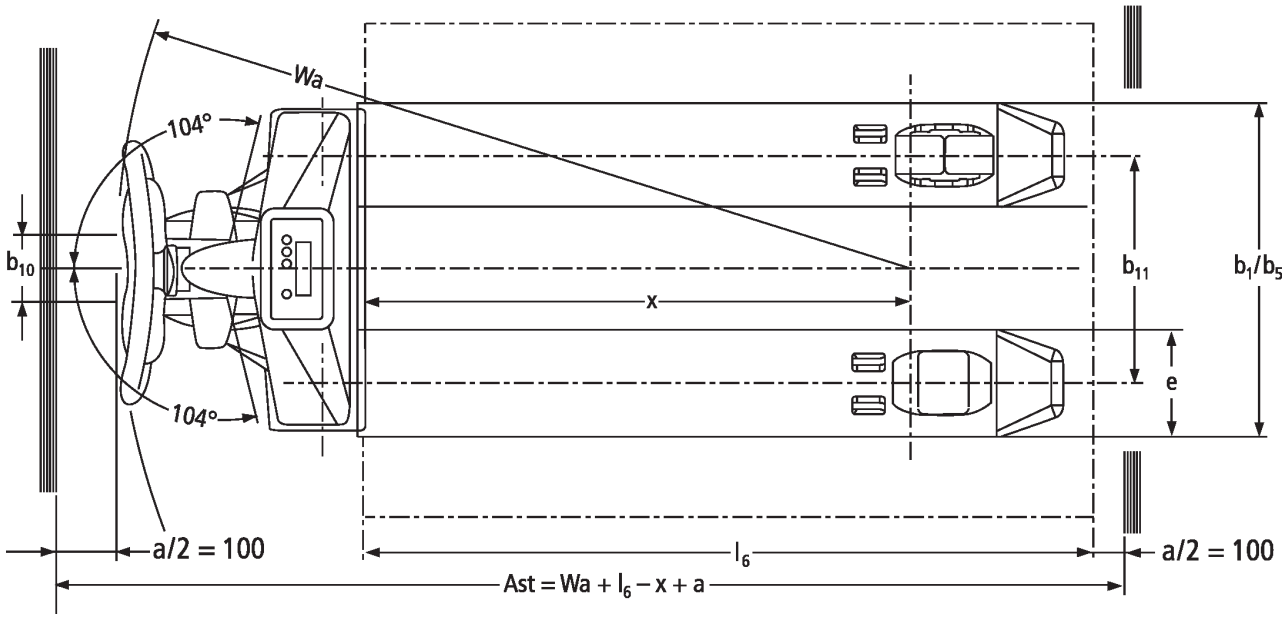
AMW 22/22p

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabuľka VDI

(AMW 22)

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Iné (OEM)			
	1.2	Typová značka výrobcu			AMW 22, 540x1 150 C/GV	AMW 22, 540x1 150 C/BV	AMW 22, 540x1 150 V-GV	AMW 22, 540x1 150 V/BV
	1.3	Pohon			Manuálny			
	1.4	Obsluha			Manuálny			
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	2200			
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600			
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1110			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	99			
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	578 / 1721			
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	61 / 38			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 170 x 50			
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 82 x 96			
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2			
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	109			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	370			
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1234			
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86			
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1546			
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	396			
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	540			
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	540			
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	24			
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1763			
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1813			
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1303			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,09 / 0,02			

El. motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 1,2

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

(AMW 22p)

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Iné (OEM)								
	1.2	Typová značka výrobcu			AMW 22p, 540x1 150 C/GV	AMW 22p, 540x1 150 C/BV	AMW 22p, 540x1 150 V-GV	AMW 22p, 540x1 150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1 150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1 150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1 150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1 150 V/BV
	1.3	Pohon			Manuálny							
	1.4	Obsluha			Manuálny							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	2200							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600							
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1110							
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	102							
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/ vzadu		kg	578 / 1721							
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	61 / 38							
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 170 x 50							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 82 x 96							
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	109							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	370							
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./ max.	h14	mm	1234							
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86							
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1546							
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	396							
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	540							
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							

	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	540	
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	24	
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1813	
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1303	
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,09 / 0,02	
El. motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/ menovitá kapacita	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, rovnako ako naše centrum originálnych dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.

CE

JUNGHEINRICH