

Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky

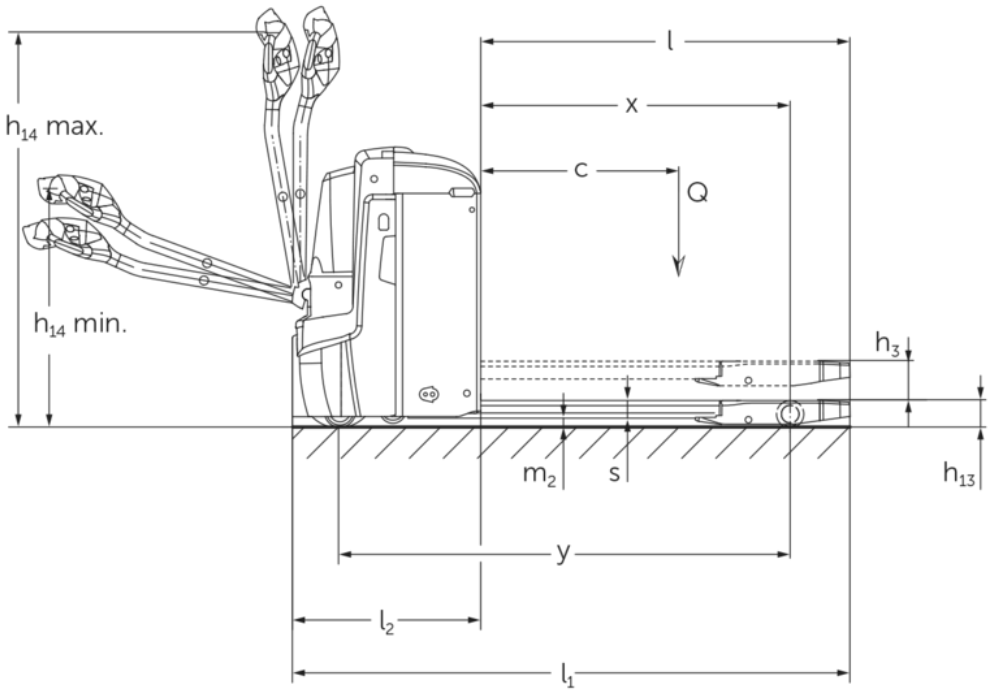
EJE 222–235

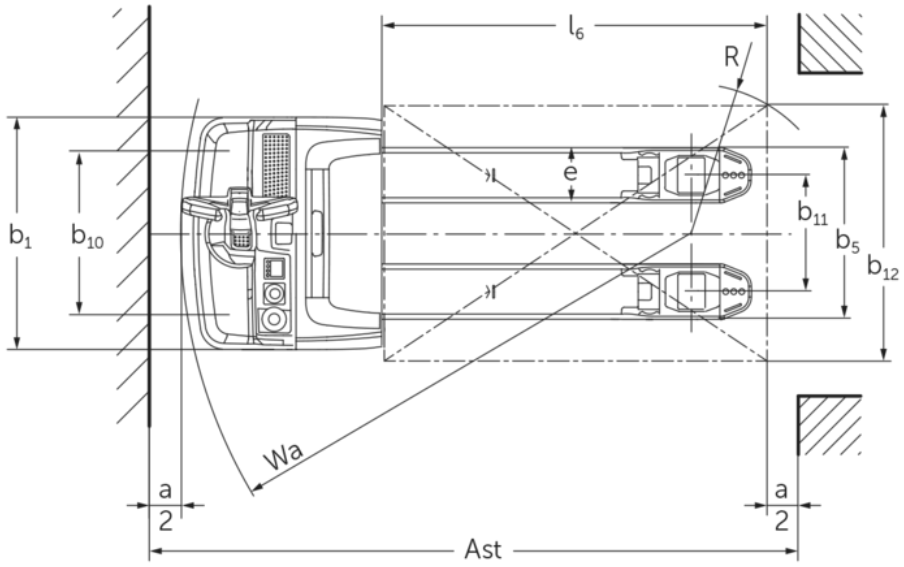
Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 222–235


l
x
c
Q
h_{14} max.
h_{14} min.
h_3
m_2
s
h_{13}
y
l_2
l_1


l_6
R
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Jungheinrich			
	1.2	Typová značka výrobcu			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235
	1.3	Pohon			Elektrický			
	1.4	Obsluha			S pešou obsluhou			
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	2200	2500	3000	3500
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600			
	1.8	Vzdialenosť bremena	x	mm	908		909	
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1351		1352	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	535		565	
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	408 / 127		430 / 135	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			-		Polyuretán (PU)	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 230 x 70			
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85	
	3.4	Prídavné kolesá			Ø 100 x 40			
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			1x +2 / 2		1x +2 / 4	
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	510			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	363			
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85			
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1737			
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	587			
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	724			
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	535			
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	30			
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	2338			
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	2227			
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1532			
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena		km/h	6 / 6			4 / 6
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena		m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	Prevádzková brzda			generátorická			

EL. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1,7			
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	2,2			
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	220			
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podľa EN ISO 23308	kg/h	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Výkon prekládky	t/h	123	148	175	205
	6.8.1	Spotreba energie pri max. výkone prekládky	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC			
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	70			

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- 4.33: spustená nosná časť: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: spustená nosná časť: + 56 mm
- 4.34: spustená nosná časť: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: s bočnou výmenou batérie: L/M LBE = M + 72 mm; L LBE = M + 125 mm
- 5.1: pri zaťažení 3 t: max. rýchlosť jazdy = 6 km/h

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, rovnako ako naše centrum originálnych dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.

CE

JUNGHEINRICH