

Vozík na vertikálnu prípravu tovaru

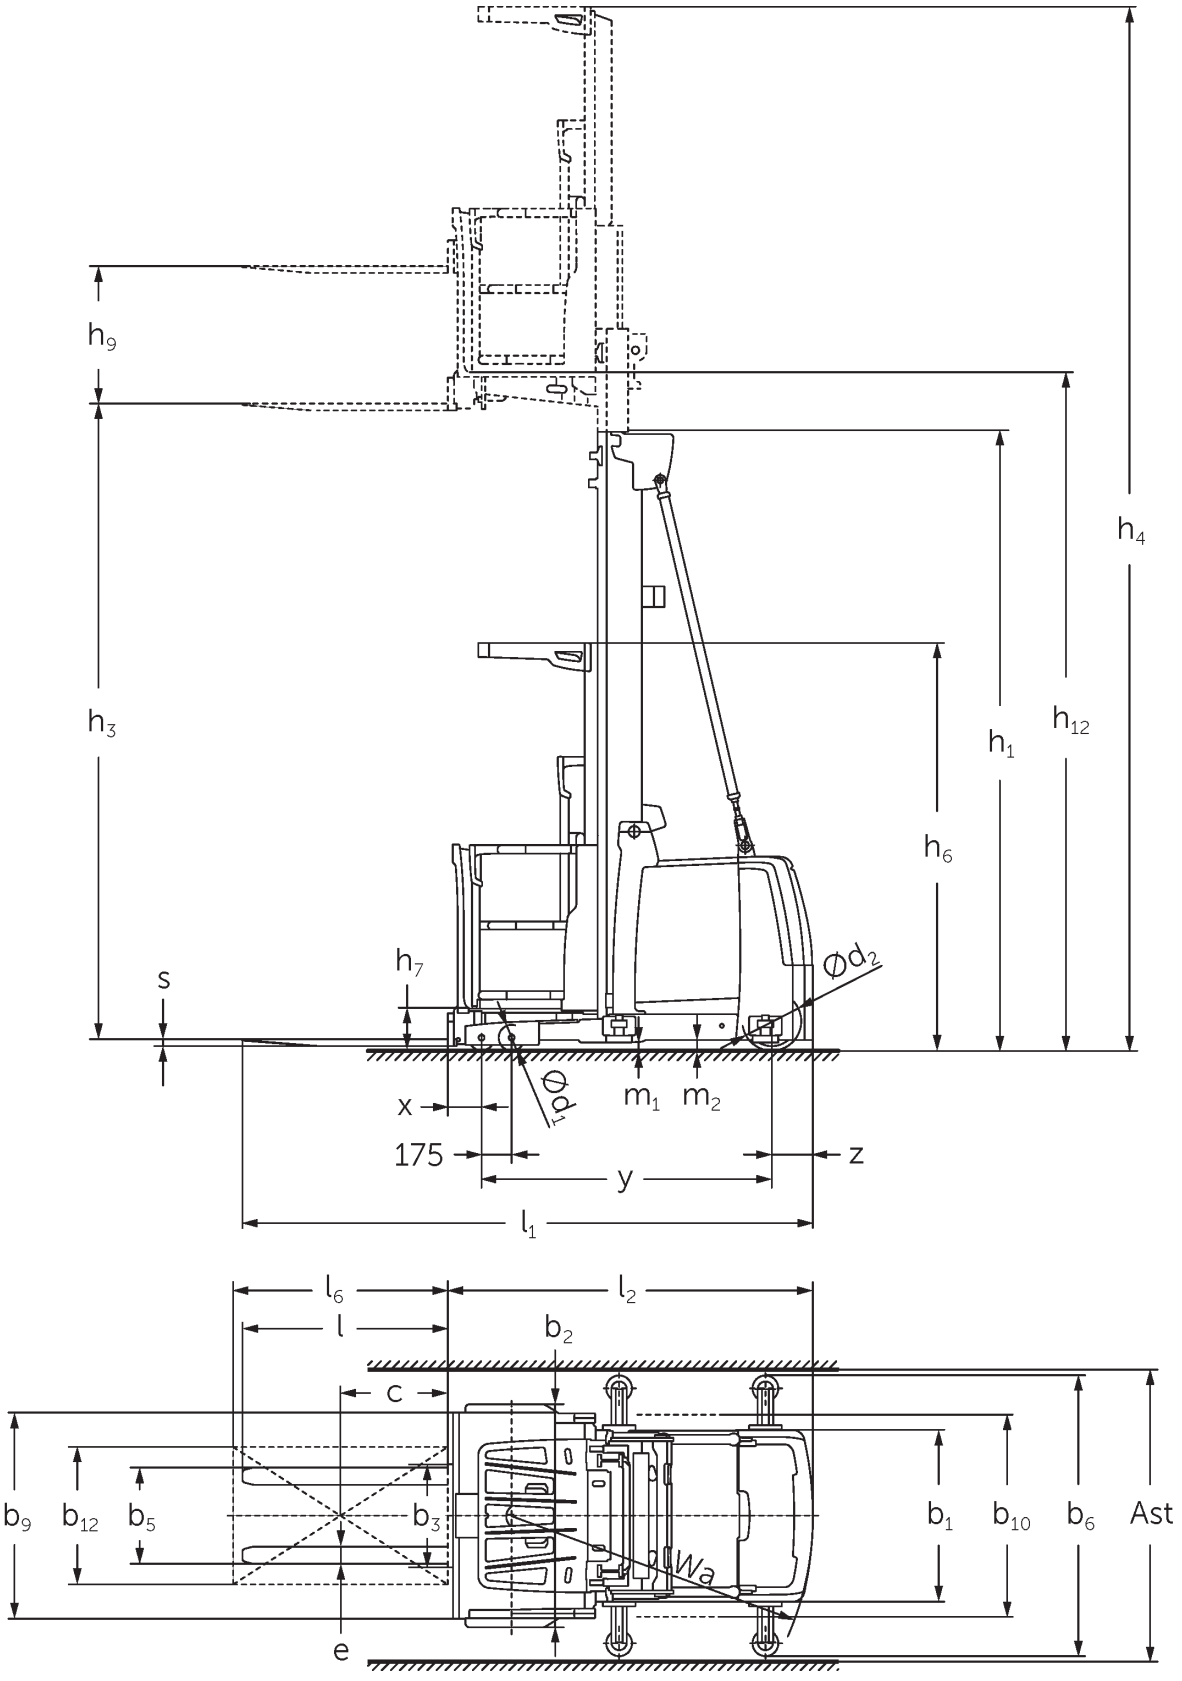
EKS 210

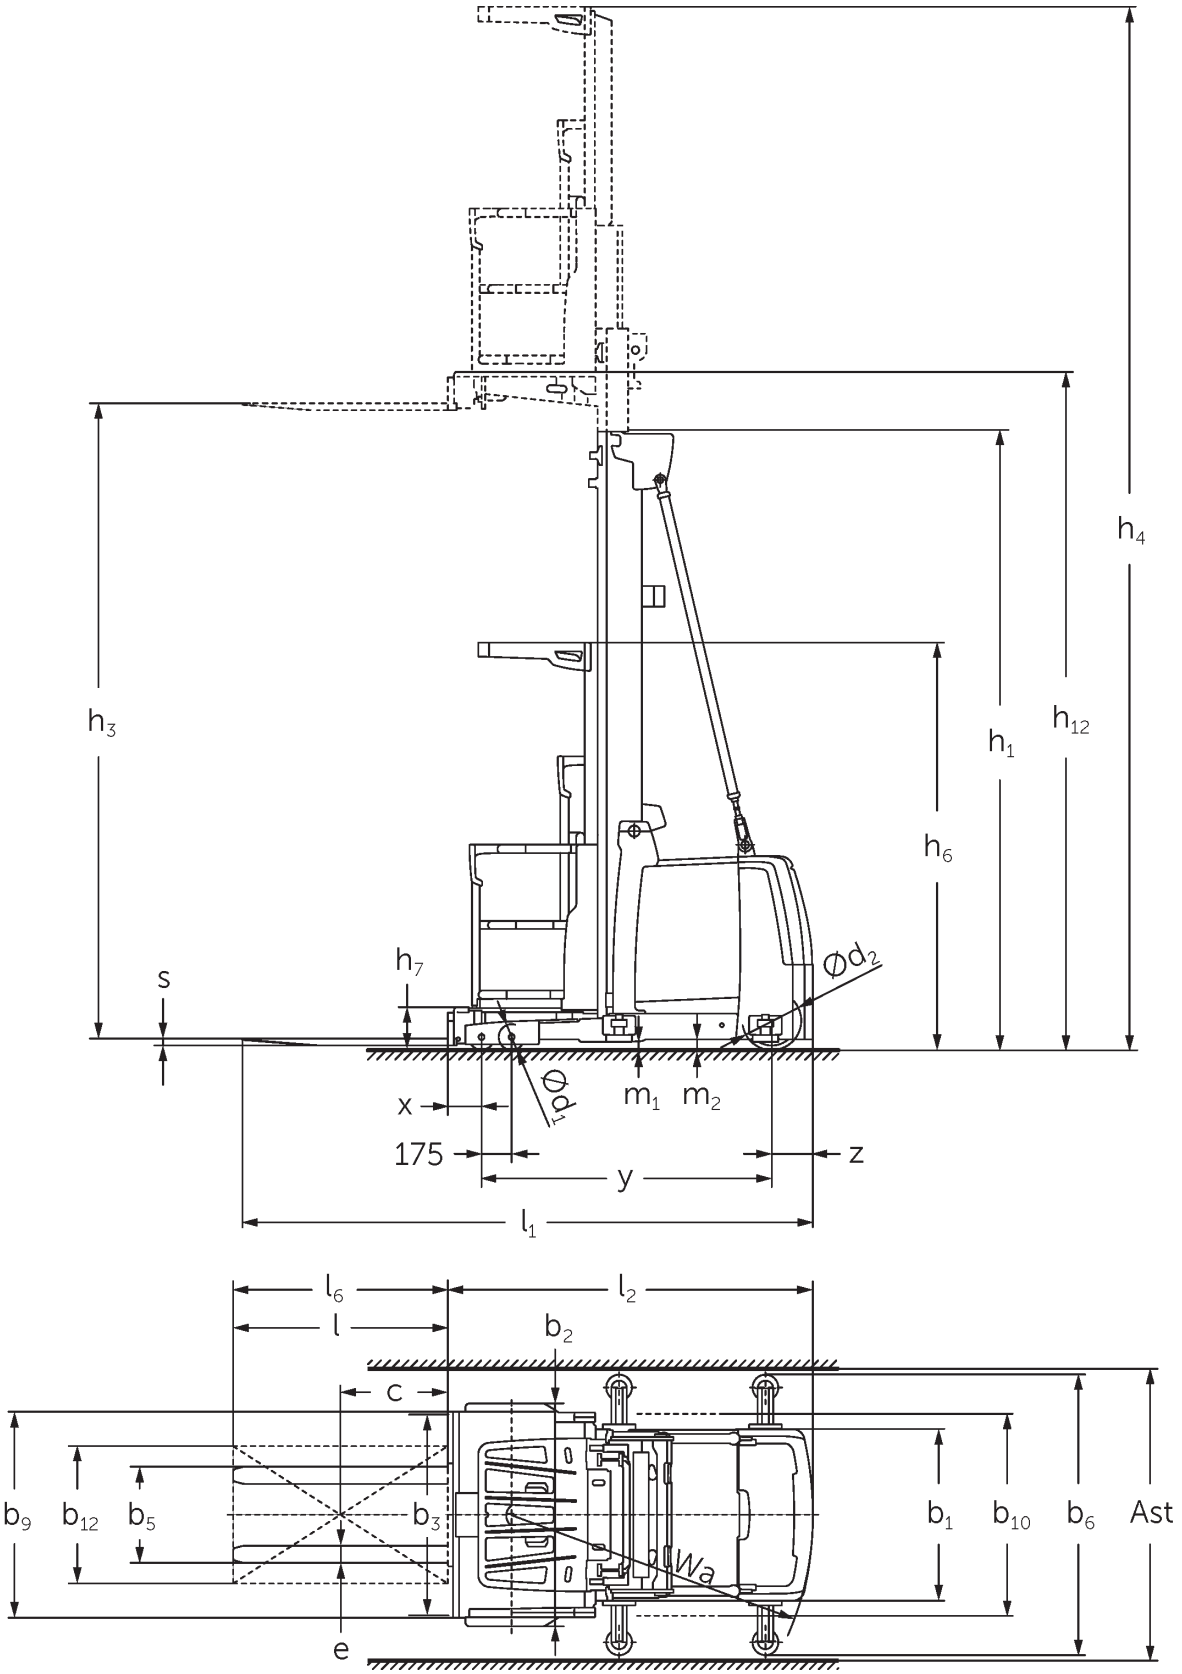
Výška zdvihu: 2800-4750 mm / Nosnosť: 1000 kg

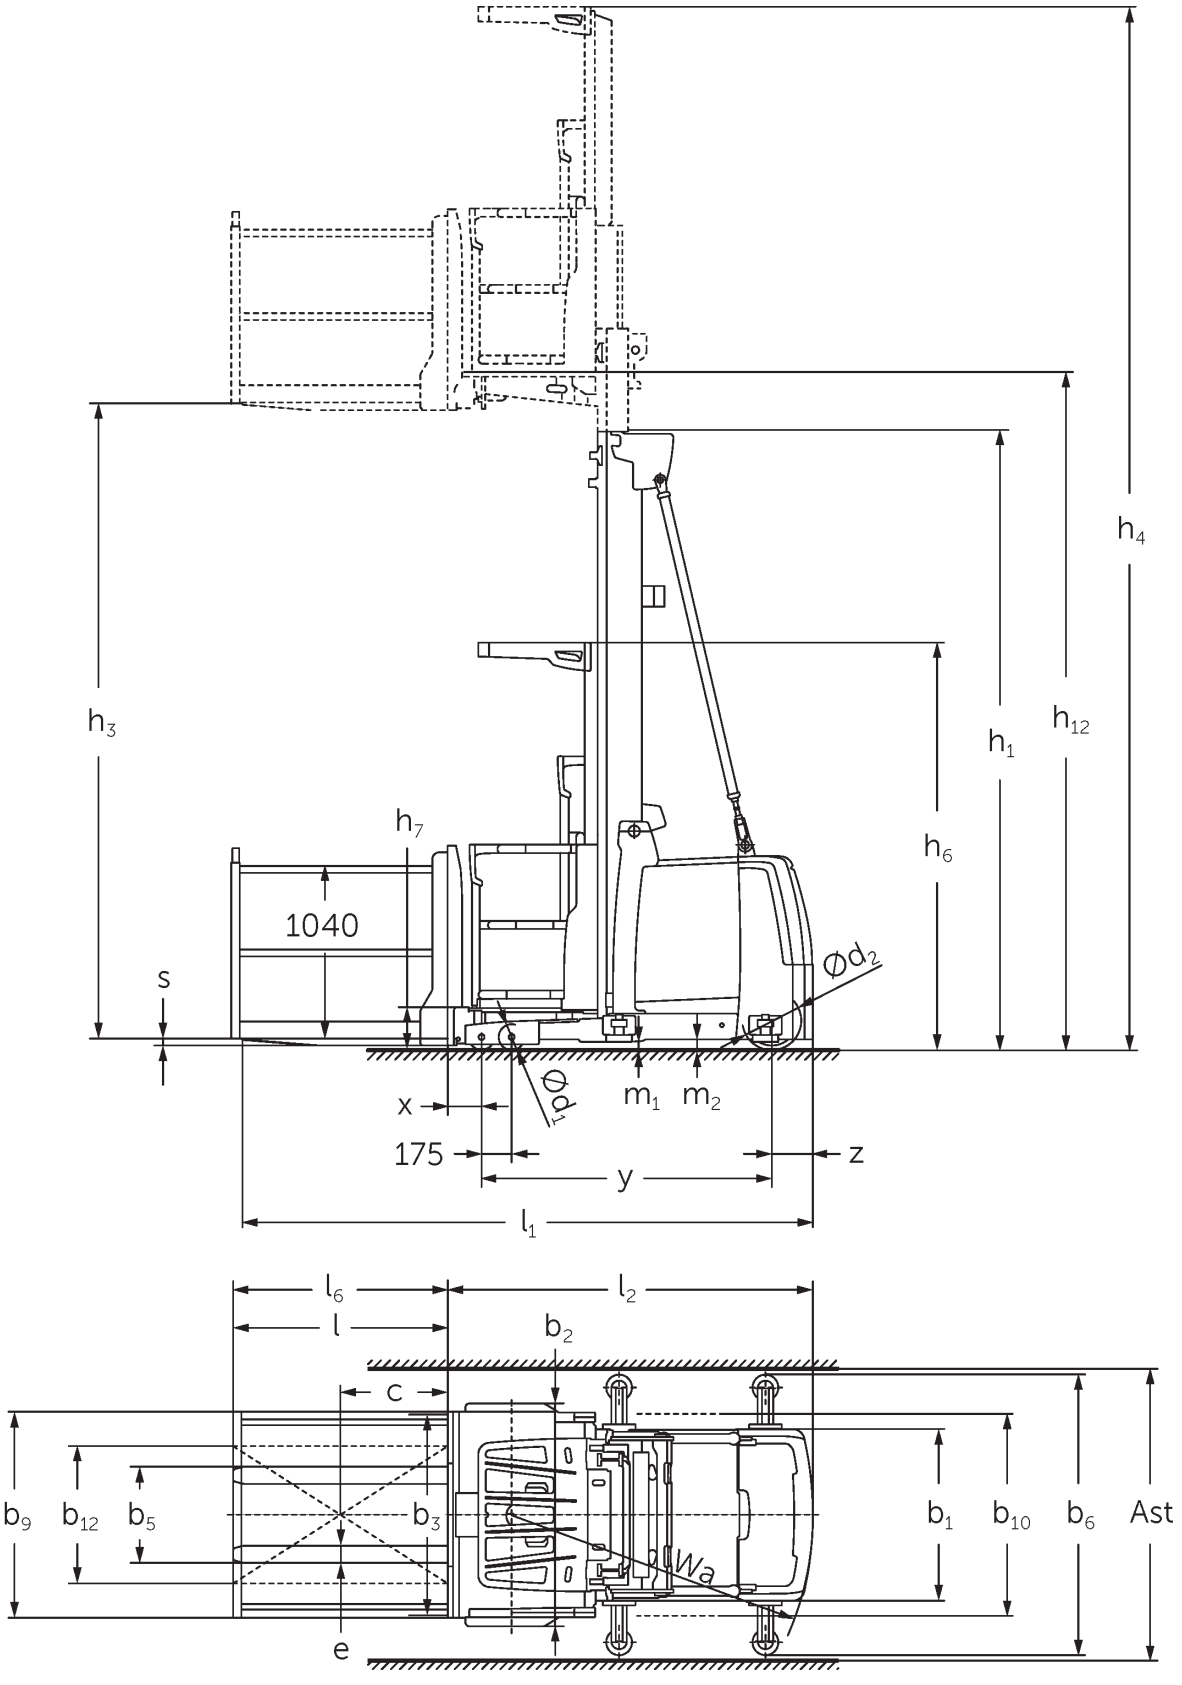
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
duplex bez voľného zdvihu ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Jungheinrich		
	1.2	Typová značka výrobcu			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O
	1.3	Pohon			Elektrický		
	1.4	Obsluha			Vozíky na prípravu tovaru		
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	1000		
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600		
	1.8	Vzdialenosť bremena	x	mm	155		
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1425		
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	2400		2350
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			Polyuretán (PU)		
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 150 x 100		
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 230 x 83		
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			4 / 1 x		
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Výška ochrannej strechy (kabíny)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Výška miesta na státie	h7	mm	200		
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12	mm	3000		
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	60		
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	900		
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	560		
	4.31	Svetlá výška s bremenom pod zdvíhacím zariadením	m1	mm	50		
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1565		
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena		km/h	10 / 10		
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Prevádzková brzda			regeneratívna		
	5.11	Parkovacia brzda			elektrický pružinový posilňovač		

El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	3,2
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	8
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 775
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	600
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC ovládanie pohonu
	10.5	Vyhotovenie riadenia		elektrické
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	60

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

5.1. S výkonovým modulom drivePLUS

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, rovnako ako naše centrum originálnych dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.

CE

JUNGHEINRICH