

Ročni paletni viličar

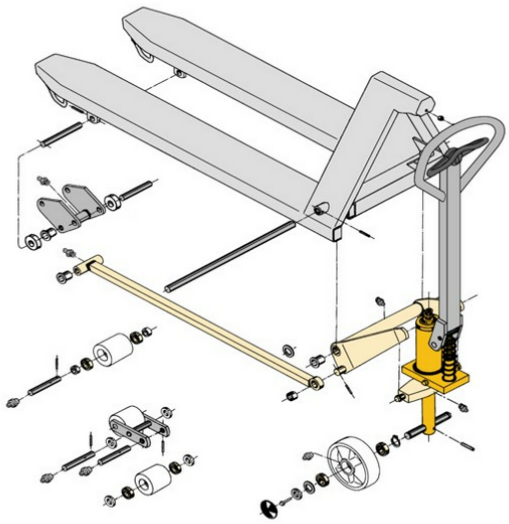
AM l20/l20p

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 2000 kg

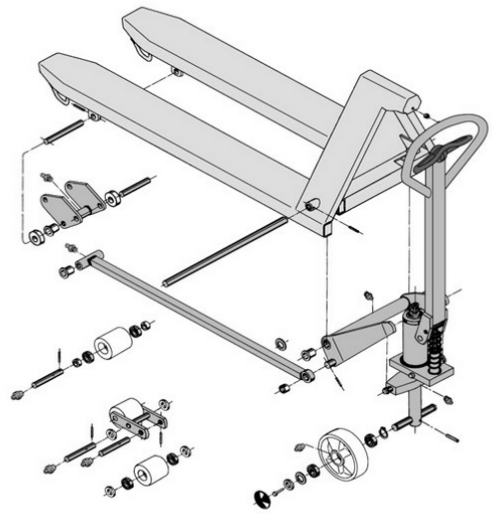
JUNGHEINRICH

AM l20/l20p

AM l20

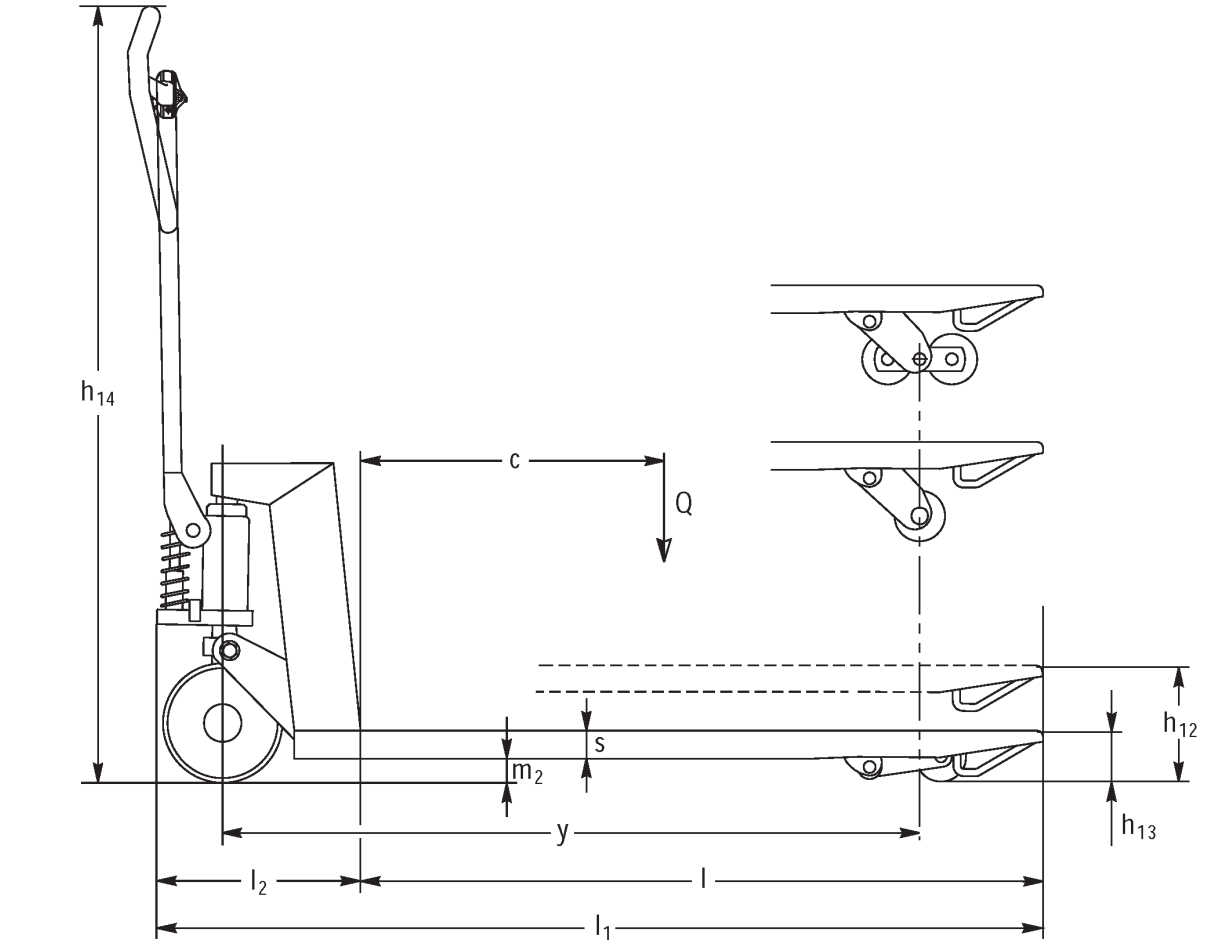


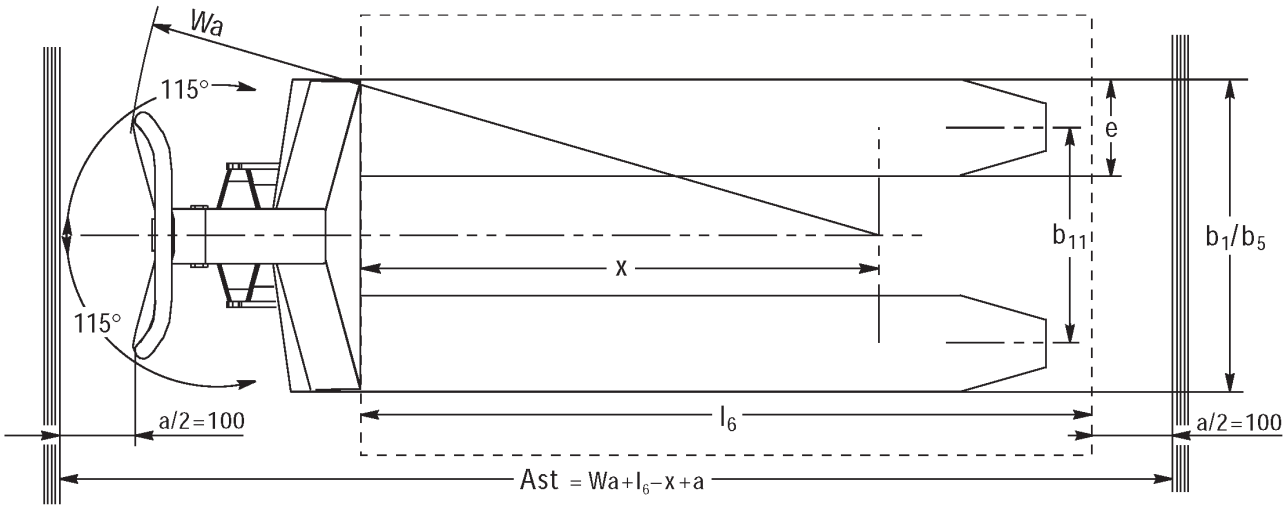
AM l20p

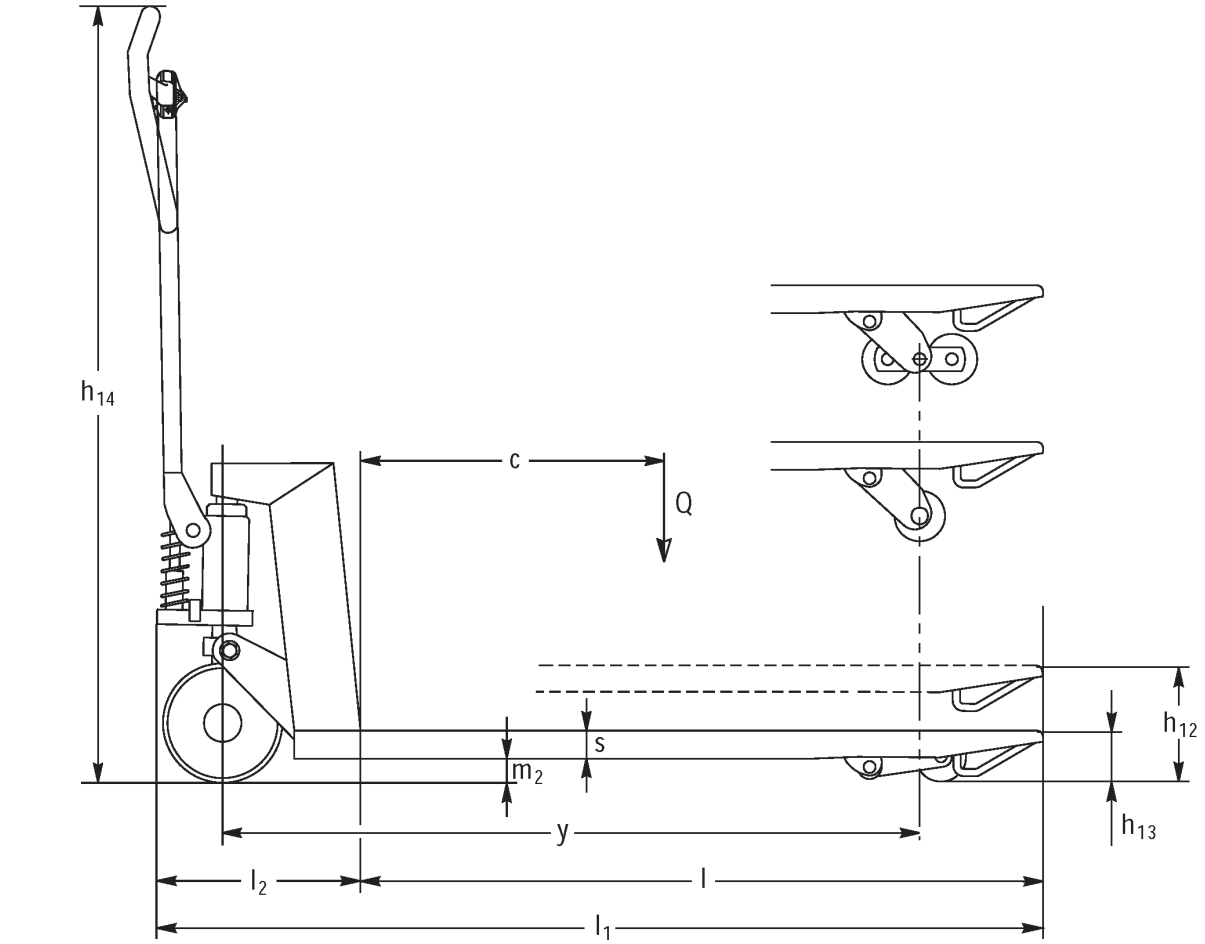


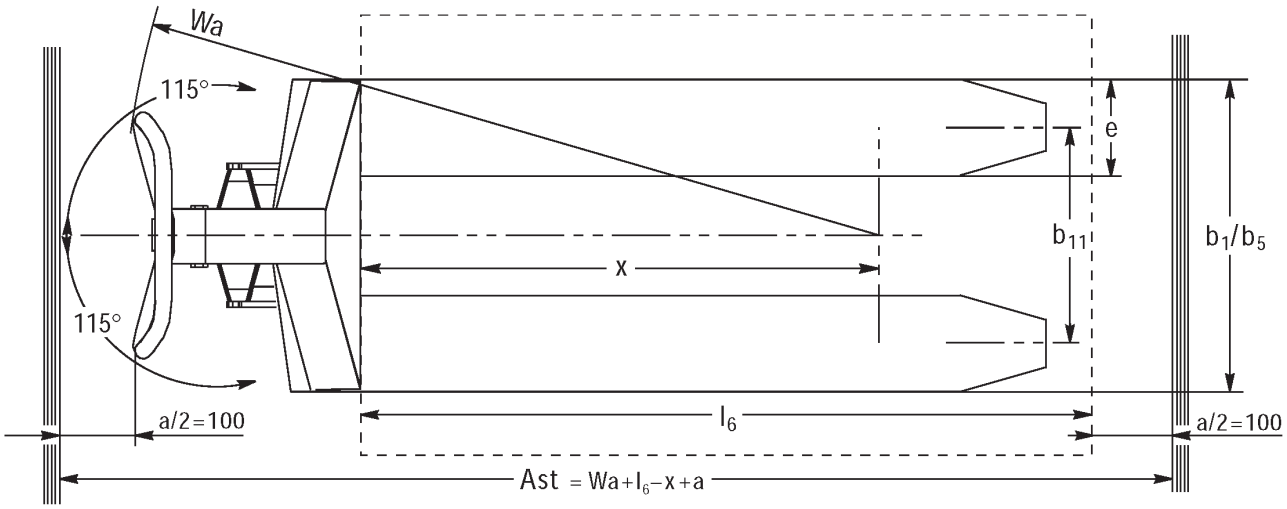
Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)								
	1.2	Tipska oznaka			AM I20p								
	1.3	Pogon			Ročno								
	1.4	Upravljanje			ročno								
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000								
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	610				570				
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1245				1165				
Teže	2.1	Lastna teža		kg	81			78				75	
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	81			78				64	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN	
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50								
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2								
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120								
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520								
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170								
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	205								
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85								
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1555				1475				
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	680								
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	680								
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34								
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1830				1810				
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1410				1330				
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05								

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)									
	1.2	Tipska oznaka			AM I20p									
	1.3	Pogon			Ročno									
	1.4	Upravljanje			ročno									
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000									
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	485				405					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	995				835					
Teže	2.1	Lastna teža		kg	72		69				65			
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	72		69	66	64					
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50									
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2									
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120									
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520									
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170									
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	205									
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85									
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1305				1145					
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	680									
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810					
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	680									
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34									
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810									
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1160				1000					
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05									

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)										
	1.2	Tipska oznaka			AM I20p										
	1.3	Pogon			Ročno										
	1.4	Upravljanje			ročno										
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000										
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	610					570					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1245					1165					
Teže	2.1	Lastna teža		kg	75			72			69				
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	75		72		64						
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		-	- / -										636 / 1432
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		-	- / -										21 / 47
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50										
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2										
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120										
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	360										
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170										1220 / 1170
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	205										
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85										
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1555					1475					
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	-										340
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	520										
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220					51 x 160 x 1140					
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	520										
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34										
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1830					1810					
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1410					1330					
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05										

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)									
	1.2	Tipska oznaka			AM I20p									
	1.3	Pogon			Ročno									
	1.4	Upravljanje			ročno									
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000									
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	485				405					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	995				835					
Teže	2.1	Lastna teža		kg	66		63				59			
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	66		63		64					
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50									
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2									
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120									
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	360				335				360	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170									
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	205									
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85									
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1305				1145					
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	520									
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810					
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	520									
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34									
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810									
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1160				1000					
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05									

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)										
	1.2	Tipska oznaka			AM I20										
	1.3	Pogon			Ročno										
	1.4	Upravljanje			ročno										
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000										
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	405						485				
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	835						995				
Teže	2.1	Lastna teža		kg	59			63					66		
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	59			63					66		
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50										
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2										
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120										
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	360										
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170										
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200										
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85										
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1145						1305				
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	520										
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970				
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	520										
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34		38								
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810										
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1000						1160				
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05										

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)											
	1.2	Tipska oznaka			AM I20											
	1.3	Pogon			Ročno											
	1.4	Upravljanje			ročno											
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000											
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	570								610			
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1165								1245			
Teže	2.1	Lastna teža		kg	69			72					75			
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	69			72					75			
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	636 / 1432			- / -								
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	21 / 47			- / -								
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV				
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50											
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2											
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120											
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	360											
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120											
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170											
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200											
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85											
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1475								1555			
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	340			-								
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	520											
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140								51 x 160 x 1220			
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	520											
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	38											
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610											
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810								1830			
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1330								1410			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05											

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)											
	1.2	Tipska oznaka			AM I20											
	1.3	Pogon			Ročno											
	1.4	Upravljanje			ročno											
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000											
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	405						485					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	835						995					
Teže	2.1	Lastna teža		kg	65			69					72			
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	65			69					72			
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV				
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50											
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70				
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2											
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120											
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520											
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120											
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170											
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200											
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85											
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1145						1305					
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	680											
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970					
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	680											
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	38											
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610											
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810											
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1000						1160					
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05											

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)									
	1.2	Tipska oznaka			AM I20									
	1.3	Pogon			Ročno									
	1.4	Upravljanje			ročno									
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000									
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	570						610			
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1165						1245			
Teže	2.1	Lastna teža		kg	75		78							81
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	75		78							81
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN		
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50									
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2									
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120									
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520									
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170									
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200									
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85									
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1475						1555			
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	680									
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140						51 x 160 x 1220			
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	680									
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	38									
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810						1830			
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1330						1410			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05									

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH