

Električni nizkodvižni viličar

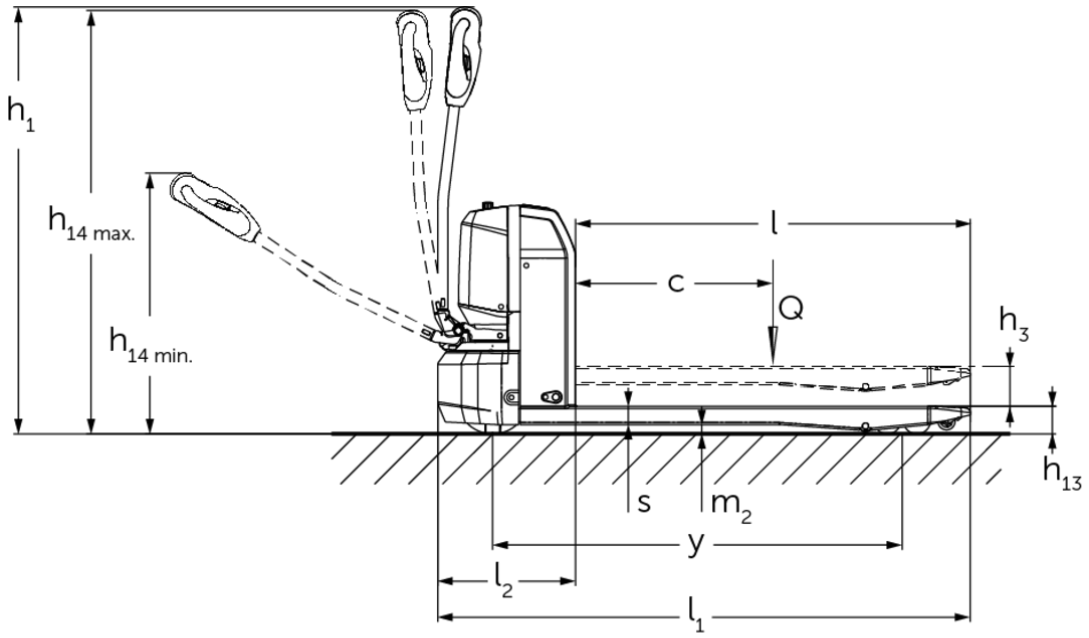
AME 15

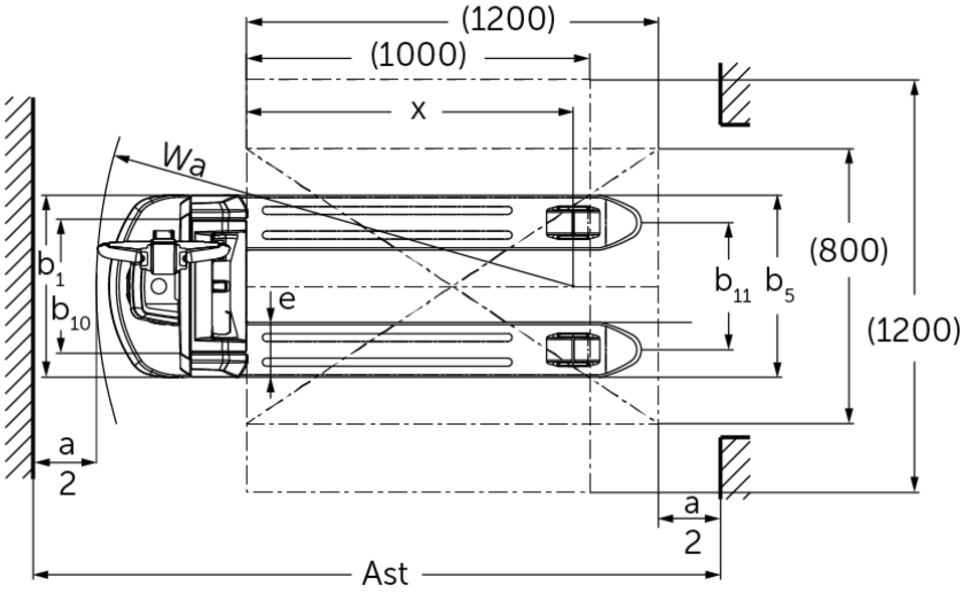
Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 1500 kg

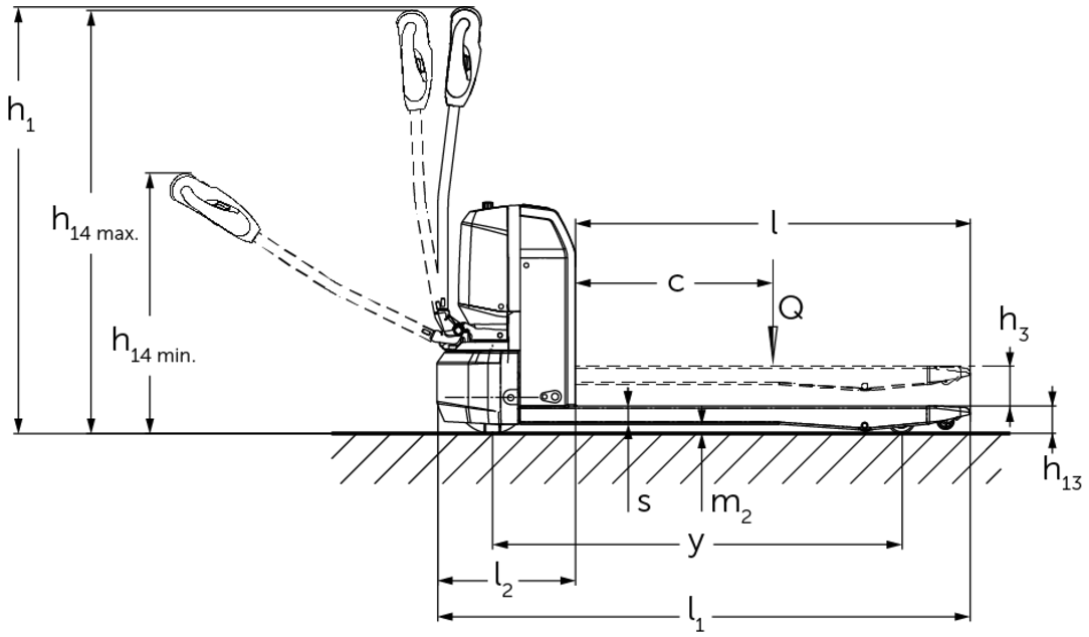
LI-ION technology

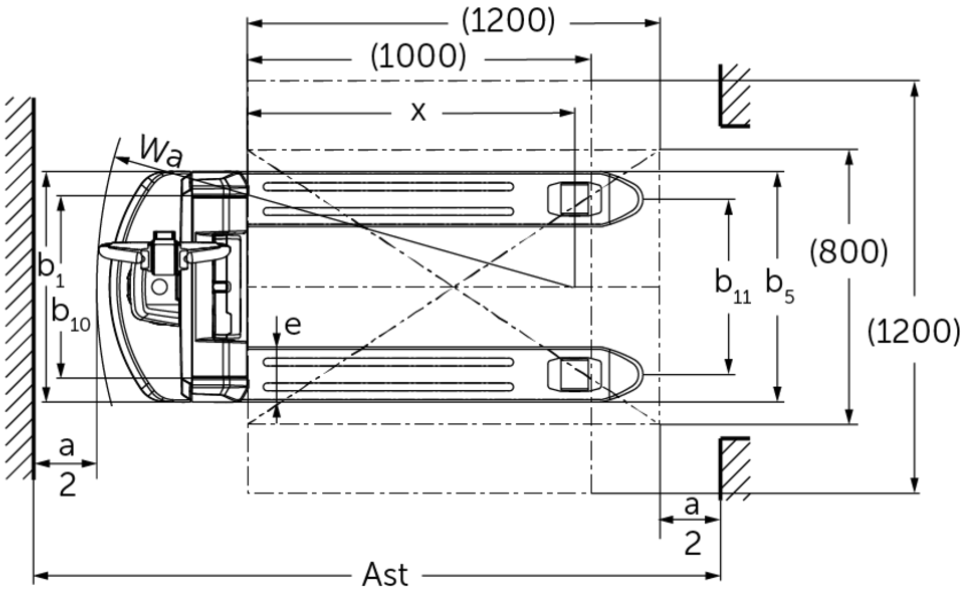
JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich								
	1.2	Tipska oznaka			AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1.000, V-BV)	AME 15 (530x1.150, V-BV)	AME 15 (530×1150, V-BV, LG)	AME 15 (530x1.150, V-GV)	AME 15 (670x1.000, V-BV)	AME 15 (670x1.150, V-BV)	AME 15 (670x1.150, V-GV)
	1.3	Pogon			Elektro								
	1.4	Upravljanje			V načinu hoje								
	1.5	Nosilnost/ obremenitev	Q	kg	1500								
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600								
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	602	802	952			802	952		
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	843	1043	1193			1043	1193		
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	129	137	142			155	160		
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100		
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30		
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)								
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø210 x 70								
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)								
	3.4	Dodatna kolesa			Ø62,5 x 45								
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)								
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	390					530			
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	370					510			
Osnovne mere	4.2.1	Celotna višina	h15	mm	673								
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	115								
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	700 / 1190								
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	80								
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550		
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	400								
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	530					670			
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	530					670			
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	27								

	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1958	2003	2060	2003	2060
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1039	1239	1389	1239	1389
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	5 / 5,5				
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,03 / 0,04				
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,06 / 0,05				
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena		%	8 / 20				
	5.10	Delovna zavora			Elektromagnetno				
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min		kW	0,75				
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3		kW	0,8				
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta		V / Ah	48 / 15				
	6.5	Teža baterije		kg	7,5				
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI		kWh/h	0,15				
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje			Impulzno/DC				
	10.7	Hrupnost po EN12053		dB (A)	70				

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

– Št. VDI 4.2.1: Skupna višina h15 = višina vozila brez upravljalne ročice.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH