

Električni visokodvižni viličar

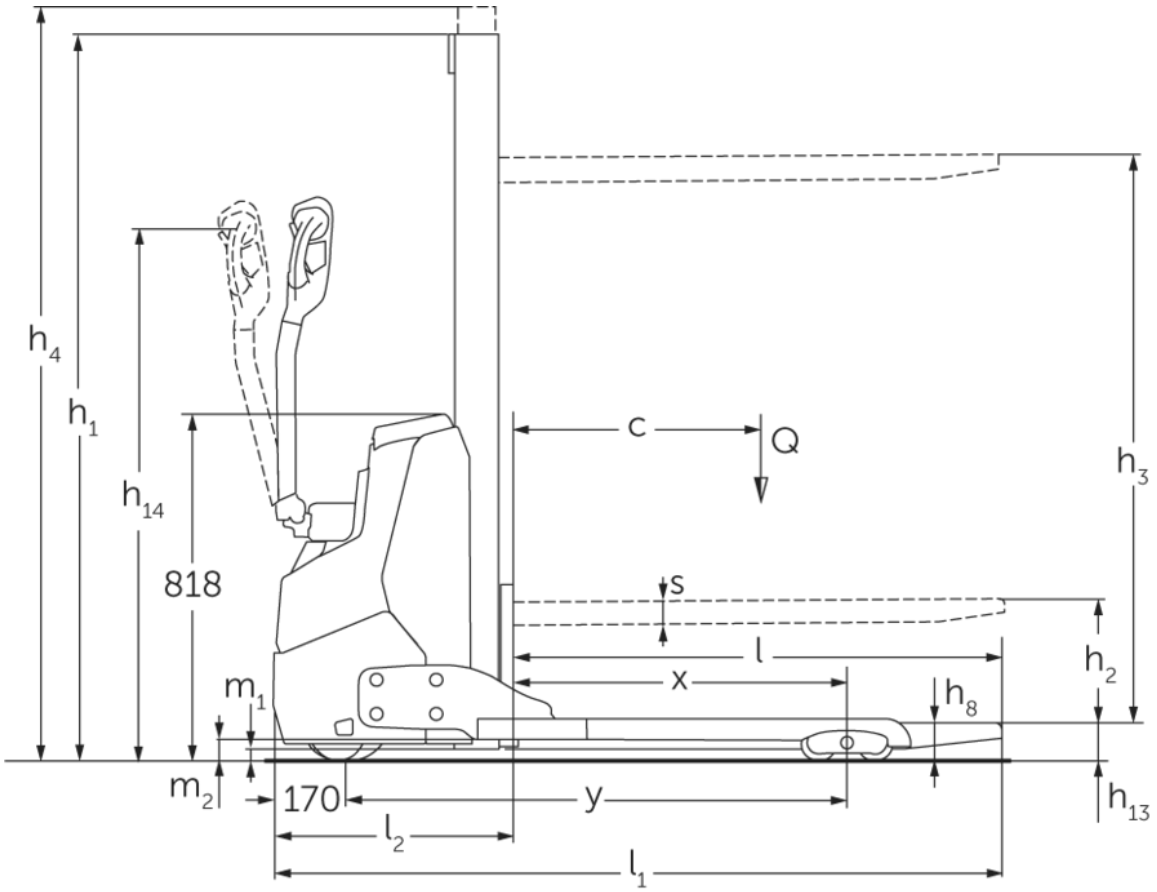
EJC 110bi

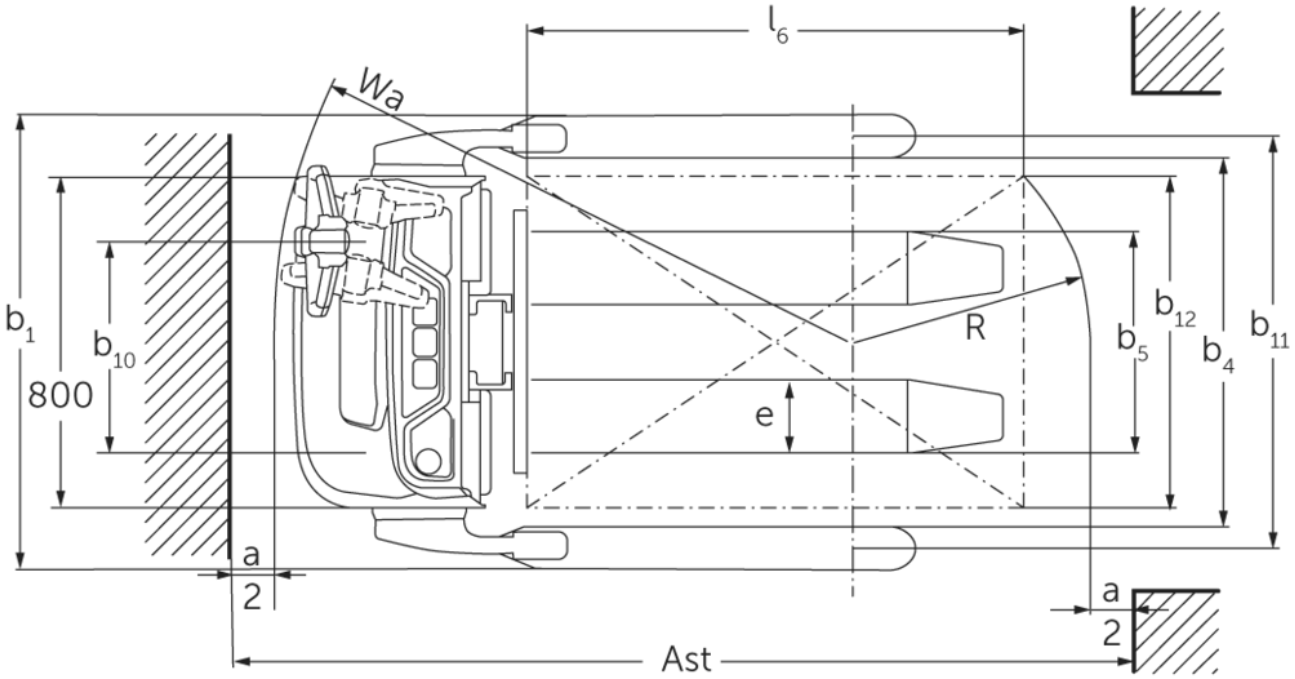
Dvižna višina: 1170-1970 mm / Nosilnost: 1000 kg

LI ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 110bi


h4
h1
h14
818
m1
m2
170
c
Q
s
l
x
y
l2
l1
h3
h2
h8
h13


l6
Wa
b1
b10
800
a
2
R
e
b5
b12
b4
b11
Ast

EJC 110bi

EJC 110bi	Dvig (h3)	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	Prosti dvig (h2)	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)
Mono teleskop MM	1170 mm	1710 mm	1170 mm	1710 mm
	1510 mm	1970 mm	1510 mm	1970 mm
	1970 mm	2430 mm	1970 mm	2430 mm

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka			EJC 110bi
	1.3	Pogon			Elektro
	1.4	Upravljanje			Način hoje/ročica
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1000
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	810
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1204
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	515
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	545 / 970
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	370 / 145
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 210 x 70
	3.3	Velikost koles zadaj			- / Ø 85 x 75
	3.4	Dodatna kolesa			Ø 140x 54
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1x +1/2
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	507
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	992
	3.7.1	2. Kolotek zadnjih koles		mm	1162
	3.7.2	3. Kolotek zadnjih koles		mm	1362
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1	mm	1970
	4.3	Prosti dvig (h2)	h2	mm	1510
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	1510
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4	mm	1970
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	750 / 1260
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1714
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	564
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	1098
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	60 x 178 x 1150
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	535
	4.26	Širina med opornima krakoma/nakladalnima površinama	b4	mm	891
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	51
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1960
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	2010
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1420
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	5,3 / 5,3
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,15 / 0,25
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,15 / 0,15
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/brez bremena		%	6 / 10
	5.10	Delovna zavora			Generatorsko

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	1
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 50
	6.5	Teža baterije	kg	24
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,35
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h	0,19
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	64

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti za teleskop MM 1540 (fiksen nosilec vilic)

– Št. VDI 1.8: pri teleskopu z nosilcem vilic: x – 42 mm.
– Št. VDI 4.3: pri teleskopu z nosilcem vilic: h2 – 30 mm.
– Št. VDI 4.4: pri teleskopu z nosilcem vilic: h3 – 30 mm.
– Št. VDI 4.5: pri teleskopu z nosilcem vilic: h4 + 101 mm.
- Št. VDI 4.19: pri teleskopu z nosilcem vilic: l1 + 42 mm.
– Št. VDI 4.20: Pri teleskopu z nosilcem vilic: l2 + 42 mm.
- Št. VDI 4.21.1: širina opornih krakov b1 na voljo v treh stopnjah: 1098/1268/1468 mm.
– Št. VDI 4.34.1: pri izvedbi b1 = 1.468 mm; diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika + +398 mm; pri teleskopu z nosilcem vilic: širina delovnega hodnika + 42 mm.
– Št. VDI 4.34.2: diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika + 169 mm; pri teleskopu z nosilcem vilic: širina delovnega hodnika + 42 mm.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH